

PERFEKCYJNE SYSTEMY DLA PODŁÓG DREWNIANYCH



UZIN®



PALLMANN



SZANOWNI PAŃSTWO

Od korzeni do korony – taka idea przyświeca markom PALLMANN i UZIN. To hasło doskonale obrazuje nasze podejście do podłóg drewnianych i ich twórców. Nasze profesjonalne produkty do układania i zabezpieczania parkietów są do siebie idealnie dopasowane, tworząc systemy, które gwarantują oczekiwany rezultat.

W naszej ofercie znajdują się zarówno produkty do przygotowania podłoża, kleje, maszyny, jak i środki do zabezpieczania, czyszczenia oraz pielęgnacji parkietów.

Ponad 200-letnie doświadczenie oraz wnikliwa obserwacja zmieniających się trendów i potrzeb rynku skutkują innowacyjnymi produktami i rozwiązaniami systemowymi.

Dbłość o jakość produktów i obsługi czyni z marek PALLMANN i UZIN najlepszych partnerów dla parkieciarzy. Współpraca z naszą firmą wiąże się z wieloma korzyściami, takimi jak kompetentne doradztwo techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji czy gwarancje na cały zastosowany system naszych produktów.

Cieszymy się, że możemy wspierać Cię podczas pracy i towarzyszyć Ci w drodze do sukcesu. Dziękujemy za zaufanie!

Z wyrazami szacunku

Grzegorz Popik
Prezes Zarządu Uzin Polska



Na trudne warunki?

SILNY SYSTEM

6–7

Nie ma czasu do stracenia?

TURBO SYSTEM

8–9

Szukasz naturalnego wyglądu?

SYSTEM NATURA

10–11

Proste rozwiązania?

SYSTEM EKONOMICZNY

12–13

Przygotowanie podłoża i kleje

PRODUKTY UZIN

14–31

Wykończenie podłóg drewnianych

PRODUKTY PALLMANN

32–49

Szlifowanie i narzędzia do instalacji

MASZYNY PALLMANN

50–64



DORADZTWO TECHNICZNE
MASZYNY I NARZĘDZIA
PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE
ZABEZPIECZENIE PODŁÓG
DREWNIANYCH



PARKIET

DORADZTWO TECHNICZNE
KLEJENIE
SZPACHLOWANIE
GRUNTOWANIE



→ Kompetencje w dziedzinie podłóg drewnianych PALLMANN & UZIN

1. POMOC TECHNICZNA

PALLMANN gwarantuje pomoc dla wykonawców podłóg drewnianych. Nasze doświadczenie oraz produkty gwarantują perfekcyjny rezultat Twojej pracy. Zadzwoń do nas, jeśli masz jakieś pytania lub potrzebujesz wsparcia praktycznego.

2. PIELĘGNACJA ORAZ CZYSZCZENIE

Możesz podziwiać drewniane podłogi, ale ich funkcja użytkowa wiąże się ze sprostaniem codziennym obciążeniom. Mamy odpowiednie środki do pielęgnacji oraz czyszczenia, tak aby Twoja podłoga służyła Ci przez kolejne lata. Niezależnie czy wybierzesz lakier, czy też olej, mamy sprawdzone rozwiązania w tym zakresie.

3. PERFEKCYJNY EFEKT POWIERZCHNI

Jesteśmy pionierem innowacji w dziedzinie nowoczesnych środków do zabezpieczania podłóg drewnianych.

4. INSTALACJA PODŁÓG

Nasze kleje do podłóg drewnianych spełniają najwyższe współczesne standardy. Charakteryzują się dużą wytrzymałością spoiny, optymalnym czasem pracy oraz zachowują swoje parametry w całym cyklu użytkowym podłogi.

5. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Idealna podłoga wymaga idealnego podłoża. Dysponujemy kompleksową ofertą wszystkiego co niezbędne, aby przygotować równe oraz nośne podłoże pod piękną drewnianą podłogę, niezależnie od jej formatu czy też rodzaju.

6. MASZYNY I AKCESORIA

Seria szlifierek PALLMANN bazuje na sprawdzonej technologii firmy Frank. Mamy wszystko co jest konieczne w pracy parkieciarza.

TWOJE KORZYŚCI

DOŚWIADCZENIE FIRM PALLMANN ORAZ UZIN TO WIELE KORZYŚCI W TWOJEJ PRACY:

- + Kompetentna porada terenowych doradców technicznych w zakresie przygotowania podłoża, klejenia oraz wykończenia powierzchni
- + Wszystkie produkty od jednego dostawcy
- + W pełni kompatybilne systemy Uzin – Pallmann
- + Gwarancja na kompleksowy system
- + Najwyższy standard na każdym poziomie podłogi
- + Niemiecka jakość
- + Szkolenia dla parkieciarzy

SILNY SYSTEM

W przypadku dużych elementów oraz wymagających gatunków drewna, konieczne jest przygotowanie podłoża o ponadstandardowych parametrach. Odpowiednie wzmocnienie oraz izolacja przed wilgocią gwarantują bezproblemową instalację i użytkowanie. Czy to w kwestii kleju, czy lakierów, ten system nie uznaje kompromisów. Najwyższej jakości produkty na każdym etapie. To coś więcej niż system. To obietnica!

MASA WYRÓWNUJĄCA POD PARKIET NC 174

- + Doskonała rozlewność
- + Gładka powierzchnia
- + Do 10% mniejsze zużycie kleju
- + Wysoka chłonność
- + Wysoka wytrzymałość
- + GISCODE ZP 1 EC1
- + Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń



EPOKSYDOWA ŻYWICA ODCINAJĄCA PE 460

- + Do wzmocnienia niestabilnych podłoży
- + Doskonałe właściwości wypełniające
- + Do odcinania wilgotności szczątkowej do poziomu 5% CM
- + Możliwość dalszych prac już po 8 godzinach
- + GISCODE RE 1 – nie zawiera rozpuszczalników
- + EMICODE EC1 PLUS – bardzo niska emisyjność

KLEJ MK 200

- + Zachowuje kształt zębów szpachli
- + Szybkie wiązanie początkowe
- + Klej twardo elastyczny wg ISO 17 178
- + Łatwo usuwalne zabrudzenia z powierzchni lakierowanej
- + Bez rozpuszczalników

PODKŁAD KOLORYZUJĄCY PALL X 333 COLOR

- + Łatwy do nakładania
- + Zachowanie naturalnej struktury drewna
- + Indywidualna regulacja poziomu wybarwienia
- + Możliwość pokrywania olejami oraz lakierami
- + Spełnia wysokie wymagania ekologiczne
- + Rezultat podłogi olejowanej pod lakierem

LAKIER NAWIERZCHNIOWY PALL-X GOLD 98

- + Dwuskładnikowy, najwyższe parametry wytrzymałościowe
- + Doskonała rozlewność
- + Szybkie schnięcie
- + Różne poziomy połysku
- + Bezpieczny w pracy i użytkowaniu
- + Odporność na działanie chemikaliów domowych
- + Zalecany do sal sportowych
- + Nadaje się do obiektów publicznych

➔ Praca bez przestojów

WZMACNIANIE PODŁOŻA I ODCIĘCIE WILGOCI

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej - przeznaczony do uszczelniania bardzo wilgotnych podłoży

- + Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
- + Do odcinania wilgotności w zakresie do 5% CM
- + Do wzmocniania niestabilnych podłoży jastrychowych
- + Do izolowania wilgotności szczątkowej



📍 Produkty uzupełniające

PIELĘGNACJA PARKIETU

Emulsja na bazie wodnej przeznaczona do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji.

Dzięki odpornej na brud powłoce, poprawia wygląd lakierowanej powierzchni, wydłużając jej żywotność.

Nadaje się szczególnie do:


- + podłóg lakierowanych
- + podłóg LVT oraz PVC
- + możliwość nałożenia jako koncentrat
- + odświeżenia powierzchni lakieru





→ Przekrój podłogi

Przekrój systemu warstwa po warstwie

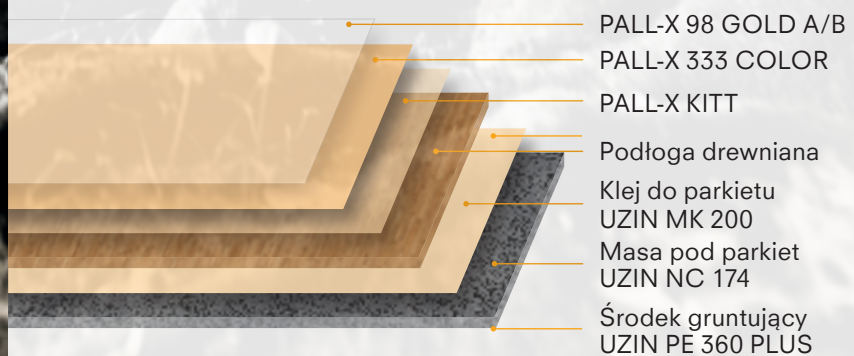

TURBO SYSTEM

Szybkość pracy jest ważnym czynnikiem. Każdy z tego zdaje sobie sprawę. TURBO SYSTEM jest naszą najszybszą drogą do celu. Szybki montaż podłogi z drewna, z klejeniem oraz wykończeniem, już nie jest problemem. Dzięki krótkim czasom utwardzenia, możesz liczyć na bezpieczną podstawę. Bez ryzyka przykrych niespodzianek; ta droga doprowadzi Cię do tego, co obiecuje.



ŚRODEK GRUNTUJĄCY UZIN PE 414 TURBO

- + Szybkie schnięcie
- + Dobra rozptylność
- + Doskonała penetracja
- + Neutralny zapach
- + Do użytku wewnętrznego
- + Bez rozpuszczalników
- + EMICODE EC 1R PLUS

KLEJ UZIN MK 92 S

- + Bez rozpuszczalników
- + Uniwersalne zastosowanie
- + Długi czas otwarty
- + EMICODE EC 1R PLUS
- + Szybki system

LAKIER PODKŁADOWY PALL-X 325

- + Jednorodna kolorystyka powierzchni
- + Łatwy w użyciu
- + Doskonała rozptylność
- + Do nakładania wałkiem lub szpachlą

LAKIER NAWIERZCHNIOWY PALL-X 96

- + Doskonała rozptylność
- + Bardzo niska emisyjność
- + Szybkie wysychanie powierzchni
- + Bardzo wysoka odporność mechaniczna
- + Odporność na ślinę i pot wg DIN EN 71-3
- + Współczynnik poślizgu R9

➔ Praca bez przestojów

ŚRODEK DO SZPACHLOWANIA PODŁÓG DREWNIANYCH PALL-X KITT

- + Środek do szpachlowania podłóg na bazie wodnej
- + Dzięki dobrej konsystencji zmniejszone ryzyko zapadania się wypełnień
- + Gotowy do użycia
- + Nie zakleja papieru ściernego
- + Do wielu gatunków drewna
- + Zachowuje kolorystykę drewna
- + Ekologiczny oraz szybkoschnący



📍 Produkty uzupełniające

PALLMANN CLEAN & GO

Do codziennej, szybkiej pielęgnacji


Duże obroty na małej przestrzeni. Dla wsparcia sprzedaży zestawu czyszczącego oferujemy regał z reklamą, który przyciąga uwagę i jest gotowy do ustawienia w Państwa salonie sprzedaży.





→ Przekrój podłogi

Przekrój systemu warstwa po warstwie

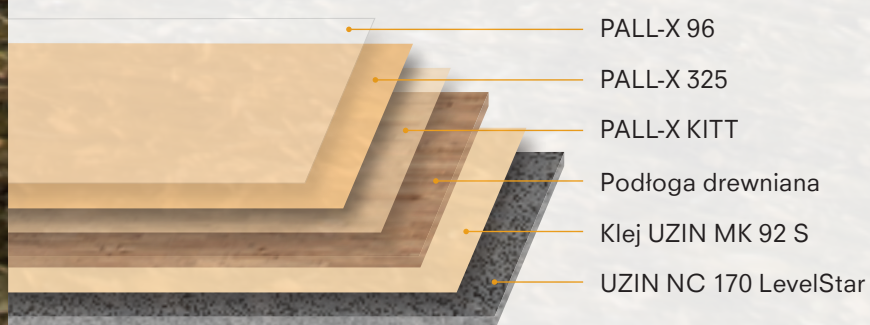

SYSTEM NATURA

Drewno jest produktem naturalnym i takim ma pozostać. Kombinacja olejowosku MAGIC OIL 2K zachowuje naturalne piękno drewna, a przy tym posiada powłokę paroprzepuszczalną, przyczyniając się do dobrego klimatu w pomieszczeniach wydobywając jego walory. SYSTEM NATURA oferuje Ci naturalne rozwiązania od początku do końca. Twoi klienci pokochają ten kierunek.

MASA WYRÓWNUJĄCA POD PARKIET UZIN NC 174

- + Doskonała rozlewność
- + Gładka powierzchnia
- + Do 10% mniejsze zużycie kleju
- + Wysoka chłonność
- + Wysoka wytrzymałość
- + GISCODE ZP 1 EC1
- + Do zastosowania wewnątrz pomieszczeń



KLEJ MK 200

- + Zachowuje kształt zębów szpachli
- + Szybkie wiązanie początkowe
- + Klej twardo elastyczny wg ISO 17 178
- + Łatwo usuwalne zabrudzenia z powierzchni lakierowanej
- + Bez rozpuszczalników

ŚRODEK GRUNTUJĄCY UZIN PE 260

- + Tworzy powłokę
- + Wysoko skoncentrowany
- + Do użytku wewnętrznego
- + Bez rozpuszczalników

PALLMANN MAGIC OIL 2K

- + Podkreśla kolor i strukturę drewna
- + Nakładany szpachlą
- + Szybka możliwość użytkowania
- + Wysoka odporność na domowe środki chemiczne
- + Łatwa pielęgnacja za pomocą środka Magic Oil Care
- + GISCODE Ö 10+
- + Odporność na ślinę i pot wg DIN EN 71-3

➡ Praca bez przestojów

RENOWACYJNA MATA ZBROJONA UZIN RR 203

- + Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłoża
- + Zbrojenie włóknami
- + Ekstremalna wytrzymałość na rozciąganie, ok. 1700 N/mm²
- + Odporna na działanie czynników alkaicznych
- + Niepalna (klasa ogniowa A1)



📍 Produkty uzupełniające

PALL X 333 COLOR


- + Łatwy do nakładania
- + Indywidualna regulacja poziomu wybarwienia
- + Możliwość pokrywania olejami oraz lakierami
- + Spełnia wysokie wymagania ekologiczne
- + GISCODE Ö 10 – olejowosk bez rozpuszczalników





→ Przekrój podłogi

Przekrój systemu warstwa po warstwie

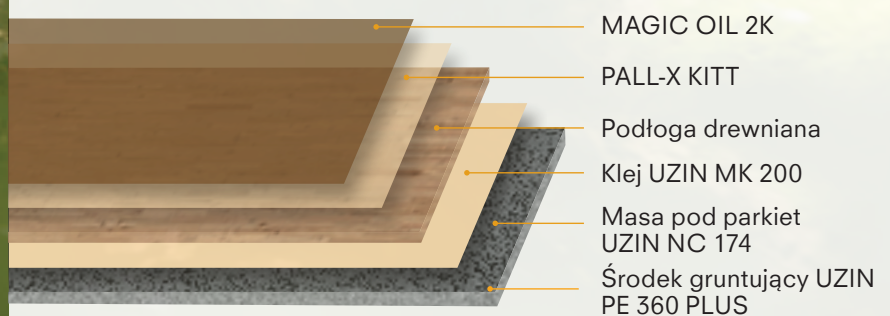

SYSTEM EKONOMICZNY

Szukasz ekonomicznego i bezpiecznego rozwiązania dla podłóg warstwowych?

W takim przypadku nasz SYSTEM EKONOMICZNY będzie twoim wyborem. Niskie zużycie materiału, optymalna cena przy dobrej jakości. To wszystko dla Twojej korzyści.



KLEJ UZIN MK 150

- + Zachowuje kształt zębów szpachli
- + Klej twardo elastyczny wg EN 14 293
- + Łatwo usuwalne zabrudzenia z powierzchni lakierowanej
- + Bez rozpuszczalników
- + EMICODE EC1 R PLUS – bardzo niska emisja

LAKIER PODKŁADOWY PALL-X 320

- + Ogranicza sklejanie krawędzi drewna
- + Łatwy w aplikacji
- + Idealny wygląd powierzchni

LAKIER PALL-X FUTURE

- + Gotowy do użycia
- + Łatwy w aplikacji
- + Szybkie schnięcie
- + Lakier nie żółknie
- + Dobrze tworzy warstwę

➔ Praca bez przestojów

UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY PE 260 MASA NIWELUJĄCA

- + Wyrównanie powierzchni
- + Do 40% mniejsze zużycie kleju
- + Stabilne podłoże



📍 Produkty uzupełniające

PALLMANN CLEAN


Środek do mycia podłóg na bazie wodnej. Nadaje się do podłóg zabezpieczonych olejowoskami PALLMANN.

- + Do podłóg olejowanych i woskowanych
- + Do fabrycznie lakierowanych oraz olejowanych podłóg



→ Przekrój podłogi

Przekrój systemu warstwa po warstwie

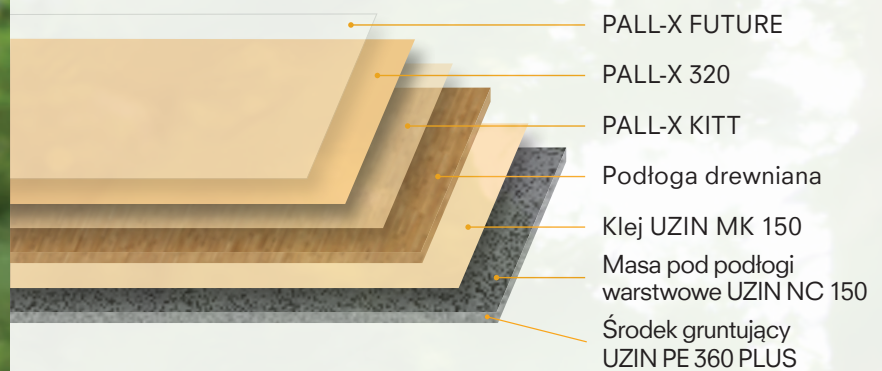



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA



UNIWERSALNY ŚRODEK GRUNTUJĄCY | UZIN PE 360 PLUS

Gruntowanie chłonnych powierzchni

Grunt dyspersyjny do chłonnych powierzchni, jastrychów oraz betonu



- Krótki czas schnięcia, oszczędność czasu
- Gotowy do użycia
- Poprawia przyczepność, gwarantuje bezpieczeństwo

CZAS SCHNIĘCIA:

- Na podłożach chłonnych: ok. 30 min
- Na podłożach słabo chłonnych: 60 min

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych, anhydrytowych
- Na suchym betonie
- Na masach szpachlowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wiąże pył znajdujący się na powierzchni
- Bardzo dobrze penetruje podłoże, tworzy na powierzchni elastyczny film
- Produkt do szybkiego stosowania
- Redukuje chłonność podłoża
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
77299	10 kg, CUBE it simple	–	72	80–150 g/m ²	mlecznoniebieski / bezbarwny po wyschnięciu
65874	5 kg, CUBE it simple	–	128		
65873 ☎	1 kg, puszka	12	360		

PREPARAT GRUNTUJĄCY NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | UZIN PE 317

Gruntowanie problematycznych podłoży

Szybkoschnący grunt na bazie rozpuszczalników, przeznaczony do stosowania na chłonnych, mineralnych podłożach

- Zastępuje gruntowanie podłoża rozcieńczonym klejem



ZASTOSOWANIE:

- Przed zastosowaniem klejów do parkietu na bazie żywic syntetycznych, np. UZIN MK 73
- Na masach szpachlowych pochodzenia mineralnego
- Na jastrychach cementowych i anhydrytowych
- Na jastrychach magnezjowych i ksyrolitowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobrze penetruje podłoże
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Poprawia przyczepność
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE S1 / Zawiera duże ilości rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
16207	9 kg, kanister	12	50	100–200 g/m ²	czerwony

DWUSKŁADNIKOWY GRUNT USZCZELNIAJĄCY NA BAZIE ŻYWICY EPOKSYDOWEJ | UZIN PE 460 NEW

Pewne odcięcie wilgoci szczątkowej na chłonnych i słabo chłonnych podłożach

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do wilgotnych lub niestabilnych podłoży



- Umożliwia szybkie podjęcie dalszych prac na podłożach cementowych (jastyrychy, beton), redukuje przestoje i ogranicza związane z tym koszty

CZAS SCHNIĘCIA:

- Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac: ok. 8 godz.
- Wytrzymałość końcowa: 3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe, zaprawy pochodzenia mineralnego
- Do odcinania wilgoci w zakresie do 5 CM-%
- Do wzmocnienia niestabilnych podłoży jastyrychowych
- Na wilgotnych, wymagających renowacji podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża
- Zmniejszona emisja zapachu
- Wysoka odporność na działanie wody i mrozu
- GISCODE RE 1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
11395	A/B 10 kg wiadro	–	30	200–600 g/m ²	brązowawy
8466	A/B 5 kg wiadro	–	60	200–600 g/m ²	brązowawy
79714	A/B 0,75 kg puszka	–	210	200–600 g/m ²	brązowawy

DWUSKŁADNIKOWA MEMBRANA USZCZELNIAJĄCA | UZIN PE 480

Zastosowanie bez konieczności wcześniejszego badania wilgotności podłoża

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej – przeznaczony do uszczelniania bardzo wilgotnych podłoży



- Eliminuje potrzebę wielokrotnego badania wilgotności podłoży cementowych
- Ogranicza oczekiwanie na wyschnięcie w przypadku niedawno wykonanych podłoży

CZAS SCHNIĘCIA:

- Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac: 12–24 godz.
- Wytrzymałość końcowa: 3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
- Do odcinania ekstremalnie wysokiej wilgoci szczątkowej w podłożach odpornych na jej działanie
- Do izolowania wilgotności szczątkowej bez ograniczenia jej wartości maksymalnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Najwyższa odporność mechaniczna
- Dobre właściwości wypełniające
- Idealna przyczepność nawet do mokrej powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
17340	A/B 10 kg, puszka	–	30	250–500 g/m ²	żółtawy

SZYBKOSCHNĄCY 1-SKŁADNIKOWY POLIURETANOWY PREPARAT GRUNTUJĄCY | UZIN PE 404

Wzmacnianie jastrychu i zwiększanie przyczepności podłoża

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod kleje PU i silanowe

- Stosuje się go jako grunt wzmacniający luźne, słabe, zawierające rysy i drobne pęknięcia podłoża

CZAS SCHNIĘCIA:

- Przed stosowaniem klejów PU ok. 2 godz.*
- Przed stosowaniem klejów STP 12 godz.*

ZASTOSOWANIE:

- Do gruntowania podłoża przed zastosowaniem klejów reaktywnych do podłóg drewnianych
- Na jastrychach cementowych lub anhydrytowych, betonie itp.
- Do podłóg z wodnym ogrzewaniem podłogowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkoschnący
- Łatwy w użyciu
- Gotowy do bezpośredniego użycia
- Nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC 1 R PLUS



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
75419	10 kg, kanister	60	80–150 g/m ²	czerwony

JEDNOSKŁADNIKOWY GRUNT POLIURETANOWY | UZIN PE 414 TURBO

Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod kleje PU i silanowe

- Produkt jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania, wydajny, bezpieczny w stosowaniu, szybkoschnący
- Do odciążenia wilgoci na podłożach odpornych na jej oddziaływanie, do 4% CM

CZAS SCHNIĘCIA:

- 1 warstwa ok. 1 godz.*
- 2 warstwy ok. 12 godz.*

ZASTOSOWANIE:

- Do gruntowania podłoża przed zastosowaniem klejów reaktywnych do podłóg drewnianych
- Na jastrychach cementowych lub anhydrytowych, betonie itp.
- Na starych podłożach, np. pokrytych silnie przywartymi resztkami klejów
- Przed zastosowaniem mas szpachlowych, po uprzednim posypaniu piaskiem kwarcowym UZIN PerlSand 0.8

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo szybkoschnący
- Płynna konsystencja
- Doskonała penetracja podłoża
- Neutralny zapach
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Szybkoschnący



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
41364	12 kg, kanister	60	80–150 g/m ²	brązowy
41365	6 kg, kanister	60		
59643	0,9 kg, opakowanie	432 kartony		

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

JASTRYCH SZYBKOSCHNĄCY | UZIN SC 968

Doskonała
podczas
renowacji



Gotowa mieszanka jastrychowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do szybkich renowacji oraz zastosowań tradycyjnych

- Hydraulicznie wiążąca, gotowa, sucha zaprawa o normalnym czasie wiązania i przyspieszonym czasie schnięcia
- Dzięki zastosowanej technologii kompensuje skurcz, zachowuje wysoką stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności i wysoką przewodnością cieplną

ZASTOSOWANIE:

- Naprawa i renowacja podłoża
- Wykonywanie jastrychów zespolonych o grubości $\geq 2,0$ cm
- Wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej, pływających o grubości $\geq 4,0$ cm
- Wykonywanie jastrychów na warstwie wytłumiającej lub izolacji cieplnej
- Wykonywanie jastrychów z ogrzewaniem podłogowym w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wymaga tylko wymieszania z wodą
- Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną – CT-C40-F6 wg normy EN 13813
- Charakteryzuje się doskonałą przewodnością cieplną
- Szybko uzyskuje gotowość do układania posadzek
- Produkt wodoodporny i mrozoodporny
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
73104	25 kg, worek	42	ok. 18 kg/m ²	1 cm	szary

Szybkoschnąca
także w niskich
temperaturach



SZYBKĄ, STABILNĄ MASĄ NAPRAWCZĄ | UZIN NC 182 NEW

Umożliwia szpachlowanie praktycznie „od zera”

Stabilna, bardzo szybko wiążąca cementowa masa wygładzająca o drobnym ziarnie przeznaczona do stosowania w dowolnym zakresie grubości warstw

- Masa naprawcza do prac parkieciarskich oraz wykładzinowych
- Krótki czas schnięcia – minimalizacja przestojów
- Drobne ziarno masy gwarantuje, iż podłoże nie odwzorowuje się na cienkich wykładzinach

ZASTOSOWANIE:

- Do wypełniania dziur i ubytków
- Do miejscowego szpachlowania i wyrównywania powierzchni
- Na podłożach różnego typu, jako masa naprawcza, wypełniająca i wygładzająca

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas obróbki: 15 min*
- Możliwość wchodzenia: po 25 min*
- Gotowość do układania wykładziny: po 60 min*
- Dobra szlifowalność szpachlowanej powierzchni
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Ograniczona zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
11294	25 kg, worek	42	1,5 kg/m ² –1 mm	szary
			4,5 kg/m ² –3 mm	
			15,0 kg/m ² –10 mm	

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

MASA NIWELUJĄCA I UZIN NC 150

Idealny wybór pod parkiet warstwowy



Cementowa masa niwelująca o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw o grubości do 10 mm

- Znakomita chłonność i szlifowalność, doskonałe właściwości obróbki powierzchni
- Doskonała rozplątywalność, łatwa aplikacja
- Optymalna do zastosowań obiektowych

ZASTOSOWANIE:

- Do wyrównywania powierzchni przed zastosowaniem parkietu warstwowego, wykładzin elastycznych i dywanowych, paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
- Na starych i nowych podłożach wymagających wyrównania

DANE TECHNICZNE / WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas obróbki: 20–40 min
- Możliwość wchodzenia: po ok. 2–3 godz.*
- Gotowość do układania wykładziny: po ok. 24 godz.*
- Wysoka wytrzymałość
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Ograniczona zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
11295	25 kg, worek	42	1,5 kg/m ² –1 mm	szary
			4,5 kg/m ² –3 mm	
			7,5 kg/m ² –5 mm	

UZIN RIPPER



Narzędzie do otwierania worków. Redukuje powstawanie pyłu.

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Kolor
79564	1 szt.	–	niebieski

MASA NIWELUJĄCA POD PODŁOGI DREWNIANE I UZIN NC 174

Wyrównanie powierzchni przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych

Cementowa masa samorozlewna o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do szpachlowania podłóg warstwą o grubości od 1,5 do 20 mm

- Niewielkie naprężenia wewnętrzne podczas wiązania i otwarta porowatość powierzchni masy gwarantują pewność i bezpieczeństwo podczas prac parkieciarskich

ZASTOSOWANIE:

- Do wypełniania, niwelowania i wygładzania podłoża przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych
- Na jastrychach cementowych, anhydrytowych i asfaltowych
- Na podłożach betonowych

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas obróbki: ok. 30 min*
- Możliwość wchodzenia: po ok. 2 godz.*
- Gotowość do układania wykładziny: po ok. 24 godz.*
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ściskanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Ograniczona zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
36201	25 kg, worek	42	2,4 kg/m ² –1,5 mm	szary
			3,2 kg/m ² –2 mm	
			15,0 kg/m ² –10 mm	

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

SZYBKOSCHNĄCA, ANHYDRYTOWA MASA NIWELUJĄCA | UZIN NC 112



Niwelowanie podłogi krytycznych w bardzo krótkim czasie

Samopoziomująca, ekstremalnie gładka, szybka masa anhydrytowa z Efektem Level Plus S do nakładania warstw o grubości do 10 mm

- Masa niwelująca o szybkim czasie schnięcia, bardzo bezpieczna w stosowaniu
- Nadaje się także na „podłoga krytyczne”, niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych

ZASTOSOWANIE:

- Do uzyskania podłogi szybko nadającego się do układania wykładzin
- Na podłogach krytycznych, np. na podłogach mieszanych, jastrychach asfaltowych lub skałodrzewie
- Układanie podłogi drewnianej oraz korka po 12 godz. (w zależności od grubości warstwy)

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas obróbki: 15–20 min
- Możliwość wchodzenia: po 1–2 godz.
- Gotowość do układania wykładziny: po ok. 6 godz.*
- Prawie bez naprężeń wewnętrznych
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE CP1/Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
81179	25 kg, worek	42	1,7 kg/m ² –1,0 mm	szary
			5,1 kg/m ² –3,0 mm	
			17,0 kg/m ² –10 mm	

GRUBOWARSTWOWA MASA WYRÓWNUJĄCA | UZIN NC 196

Odporna na pęknięcia



Wyrównywanie podłogi w grubszych warstwach pod podłogi warstwowe

Cementowa masa wyrównująca zbrojona włóknem o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw o grubości od 2 do 40 mm

- Może być podawana pompą, dobrze rozplywna, uniwersalne zastosowanie
- Możliwość wchodzenia na wylaną powierzchnię po upływie relatywnie krótkiego czasu

ZASTOSOWANIE:

- Wykonywanie równych powierzchni o dobrych parametrach wytrzymałościowych
- Na jastrychach cementowych, betonie, lastriko, płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym
- Na starych podłogach, pokrytych np. resztkami mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
- Na podłogach z wodnym i elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas obróbki: 20–40 min
- Możliwość wchodzenia: po ok. 2–3 godz.*
- Gotowość do układania wykładziny: po ok. 24 godz.*
- Wysoka wytrzymałość
- Zbrojona włóknem
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Ograniczona zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem (Ec) Nr 1907/2006 (REACH)




Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
63763	25 kg, worek	42	10 kg/m ² –6 mm	szary
			17 kg/m ² –10 mm	
			34,0 kg/m ² –20 mm	

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

MARKER WYSOKOŚCI | UZIN Levelpin

Samoprzylepny marker wysokości do mas szpachlowych i jastrychów



Przykleja się nawet do lekko zapyłonych podłoży

ZASTOSOWANIE:

- Do dokładnego wymierzenia większych grubości warstw mas szpachlowych i jastrychów w zakresie do 100 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka siła klejenia
- Maks. mierzona wysokość 100 mm
- Łatwy do docinania

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Kolor
61834	20 szt.	5 x 20 szt.	jaskrawozielony



UZIN Mieszadło

Mieszadło do mas szpachlowych

- Głowica wiertarki powinna mieć możliwość zamocowania min. $\varnothing$ 13 mm
- Przekrój kosza 120 mm

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Kolor
13606	1 szt.	–	srebrny

UZIN Wiadro do wody



Przezroczyste wiadro z tworzywa sztucznego z nadrukowaną podziałką w litrach, umożliwiającą dokładne odmierzenie ilości wody potrzebnej do wymieszania produktów sypkich marki UZIN

- Umożliwia łatwe odmierzanie potrzebnej ilości wody zarobowej, gwarantując uzyskanie odpowiedniej konsystencji i zachowanie stałej jakości przygotowywanego produktu

ZASTOSOWANIE:

- Do odmierzania właściwej ilości wody zarobowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna jakość wykonania
- Przezroczyste
- Nadrukowana podziałka wyskalowana w litrach
- Zapobiega popełnieniu błędów w odmierzaniu ilości wody zarobowej

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Kolor
10412	1 wiadro / 9 litrów	275	przezroczyste

UZIN Wiadro do mas



Stabilne wiadro z tworzywa sztucznego wyposażone w wygodne uchwyty, przeznaczone do mieszania wszystkich produktów proszkowych marki UZIN

- Odpowiednia wielkość i duża stabilność wiadra gwarantują wysokiej jakości pracę

ZASTOSOWANIE:

- Szczególnie zalecane do mieszania mas niwelujących, cienkowarstwowych zapraw klejących oraz jastrychów marki UZIN
- Do mas szpachlowych oraz zapraw na bazie poliuretanowej i epoksydowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna jakość wykonania
- Idealne do zawartości worka ważącego 25 kg
- Łatwość czyszczenia

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Kolor
9191	1 wiadro / 30 litrów	66	niebieski

MATA ZBROJĄCA NA SŁABE PODŁOŻA | UZIN RR 201

Ratunek dla ekstremalnie zniszczonych podłoży

Zbrojenie z włókien szklanych – system zespolony do podłoży w ekstremalnie złym stanie

- Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłoża, zapewnia bezpieczeństwo
- Zbrojenie włóknami = szybki remont bez konieczności usuwania podłoża
- Komponent systemu UZIN Turbolight

ZASTOSOWANIE:

- Na zniszczonych i spękanych jastrychach
- Na starych, niestabilnych podłożach
- Na podłogach z desek drewnianych, płytach wiórowych
- Na jastrychach z elementów prefabrykowanych
- W systemie podłóg podniesionych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalna wytrzymałość na rozciąganie,
- Niewielka wysokość układanej warstwy, od 5 mm
- Wysoki moduł sprężystości podłużnej (Younga)
- Trwale odporna na działanie czynników alkaicznych
- Niepalna (klasa ogniowa A1)



Nr art.	Zużycie	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Kolor
52154	75 x 1,05 m	78,75 m ²	24 rolki/1890 m ²	biały
74667 ☎	25 x 1,05 m	26,25 m ²	48 rolki/1260 m ²	

MOSTEK NA PĘKNIĘCIA | UZIN RR 203

Powierzchniowa naprawa pęknięć

Zbrojenie pęknięć – system zespolony do pęknięć o szerokości od 3–5 mm

- Zastępuje nacinanie pęknięć szlifierką kątową i stosowanie żywic naprawczych
- Mostkuje problematyczne pęknięcia, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

ZASTOSOWANIE:

- Do pęknięć skurczowych i dylatacji pozornych
- Na styku różnych rodzajów podłoży
- Na jastrychach, podłoża betonowe
- Na podłogi z desek, jastrychach z elementów prefabrykowanych, podłogi podniesione
- Na płyty wyciszające i oddzielające
- Pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalna wytrzymałość włókna na rozciąganie,
- Moduł sprężystości podłużnej (Younga): 2000 N/mm², czyli 3 razy większy niż betonu
- Redukuje naprężenia
- Odporna na działanie czynników alkaicznych



Nr art.	Zużycie	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Kolor
79682 ☎	0,80 x 0,60 m, płyty	24 m ² = 50 płyt	30 kartonów/360 jedn.	biały
79676 ☎	30 x 0,8 m, rolka	24 m ²	33 rolki / 792 m ²	



Cenne wskazówki i wiedza fachowa
– film instruktażowy



DWUSKŁADNIKOWA, SILIKATOWA ŻYWICA NAPRAWCZA | UZIN KR 516

Trwałe spajanie pęknięć i spoin w podłożach

Niskozapachowa żywica do spajania pęknięć

- Stosowana w miejscach, w których emisje zapachu są niepożądane
- Brak konieczności stosowania masek
- Szybka możliwość dalszej obróbki, krótki czas oczekiwania

ZASTOSOWANIE:

- Do spinania pęknięć i szczelin
- Do mocowania profili oraz listew
- Stosowana jako żywica naprawcza na prawie wszystkich rodzajach podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dalsze prace po ok. 45 min
- Opakowanie zawiera: 20 łączników falowych, rękawice jednorazowe
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
78509	1 x 300 ml, butelka A 1 x 300 ml, butelka B	6 butelek A oraz 6 butelek B	36 kartonów/216 jedn.	ok. 100 ml/mb spoiny 4 mm	żółtawy

WŁÓKNO ZBROJĄCE | UZIN Włókno zbrojące

Włókno szklane odporne na działanie substancji alkalicznych, dodawane do samorozlewnych mas szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych

- Podnosi bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Podczas remontów i stosowania mas na problematycznych podłożach
- Na „suchych” elementach jastrychowych oraz płytach wiórowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Produkt gotowy do zastosowania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
11725	0,25 kg, worek	5	36 kartonów	1 worek = 250 g na 25 kg masy szpachlowej	biały



PODKŁAD ROZDZIELAJĄCY | UZIN Multimoll Vlies

Instalacja podłóg drewnianych na podłożach problematycznych

Specjalna włóknina, klejona do podłoża, stosowana przed instalacją podłóg drewnianych jako element niwelujący naprężenia oraz umożliwiający montaż elementów wielkoformatowych

- Umożliwia przeprowadzenie prac parkieciarskich na jastrychach nieposiadających odpowiednich parametrów, gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo, ograniczając przenoszenie naprężeń drewna na podłoża
- Umożliwia niwelowanie miejscowych nierówności podłoża

ZASTOSOWANIE:

- Pod każdy rodzaj klejonych do podłoża podłóg drewnianych
- Na płytach wiórowych, „suchych” elementach jastrychowych
- Na starych podłożach z mocno przywierającymi resztkami klejów i mas szpachlowych
- Na podłożach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w docinaniu i układaniu
- Materiał jest paroprzepuszczalny
- Redukuje naprężenia powstałe w posadzce drewnianej
- Szczególnie polecany przy większych formatach instalowanych podłóg
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Grubość warstwy	Kolor
79722	50 x 1 m	50 m ²	12 rolek / 600 m ²	ok. 1 mm	zielonobiały

MATA ROZDZIELAJĄCA I WYGŁUSZAJĄCA | UZIN Multimoll Softsonic 3 mm

Podkład rozdzielający i tłumiący pod podłogi drewniane

Podkład rozdzielający o właściwościach tłumiących, nieznacznie zwiększający wysokość konstrukcji podłogi



- Dobre parametry tłumiące przy niewielkim wpływie na wysokość konstrukcji
- Trzy funkcje w jednym: oddziela od podłoża, wytłumia odgłosy kroków i ogranicza naprężenia drewna
- Podwyższa komfort użytkowania pomieszczenia

ZASTOSOWANIE:

- Pod parkiet montowany na klej
- Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
- Na jastrychach narażonych na powstawanie pęknięć
- Na istniejących podłożach z płytek ceramicznych / kamienia naturalnego
- Na wodnym ogrzewaniu podłogowym
- W pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokość konstrukcji ok. 3 mm
- Pojedyncze płytki – łatwy montaż oraz docinanie
- Wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej: 14 dB
- Materiał jest paroprzepuszczalny
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Grubość warstwy	Kolor
41391	75 x 50 cm	6 m ² = 16 płyt	30 kartonów = 180 m ²	ok. 3 mm	biały melanz



PODKŁAD WYTŁUMIAJĄCY | UZIN RR 188

Znacząca poprawa warunków akustycznych w pomieszczeniu

Elastyczna mata na bazie mieszanki poliuretanowo-korkowej, przeznaczona do przyklejania do podłoża jako podkład pod podłogi drewniane

- W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej

ZASTOSOWANIE:

- Pod wykładziny tekstylne
- Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
- Na równych podłożach, na schodach i podłogach
- W obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwość docinania i układania
- Poprawia izolacyjność akustyczną
- Poprawia izolacyjność termiczną
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. /karton	Jedn. wysył. /paleta	Grubość	Tłumienność akustyczna	Kolor
9177	40 x 1 m	40 m ²	6 rolek / 240 m ²	3 mm	16 dB	szarobrązowy melanż
9175	30 x 1 m	30 m ²	6 rolek / 180 m ²	4 mm	17 dB	



KLEJE

DO PODŁÓG DREWNIANYCH



Cenne wskazówki i wiedza fachowa
– film instruktażowy



JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ STP DO PODŁÓG DREWNIANYCH | UZIN MK 200

Uniwersalne i technicznie perfekcyjne klejenie podłóg drewnianych

Niezawierający rozpuszczalników ani wody twardo elastyczny klej do parkietu na „pióro-wpust”

- Łatwo rozprowadza się po podłożu oraz ma długi czas otwarty, dzięki czemu stosowanie kleju jest bardzo proste
- Parkiet można już po 24 godz. szlifować i lakierować

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet tradycyjny 15–22 mm
- Deski podłogowe 15–22 mm
- Deski wielowarstwowe

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 20 min*
- Możliwość obciążania: po ok. 12 godz.*
- Szlifowanie: po ok. 24 godz.*
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RS 10/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
59678	16 kg, wiadro	–	33	1000–1200 g/m ² /B11 w przypadku desek drewnianych zasięgnąć porady technicznej	beżowy

JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ STP DO PODŁÓG WARSTWOWYCH | UZIN MK 150



Szybkie i racjonalne układanie podłóg warstwowych

Twardo elastyczny klej do parkietu warstwowego

- Stabilna spoina klejowa, szybko uzyskuje przyczepność początkową

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy do maks. 2200 x 200 mm


DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 10–15 min*
- Możliwość obciążania: po ok. 24 godz.*
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RS 10/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
71647	16 kg, wiadro	–	33	1000–1200 g/m ²	jasnobeżowy

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY DO PODŁÓG DREWNIANYCH I UZIN MK 92 S



Przyklejanie parkietu szybko i w sposób niepowodujący pęcznienia elementów

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

- Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do wszystkich rodzajów parkietu oraz podłóg laminowanych
- Podłoga drewniana może być szlifowana już po 6 godz.

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Mozaika parkietowa (8 mm)
- Parkiet przemysłowy
- Parkiet tradycyjny
- Deski podłogowe
- Parkiet masywny 10 mm
- Kostka brukowa RE/WE

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 30 min*
- Czas układania: ok. 60 min*
- Możliwość obciążania: po ok. 2 godz.*
- Możliwość szlifowania: po ok. 6 godz.*
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Deski warstwowe
- Laminat



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
59470	A/B 10 kg, opakowanie typu kombi	39	1000–1200 g/m ² / B11	beżowy
59653	A/B 6 kg, opakowanie typu kombi	52		
59532	A/B 2,5 kg, opakowanie typu kombi	108		

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DO PODŁÓG DREWNIANYCH | UZIN MK 93

Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

- Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych



PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet tradycyjny
- Mozaika parkietowa
- Parkiet przemysłowy 10–22 mm
- Parkiet masywny 10 mm
- Deski podłogowe

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Parkiet gotowy

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 40–60 min*
- Czas układania: 30–40 min*
- Możliwość szlifowania: po ok. 12 godz.*
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników
- Dobrze zachowuje kształt zębów szpachli na powierzchni

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
71071	opakowanie A/B 10 kg	–	39	850–1200 g/m ² / B11	beżowy

DWUSKŁADNIKOWY KLEJ DO PODŁÓG DREWNIANYCH | UZIN MK 91 nb

Ekonomiczny klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników, przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

- Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych



PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet tradycyjny
- Mozaika parkietowa
- Parkiet przemysłowy
- Parkiet masywny
- Deski podłogowe

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Parkiet gotowy

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 40 min*
- Czas układania: ok. 60 min*
- Możliwość szlifowania: po ok. 12 godz.*
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU 1/Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
78710	11 kg, wiadro	–	39	850–1200 g/m ² / B11	jasnobieżowy

ŚCIERECZKI CZYSZCZĄCE | UZIN CLEAN BOX

Specjalne ściereczki do usuwania pozostałości kleju z podłogi, narzędzi oraz rąk, nie uszkadzają lakierowanej powierzchni podłóg gotowych.

ZASTOSOWANIE:

- Usuwać świeże i stwardniałe zabrudzenia jednoskładnikowego kleju poliuretanowego oraz kleju MSP
- Usuwać świeże i lekko związane resztki dwuskładnikowych klejów poliuretanowych i epoksydowych, a także wiele innych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie wysychanie bez pozostawiania śladów
- Szeroki zakres zastosowania
- Szczególnie przyjazne dla skóry
- Oszczędne w zużyciu



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Okres przechowywania	Kolor
38465	wiaderko (72 ściereczki)	6 wiaderok	24 mies.	zielony

KLEJ NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH | UZIN MK 73



Ekonomiczne przyklejanie parkietu

Rozpuszczalnikowy klej na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do przyklejania parkietu

- Szeroki zakres stosowania
- Polecany do pracy w systemie ze środkiem gruntującym Uzin PE 317

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Mozaika parkietowa
- Parkiet tradycyjny

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy
- Parkiet przemysłowy

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Czas otwarty: ok. 5–10 min*
- Możliwość obciążania: po ok. 2–3 dniach
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE S3/Zawiera duże ilości rozpuszczalnika

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
11397	25 kg, wiadro	–	22	ok. 1000 g/m ² / B11	jasnobeżowy
14040	17 kg, wiadro	–	30		

KLEJ DO POŁĄCZEŃ TYPU „PIÓRO-WPUST” | UZIN RK 33



Klej dyspersyjny do połączeń typu „pióro-wpust”

- Bardzo krótki czas schnięcia, przezroczysty po wyschnięciu

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Do podłóg warstwowych układanych pływająco
- Do paneli laminowanych układanych pływająco

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Dobra wodoodporność
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1/Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Grubość	Kolor
6989	810 g, butelka	12	36 kartonów	–	biały

NAPRAWCZY KLEJ INIEKCYJNY | UZIN RK 37



Naprawa „głuchych miejsc” w podłogach drewnianych

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo płynnej konsystencji, przeznaczony do podklejania „głuchych” miejsc pod parkietem

- Płynna konsystencja gwarantuje dobrą penetrację pustych miejsc, produkt łatwy w obróbce

ZASTOSOWANIE:

- Do podklejania pustych i „głuchych” miejsc pod parkietem
- Do mocowania pojedynczych elementów parkietu
- Do miejscowego podklejania podłóg pływających
- Do ponownego sklejania rozwarstwień w parkiecie warstwowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- Produkt jednoskładnikowy i gotowy do użycia
- Dobra penetracja i przyczepność kleju
- Wypełnia puste miejsca, elastycznie odkształcalny
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1/Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył./karton	Jedn. wysył./paleta	Zużycie	Kolor
13663	250 g, butelka	2 szt.	–	ok. 1000 g/m ² / B11	żółtawoprzezroczysty



**LAKIERY I OLEJE
DO PODŁÓG
DREWNIANYCH**



SPOIWO DO SZPACHLOWANIA PRZED LAKIEREM PODKŁADOWYM | PALL-X KITT



Spoiwo do mieszania z pyłem na bazie wodnej przeznaczone do wypełniania szczelin w parkiecie, wykazuje dobrą stabilność, dzięki czemu nie występuje zjawisko zapadania się spoin. PALL-X KITT stanowi podstawę naszego szybkiego systemu lakierowania. Produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie i lakierowanie w jeden dzień.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym



- + polecany w przypadku renowacji parkietów, które były mocowane na subicie
- + relatywnie krótki czas schnięcia
- + łatwy w zastosowaniu
- + mniejsze zużycie w porównaniu z produktami rozpuszczalnikowymi (50g/m²)
- + neutralny zapachowo
- + nie występuje zjawisko zapadania się spoin

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- możliwość szlifowania: po ok. 15-25 min*
- metoda aplikacji: szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
12732	5 l	–	ok. 50–100 ml/m ²	W3+

LAKIERY PODKŁADOWE | PALL-X 320



Jednoskładnikowy, ekonomiczny lakier podkładowy na bazie wodnej, przeznaczony do nakładania wałkiem na niechłonne, popularnych gatunkach drewna. Gwarantuje bardzo dobre wypełnienie. Produkt jest przyjazny dla środowiska.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
- elementów drewnianych wewnątrz budynków



- + minimalizuje sklejanie boczne elementów
- + idealna optyka, zminimalizowane zjawisko powstawania pól
- + łatwy w obróbce

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- możliwość lakierowania: po ok. 60–100 min* (wałek)
po ok. 20 min.* (szpachla)
- sposób aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
14289	5 l	–	ok. 60–100 ml/m ²	W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

PODKŁAD OLEJOWY | PALL-X 333 COLOR A/B



Dwuskładnikowy podkład olejowy pod nawierzchniowe lakiery na bazie wodnej oraz oleje Pallmann. Zapobiega powstawaniu nieestetycznych przebarwień oraz śladów po prowadzeniu wałka. Produkt dwuskładnikowy gwarantujący szybkie wiązanie oraz doskonałą przyczepność pod lakiery. Dzięki zastosowaniu pigmentów wysokiej jakości, możliwa jest zmiana kolorystyki drewna. Produkt ten występuje w 5 intensywnych kolorach oraz w wersji neutralnej. Aplikacja za pomocą szpachli zapewnia małe zużycie jednostkowe. W przypadku barwienia drewna, kolorystyka jest jednolita, bez ryzyka śladów po prowadzeniu narzędzia. Pokrywanie lakierami wierzchnimi w większości przypadków możliwe jest już po 12 godz. (24 godz. w przypadku koloru białego).



- + niewielkie zużycie, ok. 25–50 ml/m²
- + wydobywa strukturę oraz kolorystykę drewna
- + intensywne wybarwienie w przypadku kolorów
- + więcej czasu na polerowanie
- + produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie i lakierowanie w jeden dzień

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- czas obróbki: ok. 1 godz.*
- nakładanie kolejnej warstwy: po ok. 1 godz.*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor	Zużycie	GISCODE
73208	1 l	biały	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+
73207	1 l	czarny	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+
73205	1 l	szary	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+
73204	1 l	ciemnobrązowy	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+
73314	1 l	czarnobrązowy	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+
68044	1 l	bezbarwny	ok. 25–50 ml/m ² *	Ö10+

* Zużycie może się mocno wahać w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.


** Utwardzanie chemiczne się wahać w zależności od warunków klimatycznych i właściwości powierzchni gruntowanego gatunku drewna, względnie parkietu. Należy stosować się do informacji zamieszczonych w karcie technicznej produktu. Zasadniczo lakierem Pall-X 98 i Magic Oil 2K.

Wyjątek: na jasnych gatunkach drewna takich jak, buk, dąb, klon czy dagleżja, lakier Pall-X 96, Pall-X 98, Pall-X EXTREME, Pall-X ZERO i Pallmann Magic Oil 2K.

Wyjątek: Pall-X 333 biały po 24 godz. lakierem Pall-X 98 lub Pallmann Magic Oil 2K.

Ważna wskazówka:

Przy kontakcie produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasyczone produktem szmatki, pady itp. należy nasączyć wodą i przechowywać/usuwać w dobrze zamkniętych pojemnikach. Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny.

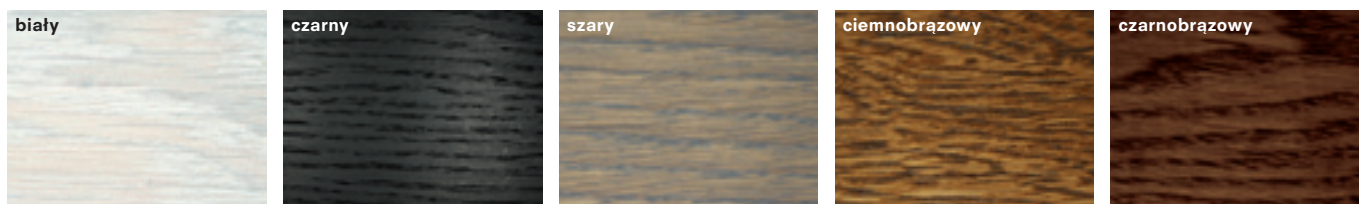

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

LAKIERY PODKŁADOWE | PALL-X 325



Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie wodnej, przeznaczony do nakładania wałkiem lub szpachlą, nadaje się także do stosowania na chłonne gatunki drewna. Podkład zapewnia równomierny, jasny rysunek drewna i minimalizuje ryzyko bocznego sklejanie elementów. Dzięki swoim właściwościom gwarantuje optymalny rezultat podczas stosowania na mocno chłonnych gatunkach drewna, takich jak np. buk.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- szlifowanych podłóg warstwowych
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym



- + idealna optyka, zminimalizowane ryzyko powstawania plam
- + bardzo dobre właściwości wypełniające
- + minimalizuje sklejanie boczne elementów

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- możliwość lakierowania: po ok. 120 min* (wałek)
po ok. 60 min* (szpachla)
- sposób aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
13267	5 l	–	ok. 60–100 ml/m ²	W2+

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | PALL-X FUTURE



Jednoskładnikowy, ekonomiczny lakier do podłóg normalnie obciążonych. Charakteryzujący się łatwością nakładania oraz dobrym rezultatem końcowym powierzchni. Produkt jest przyjazny dla środowiska.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- elementów drewnianych wewnątrz budynków
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym



- + ekonomiczny wybór w warunkach domowych
- + krótki czas schnięcia
- + łatwy w zastosowaniu

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 4 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 4 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 12-14 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
70608	10 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | PALL-X 94



Jednoskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej przeznaczony do podłóg normalnie obciążonych. Charakteryzujący się dobrą odpornością mechaniczną oraz łatwością nakładania. Produkt ten w połączeniu z lakierem podkładowym PALL-X 320 tworzy bardzo popularny w wielu krajach ekonomiczny system lakierowania podłóg. Produkt jest przyjazny dla środowiska.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in.:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- elementów drewnianych wewnątrz budynków



- + zapewnia bardzo dobre wypełnienie
- + krótki czas schnięcia
- + łatwy i ekonomiczny w zastosowaniu

- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 2 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 2 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 12-14 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
13269	10 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2+
13268	5 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2+

LAKIERY NAWIERZCHNIOWE | PALL-X 96



Jednoskładnikowy, poliuretanowy lakier nawierzchniowy na bazie wodnej przeznaczony do intensywnie użytkowanych podłóg, charakteryzujący się bardzo dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne i chemiczne. PALL-X 96 polecany przez najlepszych parkieciarzy, ze względu na krótki czas schnięcia oraz rezultat końcowy. Produkt jest elementem systemu: 30 m² szlifowanie i lakierowanie w jeden dzień.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak np. w szkołach, biurach itp.



- + bardzo dobre właściwości wypełniające
- + wysoka odporność na ścieranie
- + krótki czas schnięcia

- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
- całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 2 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 2 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 12-14 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
13697	5 l	mat	ok. 100 ml/m ²	W2+
13271	5 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

2-SKŁADNIKOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY | PALL-X 98 GOLD



Dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy o ekstremalnie wysokiej odporności chemicznej na ścieranie, do bardzo mocno użytkowanych podłóg drewnianych. Doskonałe właściwości wypełniające gwarantują łatwe stosowanie produktu, a także zapewniają perfekcyjną, łatwą w pielęgnacji powierzchnię.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu takich jak np. szkoły, biura, pomieszczenia przemysłowe
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym
- całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego



- + EMICODE EC1 PLUS/bardzo nisko emisyjny
- + najlepsza rozplywność
- + bardzo dobre właściwości wypełniające
- + prosty w stosowaniu
- + bardzo szybkie wysychanie i wytrzymałość końcowa
- + ekstremalnie wysoka odporność chemiczna i odporność na ścieranie
- + zawartość LZO poniżej 5%, dzięki temu neutralny zapachowo
- + GISCODE Ö10 (oleje/woski, nie zawiera rozpuszczalników)
- + antypoślizgowy R9
- + spełnia wymogi normy DIN EN71-3 (bezpieczeństwo zabawek, część 3: Migracja określonych pierwiastków)
- + odporność ogniowa Cfl-S1*

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 4-5 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 4-5 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 10 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
13719	5,5 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2/DD+
13717	5,5 l	mat	ok. 100 ml/m ²	W2/DD+
73460	5,5 l	połysk	ok. 130 ml/m ²	W2/DD+

* Podkład gruntujący PALL-X 333, zgodnie z normą: EN 14342:2005+A12008

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

DWUSKŁADNIKOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY | PALL-X TREND



Lakier PALL-X TREND to wysokiej klasy ekologiczny produkt dwuskładnikowy. Polecany do zabezpieczenia powierzchni podłóg drewnianych. Może być stosowany ze wszystkimi lakierami podkładowymi Pallmann. Produkt ten bazuje na sprawdzonej recepturze i na naszych wieloletnich doświadczeniach w dziedzinie lakierów dwuskładnikowych.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- nowych oraz poddanych renowacji podłóg drewnianych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użytkowych o dużym natężeniu ruchu
- elementów drewnianych wewnątrz budynków
- całkowicie wyszlifowanego parkietu gotowego



- + doskonała rozlewność lakieru
- + dzięki dodatkowi utwardzacza – krótki czas wiązania
- + polecany do renowacji podłóg drewnianych
- + sprawdzona technologia
- + wysokie parametry użytkowe

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 4-5 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 4-5 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 7 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
81312	5 l	półmat	ok. 100 ml/m ²	W2/DD+

DWUSKŁADNIKOWY LAKIER NAWIERZCHNIOWY | PALL-X PURE



Lakier dwuskładnikowy na bazie wodnej, nadający podłodze drewnianej naturalny, lekko podbity wygląd. Ilość nałożonych warstw decyduje o rezultacie końcowym. Możliwe jest również użycie tego produktu jako bazy do zmiany koloru, a następnie pokrycie powierzchni lakierem PALL-X 98 GOLD. PALL-X PURE charakteryzuje wysoka odporność na chemikalia oraz zużycie mechaniczne nawierzchni. Maksymalny poziom wybielenia można otrzymać, stosując jako podkład PALL-X 333 (biały).

- polecany szczególnie do drewna dębowego
- do podłóg nowych oraz poddanych renowacji
- nadaje się na ogrzewanie podłogowe



- + wysoka odporność mechaniczna
- + matowe wybarwienie
- + GISCODE W3/DD+
- + zgodny z niemiecką normą TRGS 617

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie (matowanie): po ok. 5 godz.*
- możliwość lakierowania: po ok. 5 godz.*
- ostateczne utwardzanie: po ok. 7 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
74927	opakowanie z utwardzaczem 5 + 1 litr	mat	ok. 80 ml/m ²	W3/DD+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

UV | PALLMANN X-LIGHT SYSTEM

DZIŚ LAKIERUJESZ, JUTRO UŻYTKUJESZ

PALLMANN X LIGHT SYSTEM to rewolucja w dziedzinie zabezpieczania podłóg drewnianych. Już dziś technologia przemysłowego utwardzania lakieru dostępna jest dla każdego parkieciarza.

To kompletny system składający się z lakierów podkładowych, nawierzchniowych oraz samobieżnej maszyny do utwardzania lakieru promieniami UV.

PALL X-LIGHT SYSTEM to gwarancja wytrzymałości lakieru, której nie da się osiągnąć metodami tradycyjnymi.



Rewolucyjne rozwiązanie. Połączenie technologii stosowanej w przemyśle oraz w stomatologii. Dzięki utwardzeniu promieniami UV, możliwe jest praktycznie natychmiastowe użytkowanie podłogi.



Samobieżny X-Light Mobil pozwala na natychmiastowe utwardzenie lakieru.

OLEJOWOSK | SOJABASE PLUS

Kombinacja naturalnych olejów i wosków do impregnacji podłóg drewnianych zawierająca naturalny olej sojowy pozwala uzyskać otwarto-porowatą, oddychającą i dyfuzyjną powierzchnię podłogi.



Nadaje się do obróbki nawierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanego parkietu, włącznie z deskami podłogowymi
- szlifowanego bruku parkietowego
- mebli drewnianych
- podłóg drewnianych na ogrzewaniu podłogowym



+ możliwość nakładania szpachlą

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- maksymalny czas obróbki: ok. 1 godz.*
- możliwość obciążania: po ok. 24 godz.*
- możliwość mycia: po ok. 4–7 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Zużycie	GISCODE
13062	1 l	neutralny	ok. 25–50 ml/m ²	Ö10+
12683	3 l	neutralny	ok. 25–50 ml/m ²	Ö10+

* Zużycie może się mocno wahać, w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.

Ważna wskazówka:

Przy kontakcie produktu z padami lub materiałami tekstylnymi istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu! Dlatego nasączone produktem szmatki, pady itp. należy nasączyć wodą i przechowywać/usuwać w dobrze zamkniętych pojemnikach. Pył szlifierski w systemach produktów wysychających pod wpływem tlenu jest samozapalny.

1-SKŁADNIKOWY OLEJ DO INTENSYWIE UŻYTKOWANYCH PODŁÓG DREWNIANYCH | PALLMANN HARDWAX OIL

Gotowy do użycia, jednoskładnikowy olejwosk do podłóg drewnianych. Stosuje się go do intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych. Jest szybkoschnący i łatwy w aplikacji za pomocą wałka. Nie wymaga stosowania specjalistycznych maszyn. Produkt powoduje, że parkiet zyskuje piękną powierzchnię, jest dobrze zabezpieczony przed uszkodzeniami oraz łatwy w pielęgnacji. Mimo że HARDWAX OIL jest produktem rozpuszczalnikowym, jego zapach nie jest agresywny.



Szczególnie nadaje się do następujących powierzchni:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- do stosowania na ogrzewaniu podłogowym



- + gotowy do użycia
- + łatwa aplikacja wałkiem w pozycji stojącej
- + równomierna powłoka końcowa
- + szybko schnie
- + możliwość aplikacji wałkiem lub szpachlą
- + nie skleja krawędzi elementów podłogowych
- + bardzo elastyczny – idealny do desek

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- gotowość do szlifowania: po ok. 8-12 godz.*
- nanoszenie kolejnej warstwy: 8-12 godz.*
- wytrzymałość końcowa: po ok. 8 dniach*
- metoda aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Zużycie	GISCODE
81391	3 l	brązowawy	30–70 ml/m ²	SH1

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

OLEJOWOSK | MAGIC OIL 2K



Kombinacja olejowo-woskowa gwarantuje zachowanie otwarto-porowatej, oddychającej i dyfuzyjnej powierzchni podłogi. Dzięki dodatkom woskowym, uzyskiwany jest efekt równomiernej, aksamitno-matowej powierzchni podłogi.

Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych desek podłogowych
- szlifowanych i intensywnie eksploatowanych parkietów, włącznie z deskami parkietowymi
- można stosować na ogrzewaniu podłogowym
- przeszlifowanego gruntownie parkietu warstwowego
- parkietu na wodnym ogrzewaniu podłogowym



- + szybkie schnięcie
- + GISCODE Ö10+ (oleje/woski, nie zawiera rozpuszczalników)
- + bez ograniczenia na chemiczne i mechaniczne obciążenia
- + antypoślizgowy R10/DIN 55130
- + DIN 53160 (odporny na ślinę i pot)
- + spełnia wymogi normy DIN EN 71-3 (bezpieczeństwo zabawek, część 3: Migracja określonych pierwiastków)

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- maksymalny czas obróbki: ok. 2 godz.*
- nakładanie kolejnej warstwy: po ok. 10 - 30 min.*
- możliwość wchodzenia: po ok. 8 godz.*
- możliwość obciążania, mycia: po ok. 12 godz.*
- metoda aplikacji: szpachla

* Zużycie może się mocno wahać, w zależności od chłonności i właściwości powierzchni oraz gatunku impregnowanego drewna lub rodzaju parkietu.

** Utwardzanie chemiczne się wahać, w zależności od warunków klimatycznych i właściwości powierzchni gruntowanego gatunku drewna, względnie parkietu.

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor	Zużycie	GISCODE
21283 A/B	1,0 l	neutralny	ok. 25–50 ml/m ²	Ö10+
21284 A/B	2,75 l	neutralny	ok. 25–50 ml/m ²	Ö10+

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

1-SKŁADNIKOWY OLEJ DO TARASÓW | PALLMANN OUTDOOR-OIL 1K COLOR NATURALNY

Schnący oksydacyjnie 1-składnikowy olej tarasowy na bazie oleju/żywicy syntetycznej o dobrej odporności na środki chemiczne i wytrzymałości mechanicznej.



Nadaje się do obróbki powierzchni, m.in. do:

- tarasów drewnianych
- poręczy i balustrad
- wiat garażowych
- mebli ogrodowych



- + produkt gotowy do użycia
- + łatwy w stosowaniu
- + nie pozostawia śladów od przyłożenia wałka/pędzla
- + można nakładać pędzlem
- + wysoka elastyczność

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor	Zużycie	GISCODE
81077	3,0 l	naturalny	50–60 ml/m ²	Ö60



ŚRODEK DO USUWANIA SZAREGO NALOTU | PALLMANN ENTGRAUER

Nadaje się między innymi do odświeżania i czyszczenia powierzchni drewna na zewnątrz. Przywraca naturalny odcień koloru drewna. Środek do czyszczenia i odświeżania poszarzałych powierzchni drewnianych.



- + duża siła czyszczenia
- + łagodny dla drewna

Nr art.	Wielkość opak.	Zużycie
81783	2,0 l	ok. 50–100 ml/m ²

1-SKŁADNIKOWY OLEJ DO TARASÓW | PALLMANN OUTDOOR-OIL

Specjalny środek do powlekania drewna w przekroju czołowym, w celu zminimalizowania wchłaniania albo oddawania wody, dzięki czemu uzyskuje się redukcję zjawiska pęcznienia albo kurczenia się oraz zminimalizowanie związanego z tym zjawiska powstawania spękań.



Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- desek tarasowych
- płatew i krokwi
- elewacji drewnianych



- + produkt gotowy do użycia
- + łatwy w stosowaniu
- + nie pozostawia śladów od przyłożenia wałka/pędzla
- + można nakładać pędzlem
- + wysoka elastyczność

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor	Zużycie	GISCODE
81476	3,0 l	tek	50–60 ml/m ²	Ö60
81475	3,0 l	daglezja	50–60 ml/m ²	Ö60
81474	3,0 l	bangkirai	50–60 ml/m ²	Ö60

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

SPOIWA | UNI-KITT

Spoiwo do mieszania z pyłem drzewnym na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczone do wypełniania szczelin w podłogach drewnianych, wykazuje dobrą stabilność, dzięki czemu nie występuje zjawisko zapadania się spoin. Uni-kitt zawiera rozpuszczalniki. Z tego względu zalecamy użycie produktów na bazie wody, które są bardziej przyjazne środowisku naturalnemu, jak np. produkty z linii Pall-X.



Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- całkowicie zeszlifowanego parkietu gotowego
- nadaje się do stosowania na ogrzewaniu podłogowym



- + bardzo krótki czas schnięcia
- + szybki i nieskomplikowany w użyciu

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- szlifowanie: po ok. 15 min.*
- sposób aplikacji: szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
55587	1 l	–	ok. 120–140 ml/m ²	G3

LAKIERY PODKŁADOWE | ALLBASE

Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie rozpuszczalnika. Dzięki właściwościom odcinającym, jest szczególnie zalecany na żywicznych i oleistych gatunkach drewna oraz podczas renowacji podłóg olejowanych i woskowych. Może być stosowany pod lakiery rozpuszczalnikowe i lakiery na bazie wodnej.



Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- wszystkich gatunków drewna, także całkowicie wyszlifowanego parkietu warstwowego



- + produkt gotowy do użycia
- + nakładanie za pomocą wałka
- + łatwe zastosowanie
- + zabezpiecza jasny jesion przed czerwonymi przebarwieniami
- + podkreśla naturalny rysunek drewna
- + krótki czas schnięcia
- + w przypadku stosowania lakierów nawierzchniowych na bazie wodnej czas schnięcia wynosi 2–3 godz.

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- możliwość lakierowania (lakiery na bazie rozpuszczalników): po ok. 1 godz.*
- możliwość lakierowania (lakiery na bazie wodnej): po ok. 2–3 godz.*
- sposób aplikacji: szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Zużycie	GISCODE
33839	5 l	bezbarwny	ok. 60–100 ml/m ²	G2

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%

LAKIERY 2-SKŁADNIKOWE | SH 81 A/B

Dwuskładnikowy, chemoutwardzalny lakier rozpuszczalnikowy przeznaczony do lakierowania intensywnie użytkowanych podłóg drewnianych, charakteryzujący się dobrą odpornością na obciążenia mechaniczne i chemiczne.



Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- elementów drewnianych wewnątrz pomieszczeń



- + łatwy w zastosowaniu
- + długi czas otwarty
- + może być nakładany wałkiem, szpachlą lub metodą natryskową

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- czas na zużycie: po wymieszaniu ok. 2 dni*
- możliwość szlifowania: po ok. 3 godz.*
- wytrzymałość końcowa: po ok. 4 dniach
- metoda aplikacji: wałek, szpachla

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
12577	5 l	półmat	ok. 110–130 ml/m ²	SH1
64167	5 l	połysk	ok. 110–130 ml/m ²	SH1
Utwardzacz				
79110	0,5 l			SH1

LAKIERY PODKŁADOWE | UNIBASE

Jednoskładnikowy lakier podkładowy na bazie rozpuszczalnikowej przeznaczony do nakładania wałkiem, może być stosowany pod wszystkie lakiery nawierzchniowe firmy Pallmann. Pallmann Unibase odcina niepożądane substancje, jak np. żywice, pigmenty czy substancje oleiste znajdujące się w materiale naturalnym, jakim jest drewno. Produkt stosowany jest także podczas renowacji podłóg olejowanych i woskowanych.



Przeznaczony do obróbki powierzchniowej, m.in. do:

- szlifowanych podłóg drewnianych i parkietu
- całkowicie zeszlifowanego parkietu gotowego
- całkowicie wyszlifowanych, gotowych parkietów
- wszystkich gatunków drewna, włącznie z drewnem egzotycznym



- + możliwość stosowania wszystkich lakierów nawierzchniowych firmy Pallmann
- + niewielkie koszty

DANE TECHNICZNE/WŁAŚCIWOŚCI:

- możliwość lakierowania: po ok. 1 godz.* na każdy cykl
- sposób aplikacji: szpachla, wałek

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie	GISCODE
12708	5 l	–	ok. 60–80 ml/m ² na warstwę	G2

* w temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%



**CZYSZCZENIE
ORAZ PIELEGNACJA
PODŁÓG LAKIEROWANYCH
I OLEJOWANYCH**

CZYSZCZENIE PODŁÓG LAKIEROWANYCH I OLEJOWANYCH | PALLMANN CLEAN

Neutralny środek czyszczący ogólnego stosowania na bazie wodnej przeznaczony do usuwania zabrudzeń z powierzchni podłogi zabezpieczonej między innymi olejem MAGIC OIL 2K. Neutralny koncentrat środka czyszczącego ogólnego stosowania do regularnego czyszczenia podłóg.



Przeznaczony do czyszczenia gruntownego:

- olejowanych i woskowanych parkietów
- lakierowanych, olejowanych lub woskowanych podłóg warstwowych

Przeznaczony do czyszczenia bieżącego:

- lakierowanego parkietu oraz korka
- olejowanych lub woskowanych podłóg drewnianych
- lakierowanych, olejowanych lub woskowanych podłóg warstwowych
- linoleum
- PVC, podłóg z kamienia naturalnego i sztucznego



- + łatwy w nanoszeniu
- + przyjazny dla skóry

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Zużycie czyszczenie gruntowne	Zużycie czyszczenie bieżące	Wartość pH
53294	0,75 l	–	ok. 200 ml/5 litrów wody	ok. 50–100 ml/5 litrów wody	ok. 7

GRUNTOWNE CZYSZCZENIE | CLEAN STRONG

Mocno skoncentrowany środek czyszczący, skutecznie usuwający silne zabrudzenia oraz środki pielęgnacyjne. Stosowany głównie w przypadku mechanicznego czyszczenia gruntownego powierzchni podłogi.



Przeznaczony do czyszczenia gruntownego:

- lakierowanych parkietów
- lakierowanych podłóg warstwowych (konieczne jest wykonanie próby)
- wykładzin PVC
- kamienia naturalnego i sztucznego



- + gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
- + bardzo skuteczne usuwanie nagromadzonych środków pielęgnacyjnych

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Zużycie	Wartość pH
13704	0,75 l	–	ok. 50 ml/5 litrów wody	ok. 10

PIEŁĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH I PALLMANN FINISH CARE



Emulsja na bazie wodnej przeznaczona do pierwszej konserwacji i bieżącej pielęgnacji podłogi. Dzięki odpornej na zabrudzenia powłoce poprawia wygląd konserwowanej powierzchni, wydłużając jednocześnie jej żywotność. Produkt może być stosowany jako powłoka ochronna (bez rozcieńczenia) lub po wymieszaniu z wodą jako roztwór do mycia podłóg.

Przeznaczenie do pielęgnacji powierzchni:

- lakierowanych parkietów
- lakierowanych podłóg korkowych
- parkietu gotowego (konieczne jest wykonanie próby)
- linoleum
- wykładzin PVC
- kamienia naturalnego i sztucznego



- + nie jest konieczne polerowanie
- + łatwy w zastosowaniu
- + odporny na użytkowanie

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Pierwsza konserwacja/zużycie	Bieżąca pielęgnacja/zużycie
53296	0,75 l	neutralny	ok. 7–10 ml/m ²	ok. 50–150 ml/10 l wody
12457	5 l	matowy	ok. 7–10 ml/m ²	ok. 50–150 ml/10 l wody



PRAWIDŁOWA PIEŁĘGNACJA I CZYSZCZENIE SĄ GWARANCJĄ DŁUGIEJ ŻYWOTNOŚCI PODŁOGI.

PALLMANN daje do dyspozycji aktualne instrukcje pielęgnacji dla podłóg lakierowanych i olejowanych.

Aktualne wersje dostępne są na stronie www.pallmann.pl

PIELĘGNACJA PODŁÓG LAKIEROWANYCH I PALLMANN FINISH CARE STOP



Emulsja pielęgnacyjna na bazie wodnej, która dzięki swoim antypoślizgowym właściwościom zapewnia bezpieczeństwo użytkowania lakierowanej podłogi, a także poprawia wygląd konserwowanej powierzchni, wydłużając jednocześnie jej żywotność.

Przeznaczenie do pielęgnacji powierzchni:

- lakierowanych parkietów, podłóg sportowych
- lakierowanych podłóg korkowych
- lakierowanego parkietu gotowego (konieczne jest wykonanie próby)
- linoleum
- wykładzin PVC
- kamienia naturalnego i sztucznego



- + gotowy do użycia po wymieszaniu z wodą
- + łatwy w zastosowaniu
- + odporny na użytkowanie

Nr art.	Wielkość opak.	Stopień połysku	Pierwsza konserwacja/zużycie	Bieżąca pielęgnacja/zużycie
53329	0,75 l	neutralny	ok. 7–10 ml/m ²	ok. 50–150 ml/5 l wody

PIELĘGNACJA PODŁÓG OLEJOWANYCH I MAGIC OIL CARE

**Efekt
odświeżania**



Środek do pielęgnacji parkietów i podłóg drewnianych impregnowanych produktami z linii MAGIC OIL 2K i SOJABASE PLUS. Dzięki „efektowi odświeżania”, działa jak ponowne natłuszczenie.

Przeznaczony do pielęgnacji powierzchni:

- parkietów i podłóg drewnianych impregnowanych produktami z linii MAGIC OIL 2K i SOJABASE PLUS



- + działa natłuszczająco oraz zapewnia długotrwały efekt optyczny olejowania
- + zwiększa odporność na zabrudzenia
- + czyszczenie będzie rzadziej konieczne, dzięki temu oszczędność czasu i kosztów
- + właściwości antypoślizgowe i antystatyczne

Nr art.	Wielkość opak.	Kolor standardowy	Zużycie
59904	0,75 l	–	ok. 250 ml/5 l wody do postaci nierozcieńczonej



MASZYNY I NARZĘDZIA

SZLIFIERKA DO PARKIETU | SPIDER



- łatwa w obsłudze
- duża wydajność urobku
- spokojna praca

Szlifierka SPIDER jest ekstremalnie łatwa w obsłudze, odznacza się spokojną pracą i szczególnie wszechstronnymi możliwościami zastosowania.

Dane techniczne:

- napięcie zasilania 230 V AC, Moc 2,0 kW
- prędkość obrotowa 50–400 obr./min (z napędem wymuszonym 63–504 obr./min)
- ciężar 42 kg, średnica tarczy 400 mm
- możliwość dołączenia rezerwy siły
- dodatkowe obciążniki zwiększają nacisk szlifowania
- perfekcyjny szlif, dzięki technologii trzech tarcz
- napęd łańcuchowy o długiej żywotności
- łatwa w utrzymaniu czystości, dzięki otwartej konstrukcji
- płynna regulacja prędkości obrotowej
- duża wydajność urobku (50–400 obr./min, z napędem wymuszonym 63–504 obr./min)
- uchwyt bezpieczeństwa
- łagodny rozruch
- płynna regulacja ustawienia uchwytu
- silne odsysanie
- przyłącze do odkurzacza PALLMANN DUST
- wysokiej jakości wersja wykonana ze stali nierdzewnej
- pierścień uszczelniający przeciwpylowy
- duże, miękkie kółka jezdne
- łożyska kulkowe
- nie rysuje

Nr art.	Zakres dostawy
78319	Szlifierka Spider, 1 x dodatkowy obciążnik 15 kg, pierścień uszczelniający przeciwpylowy I nr art., kabel 12,5 m, talerz trójtarczowy, z tarczą na rzep 180 mm; 3 x pad nośny 180 mm, 3 x pad nośny miękki 180 mm, 3 x pad wyrzutowy 180 mm, 3 x pad pośredni, 1 x talerz napędowy do padów 40 cm po 3 cyrkoniowe tarcze ściernie na rzep 178 mm z 10 otworami, ziarno 40, 60, 80, zestaw BHP, kabel 12 m
72225	Dodatkowy obciążnik

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | DIAMENTOWA TARCZA SZLIFUJĄCA NINJA



Na czasie, efektywna i prosta.

- Ekstremalnie efektywna tarcza szlifierska do szlifierek jednotarczowych
- Wysoka jakość i długa trwałość segmentów
- Unikalny design marki WOLFF
- Łatwa wymiana segmentów, dzięki nowoczesnemu systemowi udarowemu
- Segmenty diamentowe do najprzeróżniejszych zastosowań wraz z tabelą zastosowań
- Dobór segmentów wg tabeli zastosowań

Nr art.	Zakres dostawy
68867	Ninja kompletna z segmentami PCD Split
68866	Ninja kompletna z segmentami PCD Scraper
68869	Ninja kompletna z segmentami ES K20
68868	Ninja kompletna z segmentami BT K20

DOBÓR SEGMENTÓW

Podłoże	BT K20 68390	ES K20 68391	PCD Split 68389	PCD Scraper 68388
Prosimy o dokonanie wyboru segmentów nadających się do Państwa podłoża.	 Uniwersalny segment do podłoży średnio twardych i twardych	 Uniwersalny segment do podłoży miękkich i bardzo miękkich	 Do usuwania klejów oraz cienkich warstw mas szpachlowych i powłok malarskich	 Segment z 3 zębami PKD. Do agresywnego usuwania grubszych warstw klejów, zapraw do płytek ceramicznych, pozostałości włókniny, juty oraz mas szpachlowych
Twardy beton itp.	•			
Jastrych cementowy		•		
Jastrych anhydrytowy		•		
Asfalt lany		•		
Jastrych magnezjowy	•			
Cienkie warstwy epoksydowe	•		•	
Powłoki PU			•	
Podłogi z żywicy syntetycznej			•	
Cienkie warstwy kleju < 1 mm			•	•
Grube warstwy kleju > 1 mm				•
Dyspersyjne preparaty mocujące				•
Zaprawy do płytek ceramicznych				•
Papa izolacyjna			•	
Pozostałości gąbki i włókniny			•	•
Pozostałości juty i podwójnego spodu syntetycznego			•	•

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA TANGO 1000 W



Poręczna maszyna o mocy 1000 W o szerokim spektrum zastosowań.

Dane techniczne:

- napięcie 230 V, moc 1000 W
- prędkość obrotowa: 154 obr./min
- waga: 41 kg
- szerokość robocza: 375/400 mm
- szlifowanie i szczotkowanie jastrychów oraz mas szpachlowych
- do ostatecznego szlifowania parkietów i podłóg korkowych
- czyszczenie na mokro wykładzin dywanowych i polerowania podłóg twardych

Nr art.	Zakres dostawy
56366	Szlifierka Tango, bez odsysacza i talerza napędowego
13503	Odsysacz, kompletny, składający się z urządzenia ssącego
14038	i kompletu węży z trójnikiem
14039	pierścienia odsysającego z fartuchem
15353	wieńca szczotkowego
72462	Pierścień do odsysacza, metalowy
73385	Komplet węży tylko w połączeniu w filtrze kurzu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | SZLIFIERKA PODŁOGOWA NEO 230



Dane techniczne:

- napięcie 230 V, 50 Hz, moc 2000 W
- prędkość obrotowa: 1500 obr./min
- waga: 44 kg
- szerokość robocza: 230 mm
- idealna do powierzchni o małej i średniej wielkości oraz do obróbki przy brzegach
- praca bezpyłowa dzięki wbudowanemu systemowi odsysania
- możliwość trójstopniowej regulacji kąta głowicy szlifierskiej
- ruchoma osłona systemu odsysania, która w każdym położeniu przylega do podłogi
- odsuwana osłona systemu odsysania umożliwiającą pracę przy brzegach
- drążek prowadzący o regulowanej wysokości z możliwością składania
- łatwa wymiana segmentów diamentowych

Nr art.	Zakres dostawy
74650	Szlifierka podłogowa NEO 230, talerz do mocowania 4 segmentów diamentowych, poziomnica, ochrona słuchu, bez narzędzi szlifierskich

SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA | MAMBO EVO

Niedościgniona wszechstronność! Profesjonalne dopasowanie do wszelkich zastosowań.

Dane techniczne:

- napięcie 230 V, moc 2000 W
- prędkość obrotowa: 150–450 obr./min
- waga: 52 kg + 18 kg dodatkowy obciążnik
- szerokość robocza: 375/400 mm
- ogranicznik prądu rozruchu
- optymalne dopasowanie materiału ściernego do powierzchni przeznaczonej do obróbki za pomocą płynnej regulacji obrotów od 150 do 450 obr./min
- od najprostszyc do najcięższych prac szlifierskich i frezarskich, ostateczne szlifowanie parkietów
- szybka i efektywna praca i wysoki urobek dzięki dużej prędkości obrotowej – duża wydajność nawet przy niskich obrotach
- konstrukcja z metalową osłoną odporna na zniszczenie
- dodatkowe obciążniki zwiększające wydajność obróbki
- łatwy transport w samochodzie osobowym dzięki przekładanemu uchwytowi i zdejmowanym obciążnikom (wymiarzy złożonego urządzenia 55 x 40 x 88 cm)



Nr art.	Zakres dostawy
61804	Szlifierka Mambo, pierścień ochronny i odsysający, dodatkowy obciążnik 18 kg, ochrona słuchu, bez talerza napędowego i odsysania
39709	Zbiornik czyszczący
38935	Wysięgnik kabla – komplet
41811	Przedłużacz WOLFF
20747	Pierścień do odsysacza
20993	Szczotka do obręczy

SZLIFIERKA TAŚMOWA | COBRA CLASSIC

Wydajna szlifierka taśmowa na taśmy bezkońcowe

Dane techniczne:

- zasilanie 230 V, moc 2,5 kW
- szerokość wałka 200 mm
- prędkość obrotowa bębna 2100 obr./min
- wymiary taśmy szlifierskiej 200 x 750 mm
- waga 82 kg
- + wysoka wydajność szlifowania, dzięki zasadzie szlifowania taśmowego, żłobkowanie wałka daje dodatkowy efekt frezowania
- + szlifowanie nie pozostawia śladów, dzięki delikatnemu podnoszeniu bębna
- + regulowany nacisk szlifowania ustawiony poprzez płynną regulację
- + prosty transport poprzez demontaż uchwytu prowadzącego i silnika
- + regulacja taśmy w bezpiecznym miejscu maszyny



Nr art.	Zakres dostawy
39891	1 x PALLMANN COBRA CLASSIC, torba na narzędzia, 1 x worek na kurz, kabel PUR 2 12 m, nauszniaki, maska przeciwpyłowa, cyrkoniowa taśma szlifierska 2xK36, 2xK60, 1xK100

SZLIFIERKA TAŚMOWA | COBRA



Dane techniczne:

- zasilanie 230 V, moc 2,5 kW
- szerokość walca 200 mm
- prędkość obrotowa walca 2100 obr./min
- wymiary taśmy szlifierskiej: 200 x 750 mm
- waga 89,7 kg
- akcesoria: przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu



- + duża wydajność, dzięki maksymalnemu wykorzystaniu szerokości taśmy ścierniej
- + obsługa panelu sterowania: dostęp do wszystkich włączników możliwy jest przy zachowaniu ergonomicznej postawy, co zwiększa komfort obsługi
- + system „worek w worku”: wkład jednorazowy wewnątrz tradycyjnego worka
- + przyłącze do zewnętrznego odsysania pyłu
- + niski poziom wibracji oraz cicha praca, dzięki zastosowaniu paska nowej generacji
- + szybka wymiana paska
- + automatyczne napinanie paska
- + łatwe poziomowanie kółek prowadzących
- + wąska, kompaktowa budowa – możliwość szlifowania bardzo blisko ściany
- + komfortowy demontaż uchwytu, silnika i rury odkurzacza – ułatwiający transport maszyny
- + optymalizacja ciężaru maszyny poprzez łatwo demontowalne podzespoły
- + obustronne rolki odstępów od ściany
- + nowoczesne wzornictwo
- + wyświetlacz napięcia sieciowego



- system „worek w worku” wymaga stosowania worków jednorazowych
- większa waga całkowita

Nr art.	Zakres dostawy
59906	1 x PALLMANN COBRA, torba narzędziowa, 2 x worek na pył i 10 x wkłady z tworzywa sztucznego, kabel PUR 12 m, ochrona słuchu, maska przeciwpyłowa, cyrkoniowa taśma szlifierska 2xK36, 2xK60, 1xK100

SZLIFIERKA KĄTOWA | PALLMANN GECKO FLEX

Szlifierka kątowa Gecko Flex jest nowatorskim rozwiązaniem w dziedzinie szlifowania podłóg drewnianych.



Dane techniczne:

- napięcie 230 V, moc 1,5 kW
- prędkość obrotowa: regulowana 1400–4200 obr./min
- średnica krążków szlifujących 178 mm
- waga 4,5 kg



- + oryginalny silnik Flex
- + dwie różne tarcze mocujące krążki
- + regulowana szczotka osłony tarczy
- + wysoka wydajność

Nr art.	Zakres dostawy
60037	1 x PALLMANN GECKO FLEX, tarcza z rzepem mocującym, tarcza z mocowaniem śrubowym, zapasowe szczotki osłony, uchwyt boczny, słuchawki ochronne, maska przeciwpyłowa



AKCESORIA | WALIZKA TRANSPORTOWA DO PALLMANN GECKO FLEX

Walizka transportowa do szlifierki PALLMANN GECKO FLEX. Wypełnienie z twardej gąbki zapewni bezpieczny transport oraz przechowywanie urządzenia.

Nr art.	Zakres dostawy
64135	1 x walizka transportowa do PALLMANN GECKO FLEX

SZLIFIERKA KĄTOWA | GECKO STAR 2.0



Szlifierka kątowa Gecko Star jest doskonałym uzupełnieniem podstawowego zestawu do szlifowania podłóg drewnianych. Nowoczesny kształt oraz zachowanie zasad ergonomii ułatwiają szlifowanie miejsc niedostępnych dla maszyn taśmowych. Możliwość wyboru długości ramienia szlifującego oraz szerokości krążków ściernych.

Dane techniczne:

- zasilanie 230 V, 50 Hz
- prędkość obrotowa 1500 obr./min
- liczba obrotów ϕ 3.300–3.800 U/min
- waga ok. 9,6 kg
- długość ramienia szlifującego ϕ 150 mm. Długość 370 mm lub krótkie 130 mm
- długość ramienia szlifującego ϕ 178 mm. Długość 385 mm lub krótkie 175 mm
- regulacja pochylenia maszyny za pomocą kółek w zakresie 12 mm



- + duża poręczność
- + ergonomiczne, regulowane ustawienie uchwytów
- + oświetlenie obszaru roboczego
- + praktycznie bezpyłowe szlifowanie

Nr art.	Rodzaj szlifierki	Zakres dostawy
82727	GECKO STAR 2.0 ϕ 150 mm krótkie ramię	1 PALLMANN GECKO STAR, ramię szlifujące, adapter do odkurzacza 38/35 mm, dwa zaciski do worka, rura odkurzacza krótka oraz długa, worek na pył, słuchawki ochronne, uchwyt boczny, maska przeciwpyłowa
82728	GECKO STAR 2.0 ϕ 150 mm długie ramię	
82729	GECKO STAR 2.0 ϕ 178 mm krótkie ramię	
82730	GECKO STAR 2.0 ϕ 178 mm długie ramię	

SZLIFIERKA DO PARKIETU | VIPER



Kompaktowa szlifierka taśmowa

Dane techniczne:

- napięcie: 230 V, moc 1,85 kW
- szerokość walca 200 mm
- prędkość obrotowa walca 1900 obr./min
- wymiar taśmy szlifierskiej: 200 x 750 mm
- waga 83 kg
- szybka wymiana taśm szlifierskich, dzięki urządzeniu naprężającemu
- skuteczne odsysanie pyłu
- płynnie regulowany nacisk szlifowania
- łatwy transport, dzięki demontażowi drążka prowadzącego i silnika
- regulacja taśmy w bezpiecznym miejscu maszyny

Nr art.	Zakres dostawy
39891	1 x PALLMANN VIPER, słuchawki, kabel 12 m, maska przeciwpyłowa, multclip, szablon do regulacji kół jezdnych, torba na narzędzia, worek na pył, kabel 12 m

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | WILGOTNOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY V1-D4



Dane techniczne:

- wymiary: 147 x 89 x 33mm
- zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5V
- wyświetlacz: czarno-biały z podświetleniem, rozdzielczość 128 x 64 pikseli
- zakres temperatur pracy: od 5°C do 40°C
- dokładność pomiaru: $\pm 0.5\%$
- dostępne skale: Concrete/Carbide Method/Relative Scale/15.3 Scale
- przeznaczony do pomiarów wilgotności podłóży
- nieniszcząca metoda pomiaru wilgotności przy równoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności wyniku pomiaru
- łatwe stosowanie urządzenia
- wyświetlanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym na czytelnym wyświetlaczu
- nadaje się do wstępnego badania gotowości materiałów budowlanych do układania na nich okładzin (pomiar CM)

Ograniczenia:

Urządzenie pomiarowe V1-D4 nie jest w stanie zmierzyć wilgotności przez materiały przewodzące prąd, takie jak osłony blaszane oraz przez wykładziny z kauczuku etylenowo-propylenowego lub mokrych powierzchni. Ponadto nie nadaje się do pomiaru przykrytych podłóg betonowych, np. drewnem.

Nr art.	Zakres dostawy
71053	Miernik V1-D4, komplet baterii, walizeczka ręczna, instrukcja obsługi



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | MIERNIK WILGOTNOŚCI HYDROMETR GM-200

Dane techniczne:

- wymiary: 142 x 79 x 24 mm
- zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5 V
- wyświetlacz: monochromatyczny, rozdzielczość 128 x 63 pikseli z podświetlaniem tła, ręczne ustawianie wyświetlacza
- temperatura pracy: od 5 do 40°C, 9 skal pomiarowych
- do pomiaru wilgotności betonu, gipsu, cementu i EPS
- możliwość pomiaru wilgotności drewna
- pomiar bez naruszania badanej powierzchni
- pewnie leży w dłoni i jest wygodny w obsłudze ze względu na niewielkie gabaryty, ergonomiczny kształt i gumę antypoślizgową na brzegach
- ręczne ustawianie wyświetlacza
- indywidualna wartość progowa alarmu, również sygnałem akustycznym

Nr art.	Zakres dostawy
71054	Miernik wilgotności Hydrometr GM-200



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | TERMOHIGROMETR LVT 15

Dane techniczne:

- zasilanie: bateryjne, 2 x AA 1,5 V, pobór prądu: 34 mA
- wymiary: 146 x 79 x 26 mm (wys. x szer. x gł.)
- wyświetlacz: monochromatyczny z podświetlaniem tła, rozdzielczość 128 x 64 piksele
- zakres temperatur pracy: 5 do 40°C < 80% względnej wilgotności powietrza bez kondensacji
- pomiar temperatury powietrza i wilgotności względnej (RH) #71055
- obliczanie punktu rosy
- przyłącze do termoelementu (typu K) do dodatkowego pomiaru temperatury powierzchni
- alarm optyczny i akustyczny przy różnicach temperatury

Nr art.	Zakres dostawy
71055	Miernik LVT 15, komplet baterii, walizeczka ręczna, instrukcja obsługi, czujnik do powierzchni OF-02 (#71057)



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | HIGROMETR CM

Kompletny zestaw urządzeń do pomiaru wilgotności podłoża. W metalowej walizce transportowej.

- siła ścinająca mierzona za pomocą czujnika hydraulicznego
- odczyt wytrzymałości na ścinanie na wskaźniku
- przetestowany przez FMPA Otto Graf instytut w Stuttgarcie
- maks. siła sprawdzająca 5 k

Nr art.	Zakres dostawy
13486	1 x HIGROMETR CM, butla ciśnieniowa, manometr, waga sprężynowa, szala wagi, kowadełko/młotek, przecinak płaski, miska do rozdrabniania, kulki, 20 ampułek z karbidem, 1 ampułka testowa, metalowa walizka transportowa

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | SZLIFIERKA PODŁOGOWA BS 125

Nowa szlifierka podłogowa marki WOLFF.

Dane techniczne:

- napięcie 230 V, moc 1400 W
- prędkość obrotowa: 11000 obr./min
- waga: 2,6 kg
- $\varnothing$ tarcz: 125 mm
- wysoka wydajność urobku zapewniająca optymalny postęp robót
- elektroniczny układ natychmiastowego startu i samoczynnie rozłączające szczotki
- odchylana osłona o regulowanej wysokości umożliwiająca dokładną i bezpyłową pracę przy brzegach
- kauczukowe pasemka uszczelniające gwarantują wysoką moc odsysania
- regulowany uchwyt
- blokada wrzeciona zapewniająca łatwą wymianę tarcz



Nr art.	Zakres dostawy
72738	1 x BS 125, tarcza szlifierska $\varnothing$ 125 ES K20 czarna, walizka, ochrona słuchu, okulary ochronne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA | PRESSOMESS MIERNIK WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE



Specjalny miernik dla rzeczoznawców i ekspertów z branży podłogowej. Do pomiarów wytrzymałości na ścinanie takich podłoży jak: jastyrychy, masy szpachlowe i materiały drewnopochodne.

- siła ścinająca mierzona za pomocą czujnika hydraulicznego
- odczyt wytrzymałości na ścinanie na wskaźniku
- przetestowany przez FMPA Otto Graf instytut w Stuttgarcie
- maks. siła sprawdzająca 5 k

Nr art.	Zakres dostawy
#16273	1 x PRESSOMESS, szablon, szpachelka ręczna, klej reaktywny, po 20 klocków kontrolnych i oporowych, walizka przenośna



MASA USZCZELNIAJĄCA | FUGA DO PARKIETU

Akrylowo-dyspersyjny materiał uszczelniający do prac parkieciarskich.

Idealna do wypełniania i uszczelniania:

- fug dylatacyjnych
- przerw pomiędzy drewnem a ścianą



- + nie zawiera silikonu
- + można pokrywać lakierem odpylającym

Nr art.	Wielkość opakowania	Kolor
11665	310 ml	buk jasny, klon kanadyjski 179 RAL
11666	310 ml	dąb jasny 141 RAL
11667	310 ml	buk parzony, wiśnia 104 RAL
11668	310 ml	ciemne drewna egzotyczne, afromozja 980 RAL
11669	310 ml	jesion, jodła, klon europejski 178 RAL
41126	310 ml	dąb ciemny 303 RAL



NARZĘDZIA | APLIKATOR DO ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH „ŁASICZKA”

Nr art.	Opakowanie
12510 (komplet uchwyt + wkład wymienny)	10 sztuk
12598 (wkład wymienny)	1 sztuka



NARZĘDZIA | SZPACHLA DO PRAC PARKIECIARSKICH NIERDZEWNA 27 CM

Nr art.	Opakowanie
12506	10 sztuk



NARZĘDZIA | APLIKATOR MAGIC OIL

Nr art.	Opakowanie
55889 (uchwyt + wkład wymienny)	1 sztuka
55890 (pióro wymienne aplikatora)	1 sztuka



NARZĘDZIA | WAŁEK JEDNORAZOWY (DO LAKIERÓW ROZPUSSZCZALNIKOWYCH)

Nr art.	Opakowanie
12496	50 sztuk



NARZĘDZIA | WAŁEK PROFESJONALNY (DO LAKIERÓW ROZPUSSZCZALNIKOWYCH)

Nr art.	Opakowanie
12493	12 sztuk



NARZĘDZIA | WAŁEK SZER. 50 MM (WAŁEK DO MALOWANIA LINII)

Nr art.	Opakowanie
21192	1 sztuka

NARZĘDZIA | PROFESJONALNY WAŁEK Z MIKROFAZY DO LAKIERÓW NA BAZIE WODY



Nr art.	Opakowanie
12495	12 sztuk



NARZĘDZIA | UCHWYT DO WAŁKÓW

Nr art.	Opakowanie
12494	50 sztuk



NARZĘDZIA | UCHWYT DO WAŁKÓW COLOR

Nr art.	Opakowanie
21193	1 sztuka



AKCESORIA | TUBA NA WAŁEK

Nr art.	Opakowanie
13814	1 sztuka



AKCESORIA | WORECZKI

Nr art.	Opakowanie
40181	50 sztuk



AKCESORIA | WIADRO PALLMANN NA LAKIERY NAWIERZCHNIOWE

Nr art.	Wielkość opakowania	Kolor standardowy	Opakowanie
17393	19 l	czarny	1 sztuka

MATERIAŁY ŚCIERNE | KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM


Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
12621	K 16	10 sztuk/karton
12622	K 24	10 sztuk/karton
12623	K 30	10 sztuk/karton
12624	K 36	10 sztuk/karton
12625	K 40	10 sztuk/karton
12626	K 50	10 sztuk/karton
12627	K 60	10 sztuk/karton
12628	K 80	10 sztuk/karton
12629	K 100	10 sztuk/karton
12630	K 120	10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | CYRKONIOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM


Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
11478	K 24	10 sztuk/karton
11479	K 36	10 sztuk/karton
11480	K 40	10 sztuk/karton
11481	K 60	10 sztuk/karton
11482	K 80	10 sztuk/karton
11483	K 100	10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 550 MM


Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
11486	K 36	10 sztuk/karton
11488	K 60	10 sztuk/karton
11489	K 80	10 sztuk/karton
11490	K 100	10 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEPY 150 MM Z OTWOREM


Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
41054	K 16	25 sztuk/karton
41055	K 24	25 sztuk/karton
41056	K 36	25 sztuk/karton
41057	K 40	50 sztuk/karton
41059	K 60	50 sztuk/karton
41060	K 80	50 sztuk/karton
41111	K 100	50 sztuk/karton
41112	K 120	50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 178 MM Z OTWOREM


Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
41113	K 16	25 sztuk/karton
41114	K 24	25 sztuk/karton
41115	K 36	25 sztuk/karton
41117	K 40	50 sztuk/karton
41119	K 60	50 sztuk/karton
41120	K 80	50 sztuk/karton
41121	K 100	50 sztuk/karton
41122	K 120	50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TAŚMA ŚCIERNA CYRKONIA DO GECKO FLEX 8-OTWOROWA



Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
62002	K 40	50 sztuk/karton
62003	K 60	50 sztuk/karton
62005	K 80	50 sztuk/karton
62006	K 100	50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 200 MM



Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
21245	K 40	50 sztuk/karton
14581	K 60	50 sztuk/karton
14583	K 80	50 sztuk/karton
14584	K 100	50 sztuk/karton

MATERIAŁY ŚCIERNE | SIATKA ŚCIERNA NA RZEP 406 MM



Nr art.	Ziarnistość	Opakowanie
12665	K 60	10 sztuk/karton
12666	K 80	10 sztuk/karton
12667	K 100	10 sztuk/karton
12668	K 120	10 sztuk/karton

PADY | PAD DO CZYSZCZENIA 406/10 MM



Nr art.	Kolor	Opakowanie
12676	beżowy	10 sztuk/karton
12677	zielony	10 sztuk/karton
12679	biały	10 sztuk/karton

PADY | PAD DO CZYSZCZENIA 406/20 MM




Nr art.	Kolor	Opakowanie
12680	beżowy	5 sztuk/karton
12691	zielony	5 sztuk/karton
12693	biały	5 sztuk/karton

ALLBASE	44
APLIKATOR DO ŚRODKÓW PIELĘGNACYJNYCH „ŁASICZKA”	61
APLIKATOR MAGIC OIL	61
COBRA CLASSIC	54
COBRA	55
CLEAN STRONG	47
CYRKONIOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM	63
DIAMENTOWA TARCZA SZLIFUJĄCA NINJA	52
FUGA DO PARKIETU	61
GECKO STAR 2.0	57
HIGROMETR CM	60
KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 750 MM	63
KORUNDOWA TAŚMA ŚCIERNA 200 X 550 MM	63
MAGIC OIL 2K	42
MAGIC OIL CARE	49
MAMBO EVO	54
MIERNIK WILGOTNOŚCI HYDROMETR GM-200	58
PAD DO CZYSZCZENIA 406/10 MM	64
PAD DO CZYSZCZENIA 406/20 MM	64
PALL-X 94	37
PALL-X 96	37
PALL-X 98 GOLD	38
PALL-X 320	34
PALL-X 325	36
PALL-X 333 COLOR A/B	35
PALL-X FUTURE	36
PALL-X KITT	34
PALL-X PURE	39
PALL-X TREND	39
PALLMANN CLEAN	47
PALLMANN ENTGRAUER	43
PALLMANN FINISH CARE	48
PALLMANN FINISH CARE STOP	49
PALLMANN GECKO FLEX	56
PALLMANN HARDWAX OIL	41
PALLMANN OUTDOOR-OIL	43
PALLMANN OUTDOOR-OIL 1K COLOR NATURALNY	43
PALLMANN X-LIGHT SYSTEM	40
PRESSOMESS MIERNIK WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCINANIE	60
PROFESJONALNY WAŁEK Z MIKROFAZY DO LAKIERÓW NA BAZIE WODY	62
SH 81 A/B	45
SIATKA ŚCIERNA NA RZEP 406 MM	64
SOJABASE PLUS	41
SPIDER	51
SZLIFIERKA JEDNOTARCZOWA TANGO 1000 W	53
SZLIFIERKA PODŁOGOWA BS 125	60
SZLIFIERKA PODŁOGOWA NEO 230	53
SZPACHLA DO PRAC PARKIECIARSKICH	
NIERDZEWNA 27 CM	61
TAŚMA ŚCIERNA CYRKONIA DO GECKO FLEX	64

TARCZA ŚCIERNA NA RZEPY 150 MM Z OTWOREM	63
TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 178 MM Z OTWOREM	63
TARCZA ŚCIERNA NA RZEP 200 MM	64
TERMOHIGROMETR LVT 15	59
TUBA NA WAŁEK	62
UCHWYT DO WAŁKÓW	62
UCHWYT DO WAŁKÓW COLOR	62
UNIBASE	45
UNI-KITT	44
UZIN CLEAN BOX	30
UZIN KR 516	24
UZIN LEVELPIN	22
UZIN MIESZADŁO	22
UZIN MK 73	31
UZIN MK 91 NB	30
UZIN MK 92 S	29
UZIN MK 93	30
UZIN MK 150	28
UZIN MK 200	28
UZIN MULTIMOLL SOFT SONIC 3 MM	25
UZIN MULTIMOLL VLIES	25
UZIN NC 112	21
UZIN NC 150	20
UZIN NC 174	20
UZIN NC 182 NEW	19
UZIN NC 196	21
UZIN PE 317	16
UZIN PE 360 PLUS	16
UZIN PE 404	18
UZIN PE 414 TURBO	18
UZIN PE 460 NEW	17
UZIN PE 480	17
UZIN RIPPER	20
UZIN RK 33	31
UZIN RK 37	31
UZIN RR 188	26
UZIN RR 201	23
UZIN RR 203	23
UZIN SC 968	19
UZIN WIADRO DO MAS	22
UZIN WIADRO DO WODY	22
UZIN WŁÓKNO ZBROJĄCE	24
WALIZKA TRANSPORTOWA DO PALLMANN GECKO FLEX	56
WAŁEK JEDNORAZOWY (DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH)	61
WAŁEK PROFESJONALNY (DO LAKIERÓW ROZPUSZCZALNIKOWYCH)	61
WAŁEK SZER. 50 MM (WAŁEK DO MALOWANIA LINII)	61
WORECZKI	62
VIPER	57
WILGOTNOŚCIOMIERZ UNIWERSALNY V1-D4	58
WIADRO PALLMANN NA LAKIERY NAWIERZCHNIOWE	62

NASI EKSPERCI SŁUŻĄ DORADZTWEM

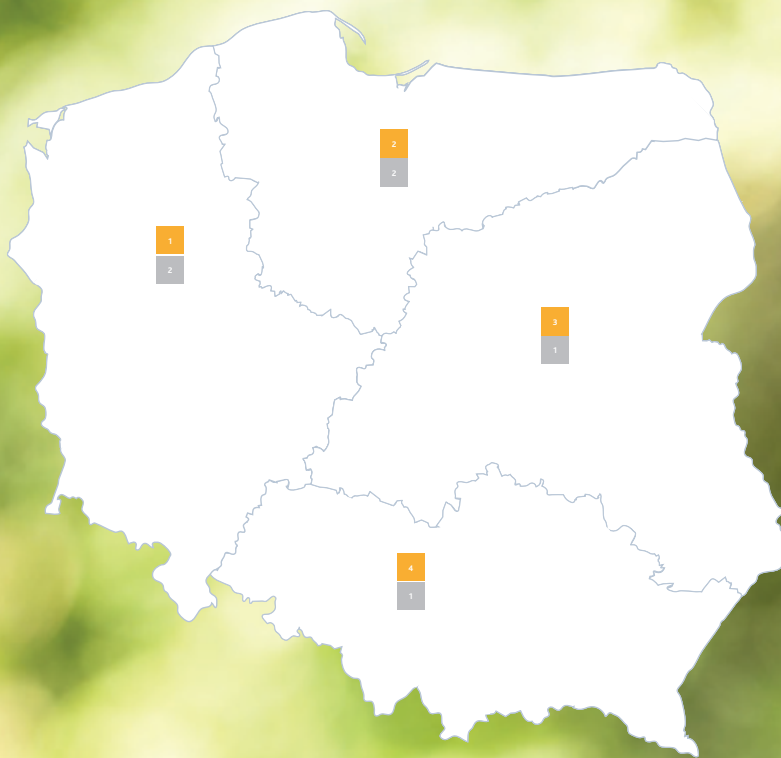

DORADZTWO TECHNICZNE:



Robert Elias
Polska Zachodnia
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PALLMANN
Telefon: +48 604 377 210
robert.elias@uzin-utz.com



Mirosław Różański
Polska Północna
Doradca handlowy
PALLMANN
Telefon: +48 601 962 025
miroslaw.rozanski@uzin-utz.com



Dariusz Turski
Polska
Doradztwo techniczne
PALLMANN
Telefon: +48 693 285 208
dariusz.turski@uzin-utz.com



Waldemar Dybiec
Polska Centralna
Doradca handlowy
PALLMANN
Telefon: +48 518 136 591
waldemar.dybiec@uzin-utz.com



Grzegorz Przytuła
Polska Południowa
Regionalny Kierownik Sprzedaży
PALLMANN
Telefon: +48 502 236 664
grzegorz.przytula@uzin-utz.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - DOK



Agnieszka Szusćicka
Kierownik DOK
Telefon: +48 76 723 91 64
Tel. kom.: +48 664 083 733
agnieszka.szuscicka@uzin-utz.com



Magdalena Balicka
Polska Wschodnia i Południowa
Telefon: +48 76 723 91 66
Tel. kom.: +48 606 358 200
magdalena.balicka@uzin-utz.com



Małgorzata Janus
Polska Zachodnia i Północna
Telefon: +48 76 723 91 77
Tel. kom.: +48 728 368 669
malgorzata.janus@uzin-utz.com



Agnieszka Kaczmarczyk
Koordynator sprzedaży
maszyny i narzędzia
Telefon: +48 76 723 91 65
Tel. kom.: +48 691 713 323
agnieszka.kaczmarczyk@uzin-utz.com

WSZYSTKO DLA PAŃSTWA PODŁÓG

seit
1911
Uzin Utz AG

Marki UZIN, WOLFF, Pallmann, codex obejmują kompletny asortyment produktów, systemów i usług do układania nowych, remontów istniejących i konserwacji wykładzin podłogowych wszelkiego rodzaju, parkietu, płytek ceramicznych i kamienia naturalnego.

Gwarantuje to Państwu bezpieczeństwo i pewność co do tego, że we wszystkich problemach dotyczących podłóg będziecie mieli Państwo do czynienia z jednym, kompetentnym i niezawodnym partnerem.



UZIN. I wiesz na czym stoisz.
Systemy układania wykładzin i parkietów



WOLFF. Jesteś silniejszy niż myślisz.
Maszyny i specjalistyczne narzędzia do przygotowania podłoża i układania wykładzin podłogowych



PALLMANN

PALLMANN.
Kompletny asortyment do układania parkietów



codex. Dla profesjonalnych glazurników.
Systemy układania okładzin – wyłącznie dla prawdziwych glazurników



PALLMANN

MADE
IN
GERMANY



p **PALLMANN**

PALLMANN | Marka należąca do Uzin Utz AG

UZIN Polska Sp. z o.o.

ul. Jaworzyńska 287

PL 59-220 Legnica

Telefon +48 76 723 91 50

Telefax +48 76 723 91 61

e-mail: biuro@uzin-utz.com

www.pallmann.pl