

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA



KATALOG PRODUKTÓW DISTRIBUTION



Hydroizolacje 9

SikaBond® T-8	10
Sikalastic®-612	10
Sikalastic®-1 K	11
Sikalastic®-152	11
Sikalastic®-200 W	12
Sikalastic®-490 T	12
SikaTop® Seal-107	13
Sika MonoTop® -109	13
SikaMur® InjectoCream-100	14
Sika® SealTape S	14
Sika® SealTape F	15
SikaSwell® S-2	15
SikaSwell® System	16
SikaBit® S-515	16
SikaBit® P-05	17
Sika® Igolflex®-101	17
Sika® Igolflex®-201	18
Sika® Igolflex®P-01	18
Sika® Igasol®-101	19
Sika® Igol	19
Sikafloor® -410	20
Sikagard® PoolCoat	20
Sika® BlackSeal®-301	21
Sika BlackSeal®-BT	21
Sika® MultiSeal	22

Uszczelniacze 24

Sikaflex®-11 FC+	26
Sikaflex® Crystal Clear	26
SikaHyflex®-220 Window	27
SikaHyflex®-250 Facade	27
Sikaflex® Floor	28
Sikaflex® Construction+	28
Sika® BlackSeal® BT	29
SikaHyflex®-105	29
SikaHyflex®-305 EU	30
Sika® MultiSeal	30
Sikasil® C	31
Sikasil®Universal	31
Sanisil®	32
Sikasil®Pool	32
Sikasil®-670 Fire	33
Sikacryl®-620 Fire	33
Sikacryl®-100	34
Sikacryl®-150	34
Sikacryl®-200	35
Sika Boom®S	35
Sika Boom® G	36
Sika Boom®-400 Fire	36
Sika Boom® 104-Low Expansion	37

SikaPlus® -1/-2	37
Sika® Primer-3 N	38
Sika MaxTack®	38
Sika® MaxTack Ultra	39
Sika MaxTack®Invisible	39
SikaBond® AT Universal	40
SikaBond® T-2	40
Sikaflex®High Tack	41

Kleje 42

Sikaflex®-11 FC+	44
SikaBond® T-2	44
Sikaflex® High Tack	45
Sika MaxTack®	45
Sika MaxTack® Ultra	46
Sika MaxTack® Invisible	46
SikaBond® AT Metal	47
SikaBond® AT Universal	47
SikaBond®-52 Parquet	48
SikaBond®-54 Parquet	48
SikaBond®-T45	49
SikaBond® AT-80	49
SikaBond® T-8	50
Sika® Primer MB	50
Sika® Primer MR Fast	51
Sika® AcouBond® -System	51
Sika AnchorFix®-S	52
Sika Boom® S	52
Sika Boom® G	53
SikaGrund®-P	53
Sika® Primer-3N	54
Sikadur®-31 CF Normal	54
Sikaflex® Crystal Clear	55
Sikaflex® High Tack	55
Sika®Level-01 Primer	56

Kotwy i Podlewki 58

Sika AnchorFix®-S	60
Sika AnchorFix®-1	60
Sika AnchorFix®-2	61
Sika AnchorFix®-3	61
Sika AnchorFix®Akcesoria	62
Sika Mix&Go®	62
SikaGrout®-4N	63
SikaGrout®-4R	63

Renowacje 64

SikaMur® Dry	66
SikaMur®-1000 SP	66

SikaMur® Finish.....	67
SikaMur® Grout+	67
Sikacrete®-08 SCC.....	68
Sikacrete®-16 SCC.....	68
Sika® FastFix-131	69
Sika® FastFix-132 PaveFix.....	69
Sika® FastFix-133 TP	70
Sika® FastFix-134 TP	70
Sika® FastFix-138 TT	71
Sika® MiniPack Concrete Repair.....	71
Sika®MiniPack Quick Fixing	72
SikaMur® BB 11	72
SikaMur® Seco 21.....	73

Impregnaty 74

Sikagard®-703 W	76
Sikagard®-715 W.....	76
Sikagard®-905 W	77
Sikagard®-907 W.....	77

Dodatki i domieszki do betonów i zapraw 78

SikaCem® Plast.....	80
SikaCem® SuperPlast.....	80
SikaCem® Level	81
SikaCem® Winter	81
Purigo® -I 100	82
SikaLatex®	82
Sika® MiniPack Waterproofing Mortar.....	83
SikaMur® InjectoCream-100	83
SikaQuick®-506 FG.....	84

Wykończenie ścian i posadzek 86

Sikafloor®-100 Level.....	88
Sikafloor®-200 Level.....	88
Sikafloor®-300 Level.....	89
Sikafloor®-300 Rapid Level	89
Sikafloor®-400 Level	90
Sikafloor®-156	90
Sikafloor®-2540 W	91
Sikafloor® Primer-11 W	91
Sikafloor® Primer-21 W	92
Sikafloor®-400 N Elastic+	92
Sika® Repair -10F.....	93
Sika® Repair -13F.....	93
Sika® Repair -20F.....	94
Sika® Repair -30F.....	94
SikaCeram®-109.....	95
SikaCeram®-209.....	95

SikaCeram®- 100 Basic	96
SikaCeram®-205 Medium	96
SikaCeram®-205 Large.....	97
SikaCeram®-230 Mosaic	97
SikaCeram®-240 Rapid	98
SikaCeram®-255 StarFlex	98
SikaCeram®-265 Fluid.....	99
SikaCeram®-270 MultiFlow	99
SikaCeram®-280 Stone.....	100
SikaCeram®-290 StarLight	100
SikaCeram®-355 StarPaste.....	101
SikaCeram®-500 Ceralastic.....	101
SikaCeram® SmallGrout	102
SikaCeram® CleanGrout	102
SikaCeram® LargeGrout	103
SikaCeram® EpoxyGrout	103
SikaCeram® T Latex	104
SikaCeram® LatexGrout	104



SIKA W SKRÓCIE



Sika Zurich

Historia sukcesu firmy Sika rozpoczęła się ponad 100 lat temu, kiedy Kaspar Winkler wynalazł Sika®-1, szybkowiążącą domieszkę uszczelniającą do zapraw, wykorzystaną podczas budowy tunelu Świętego Gotarda. Wynalazek ten umożliwił szwajcarskiej spółce kolejowej elektryfikację tego ważnego połączenia pomiędzy północną a południową Europą i dał początek naszej firmie.

Od tego czasu Sika rozwinęła się w międzynarodowy koncern produkujący chemię budowlaną, lidera w dziedzinie opracowywania nowatorskich rozwiązań do łączenia, uszczelniania, wzmacniania i zabezpieczania w branży budowlanej i w przemyśle (motoryzacyjnym, energii słonecznej,

kolejowym, energetyce wiatrowej).

Gamę produktów Sika opracowano pod kątem różnych przedsięwzięć, w których nasze wysokiej jakości membrany dachowe, domieszki do betonu, specjalne zaprawy, środki uszczelniające i kleje, materiały do wzmacniania i napraw, powłoki ochronne, produkty posadzkowe i systemy hydroizolacyjne zdobyły zaufanie specjalistów na całym świecie. W dniu dzisiejszym Sika obecna jest w blisko 100 krajach i wspiera projektantów, architektów, specjalistów od opracowania specyfikacji, firmy budowlane, producentów i innych specjalistów branżowych posiadając opinię solidnego i godnego zaufania partnera.

PONAD
100 LAT
NA CAŁYM ŚWIECIE
DOŚWIADCZENIA

PONAD
170 FABRYK
NA CAŁYM ŚWIECIE

Aby lepiej dostosować się do lokalnych wymagań i dostarczać produkty wyższej jakości

SIEĆ
20 GLOBALNYCH
CENTRÓW TECHNOLOGICZNYCH

Aby dostarczać inteligentne rozwiązania oparte na najbardziej zaawansowanych technologiach

GLOBALNA OBECNOŚĆ W
PONAD 90 KRAJACH
NA WSZYSTKICH KONTYNETACH

Aby dzielić się umiejętnościami i reagować na lokalne potrzeby

OKOŁO
> 17.000 ZAANGAŻOWANYCH
PRACOWNIKÓW

Aby wspierać klientów zawsze i wszędzie

SIEDEM DOCELOWYCH RYNKÓW

Sika działa na siedmiu docelowych rynkach (beton, hydroizolacje, pokrycia dachowe, produkty posadzkowe, uszczelnianie i łączenie, renowacje, przemysł) dostarczając klientom nowatorskie produkty i systemy, które poprawiają wydajność, trwałość, bezpieczeństwo i estetykę obiektów budowlanych i infrastrukturalnych, pojazdów oraz instalacji przemysłowych.

Niezależnie od tego, czy budujesz obiekt przyszłości, czy dokonujesz modernizacji obiektu istniejącego Sika dostarczy Ci zaawansowane technologicznie, szyte na miarę rozwiązania, które spełniają najwyższe wymagania. Nasze produkty zawsze są zgodne z obowiązującymi branżowymi normami i przepisami, zapewniając Ci spokój i pewność, że współpracujesz z niezawodnym producentem.

POSADZKI



MODYFIKACJA BETONU



KLEJENIE I USZCZELNIANIE



HYDROIZOLACJA



ZAPRAWY I RENOWACJE



DACHY



PRZEMYSŁ



KNOW-HOW

WIEDZA I DOŚWIADCZENIE NA WIELKICH I MAŁYCH PROJEKTACH

Sika zaznacza swoją obecność w świecie: od tunelu Świętego Gotarda w Szwajcarii, poprzez spektakularne mosty aż po ostatnie arcydzieło – Operę w Harbinie. Nasze produkty nie zawsze są widoczne, lecz wyraźnie widać rezultaty ich stosowania.

Niezależnie od tego, czy inwestycja jest duża czy niewielka, zawsze możesz oczekiwać niezawodnych rozwiązań dostosowanych do konkretnych wymagań oraz wsparcia ze strony naszych handlowców na każdym etapie realizacji.

Olbrzymie doświadczenie firmy Sika można zobaczyć nawet bliżej – nasze produkty i systemy dostępne są na półkach sklepów budowlanych na całym świecie. **Nasze doświadczenie – Twoja korzyść!**

TUNEL GOTTHARDA, SZWAJCARIA



HARBIN OPERA HAUSE, CHINY





MOST PENANG, MALEZJA





IZOLACJE WODOSZCZELNE są wymagane we wszystkich rodzajach konstrukcji budowlanych, nie tylko na dachach i w piwnicach, również na ścianach zewnętrznych lub ścianach wewnętrznych narażonych na kontakt z wodą, zbiornikach na wodę, odwodnieniach oraz na balkonach i na przykład w zadaszonych parkingach. Wszystkie takie miejsca wymagają izolacji wodoszczelnych i ich właściwego doboru. Materiały izolacyjne Sika i systemy składają się z materiałów rolowanych, materiałów ciekłych do wykonywania powłok, taśm i kitów uszczelniających i zapraw wodoszczelnych oraz specjalnych systemów do wykonywania izolacji na balkonach, parkingach i w pomieszczeniach mokrych. Obecnie stosowana szeroka oferta materiałów i systemów wodoszczelnych Sika była sprawdzona w praktyce, nawet na bardzo dużych i ważnych projektach na całym świecie. Doświadczenie Sika pozwoliło na wypracowanie rozwiązań odpowiednich dla każdej potrzeby zgłaszanej przez naszych doradców terenowych.

SYSTEMY HYDROIZOLACJI SIKA

SikaBond® T-8	10	SikaBit® S-515	16
Sikalastic®-612	10	SikaBit® P-05	17
Sikalastic®-1 K	11	Sika® Igoflex®-101	17
Sikalastic®-152	11	Sika® Igoflex®-201	18
Sikalastic®-200 W	12	Sika® Igoflex®P-01	18
Sikalastic®-490 T	12	Sika® Igasol®-101	19
SikaTop® Seal-107	13	Sika® Igo	19
Sika MonoTop® -109	13	Sikafloor® -410	20
SikaMur® InjectoCream-100	14	Sikagard® PoolCoat	20
Sika® SealTape S	14	Sika® BlackSeal®-301	21
Sika® SealTape F	15	Sika BlackSeal®-BT	21
SikaSwell® S-2	15	Sika® MultiSeal	22
SikaSwell® System	16		

SikaBond® T-8

Elastyczny materiał do klejenia płytek
i wykonywania izolacji przeciwdnej

ZASTOSOWANIE

SikaBond® T-8 jest przeznaczony do wodostycznego mocowania płytek posadzkowych:

- Na balkonach i tarasach
- W kuchni
- W łazience
- W pralni
- W loggiach
- W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Tylko jeden materiał do klejenia i uszczelniania
- Nie wymaga gruntowania podłoża
- Nie wymaga użycia taśm narożnikowych
- Szybkie wiązanie
- Tworzy elastyczną izolację przeciwdną
- Kryje spekania i rysy podłoża
- Redukuje hałas i odgłos kroków
- Idealnie nadaje się do klejenia płytek na podłożach odkształcalnych, np.: płyty osb, gk, podłożach stalowych i starych płytkach
- Jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania



KOLOR

Beżowy

OPAKOWANIA


Wiadro 10 l, 5l

Sikalastic®-612

Ekonomiczna, jednoskładnikowa, płynna, poliuretanowa membrana dachowa

ZASTOSOWANIE

- Izolacja przeciwdna nowo wykonywanych dachów i podczas renowacji istniejących pokryć dachowych
- Dachy o wielu detalach, skomplikowanej geometrii, o ograniczonym dostępie
- Hydroizolacja pod płytki klejone na balkonach i tarasach

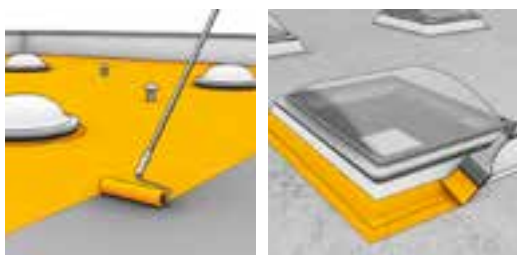

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jenoskładnikowa – gotowa do użycia, łatwa i szybka aplikacja
- Układana na zimno – nie wymaga stosowania ciepła lub otwartego ognia
- Bezspoinowa membrana hydroizolacyjna, paroprzepuszczalna
- Dobra przyczepność do większości podłoży
- Membrana pozostaje elastyczna nawet w niskich temperaturach
- Szybkie utwardzanie, szybkie uzyskanie odporności na deszcz



KOLOR

Biały (RAL 9010), szary (RAL 7032), terakota, inne kolory dostępne na zamówienie

OPAKOWANIA

Wiadro 5 l
Wiadro 15 l

Sikalastic®-1 K

Jednoskładnikowa, wzmocniona włóknami
zaprawa uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

Uniwersalna, mostkująca zarysowania
zaprawa uszczelniająca

- Do uszczelnień w łazienkach, prysznicach, balkonach i tarasach, basenach jako izolacja podpłytkowa
- Elastyczna izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie powłok betonowych w zbiornikach, rurach, nieckach itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Doskonałe mostkowanie rys
- Jednoskładnikowa
- Możliwość regulacji konstystencji poprzez dozowanie wody
- Łatwa w aplikacji wałkiem, ławkowcem lub pacą
- Wzmocniona włóknami
- Doskonała przyczepność do większości podłoży jak: beton, zaprawy cementowe, ceramika



KOLOR

Jasnoszary

OPAKOWANIA

Worek 20 kg

Sikalastic®-152

Szybkosprawną zaprawę cementową do wykonywania
elastycznych hydroizolacji do ochrony betonu

ZASTOSOWANIE

- Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie konstrukcji obciążonych wodą jak: zbiorniki na wodę, baseny, rury betonowe, kanały odprowadzające wodę itp.
- Izolacja przeciwwodna i zabezpieczenie ścian zewnętrznych przeznaczonych do zasypania gruntem
- Izolacja przeciwwodna wewnątrz pomieszczeń ścian i podłóg piwnic poddanych działaniu niewielkiego parcia ujemnego



- Hydroizolacja balkonów i tarasów, gdzie podłoże stanowi beton lub płytki ceramiczne

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Elastyczna izolacja przeciwwodna i ochrona betonu jednym produktem
- Możliwość nanoszenia zarówno w bardzo wilgotnym środowisku jak i na suche podłoża
- Szybkie utwardzanie (także w niskich temperaturach)
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Przenosi zarysowania podłoża
- Doskonała przyczepność do większości podłoży takich jak: beton, zaprawy cementowe, ceramika, cegła i drewno



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Składnik A
kanister 8 kg
Składnik B
worek 25 kg

Sikalastic®-200 W

Elastyczna płynna membrana wodoszczelna do pomieszczeń mokrych

ZASTOSOWANIE

Sikalastic® -200W – elastyczna membrana uszczelniająca w płynie do stosowania wewnątrz budynków:

- Łazienki, kuchnie, kotłownie
- Przejścia ruchu publicznego lub prywatnego (alejki, schody, itp.)
- Otoczenie basenów (części spacerowe)

Membrana Sikalastic® -200W tworzy zabezpieczenie wodoszczelne, które musi być po wyschnięciu, przykryte okładziną (płytki, kamień naturalny)



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał jednoskładnikowy – gotowy do użycia
- Bezrozpuszczalnikowy
- Paroprzepuszczalny
- Do stosowania zarówno na powierzchniach poziomych jak i pionowych
- Do stosowania przy ogrzewaniu podłogowym
- Dobra przyczepność do betonu, zapraw, tynków, klejów mineralnych, płyt gipsowo-kartonowych, ceramiki, drewna i płyt wiórowych



KOLOR

Żółty

OPAKOWANIA

Wiaderka 5kg,
10 kg i 25 kg

Sikalastic®-490 T

Bezbarwna, jednoskładnikowa, płynna poliuretanowa powłoka wodoszczelna

ZASTOSOWANIE

- Hydroizolacja i ochrona balkonów i tarasów
- Izolacja przeciwwodna świetlików dachowych, szklarni, itp.
- Ochrona przed mrozem, przenikaniem dwutlenku węgla oraz kwaśnymi deszczami



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwa i ekonomiczna aplikacja
- Odporność na promieniowanie UV, nie żółknie
- Bezszywowa izolacja przeciwwodna
- Odporność na temperaturę od -30°C do +80°C
- Może być наносzona na naturalny kamień, ceramikę, szkło, poliwęglan
- Łatwo się czyści
- Możliwość obciążenia niewielkim ruchem pieszym



KOLOR

Bezbarwna ciecz

OPAKOWANIA

Puszki 5 kg

SikaTop® Seal-107

Wodoszczelna, cementowa zaprawa mineralna

ZASTOSOWANIE

SikaTop® Seal-107 jest przeznaczony do:

- Wykonywania wewnętrznych i zewnętrznych izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych na betonie, zaprawach cementowych, murach z cegieł i bloczków
- Ochrony betonu przed solami odladzającymi oraz zamarzaniem/rozmarzaniem
- Wypełniania porów i nierówności podłoża



- Wykonywania sztywnych powłok wodoszczelnych fundamentów i piwnic
- Wyrównania przy pracach naprawczych betonu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał łatwy w aplikacji za pomocą pędzla lub szpachli
- Możliwość nanoszenia ręcznego bądź natryskiem
- Bardzo dobra przyczepność
- Chroni beton przed karbonatyzacją
- Chroni beton przed penetracją wody
- Nie działa korozyjnie na stal i żelazo
- Możliwość pokrywania powłokami



KOLOR

Składnik A:
biała ciecz
Składnik B:
szary proszek

OPAKOWANIA

25 kg zestaw
(20 kg worek
+ 5 kg wiadro)

Sika MonoTop® -109

Jednoskładnikowa cementowa zaprawa wodoszczelna

ZASTOSOWANIE

- Cementowa, sztywna zaprawa do izolowania podziemi, piwnic, kanałów w garażach, fundamentów, ścian, posadzek. Jako wodoszczelny podkład pod okładziny z płytek ceramicznych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Do bezpośredniego nakładania na większość podłoży
- Doskonała przyczepność
- Szybkie twardnienie
- Dobra urabialność
- Nakładanie pędzlem lub pacą



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worek foliowy 5 kg

SikaMur® InjectoCream-100

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany do wykonania przepony umożliwiającej kapilarne podciąganie wilgoci prawie we wszystkich rodzajach murów:

- Ścian z cegły pełnej
- Ścian szczelinowych
- Ścian z kamienia i ścian murowanych z rdzeniem kamiennym lub podobnym



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji
- Bez potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych
- Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania na pompowanie materiału



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kiełbaski 600 ml
Kartusze 300 ml

Sika® SealTape S

Taśma do uszczelnień dylatacji oraz przejść rur, pod płytki ceramiczne w pomieszczeniach mokrych

ZASTOSOWANIE

- Wykonywanie uszczelnień wokół rur w pomieszczeniach mokrych pokrytych płytkami ceramicznymi jak łazienki, kuchnie
- Uszczelnianie w obrębie i wokół basenów
- Uszczelnianie pionowych i poziomych pracujących dylatacji w narożach i wokół rur, itp.
- Do stosowania w pomieszczeniach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka elastyczność
- Wodoszczelność
- Wysoka odporność chemiczna
- Łatwość montażu
- Odporność termiczna: od -25°C do +60°C



KOLOR

Taśma dostarczana w rolkach, elastyczna z wystającą z każdej strony włókniną syntetyczną. Taśma żółta, włóknina biała

OPAKOWANIA

Rolki:
5m, 10 m i 50 m
Narożniki: 10 sztuk

Sika® SealTape F

Taśma uszczelniająca do uszczelnień pod płytkami ceramicznymi i okładzinami

ZASTOSOWANIE

- Wykonywanie uszczelnień pod płytkami i okładzinami w pomieszczeniach mokrych, jak np. łazienki i prysznice
- Wykonywanie uszczelnień pod płytkami i okładzinami na balkonach, tarasach i na elewacji
- Wodoszczelne przekrycie szczelin dylatacyjnych i szczelin przylegających
- Uszczelnienie przejść rur i odpływów
- Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szerokość 120 mm
- Odporna na wodę, temperaturę w zakresie od -30° C do +90° C, na chemikalia i kwasy
- Wysoka elastyczność
- Łatwość montażu
- Dobra przyczepność z izolacją



KOLOR

Taśma fizeleinowa bladożółta

OPAKOWANIA

Rolki: 10 m i 50 m
Narożniki: 10 sztuk

SikaSwell® S-2

Uszczelniający kit pęczniejący

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienia:

- Szczelin konstrukcyjnych
- Przejścia rur i elementów stalowych przez konstrukcję ścian i stropów
- Wokół wszelkiego typu przejść i szczelin konstrukcyjnych
- Szczeliny konstrukcyjne w kanałach przewodów, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dzięki powolnemu pęcznieniu (pod wpływem wilgoci) skutecznie uszczelnia styki budowlane, nie powodując ich uszkodzenia
- Łatwa aplikacja
- Dobra przyczepność do wielu podłoży budowlanych
- Pęcznienie pod wpływem kontaktu z wilgocią
- Stale odporny na wodę



KOLOR

Czerwony

OPAKOWANIA

Kartusze 300ml
Kiełbaski 600 ml


SikaSwell® System

Pęczniejący system do wodoszczelnych połączeń.
Jenoskładnikowy poliuretanowy uszczelniacz i profil,
pęczniejący w kontakcie z wodą: SikaSwell® P, SikaSwell® A,
SikaSwell® P 2507 H

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie większości sztywnych
połączeń budowlanych:

- Uszczelnianie przerw roboczych w betonie
- Uszczelnianie przejść rur przez ściany i stropy
- Połączenia nowej konstrukcji ze starą
- Profile SikaSwell® P należy mocować przy użyciu kitu SikaSwell® S2



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Pęcznienie w kontakcie z wodą
- Łatwość stosowania
- Trwała odporność na wodę
- Dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych
- Niskie koszty uszczelnienia
- Dzięki powolnemu przyrostowi objętości nie uszkadza betonu w trakcie wiązania
- Możliwość różnorodnych zastosowań



KOLOR

Czerwony

OPAKOWANIA

Kartusz 300 ml
Opakowanie foliowe 600
Profili
25 x 7/10 m rolka

SikaBit® S-515

Samoprzylepna membrana hydroizolacyjna na bazie bitumu

ZASTOSOWANIE

Membrana nakładana na zimno na
podziemne konstrukcje betonowe
zapewniającą izolację przeciwwodną
i przeciwwilgociową:

- Na poziomych płytach i wystęgach
- Na ławach i stopach fundamentowych
- Na powierzchniach zewnętrznych ścian
- Na stropodachach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Samoprzylepność, nakładanie na zimno (nie wymaga podgrzewania lub otwartego ognia)
- Pełne mocowanie taśm dzięki właściwościom samoprzylepnym
- Odporny na wszystkie naturalne agresywne media obecne w wodzie gruntowej i glebie
- Nieprzepuszczalność dla radonu i metanu
- Kontrolowana grubość warstwy
- Łatwy, szybki i pewny montaż bez dodatkowych narzędzi
- Tymczasowa (w trakcie montażu) odporność na działanie UV i warunków atmosferycznych



KOLOR

Black

OPAKOWANIA

1 x 20 m roll

SikaBit® P-05

Wodny, bezrozpuszczalnikowy materiał
gruntujący i wiążący pył


ZASTOSOWANIE

Jako grunt i środek łączący pod
membranę samoprzylepną SikaBit®
S na podłożach betonowych,
murowanych, ceglanych, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie zawiera rozpuszczalników, niepalny
- Dobra penetracja i łączenie
- Dobre wiązanie pyłu
- Gotowy do nakładania wałkiem, pędzlem lub szpachelką

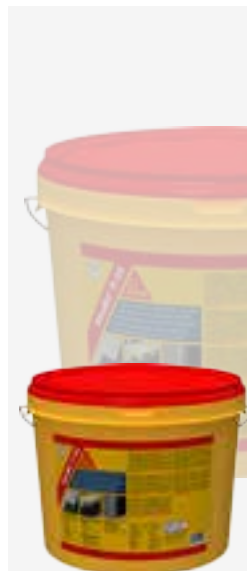

KOLOR

Czarnobrazowy

OPAKOWANIA

Wiadra 18 l

Sika® Igolflex®-101

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
modyfikowana polimerami powłoka izolacyjna

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci
- Do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i w pomieszczeniach mokrych
- Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dostarczany w postaci gotowej do użycia
- Możliwość nanoszenia szpachelą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
- Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
- Nie odporny na promieniowanie UV



KOLOR

Brązowo-czarna
pasta

OPAKOWANIA

Pojemniki 32 l

Sika® Igolflex®-201

Dwuskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wzmocniona włóknami, modyfikowana polimerami emulsyjna powłoka bitumiczna

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci grubowarstwowej wszystkich typów konstrukcji podziemnych, przeciwko przesiąkowej wodzie gruntowej
- Do wykonywania izolacji wodoszczelnej pod warstwą betonu na tarasach, balkonach i pomieszczeniach mokrych
- Do przyklejania lekkich płyt izolacji termicznej



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Możliwość nanoszenia szpachlą ząbkowaną lub natryskiem bezpowietrznym
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
- Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
- Nie odporny na promieniowanie UV



KOLOR

Składnik ciekły:
brązowo-czarna
pasta
Składnik suchy:
szary

OPAKOWANIA

32 kg wiadro
zawierające:
Składnik ciekły 24 kg
Składnik suchy 8 kg

Sika® Igolflex® P-01

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, bitumiczna emulsja gruntująca pod powłoki bitumiczne

ZASTOSOWANIE

Stosowany jako grunt poprawiający przyczepność do betonu, zapraw i tynku następujących materiałów:

- Powłok bitumicznych
- Membran



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dostarczany w postaci gotowej do użycia
- Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem bezpowietrznym
- Dobra zdolność penetracji w podłoża betonowe
- Szybkoschnący
- Bezrozpuszczalnikowy, niepalny



KOLOR

Brązowo-czarny

OPAKOWANIA

10 l wiadro

Sika® Igasol®-101

Jednoskładnikowa, bezrozpuszczalnikowa, elastyczna powłoka na bazie emulsji bitumicznej modyfikowanej polimerem

ZASTOSOWANIE

- Do wykonywania izolacji przeciwwodnej w postaci powłoki cienkowarstwowej wszystkich typów konstrukcji nadziemnych i podziemnych z betonu i cegły, przeciwko wodzie oraz penetracji wilgoci
- Jako zagrunтовanie pod powłoki bitumiczne nanoszone na podłożu betonowe, z zapraw i cegły (zwykle rozcieńczony z wodą)



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dostarczany w postaci gotowej do użycia
- Możliwość nanoszenia pędzlem, wałkiem lub natryskiem
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
- Bezrozpuszczalnikowy, niepalny
- Nie jest odporny na promieniowanie UV



KOLOR

Czarno-brązowy

OPAKOWANIA

12 litrowe puszk

Sika® Igoł

Powłoka izolacyjna do fundamentów i dachów z dodatkiem lateksu

ZASTOSOWANIE

Ochrona i uszczelnianie konstrukcji i elementów betonowych i bitumicznych od zewnątrz przeciwko wilgoci i wodzie opadowej.

Uszczelnianie kanałów ściekowych, przepustów, elewacji, dachów itp.

Wykonywanie podkładu przy naprawie dachów bitumicznych. Podkład taki musi być pokryty warstwą zasadniczą izolacji



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał gotowy do użycia
- Możliwość wielu różnych zastosowań
- Dobra przyczepność do wszelkich suchych lub lekko wilgotnych podłoży z materiałów mineralnych i bitumicznych
- Nie zawiera rozpuszczalnika, słaby zapach, niepalny



KOLOR

Czarno-brązowy

OPAKOWANIA

Puszki 10 l

Sikafloor®-410

Jednoskładnikowa, matowa, transparentna, elastyczna powłoka doszczelniająca na bazie żywicy poliuretanowej

ZASTOSOWANIE

Do bezbarwnego zamknięcia poliuretanowych powłok Sikafloor®.
Do lekkiego i średniego zużycia mechanicznego na balkonach, tarasach, klatkach schodowych, loggiach itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odporna na promienie UV i warunki pogodowe
- Wodoszczelna
- Elastyczna powłoka przenosząca zarysowania podłoża
- Łatwe nakładanie wałkiem lub pędzlem
- Szybkie wysychanie
- Odporna na ścieranie przy normalnej eksploatacji
- Możliwość wykonania powierzchni antypoślizgowej
- Nie żółknie
- Łatwe czyszczenie



KOLOR

Transparentna ciecz

OPAKOWANIA


Puszki 3 kg

Sikagard® PoolCoat

Jednokomponentowa, wodorozcieńczalna, barwna powłoka do malowania basenów i oczek wodnych

ZASTOSOWANIE

- Jako powłoka ochronna do betonowych zbiorników na wodę
- Na zewnętrzne powierzchnie z betonu, tynku cementowego i cementowo-wapiennego, płyt włókiennocementowych oraz powłok chlorokauczukowych
- W otwartych basenach, w których czyszczenie przeprowadzone jest przy użyciu chloru



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka stabilność i trwałość koloru
- Bardzo dobra odporność na olejki do opalania i emulsje
- Produkt posiada wysoką odporność na wodę chlorowaną i chemikalia
- Możliwość aplikacji na stare powłoki chlorokauczukowe
- Łatwy w utrzymaniu czystości i dezynfekowaniu
- Wydłużony czas pomiędzy konserwacjami
- Odporność na wodę basenową i morską wg DIN 19 643-2



KOLOR

Niebieski (adriablau), inne kolory na zapytanie

OPAKOWANIA

Puszka 10 l

Sika® BlackSeal®-301

Wzmacniany włóknami, materiał do wykonywania izolacji wodoszczelnych i napraw na bazie bitumu

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie przed wodą oraz naprawa zarysowań podoży z membran bitumicznych, betonu, zapraw oraz cegły



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Możliwość nanoszenia paca lub szpachlę
- Dostarczany w postaci gotowej do użycia
- Łatwość nanoszenia
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Elastyczny, nawet w niskich temperaturach
- Odporny na promieniowanie UV
- Zdolność przenoszenia zarysowań podłoża



KOLOR

Czarny

OPAKOWANIA

Puszki 5 kg

Sika Blackseal® - BT

Bitumiczny uszczelniacz dekarSKI do napraw dachów z papy bitumicznej i asfaltowej

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie płytek, płytek łupkowych i obróbek blacharskich
- Wypełnianie szczelin na rynnach i rurach spustowych
- Wypełnianie szczelin wokół kominów, świetlików itp.
- Uszczelnianie pęknięć i otworów w większości pokryć dachowych
- Doklejanie odstających fragmentów papy



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Gotowy do użycia, nie wymaga gruntowania
- Wysoka zawartość części stałych – doskonale nadaje się do wypełniania szczelin, bez skurczu
- Może być stosowany na podłoża wilgotne i nieporowate
- Specjalne dodatki polimerowe poprawiające przyczepność
- Dobra przyczepność do wielu podłoży takich jak pokrycia bitumiczne, beton, papa dachowa, ołów, cynk, stal i zaprawy



KOLOR

Czarnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 540 g
Kiełbaski 1080 g

Samoprzylepna, bitumiczna taśma uszczelniająca
wzmocniona filmem aluminiowym

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie przed wnikaniem
wody i przeciekom w:

- Dachach (również krytych blachą)
- Zarysowanych elementach budowli
- Papach bitumicznych i innego rodzaju pokryciach dachowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo łatwa w użyciu
- Dobra przyczepność do wielu podłoży
- Odporna na obciążenia atmosferyczne
- Samoprzylepna
- Odporna na promieniowanie UV i bitumy
- Może być pokryta powłokami malarskimi
- Może być układana w niskich temperaturach



KOLOR

Taśmy dostępne są w dwóch różnych barwach:

- Górna powierzchnia: pomalowana folia aluminiowa, matowo szara lub ceglasta (terakota)
- Dolna powierzchnia: Samoprzylepna, czarna bitumiczna pokryta folią ochronną

OPAKOWANIA

Rolka 10 cm x 10 m, Rolka 15 cm x 10 m, Rolka 15 cm x 3 m, Rolka 20 cm x 10 m



POMIMO, ŻE uszczelniacze stanowią niewielki udział w kosztach budowy, odgrywają absolutnie istotną rolę w utrzymaniu właściwego klimatu w pomieszczeniach (przeciągi, uszkodzenie izolacji termicznej) oraz w zapobieganiu penetracji wody do budynków lub budowli (niekorzystna zmiana wilgotności, możliwość uszkodzenia konstrukcji). Bieżące koszty spowodowane brakiem odpowiednich uszczelnień mogą być znaczne, a wydatki wynikające z konieczności wykonania poprawek, napraw a czasami kompleksowych remontów, mogą być bardzo wysokie. Wynika z tego, że wybór właściwego materiału do uszczelnienia budowli może być nadzwyczaj istotny dla utrzymania właściwych warunków zarówno eksploatacji budowli lub budynku, jak właściwego mikroklimatu w pomieszczeniach w całym okresie eksploatacji konstrukcji. Wybór ten ma również istotne znaczenie dla kosztów energii zużywanej przez budynek oraz na wydatki na bieżącą konserwację. W projekcie znajduje się wiele rodzajów połączeń, które wymagają właściwego uszczelnienia, z uwzględnieniem izolacji, instalacji sanitarnych, przerw roboczych, styków, przerw ekspansyjnych, które mogą znajdować się w elewacjach lub konstrukcji budowli. Obszerna oferta materiałów Sika do wykonywania uszczelnień i izolacji przeciwwodnych pozwala na wybór właściwego materiału lub systemu do wykonania uszczelnienia o optymalnych właściwościach i o dużej trwałości.

ROZWIĄZANIA SIKA DLA USZCZELNIEŃ

Sikaflex®-11 FC+	26	Sikacryl®-100	34
Sikaflex® Crystal Clear	26	Sikacryl®-150	34
SikaHyflex®-220 Window	27	Sikacryl®-200	35
SikaHyflex®-250 Facade	27	Sika Boom®S	35
Sikaflex® Floor	28	Sika Boom® G	36
Sikaflex® Construction+	28	Sika Boom®-400 Fire	36
Sika® BlackSeal® BT	29	Sika Boom® 104-Low Expansion	37
SikaHyflex®-105	29	SikaPlus® -1/-2	37
SikaHyflex®-305 EU	30	Sika® Primer-3 N	38
Sika® MultiSeal	30	Sika MaxTack®	38
Sikasil® C	31	Sika® MaxTack Ultra	39
Sikasil® Universal	31	Sika MaxTack® Invisible	39
Sanisil®	32	SikaBond® AT Universal	40
Sikasil® Pool	32	SikaBond® T-2	40
Sikasil®-670 Fire	33	Sikaflex® High Tack	41
Sikacryl®-620 Fire	33		

Jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej

ZASTOSOWANIE

Sikaflex® -11FC to zarówno uszczelniając i klej, w związku z tym znajduje wiele zastosowań jak:

- Wypełnianie pionowych i poziomych szczelin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszczelnianie między przegrodami, uszczelnianie połączeń elementów metalowych i drewnianych oraz wiele innych
- Sikaflex® -11FC nadaje się do klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, stopni, listw przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, elementów prefabrykowanych i wiele innych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Sikaflex® -11FC jest:

- Jednoskładnikowym, gotowym do użycia
- Elastycznym i sprężystym

Uszczelniając

- Utwardzającym się bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
- Bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów budowlanych
- Wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia
- Wysokiej odporności mechanicznej
- Konsystencji zapewniającej nie spływanie z powierzchni

Klejem

- Nie wymagającym wstępnego zwilżania klejem łączonych elementów
- Pochłaniającym wibracje i uderzenia
- Bezrozpuszczalnikowy, bezwonny



KOLOR

Biały, szary, grafitowy, beżowy, jasnobrązowy, brązowy, czerwień ceramiczna, czarny

OPAKOWANIA

300 ml kartusze
600 ml kielbaski


Sikaflex® Crystal Clear

Przezroczysty klej i uszczelniając

ZASTOSOWANIE

Wysokoelastyczny uszczelniając dla złączy poziomych i pionowych (EN 15651 EXT INT CC)

- Pomędzy ścianami działowymi, konstrukcjami metalowymi i drewnianymi
- Uszczelnianie dookoła okien, drzwi, itp. Klej do większości materiałów budowlanych, kiedy potrzebne jest przezroczyste połączenie
- Beton, tynk, płyty G-K, drewno, powierzchnie malowane
- Szkło i tworzywa sztuczne
- Metal (stan ocynkowane i nierdzewna, aluminium), twarde PCW



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- 100% przezroczysty
- Bezrozpuszczalnikowy
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży stosowanych w budownictwie, bez stosowania gruntu
- Odporność na ekstremalne temperatury od -40°C do +70°C
- Możliwość stosowania na wilgotnych powierzchniach



KOLOR

Przezroczysty

OPAKOWANIA

Kartusze 300 g

SikaHyflex®-220 Window

Profesjonalny uszczelniacz do obwodowego uszczelniania okien i drzwi

ZASTOSOWANIE

SikaHyflex® -220 Window służy do uszczelniania złącz pomiędzy oknami lub drzwiami a elementami budynku. Można go używać także do montowania SikaMembran Window



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra urabialność
- Do wyciskania nie potrzeba dużej siły
- Nadaje się do malowania
- Dobra przyczepność do PCW
- Zdolność przemieszczania się $\pm 25\%$ (ISO 9047)
- Dobra przyczepność do podłoży porowatych i nieporowatych
- Bezrozpuszczalnikowy
- Paroprzepuszczalny



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 290 ml
Kiełbaski 600 ml

SikaHyflex®-250 Facade

Profesjonalny klej i uszczelniacz o niskim module do szczelin odkształcalnych i połączeń na elewacjach budynków komercyjnych

ZASTOSOWANIE

Do uszczelniania przerw w:

- Elewacjach betonowych
- Elewacjach ścian murowanych
- Elewacjach w systemie EIFS (System Izolacji Zewnętrznej i Wykończenia)
- Elewacjach w systemie ETICS (Mieszane Systemy Zewnętrznej Izolacji Termicznej)



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo duża odporność na warunki atmosferyczne i na starzenie
- Zdolność odkształceń $+100/-50\%$ (ASTM C 719)
- Wiązanie bez pęcherzykowania
- Małe naprężenia przenoszone na podłoże
- Łatwość wygładzania i bardzo dobra urabialność
- Bez rozpuszczalnika i bez zapachu



KOLOR

Biały, beżowy, brązowy, czarny, betonowoszary, szary, ciemnoszary, szary 5057

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikaflex® Floor

Jednoskładnikowy, materiał uszczelniający do posadzek

ZASTOSOWANIE

Sikaflex® Floor jest materiałem uszczelniającym używanym do wypełnienia:

- Nacięć w posadzkach, np. przy ścianach i słupach
- Szczelin w posadzkach
- Szczelin w posadzkach pomiędzy elementami prefabrykowanymi



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odkształcalność 12,5%
- Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków
- Doskonała przyczepność do różnych podłoży
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Bezzapachowy



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Kiełbaski 600 ml

Sikaflex® Construction+

Jednoskładnikowy, poliuretanowy materiał uszczelniający

ZASTOSOWANIE

Do uszczelnień w budownictwie, do wypełnień i uszczelnień na elewacjach betonowych i ceglanych, np. do:

- Balkonów
- Parapetów
- Uszczelnień wokół okien i drzwi
- Okładzin stalowych i betonowych
- Również do elementów drewnianych, stalowych, cegły i PCW



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Dopuszczalna odkształcalność $\pm 35\%$ (ASTM C 719)
- Utwardzanie bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
- Łatwość nanoszenia i wyrównywania
- Bezrozsączalnikowy i bezwonny
- Innowacyjna powierzchnia:
 - z delikatną strukturą, gdy spoina wykańczana jest na sucho
 - gładka, gdy spoina wykańcza na jest na mokro



KOLOR

Biały, beżowy, brązowy, czarny, szary, ciemnoszary. Inne kolory dostępne na zamówienie

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sika® BlackSeal® BT

Bitumiczny uszczelniacz dekarcki do napraw dachów z papy bitumicznej i asfaltowej

ZASTOSOWANIE

- Mocowanie płytek, płytek łupkowych i obróbek blacharskich
- Wypełnianie szczelin na rynnach i rurach spustowych
- Wypełnianie szczelin wokół kominów, świetlików itp.
- Uszczelnianie pęknięć i otworów w większości pokryć dachowych
- Doklejanie odstających fragmentów papy



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Gotowy do użycia, nie wymaga gruntowania
- Wysoka zawartość części stałych – doskonale nadaje się do wypełniania szczelin bez skurczu
- Może być stosowany na podłoża wilgotne i nieporowate
- Specjalne dodatki polimerowe poprawiające przyczepność
- Dobra przyczepność do wielu podłoży takich jak pokrycia bitumiczne, beton, papa dachowa, ołów, cynk, stal i zaprawy



KOLOR

Czarnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 540 g
Kiełbaski 1080 g

SikaHyflex®-105

Silikonowy uszczelniacz pogodowy

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie złączy pracujących w przegrodach budowlanych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra odporność na warunki atmosferyczne
- Zdolność przemieszczania się $\pm 35\%$
- Dobra urabialność i łatwość wygładzania
- Dobra przyczepność do wielu podłoży



KOLOR

Biały, szary, czarny

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Opakowanie foliowe 600 ml

SikaHyflex®-305 EU

Uszczelniacz pogodowy dla ścian osłonowych i fasad

ZASTOSOWANIE

Zabezpieczanie przed wpływem czynników atmosferycznych i uszczelnianie w trudnych warunkach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra odporność na czynniki atmosferyczne
- Zdolność przemieszczania się $\pm 50\%$ (ASTM 719)
- Bardzo dobra urabialność
- Bezrozpuszczalnikowy, naturalne utwardzanie



KOLOR

czarny

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Opakowanie foliowe 400 ml
Opakowanie foliowe 600 ml

Sika® MultiSeal

Samoprzylepna, bitumiczna taśma uszczelniająca

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie przed wnikaniem wody i przeciekom w:

- Dachach (również krytych blachą)
- Zarysowanych elementach budowli
- Papach bitumicznych i innego rodzaju pokryciach dachowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo łatwa w użyciu
- Dobra przyczepność do wielu podłoży
- Odporna na obciążenia atmosferyczne
- Samoprzylepna
- Odporna na promieniowanie UV i bitumy
- Może być pokryta powłokami malarskimi
- Może być układana w niskich temperaturach



KOLOR

Taśmy dostępne są w dwóch różnych barwach:
- Górna powierzchnia: pomalowana folia aluminiowa, matowo szara lub ceglasta (terakota)
- Dolna powierzchnia: Samoprzylepna, czarna bitumiczna pokryta folią ochronną

OPAKOWANIA

Rolka 10 cm x 10 m, Rolka 15 cm x 10 m, Rolka 15 cm x 3 m, Rolka 20 cm x 10 m

Neutralny silikon do uszczelnień budowlanych i sanitarnych

ZASTOSOWANIE

Sikasil® C może być użyty do uszczelnień szklarskich. Nadaje się do następujących podłoży: szkło, metale, powierzchnie malowane, drewno, żywice akrylowe, płytki ceramiczne itp., a także do uszczelnień sanitarnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dobra przyczepność do wielu podłoży bez gruntowania
- Długotrwała odporność na pleśń i grzyby
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Słaby zapach
- Bezrozpuszczalnikowy
- Wysoka elastyczność i sprężystość



KOLOR

Przezroczysty, biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sikasil®-Universal

Uszczelniaacz octanowy silikonowy

ZASTOSOWANIE

Do uszczelnień szklarskich i przeciwwodnych. Odpowiedni na podoża porowate takie jak: szkło, szklwione płytki ceramiczne itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność do różnych nieporowatych podłoży
- Wysoka odporność na starzenie, skurcz, pękanie i odbarwienie
- Wysoka elastyczność i odkształcalność
- Niski moduł
- Bezrozpuszczalnikowy



KOLOR

Biały, przezroczysty

OPAKOWANIA

Kartusze 280 ml

Uszczelniacz octanowy silikonowy do zastosowań sanitarnych

ZASTOSOWANIE

Sanisil® przeznaczony jest do uszczelnień sanitarnych i tam gdzie wymagana jest odporność na pleśń



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Długotrwała odporność na grzyby i pleśń
- Wysoka odporność na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne
- Bezrozpuszczalnikowy
- Wysoka elastyczność i odkształcalność



KOLOR

Przezroczysty, biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sikasil® Pool

Uszczelniacz silikonowy do basenów i obszarów mokrych

ZASTOSOWANIE

Sikasil® Pool przeznaczony jest do uszczelnień w obrębie basenów, obszarów stale zanurzonych w wodzie i pomieszczeniach mokrych jak łazienki, hale sportowe, pomiędzy płytkami szklawionymi, betonem, szkłem, metalami i innymi materiałami



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra odporność na oddziaływanie wody
- Wysoka odporność na chlorki
- Bardzo dobra odporność na porosty grzybowe
- Nie koroduje
- Wysoka elastyczność i odkształcalność



KOLOR

Biały, szary, biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sikasil®-670 Fire

Uszczelniacz silikonowy wysokiej jakości
o odporności ogniowej do 240 minut

ZASTOSOWANIE

Złącza wymagające
wysokiej odporności
ogniowej



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odporność ogniowa do 4 godzin wg EN 1366-4
- Doskonała odporność na starzenie i warunki atmosferyczne
- Zdolność przemieszczania się $\pm 35\%$ (ASTM 719)
- Bardzo dobra urabialność i łatwość wygładzania
- Dobra przyczepność do wielu podłoży



KOLOR

Biały, szary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikacryl®-620 Fire

Uszczelniacz akrylowy o odporności ogniowej do 300 minut

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie złącz, kanałów
kablowych oraz przepustów
na podłożach porowatych
i nieporowatych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odporność ogniowa do 5 godzin wg EN 1366-4
- Odporność ogniowa do 1 godziny wg EN 1366-3
- Bardzo dobra urabialność i łatwość wygładzania
- Dobra przyczepność do wielu podłoży
- Na bazie wody
- Nadaje się do malowania



KOLOR

Biały, szary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikacryl®-100

Uniwersalny uszczelniacz akrylowy
do stosowania wewnątrz

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie złączy nieruchomych
- Wypełnianie pęknięć w ścianach wewnętrznych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie zawiera rozpuszczalników ani ftalenów
- Nadaje się do malowania i szlifowania
- Bezzapachowy
- Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży takich jak beton, tynk, drewno
- Możliwość krótkotrwałego przechowywania w temperaturze -10°C (maks. 24h)



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikacryl®-150

Profesjonalny malarski uszczelniacz akrylowy

ZASTOSOWANIE

- Naprawa pęknięć na ścianach wewnętrznych oraz uszczelnianie złączy wewnątrz budynku o niewielkim ruchu, dookoła okien, parapetów, drzwi, rur PCW, na ścianach działowych i sufitach
- Dobra przyczepność do różnych podłoży, np. beton, gazobeton, włóknocement, cegła, płyty G-K, aluminium PCW i drewno



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie tworzy zacieków – idealny dla złączy pionowych i sufitów
- Zgodność z wymogami emisji EC 1PLUS R
- Zdolność przemieszczania się $\pm 10\%$
- Bezrozpuszczalnikowy, bezzapachowy
- Nadaje się do malowania i szlifowania
- Możliwość krótkotrwałego przechowywania w temperaturze -10°C (maks. 24h)



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikacryl®-200

Wysokiej klasy uszczelniacz akrylowy
do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

- Uszczelnianie złączy o umiarkowanym ruchu dookoła okien, parapetów, drzwi, rur PCW, na ścianach działowych i sufitach
- Wypełnianie pęknięć na ścianach wewnętrznych i zewnętrznych (bez ciągłego zanurzenia w wodzie)



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz
- Zdolność przemieszczania się $\pm 12,5\%$
- Dobra odporność na UV
- Bezrozpuszczalnikowy, nieznaczny zapach
- Nadaje się do malowania
- Bardzo dobra przyczepność do różnych podłoży, np. beton, tynk, drewno
- Możliwość krótkotrwałego przechowywania w temperaturze -10°C (maks. 24h)



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sika Boom® S

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana wężykowa

ZASTOSOWANIE

Sika Boom® S jest stosowana do mocowania, wypełniania, izolacji termicznej i akustycznej szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych, przejść rur i przewodów przez ściany, uszczelniania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyposażenia elektrycznego, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowa
- Łatwa aplikacja w każdej pozycji
- Wysoki stopień rozprężenia
- Szybkie utwardzanie
- Skuteczna izolacja termiczna
- Bardzo dobre właściwości wygłuszające
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Jasnożółty

OPAKOWANIA

Puszki 750 ml

Sika Boom® G

Jednoskładnikowa, ekspansywna,
pistoletowa piana montażowa

ZASTOSOWANIE

Sika Boom®- G jest stosowana do mocowania, wypełniania oraz izolacji termicznej i akustycznej. Wypełniania i izolowania szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych, przejść rur i przewodów przez ściany, uszczelniania systemów wentylacyjnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Całosezonowa
- Ława aplikacja
- Szybkie utwardzanie
- Wysoki stopień rozprężenia
- Skuteczna izolacja termiczna
- Bardzo dobre właściwości wygłuszające
- Odporność na procesy starzenia
- Nie zawiera propelentów szkodzących powłoce ozonowej
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża budowlanych
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Jasnożółty

OPAKOWANIA

Puszki 750 ml

SikaBoom®-400 Fire

Profesjonalna ognioodporna piana montażowa

ZASTOSOWANIE

Uszczelnianie złącz w ścianach wymagających odporności ogniowej oraz złącz dookoła drzwi lub okien. Dzięki odporności ogniowej powyżej 300 minut Sika Boom®-400 Fire to preferowany produkt w budynkach podlegających najostrzejszym przepisom ppoż.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowa
- 2 w 1! Puszka odpowiednia do pistoletu i wężyka
- Odporność ogniowa EI 240 (240 minut)
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Różowy

OPAKOWANIA

Puszki 750 ml

Sika Boom® 104 -Low Expansion

Elastyczna, niskoprężna, pistoletowa piana montażowa

ZASTOSOWANIE

Sika Boom®- 104 Low Expansion jest stosowana do mocowania, wypełniania oraz izolacji termicznej i akustycznej. Wypełniania i izolowania szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych, przejść rur i przewodów przez ściany, uszczelniania systemów wentylacyjnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Szybkie utwardzanie
- Niskoprężna
- Elastyczna
- Skuteczna izolacja termiczna
- Bardzo dobre właściwości wygłuszające
- Odporność na procesy starzenia
- Nie zawiera propelentów szkodzących powłoce ozonowej
- Bardzo dobra przyczepność do podłoży budowlanych
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Jasnożółty

OPAKOWANIA

Puszka 750 ml

SikaPlus® -1/-2

Specjalne dysze do uszczelniaczy i klejów Sika do stosowania w miejscach trudno dostępnych

ZASTOSOWANIE

Specjalne dysze do wykonywania uszczelnień w miejscach trudno dostępnych, na sufitach, w łazienkach za bateriami kranów itd. Jako przedłużacze dysz typowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- SikaPlus-1 do kartuszy aluminiowych
- SikaPlus-2 do kartuszy polietylenowych
- Mogą być obrócone o 45°, co umożliwia osiągnięcie/dostęp do (DN) prawie każdego miejsca



KOLOR

Czarny, czerwony

OPAKOWANIA

Woreczek z 4 dyszami

Sika® Primer-3 N


Rozpuszczalnikowy materiał gruntujący
do podłoży porowatych i metalowych

ZASTOSOWANIE

Sika® Primer-3 N przeznaczony jest do gruntowania podłoży porowatych (np. beton) i metalowych przed zastosowaniem produktów Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Hydrofobowy
- Krótki czas odparowania

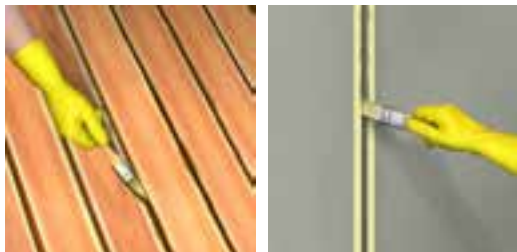

KOLOR

Transparentny

OPAKOWANIA

Butelka 250 ml, 1 l
Kanister 5 l

Sika MaxTack®

Klej o wysokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® jest przeznaczony do łączenia elementów budowlanych w pomieszczeniach i w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje się do mocowania elementów dekoracyjnych takich jak listwy przypodłogowe, ramki drewniane, płytki terakoty, profile z twardego PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony polistyrenowe oraz inne elementy drewniane. Sika MaxTack® jest stosowany jako mocny klej na różnych porowatych podłożach, takich jak beton, zaprawy, elementy włókno-cementowe, drewno oraz podłoża pokryte powłokami dekoracyjnymi

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność początkowa
- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Dobra urabialność
- Wodorozcieńczalny
- Możliwość pokrywania wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 280 ml
Opakowania foliowe 100 g
Puszki pod ciśnieniem 280 g

Sika MaxTack® Ultra

Wysokiej jakości klej o bardzo dużej przyczepności początkowej, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® Ultra nadaje się do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów wyposażenia domów, jak kanały kablowe, płyty akustyczne, ościeżnice i ramy, lustra, materiały konstrukcyjne, klejenie na dachach i ścianach okładzin i płytek okładzinowych, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność kontaktowa (wstępna przyczepność)
- Klejenie bez dodatkowego stabilizowania elementów
- Doskonała przyczepność podłoża
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Bezzapachowy
- Bezrozpuszczalnikowy
- Utwardzanie bezskurczowe



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA


Kartusz 290 ml

Sika MaxTack® Invisible

Transparentny klej o wyokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® Invisible jest przeznaczony do łączenia elementów budowlanych w pomieszczeniach i w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje się do mocowania elementów dekoracyjnych takich jak listwy przypodłogowe, ramki drewniane, płytki terakoty, anodowane aluminium, profile z twardego PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony polistyrenowe oraz inne elementy drewniane

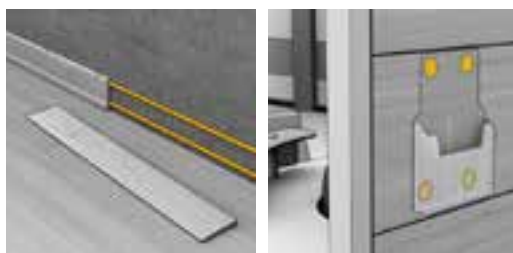

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność początkowa
- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Wodorozcieńczalny
- Przezroczysty po związaniu (w zależności od grubości)
- Nie pozostawia śladów ani smug
- Możliwość pokrywania wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
- Wewnątrz do stosowania na ścianach i sufitach
- Na zewnątrz, w osłoniętych miejscach, do stosowania na ścianach (podcienie, balkony)



KOLOR

Biały, po związaniu przezroczysty

OPAKOWANIA


Kartusze 300 ml

SikaBond® AT Universal

Uniwersalny klej do elastycznych połączeń

ZASTOSOWANIE

SikaBond® AT Universal jest przeznaczony do mocowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń elementów takich jak: kanały balkonowe, płyty izolacji akustycznej, progi i parapety, lekkie materiały konstrukcyjne, płyty okładzinowe ścienne i dachowe

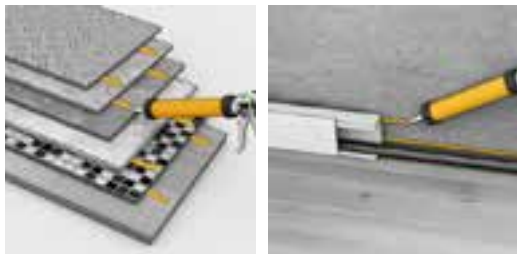

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie zawiera silikonu
- Nie koroduje
- Bardzo dobra urabialność i łatwość aplikacji
- Wysoka przyczepność początkowa i szybkie utwardzanie
- Możliwość pokrywania powłokami
- Doskonała przyczepność bez gruntowania
- Dobra odporność na wodę i procesy starzenia
- Bardzo dobra przyczepność do porowatych i nieporowatych podłoży



KOLOR

Biały, ciemnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

SikaBond® T-2

Tworzywno-elastyczny klej konstrukcyjny

ZASTOSOWANIE

SikaBond® T-2 przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz i wewnątrz do przyklejania parapetów, progów, stopni schodów, listew przypodłogowych i ochronnych, płyt i paneli ściennych, elewacyjnych, elementów prefabrykowanych itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do: betonu, cegły, kamienia, płytek ceramicznych, drewna, aluminium, stali, gipsu, twardego PCV, GFRP i poliuretanu
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
- Nie powoduje korozji
- Materiał trwale elastyczny, tłumiący hałas
- Redukuje wibracje i drgania, odporny na uderzenia
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Po stwardnieniu klej może być szlifowany



KOLOR

Biały, czarny

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

Sikaflex® High Tack

Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności początkowej dla powierzchni poziomych i pionowych

ZASTOSOWANIE

Klejenie różnych elementów na powierzchniach poziomych i pionowych:

- Deski drewniane, panele
- Płytki ceramiczne, dachówki, metalowe pudełka
- Ozdoby ściennie wewnętrzne i zewnętrzne (donice, skrzynki na listy, numery domów)
- Różne akcesoria w kuchniach, łazienkach, garażach, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość nakładania – do wyciskania nie potrzeba dużej siły
- Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych
- Bezrozpuszczalnikowy i zgodny z wymogami emisji EC 1PLUS R
- Odporność na wodę i warunki atmosferyczne – nadaje się do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność do większości podłoży
- Elastyczność – tłumienie drgań i uderzeń



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 390 g



TECHNIKI ŁĄCZENIA PRZY ZASTOSOWANIU KLEJÓW osiągnęły ogromny postęp w okresie ostatnich 30 lat, a Sika zawsze była pionierem w opracowywaniu nowych rozwiązań zarówno dla klejów do połączeń sztywnych jak i elastycznych. Rozwiązania te są obecnie wdrażane w niemal nieograniczonej liczbie różnych zastosowań, zarówno w budynkach wznoszonych, eksploatowanych jak i remontowanych. Zasadnicze przewagi klejenia nad łączeniem mechanicznym to szybkość i ekonomia wykonania połączeń bez pogorszenia ich jakości. Inną istotną zaletą jest fakt, że połączenia klejone nie wymagają wiercenia otworów w podłożu, które stanowić mogą potencjalne źródło nieszczelności. Technologia elastycznego łączenia Sika możliwa jest do stosowania dzięki szerokiej ofercie materiałów do klejenia przy bardzo różnych wymaganiach, warunkach wykonania i eksploatacji.

ROZWIĄZANIA KLEJENIA OFEROWANE PRZEZ SIKI

Sikaflex®-11 FC+	44	Sika® Primer MB	50
SikaBond® T-2	44	Sika® Primer MR Fast	51
Sikaflex® High Tack	45	Sika® AcouBond® -System	51
Sika MaxTack®	45	Sika AnchorFix®-S	52
Sika MaxTack® Ultra	46	Sika Boom® S	52
Sika MaxTack® Invisible	46	Sika Boom® G	53
SikaBond® AT Metal	47	SikaGrund®-P	53
SikaBond® AT Universal	47	Sika® Primer-3N	54
SikaBond®-52 Parquet	48	Sikadur®-31 CF Normal	54
SikaBond®-54 Parquet	48	Sikaflex® Crystal Clear	55
SikaBond®-T45	49	Sikaflex® High Tack	55
SikaBond® AT-80	49	Sika®Level-01 Primer	56
SikaBond® T-8	50		

Sikaflex® -11 FC+

Jednoskładnikowy kit uszczelniający i uniwersalny klej

ZASTOSOWANIE

Sikaflex® -11FC to zarówno uszczelniacz i klej, w zawiązku z tym znajduje wiele zastosowań jak:

- Wypełnianie pionowych i poziomych szczelin, izolacja akustyczna przejścia rur, uszczelnianie między przegrodami, uszczelnianie połączeń elementów metalowych i drewnianych oraz wiele innych
- Sikaflex® -11FC nadaje się do klejenia w pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni parapetów, progów, stopni, listw przyściennych, płyt ochronnych i okładzinowych, elementów prefabrykowanych i wiele innych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

Sikaflex® -11FC jest:

- Jednoskładnikowym, gotowym do użycia
- Elastycznym i sprężystym

Uszczelniaczem

- Utwardzającym się bez wydzielania mikropęcherzyków gazu
- Bardzo dobrej przyczepności do większości materiałów budowlanych
- Wysokiej odporności na wietrzenie i procesy starzenia
- Wysokiej odporności mechanicznej
- Konsystencji zapewniającej nie spływanie z powierzchni

Klejem

- Nie wymagającym wstępnego zwilżania klejem łączonych elementów
- Pochłaniającym wibracje i uderzenia
- Bezrozpuszczalnikowy, bezwonny



KOLOR

Biały, szary, grafitowy, beżowy, jasnobrązowy, brązowy, czerwień ceramiczna, czarny

OPAKOWANIA

300 ml kartusze
600 ml kielbaski

SikaBond® T-2

Twardo-elastyczny klej konstrukcyjny

ZASTOSOWANIE

SikaBond® T-2 przeznaczony jest do stosowania na zewnątrz i wewnątrz do przyklejania parapetów, progów, stopni schodów, listew przypodłgowych i ochronnych, płyt i paneli ściennych, elewacyjnych, elementów prefabrykowanych itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do: betonu, cegły, kamienia, płytek ceramicznych, drewna, aluminium, stali, gipsu, twardego PCV, GFRP i poliuretanu
- Wysoka zdolność przenoszenia obciążeń
- Nie powoduje korozji
- Materiał trwale elastyczny, tłumiący hałas
- Redukuje wibracje i drgania, odporny na uderzenia
- Wysoka odporność na warunki atmosferyczne
- Po stwardnieniu klej może być szlifowany



KOLOR

Biały, czarny

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kielbaski 600 ml

Sikaflex® High Tack

Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności początkowej dla powierzchni poziomych i pionowych

ZASTOSOWANIE

Klejenie różnych elementów na powierzchniach poziomych i pionowych:

- Deski drewniane, wypraski i panele
- Płytki ceramiczne, dachówki, metalowe pudełka
- Ozdoby ściennie wewnętrzne i zewnętrzne (donice, skrzynki na listy, numery domów)
- Różne akcesoria w kuchniach, łazienkach, garażach, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość nakładania – do wyciskania nie potrzeba dużej siły
- Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych
- Bezrozpuszczalnikowy i zgodny z wymogami emisji EC 1PLUS R
- Odporność na wodę i warunki atmosferyczne – nadaje się do zastosowań wewnętrznych i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność do większości podłoży
- Elastyczność – tłumienie drgań i uderzeń



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 390 g

Sika MaxTack®

Klej o wysokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® jest przeznaczony do łączenia elementów budowlanych w pomieszczeniach i w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje się do mocowania elementów dekoracyjnych takich jak listwy przypodłogowe, ramki drewniane, płytki terakoty, profile z twardego PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony polistyrenowe oraz inne elementy drewniane. Sika MaxTack® jest stosowany jako mocny klej na różnych porowatych podłożach, takich jak beton, zaprawy, elementy włókno-cementowe, drewno oraz podłoża pokryte powłokami dekoracyjnymi



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność początkowa
- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Dobra urabialność
- Wodorozcieńczalny
- Możliwość pokrywania wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kartusze 280 ml
Opakowania foliowe 100 g
Puszki pod ciśnieniem 280 g

Sika MaxTack® Ultra

Wysokiej jakości klej o bardzo dużej przyczepności początkowej, do stosowania we wnętrzach i na zewnątrz

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® Ultra nadaje się do klejenia wewnątrz i na zewnątrz różnych elementów wyposażenia domów, jak kanały kablowe, płyty akustyczne, ościeżnice i ramy, lustra, materiały konstrukcyjne, klejenie na dachach i ścianach okładzin i płytek okładzinowych, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność kontaktowa (wstępna przyczepność)
- Klejenie bez dodatkowego stabilizowania elementów
- Doskonała przyczepność podłoża
- Możliwość przenoszenia dużych obciążeń
- Bezzapachowy
- Bezrozpuszczalnikowy
- Utwardzanie bezskurczowe



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA


Kartusz 290 ml

Sika MaxTack® Invisible

Transparentny klej o wysokiej sile klejenia i przyczepności początkowej

ZASTOSOWANIE

Sika MaxTack® Invisible jest przeznaczony do łączenia elementów budowlanych w pomieszczeniach i w osłoniętych obszarach na zewnątrz. Nadaje się do mocowania elementów dekoracyjnych takich jak listwy przypodłogowe, ramki drewniane, płytki terakoty, anodowane aluminium, profile z twardego PCW, moduły i panele z polistyrenu, kasetony polistyrenowe oraz inne elementy drewniane

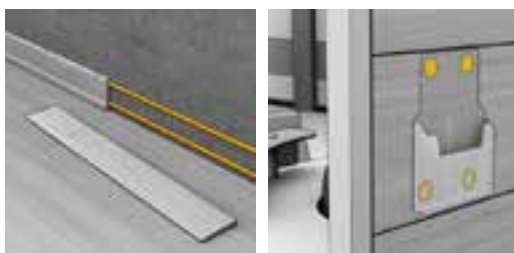

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka przyczepność początkowa
- Mocowanie bez taśm, gwoździ lub wkrętów
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży
- Wodorozcieńczalny
- Przezroczysty po związaniu (w zależności od grubości)
- Nie pozostawia śladów ani smug
- Możliwość pokrywania wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi
- Wewnątrz do stosowania na ścianach i sufitach
- Na zewnątrz, w osłoniętych miejscach, do stosowania na ścianach (podcienie, balkony)



KOLOR

Biały, po związaniu przezroczysty

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

SikaBond® AT Metal

Specjalistyczny klej do elastycznego łączenia metali

ZASTOSOWANIE

SikaBond® AT Metal jest przeznaczony do klejenia wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz metalowych elementów elewacji, dachów, pokryć dachowych, arkuszy blachy, świetlików, okładzin metalowych itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie zawiera silikonu
- Nie koroduje
- Bardzo dobra urabialność i łatwość aplikacji
- Dobra przyczepność do podłoży porowatych
- Dobra odporność na wodę i procesy starzenia
- Bardzo wysoka przyczepność bez gruntowania do wielu rodzajów metali i nieporowatych



KOLOR

Miedziany,
jasnoszary

OPAKOWANIA


Kartusze 300 ml

SikaBond® AT Universal

Uniwersalny klej do elastycznych połączeń

ZASTOSOWANIE

SikaBond® AT Universal jest przeznaczony do mocowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń elementów takich jak: kanały balkonowe, płyty izolacji akustycznej, progi i parapety, lekkie materiały konstrukcyjne, płyty okładzinowe ściennie i dachowe

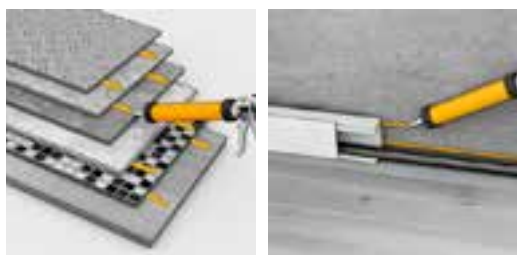

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Nie zawiera silikonu
- Nie koroduje
- Bardzo dobra urabialność i łatwość aplikacji
- Wysoka przyczepność początkowa i szybkie utwardzanie
- Możliwość pokrywania powłokami
- Doskonała przyczepność bez gruntowania
- Dobra odporność na wodę i procesy starzenia
- Bardzo dobra przyczepność do porowatych i nieporowatych podłoży



KOLOR

Biały, ciemnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml

SikaBond®-52 Parquet

Tiksotropowy, elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej do posadzek drewnianych

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony zwłaszcza do:

- Systemu redukcji hałasu posadzek drewnianych Sika®AcouBond
- Przyklejania całą powierzchnią desek podłogowych, paneli trójwarstwowych i płyt wiórowych
- Przyklejania liniowego
- Elastycznego przyklejania listw przypodłogowych i progów



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkowiązący
- Doskonała urabialność, łatwość wyciskania
- Dobra przyczepność początkowa
- Możliwość szlifowania posadzki po 12 godzinach
- Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
- Elastyczny, tłumiący odgłos kroków
- Do przyklejania drewna bezpośrednio na płytki ceramiczne
- Kompensuje niewielkie nierówności podłoża
- Zmniejsza naprężenia między podkładem a posadzką drewnianą
- Odpowiedni przy ogrzewaniu podłogowym



KOLOR

Brazowy

OPAKOWANIA


Kartusze 300 ml
Kiełbaski 600 ml
Kiełbaski 1800 ml
Wiadro 13 kg

SikaBond®-54 Parquet

Elastyczny, bezrozpuszczalnikowy klej o małej lepkości do posadzek drewnianych

ZASTOSOWANIE

SikaBond® -54 Parquet jest przeznaczony do całopowierzchniowego przyklejania litych i warstwowych drewnianych materiałów posadzkowych: parkietu, mozaiki, desek z drewna litego i warstwowego, płyt wiórowych. SikaBond® -54 Parquet jest przeznaczony do klejenia powrzechnie stosowanych posadzek, a szczególnie do klejenia „trudnych” gatunków drewna jak buk, klon, bambus

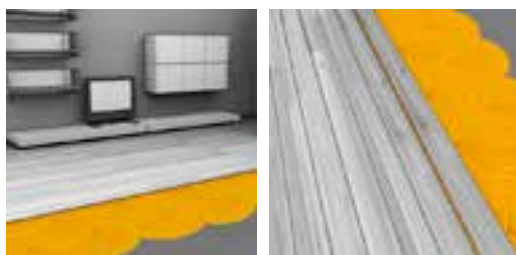

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkowiązący
- Możliwość szlifowania posadzki drewnianej po 12 godzinach
- Doskonała urabialność
- Bez rozpuszczalnika i bez zapachu
- Elastyczny, tłumiący odgłos kroków
- Do przyklejania drewna bezpośrednio na płytki ceramiczne
- Dzięki elastyczności zmniejsza naprężenia między podkładem a posadzką
- Odpowiedni przy ogrzewaniu podłogowym



KOLOR

Brązowy

OPAKOWANIA

Wiadro 13 kg
Kartonowe pudełko 18 kg
(3 x 6kg worki)

SikaBond® -T45

Półelastyczny klej do klejenia całopowierzchniowego posadzek drewnianych

ZASTOSOWANIE

Do przyklejania wszelkiego rodzaju i formatu drewnianych materiałów podłogowych. Szczególnie nadaje się do klejenia elementów posadzek drewnianych bez pióra i wpustu np. lamparkietu, parkietu przemysłowego i mozaiki. Odpowiedni również do podłóg warstwowych (desek i deszczułek), także do elementów posadzkowych z drewna litego łączonego na pióro – wpust

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Półelastyczny
- Doskonała urabialność, łatwy w rozprowadzaniu
- Wysoka twardość Shore'a A
- Odpowiedni przy ogrzewaniu podłogowym
- Kompensuje niewielkie nierówności podłoża




KOLOR

Brązowy

OPAKOWANIA

Wiadra metalowe 15 kg
Kiełbaski 2,5 kg

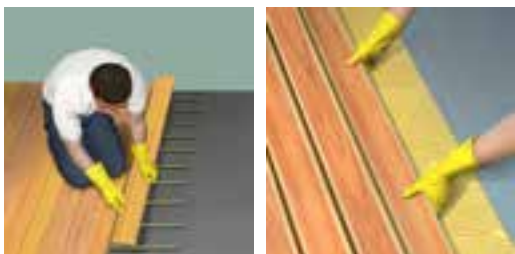

SikaBond® AT-80

Profesjonalny klej do całopowierzchniowego przyklejania posadzek drewnianych

ZASTOSOWANIE

Jednoskładnikowy, bezrozpuszczalnikowy klej parkieciarski. Sikabond® AT-80 jest przeznaczony do całopowierzchniowego przyklejania litych i warstwowych drewnianych materiałów posadzkowych: parkietu, mozaiki, paneli i bruku drewnianego i płyt wiórowych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezrozpuszczalnikowy
- Gotowy do użycia
- Bardzo dobra urabialność i łatwość rozsmarowania
- Elastyczność, tłumienie kroków i dźwięków
- Nadaje się do najbardziej powszechnie stosowanych typów podłóg drewnianych
- Zmniejsza naprężenia podłoża
- Możliwość szlifowania
- Nie zawiera izocyjanianów




KOLOR

Brązowy

OPAKOWANIA

Wiadra 17 kg

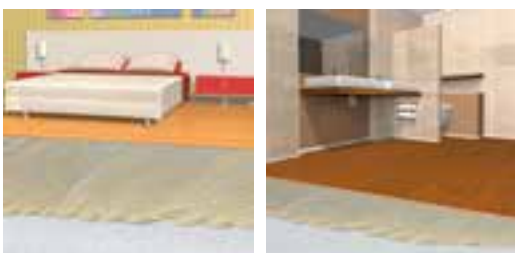

SikaBond® T-8

Elastyczny materiał do klejenia płytek i wykonywania izolacji przeciwdostępnej

ZASTOSOWANIE

SikaBond T-8 jest przeznaczony do wodoodpornego mocowania płytek posadzkowych:

- Na balkonach i tarasach
- W kuchni
- W łazience
- W pralni
- W loggiach
- W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Tylko jeden materiał do klejenia i uszczelniania
- Nie wymaga gruntowania podłoża
- Nie wymaga użycia taśm narożnikowych
- Szybkie wiązanie
- Tworzy elastyczną izolację przeciwwodną
- Kryje spekania i rysy podłoża
- Redukuje hałas i odgłos kroków
- Idealnie nadaje się do klejenia płytek na podłożach odkształcalnych, np.: płyty osb, gk, podłożach stalowych i starych płytkach
- Jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania



KOLOR

Beżowy

OPAKOWANIA

Wiadro 10 l


Sika® Primer MB

Bezrozpuszczalnikowy, epoksydowy materiał do gruntowania i uszczelniania podłoży przed przyklejaniem posadzek drewnianych

ZASTOSOWANIE

Sika® Primer MB jest stosowany w połączeniu z klejami do podłóg drewnianych SikaBond® jako:

- Bufor przeciwwilgociowy do podłoży cementowych o wartości do 6% CM
- Impregnat wzmacniający podłoża z betonu, zapraw cementowych, jastrychów anhydrytowych
- Preparat poprawiający przyczepność do posypywanych piaskiem nawierzchni asfaltowych, powierzchni z pozostałościami starych klejów i zapraw

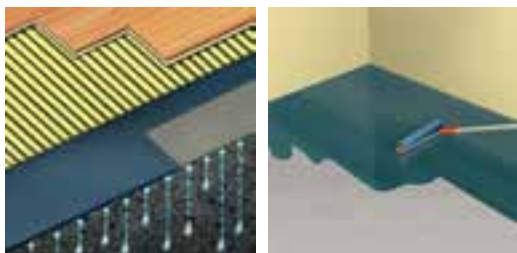

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dwuskładnikowy
- Reaktywny epoksyd
- Bezrozpuszczalnikowy
- Łatwy w aplikacji, niska lepkość
- Skraca czas prowadzenia prac
- Dobre wnikanie i stabilizacja podłoża
- Może być stosowany także do starych podłoży
- Może być stosowany z podłogami ogrzewanymi



KOLOR

Niebieski

OPAKOWANIA

Wiadro metalowe 10 kg


Sika® Primer MR Fast

Dwuskładnikowy epoksydowy grunt i regulator wilgotności na bazie wody dla trudnych podłoży

ZASTOSOWANIE

Sika® Primer MB Fast stosowany jest razem z klejami SikaBond® do podłóg drewnianych w celu:

- Kontroli wilgotności
- Podłoża cementowe o wilgotności do 4% CM
- Wzmacniania podłoża
- Słabe podłoża z betonu, zapraw cementowych, jastrychów anhydrytowych

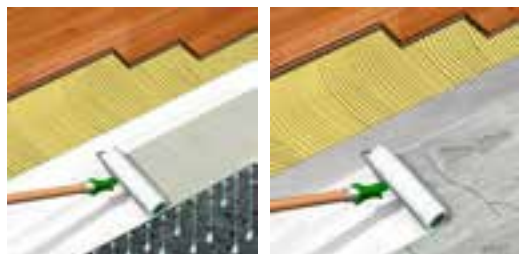

- Poprawy przyczepności
- Renowacje przy obecności resztek starego kleju oraz podłoża z mastyksu asfaltowego

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezrozpuszczalnikowy, bardzo niskie emisje - EC 1PLUS R
- Na bazie wody
- Nieznaczny zapach
- Krótki czas schnięcia
- Łatwość mieszania, bez użycia narzędzi
- Łatwość nakładania, niska lepkość
- Łatwe mycie narzędzi wodą
- Może być stosowany z podłogami ogrzewanymi
- Mniejsze zużycie kleju
- Certyfikat Blue Angel



KOLOR

Biały (po wyschnięciu przezroczysty)

OPAKOWANIA

Pudełko 4,2 kg (A + B)
A: 2,8 kg
B: 1,4 kg

Sika® AcouBond® -System

System redukcji hałasu dla posadzek drewnianych

Sika®AcouBond®-System składa się z dwóch rodzajów mat (**SikaLayer®-03** o grubości 3 mm i **SikaLayer® 05** o grubości 5 mm) oraz elastycznego, tłumiącego dźwięki kleju w różnych odmianach: **SikaBond®-T52 Parquet** oraz **SikaBond®-AT8**

ZASTOSOWANIE

Sika®AcouBond®-System służy do przyklejania drewnianych elementów posadzkowych, deszczułek, z płyt mozaikowych, desek i płyt klejonych warstwowo łączonych na pióro i wpust. Stosowany zarówno w nowym budownictwie jak i przy remontach połączonych z wymianą posadzki



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowy, gotowy do użycia, szybkowiążący klej
- Elastyczność kleju redukuje naprężenia między posadzką drewnianą a podłożem
- Redukcja odgłosu kroków do 18 dB wg DIN 52 210
- System stabilny i odporny na nacisk
- Możliwość użytkowania podczas montażu
- Szybki i łatwy montaż – gotowy system
- Możliwy montaż podłogi drewnianej bezpośrednio na istniejących płytkach ceramicznych



KOLOR

SikaLayer®-03/05 – szary

OPAKOWANIA

SikaLayer®-03
16,7m x 1,5m = 25m², 12 rolek na palecie
SikaLayer®-05
13,3m x 1,5m = 20m², 7 rolek na palecie

Sika AnchorFix®-S

Uniwersalny klej do zakotwień

ZASTOSOWANIE

Szybkowiążący klej do zakotwień:

- Żebrowatych prętów zbrojeniowych
- Prętów gwintowanych
- Śrub, wsporników i innych systemów mocowań
- W betonie
- W ceglach pełnych i dziurawkach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie
- Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni sufitowych
- Europejska Aprobata Techniczna ETA



KOLOR

Jasnoszary

OPAKOWANIA


Kartusze 300 ml i 380 ml

Sika Boom® S

Jednoskładnikowa, poliuretanowa piana wężykowa

ZASTOSOWANIE

Sika Boom® S jest stosowana do mocowania, wypełniania, izolacji termicznej i akustycznej szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych, przejść rur i przewodów przez ściany, uszczelniania systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wyposażenia elektrycznego, itp.

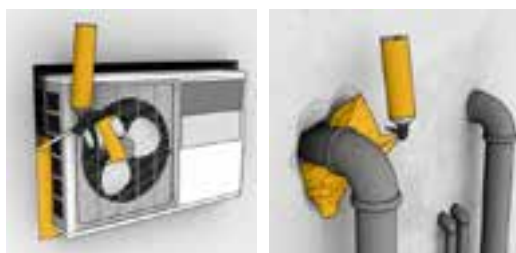

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowa
- Łatwa aplikacja w każdej pozycji
- Wysoki stopień rozprężenia
- Szybkie utwardzanie
- Skuteczna izolacja termiczna
- Bardzo dobre właściwości wygłuszające
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Jasnożółty

OPAKOWANIA

Puszki 750 ml

Sika Boom® G

Jednoskładnikowa, ekspansywna, pistoletowa piana montażowa

ZASTOSOWANIE

Sika Boom®-G jest stosowana do mocowania, wypełniania oraz izolacji termicznej i akustycznej. Wypełniania i izolowania szczelin wokół ram okiennych i drzwiowych, przejść rur i przewodów przez ściany, uszczelniania systemów wentylacyjnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Całosezonowa
- Łatwa aplikacja
- Szybkie utwardzanie
- Wysoki stopień rozprężenia
- Skuteczna izolacja termiczna
- Bardzo dobre właściwości wygłuszające
- Odporność na procesy starzenia
- Nie zawiera propelentów szkodzących powłoce ozonowej
- Bardzo dobra przyczepność do podłoży budowlanych
- Nie zawiera chloroparafiny



KOLOR

Jasnożółty

OPAKOWANIA

Puszki 750 ml

SikaGrund®-P

Bezrozpuszczalnikowy materiał na bazie dyspersji wodnej do gruntowania podłoży pod podłogi drewniane

ZASTOSOWANIE

SikaGrund®-P może być stosowany jako impregnat przeciwko pyleniu, wzmocnienie oraz zagruntowanie pod klejone podłogi drewniane na porowate podłoża anhydrytowe oraz na bazie cementu



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezzapachowy
- Łatwy i szybki w aplikacji
- Gotowy do użycia
- Szybkie wiązanie
- Bezrozpuszczalnikowy



KOLOR

Jasnoniebieski

OPAKOWANIA

Kanister 5 l lub 2,5 l

Sika® Primer-3 N

Rozpuszczalnikowy materiał gruntujący do podłoży porowatych i metalowych

ZASTOSOWANIE

Sika® Primer-3 N przeznaczony jest do gruntowania podłoży porowatych (np. beton) i metalowych przed zastosowaniem produktów Sikaflex®, SikaHyflex®, SikaBond® i Sikasil®

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwa aplikacja
- Hydrofobowy
- Krótki czas odparowania



KOLOR

Transparentny

OPAKOWANIA

Butelka 250 ml, 1 l
Kanister 5 l



Sikadur®-31 CF Normal

Dwuskładnikowy, tiksotropowy klej i zaprawa naprawcza na bazie żywic epoksydowych i specjalnych wypełniaczy

ZASTOSOWANIE

Klej strukturalny i zaprawa wyrównawcza do:

- Elementów betonowych
- Kamienia naturalnego
- Ceramiki, włókno-betonu
- Zaprawy, cegieł, murów
- Stali, żelaza, aluminium
- Drewna

Zaprawa naprawcza i klej do:

- Naroży i krawędzi
- Ubytków i pustek powietrznych

- Zastosowań w pozycji pionowej i sufitowej

Wypełnianie połączeń i uszczelnianie rys:

- Naprawa szczelin i ostrych krawędzi

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość mieszania i aplikacji
- Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży budowlanych
- Wysokie parametry wytrzymałościowe
- Tiksotropowy: nie spływa podczas nanoszenia na powierzchnie pionowe i w pozycji sufitowej
- Wiąże bezskurczowo
- Nie wymaga gruntowania
- Wysoka odporność na ścieranie
- Wysoka odporność chemiczna



KOLOR

Składnik A: biały
Składnik B: ciemnoszary
Mieszanka A+B: betonowo-szary

OPAKOWANIA

Zestaw: 6 kg (A+B),
1,2 kg (A+B)



Sikaflex® Crystal Clear

Przezroczysty klej i uszczelniacz

ZASTOSOWANIE

Wysokoelastyczny uszczelniacz dla złączeń poziomych i pionowych (EN 15651 EXT INT CC)

- Pomiedzy ścianami działowymi, konstrukcjami metalowymi i drewnianymi
- Uszczelnianie dookoła okien, drzwi, itp. Klej do większości materiałów budowlanych, kiedy potrzebne jest przezroczyste połączenie
- Beton, tynk, płyty G-K, drewno, powierzchnie malowane
- Szkło i tworzywa sztuczne
- Metal (stan ocynkowane i nierdzewna, aluminium), twarde PCW



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- 100% przezroczysty
- Bezrozpuszczalnikowy
- Doskonała przyczepność do wielu podłoży stosowanych w budownictwie, bez stosowania gruntu
- Odporność na ekstremalne temperatury od -40°C do +70°C
- Możliwość stosowania na wilgotnych powierzchniach



KOLOR

Przezroczysty

OPAKOWANIA

Kartusze 300 g

Sikaflex® High Tack

Uniwersalny klej o wysokiej przyczepności początkowej dla powierzchni poziomych i pionowych

ZASTOSOWANIE

Klejenie różnych elementów na powierzchniach poziomych i pionowych:

- Deski drewniane, wypraski i panele
- Płytki ceramiczne, dachówki, metalowe pudełka
- Ozdoby ściennie wewnętrzne i zewnętrzne (donice, skrzynki na listy, numery domów)
- Różne akcesoria w kuchniach, łazienkach, garażach, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość nakładania – do wyciskania nie potrzeba dużej siły
- Możliwość stosowania na powierzchniach wilgotnych
- Bezrozpuszczalnikowy i zgodny z wymogami emisji EC 1PLUS R
- Odporność na wodę i warunki atmosferyczne – nadaje się do zastosowań wewnątrz i na zewnątrz
- Doskonała przyczepność do większości podłoży
- Elastyczność – tłumienie drgań i uderzeń



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA


Kartusze 390 g

Sika® Level-01 Primer

Akrylowy preparat do gruntowania i uszczelniania podłoży mineralnych

ZASTOSOWANIE

- Sika® Level-01 Primer jest stosowany do gruntowania i uszczelniania podłoży, poprawia przyczepność podkładów cementowych i zapraw
- Odpowiedni do gruntowania jastrychów anhydrytowych
- Szczególnie zalecany przed naniesieniem podkładów grupy Sika® Level

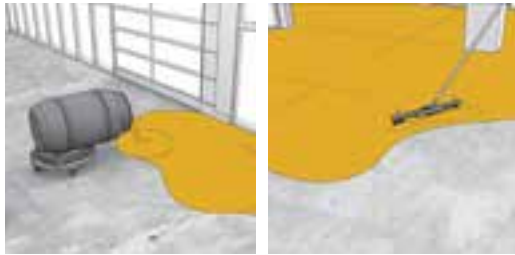

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jedna warstwa materiału skutecznie uszczelnia powierzchnię betonu, zapobiegając przenikaniu wody z podłoża, formowaniu bąbli w podkładzie, poprawiając przyczepność między podłożem a zaprawą
- Doskonała przyczepność w szerokim zakresie temperatur
- Może być używany w różnym rozcieńczeniu zależnie od porowatości podłoża



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kanistry 5 i 25 kg



TRADYCYJNE, MECHANICZNE ZAMOCOWANIA są stopniowo wypierane przez kotwy chemiczne, które wykorzystują kleje żywiczne do mocowania stalowych lub innych elementów w otworach wywierconych w stwardniałym betonie. Takie produkty mogą mieć istotne przewagi nad tradycyjnymi rozwiązaniami, poczynając od tego, że mogą być łatwo dostosowane do różnych rozmiarów kotew (długość i średnica), odpowiednie do różnych rodzajów kotew, zamocowania lub pręta, a dodatkowo przenoszą mniejsze obciążenia na podłoże podczas instalacji. Sika dysponuje dużym wyborem klejów żywicznych do zakotwień chemicznych. Sika posiada pełną ofertę materiałów do zakotwień zarówno żywicznych jak cementowych do każdego rodzaju zastosowania, w konstrukcjach nowych oraz modernizowanych.

ROZWIĄZANIA SIKI KOTWIENIA I WKLEJANIA

Sika AnchorFix®-S	60
Sika AnchorFix®-1	60
Sika AnchorFix®-2	61
Sika AnchorFix®-3	61
Sika AnchorFix® Akcesoria	62
Sika Mix&Go®	62
SikaGrout®-4N	63
SikaGrout®-4R	63

Sika AnchorFix®-S

Uniwersalny klej do zakotwień

ZASTOSOWANIE

Szybkowiązący klej do zakotwień:

- Żebrowatych prętów zbrojeniowych
- Prętów gwintowanych
- Śrub, wsporników i innych systemów mocowań
- W betonie
- W ceglach pełnych i dziurawkach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie
- Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni sufitowych
- Europejska Aprobata Techniczna ETA



KOLOR

Jasnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sika AnchorFix®-1

Szybkowiązący klej do zakotwień

ZASTOSOWANIE

Szybkowiązący klej do zakotwień:

- Żebrowatych prętów zbrojeniowych
- Prętów gwintowanych
- Śrub, wsporników, uchwytów i innych systemów mocowań
- Betony
- Cegły pełnej i dziurawki



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie
- Możliwość użycia zwykłych pistoletów
- Możliwość stosowania w niskich temperaturach
- Możliwość przenoszenia wysokich obciążeń
- Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni sufitowych
- Materiał nie zawiera styrenu



KOLOR

Składnika A: biały
Składnika B: czarny
Składnik A+B: jasno szary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sika AnchorFix®-2

Klej do zakotwień przeznaczony do średnich i dużych obciążeń

ZASTOSOWANIE

Szybkowiązący klej do zakotwień:

- Żebrowanych prętów zbrojeniowych
- Prętów gwintowanych
- Śrub, wsporników, uchwytów i innych systemów mocowań
- W betonie
- W ceglach pełnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie
- Możliwość użycia zwykłych pistoletów
- Możliwość przenoszenia wysokich obciążeń
- Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni sufitowych
- Materiał nie zawiera styrenu
- Minimalny zapach



KOLOR

Składnik A: jasno zielony
Składnik B: czarny
Składnik A+B: jasno szary

OPAKOWANIA

Kartusze 300 ml

Sika AnchorFix®-3

Dwuskładnikowy, epoksydowy klej do zakotwień w drewnie i podłożach wilgotnych

ZASTOSOWANIE

Sika AnchorFix®-3 przeznaczony jest do stosowania przez doświadczonych wykonawców. Prace konstrukcyjne:

- Kotwienie prętów zbrojeniowych w czasie budowy i rekonstrukcji
- Kotwienie prętów gwintowych
- Kotwienie dybli i specjalnych systemów kotwienia/mocowania

Prace instalacyjne (ogrzewanie, wentylacja, sanitarne, itp.):

- Kotwienie podpór i zawieszin dla kanałów, przewodów i urzędzeń



Ślusarstwo, ciesielstwo:

- Mocowanie poręczy, balustrad i podpór
- Mocowanie uchwytów
- Mocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Możliwość stosowania w wilgotnym betonie
- Możliwość przenoszenia wysokich obciążeń
- Wysoka stabilność materiału, nie spływa z powierzchni sufitowych
- Materiał nie zawiera styrenu
- Bezskurczowe utwardzanie



KOLOR

Składnik A: transparentny
Składnik B: szary
Składnik A+B: jasnoszary

OPAKOWANIA

Kartusze 250 ml

Sika AnchorFix® Akcesoria

Narzędzia i części zapasowe do wykonywania zakotwień

Dla AnchorFix-1 / AnchorFix-2, torba 5/10/100 szt. Dla Anchorfix 3+, torba 5 sztuk

Perforowane koszyki:

12/50 (dla M6/M8, 50 mm), torba 10 sztuk

15/85 (dla M8/M10, 85 mm), torba 10 sztuk

15/85 (dla M8/M10, 85 mm), paczka 100 sztuk



Perforowane koszyki



Aplikacyjny pistolet

Pompy do czyszczenia otworów

15/130 (dla M8/M10, 130 mm), torba 10 sztuk

15/130 (dla M8/M10, 130 mm), paczka 100 sztuk

20/85 (dla M12, 85 mm), torba 10 sztuk

20/85 (dla M12, 85 mm), paczka 100 sztuk

Szczotki do czyszczenia otworów:

13mm, torba 1 sztuka

18mm, torba 1 sztuka

28mm, torba 1 sztuka

Komplet 13/18/28 mm, torba 3 sztuki

Komplet 14/20/29 mm

(możliwość regulacji), torba 3 sztuki

Rurki przedłużające:

50 cm, torba 5 sztuk


Elastyczna rurka 100 cm, torba 2 sztuki

Pompa do czyszczenia otworów:

torba 1 sztuka



Przewody przedłużające



Wydajne szczotki do czyszczenia



Miksery

Sika Mix&Go®

Zaprawa naprawcza do spękań w betonie

ZASTOSOWANIE

Niewielkie naprawy betonu, konstrukcji murowych z cegieł i bloczków

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość mieszania
- Łatwość użycia i nanoszenia
- Dobre formowanie
- Szybkie utwardzanie



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Plastikowe torebki
1,25 kg



SikaGrout®-4N

Ekspansywna, samorozlewana zaprawa do podlewek, zakotwień i napraw betonu

ZASTOSOWANIE

SikaGrout® -4N stosowana jest przede wszystkim jako rozlewana zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 1,5 cm a 4 cm:

- Podlewki pod maszyny, słupy, itp.
- Osadzanie w betonie kotew, pretów, barierek i innych konstrukcji stalowych
- Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych



- Wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych
- Mocowanie ościeżnic drzwiowych i okiennych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
- Możliwość regulacji konsystencji
- Samorozlewalność
- Normalne narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
- Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
- Mrozoodporność
- Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaGrout®-4R

Ekspansywna, samorozlewana zaprawa do podlewek, zakotwień i napraw betonu

ZASTOSOWANIE

SikaGrout® -4R stosowana jest przede wszystkim jako rozlewana zaprawa podlewowa lub kotwowa o grubości warstwy/odległości od kotwy do ścian otworu pomiędzy 1,5 cm a 5 cm:

- Podlewki pod maszyny, słupy, itp.
- Osadzanie w betonie kotew, pretów, barierek i innych konstrukcji stalowych
- Zalewanie połączeń elementów prefabrykowanych
- Wypełnianie ubytków i szczelin w betonie na powierzchniach poziomych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość mieszania – dodatek jedynie wody
- Możliwość regulacji konsystencji
- Samorozlewalność
- Szybkie narastanie wytrzymałości, wysokie wytrzymałości końcowe
- Odporność na wibracje i uderzenia po związaniu
- Mrozoodporność
- Nie powoduje korozji stali, nietoksyczny, niepalny



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg



SIKA JEST RÓWNIEŻ PIONIEREM W ROZWOJU technologii ochrony i naprawy betonu, a w konsekwencji od wielu lat jest światowym liderem w tej specjalności. Obszerna lista wyrobów zawiera materiały niezbędne nie tylko do naprawy betonu, ale również do naprawy wypraw cementowych, elementów z cegły, z bloczków, z kamienia naturalnego. Stałe badania i rozwój prowadzone w laboratoriach na całym świecie, połączone z naszym praktycznym doświadczeniem uzyskanym na budowach na wszystkich kontynentach, pozwalają na zapewnienie kompletu różnych materiałów niezbędnych przy naprawach. Oferta zawiera również specjalistyczne materiały do naprawy uszkodzeń spowodowanych czynnikami mechanicznymi lub fizycznymi, takimi jak np. uszkodzenia betonu przez korodujące pręty zbrojeniowe. Dodatkowo, Sika oferuje materiały do renowacji i wyrównywania powierzchni betonu, wliczając materiały do zamknięcia spękań i wyrównania powierzchni pod farby. Materiały do napraw zawierają systemy do napraw ręcznych, do napraw wylewanym betonem i betonem natryskowym, zależnie od potrzeby i warunków.

ROZWIĄZANIA RENOWACYJNE PROPONOWANE PRZEZ SIKĄ

SikaMur® Dry	66
SikaMur®-1000 SP	66
SikaMur® Finish	67
SikaMur® Grout+	67
Sikacrete®-08 SCC	68
Sikacrete®-16 SCC	68
Sika® FastFix-131	69
Sika® FastFix-132 PaveFix	69
Sika® FastFix-133 TP	70
Sika® FastFix-134 TP	70
Sika® FastFix-138 TT	71
Sika® MiniPack Concrete Repair	71
Sika® MiniPack Quick Fixing	72
SikaMur® BB 11	72
SikaMur® Seco 21	73

SikaMur® Dry

Gotowa do użycia, oddychająca zaprawa do napraw zawilgoconych murów

ZASTOSOWANIE

Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń na następujących podłożach:

- Cegle pełnej
- Murach z kamienia łamanego lub mieszanego
- Bloczkach bez wykwitów



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zaprawa cementowo-wapienna z makro porami
- Nadaje się do nakładania ręcznego
- Dobra urabialność, łatwe wykończanie, dobra oddychalność
- Zatrzymuje sole w środku zapobiegając wykwitom i pleśni



KOLOR

Jasnoszary

OPAKOWANIA

Worki 20 kg

SikaMur®-1000 SP

Gotowa do użycia, oddychająca zaprawa do napraw zawilgoconych murów

ZASTOSOWANIE

Naprawa zawilgoconych murów wewnątrz i na zewnątrz oraz poprawa izolacyjności termicznej na następujących podłożach:

- Cegle pełnej
- Murach z kamienia łamanego lub mieszanego
- Bloczkach bez wykwitów



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zaprawa cementowo-wapienna
- Nadaje się do nakładania ręcznego i mechanicznego
- Zawiera lekkie wypełniacze właściwościach izolacyjnych
- Dobra urabialność, łatwe wykończanie, dobra oddychalność
- Zatrzymuje sole w środku zapobiegając wykwitom i pleśni



KOLOR

Jasnoszary

OPAKOWANIA

Worki 20 kg

SikaMur® Finish

Bezczementowa szpachlówka tynkarska do napraw zawilgoconych murów

ZASTOSOWANIE

Wykończenie powierzchni tynków cementowo-wapiennych w celu uniknięcia uwężnienia wilgoci w środku

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezcementowa
- Wysoka oddychalność
- Dobra przyczepność do podłoża
- Dobra urabialność




KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

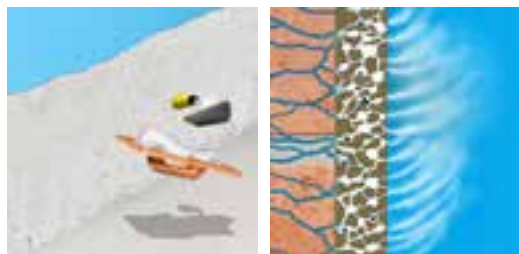

SikaMur® Grout+

Bezczementowa, gotowa do użycia zaprawa do wypełniania i iniekcji w celu naprawy zawilgoconych murów

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie ubytków i szczelin w murach
- Wygładzanie nierównych powierzchni
- Wzmacniania murów kamiennych, ceglanych lub mieszanych

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bezcementowa
- Łatwe wylewanie lub iniekcja niskociśnieniowa
- Wyjątkowa płynność
- Brak lepkości przy zachowaniu spójności i braku rozwarstwiania



KOLOR

Beżowy

OPAKOWANIA

Worki 25 kg



Sikacrete®-08 SCC

Beton samozagęszczalny (SCC)

ZASTOSOWANIE

Sikacrete® -08 SCC można stosować do:

- Niewielkich pracach betoniarskich
- Napraw ubytków betonu
- Pracach betoniarskich w domu i ogrodzie
- Podlewek i zakotwień w betonie
- Wypełniania szczelin, ubytków i wgłębień w betonie



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Na bazie technologii Sika ViscoCrete
- Brak wibrowania
- Łatwość i szybkość układania dzięki wysokiej płynności
- Niewielki nakład pracy przy układaniu mieszanki
- Estetyczny wygląd mieszanki



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikacrete®-16 SCC

Beton o wysokich parametrach, samozagęszczalny, do grubości warstwy powyżej 100 mm

ZASTOSOWANIE

Do elementów poziomych:

- Każda praca z użyciem betonu
- Naprawa betonu
- Wypełnianie pustek, ubytków i rozkuć w betonie
- Do prac niezależnie od ich wielkości



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Na bazie technologii Sika ViscoCrete®
- Szybkie wbudowywanie dzięki ciekłej konsystencji
- Bardzo estetyczny wygląd powierzchni
- Gotowy do użycia na budowie



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worek 25 kg

Sika® FastFix-131

Zaprawa do spoinowania wszystkich typów kostki brukowej dla szerokości spoiny 2-12 mm

ZASTOSOWANIE

Zaprawa do spoinowania kostki brukowej na:

- Podjazdach
- Chodnikach
- Ścieżkach ogrodowych
- Patiach
- Tarasach

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Gotowa do użycia
- Nadaje się do wszystkich typów kostki brukowej
- Szybsze nakładanie niż w tradycyjnych metodach spoinowania
- Spoiny nie są wymywane przez deszcz
- Nie plami i nie przebarwia kostki



KOLOR

Płowożółty

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sika® FastFix-132 PaveFix

Zaprawa do spoinowania

ZASTOSOWANIE

Zaprawa do spoinowania:

- Ścieżek dla pieszych
- Patiów na zewnątrz
- Obszarów dla pieszych
- Podjazdów o niewielkim obciążeniu ruchem samochodowym

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Gotowa do użycia, mieszanie nie jest potrzebne
- Nie ulega wymywaniu
- Można nakładać w warunkach mokrych i suchych



KOLOR

Płowożółty lub szary

OPAKOWANIA

Wiadra 15 kg
kolor płowożółty
Wiadra 14 kg
kolor szary

Sika® FastFix-133 TP

Zaprawa do podlewek i łączenia elementów nawierzchni o małym obciążeniu

ZASTOSOWANIE

- Parkingi
- Chodniki
- Ogrody, parki
- Ścieżki
- Naprawy obszarów zabytkowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie bez spękań (po 24 godz. ruch pieszy, po 8 godz. ruch kołowy)
- Wydajność: ok. 14 litrów z worka
- Gotowa do użycia, tylko dodać wodę
- Bardzo wysoka przyczepność do betonu, kamienia naturalnego, płyt nawierzchni itp.
- Bardzo dobra odporność na mróz, sole topiące i rozmrażające, szok termiczny, spękania i oleje maszynowe
- Dobra wytrzymałość na ścislenie i na zginanie
- Regulowana konsystencja



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

Sika® FastFix-134 TP

Zaprawa do nawierzchni i niewielkich, szybkich napraw betonu

ZASTOSOWANIE

- Obszary obciążone i nieobciążone ruchem
- Parkingi
- Chodniki
- Ścieżki ogrodowe
- Ulice przeznaczone dla pieszych
- Naprawy obszarów zabytkowych

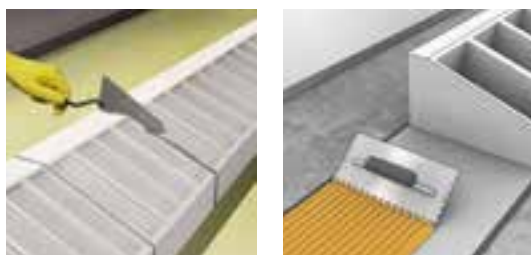

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie utwardzanie (połączenie po 24 h)
- Wydajność: 12 litrów zaprawy z worka
- Gotowa do użycia (wystarczy dodać wody)
- Dobre przywieranie do kostki brukowej, kamienia naturalnego, płyt chodnikowych, itp.
- Dobra odporność na mróz, odwilże, sól, szok termiczny, pękanie i węglowodory



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sika® FastFix-138 TT

Szybkotwardniejąca zaprawa do podlewek i mocowania elementów przy naprawach dróg

ZASTOSOWANIE

- Do podlewek i do mocowania
- Mocowanie metalowych włączów studzienek
- Mocowanie skrzynek instalacji telefonicznych
- Mocowanie osprzętu przy autostradach
- Mocowanie krytych świateł na lotniskach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkie wiązanie i twardnienie (2 godz. przy +20°C)
- Wydajność: 11 – 12 litrów zaprawy z worka
- Gotowa do użycia, tylko dodać wodę
- Bardzo wysoka przyczepność do betonu, kamienia naturalnego i asfaltu
- Bardzo dobra odporność na mróz, sole topiące i rozmrażające
- Małe zmiany wymiarów (skurcz, pęcznienie)
- Regulowana konsystencja
- Nie zawiera chlorków ani innych związków powodujących korozję



KOLOR

Ciemnoszary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sika® MiniPack Concrete Repair

Zaprawa naprawcza do betonu

ZASTOSOWANIE

- Naprawa betonu
- Reprofilacja i wyrównanie betonu
- Naprawa powierzchni poziomych i pionowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwość stosowania również w pozycji sufitowej
- Dobra przyczepność do wielu rodzajów materiałów budowlanych (beton, kamień, cegły, stal)
- Gotowa do użycia, wystarczy dodać wody



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worek z warstwą aluminiową 5 kg

Sika® MiniPack Quick Fixing

Szybkowiążąca zaprawa do montażu i napraw

ZASTOSOWANIE

Sika® MiniPack Quick Fixing jest to specjalna zaprawa do zastosowań, gdzie wymagane jest szybkie wiązanie, takich jak:

- Instalacja pokryw włazów, krat, itp.
- Mocowanie kotew, śrub, wsporników, rur, itp.
- Montaż ościeżnic drzwiowych i okiennych
- Kotwienie słupków, krat, ogrodzeń, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wiąże w ciągu kilku minut
- Szybkie wiązanie nawet w wilgotnych warunkach
- Możliwość malowania po związaniu
- Dobra przyczepność do metali
- Praktyczne opakowanie, odpowiednie do małych zastosowań



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

5 kg worek aluminiowy

SikaMur® BB 11

Mostek szczerw do systemu tynków renowacyjnych WTA lub tynków blokujących

ZASTOSOWANIE

Mostek szczerw do następujących zastosowań:

- Na wilgotne i zasolone ściany
- Powierzchnie cokołów i piwnic
- Stare mury wewnątrz i na zewnątrz
- Obiekty historyczne (zabytki) i sklepienia



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Dostosowany do systemu tynków renowacyjnych WTA oraz tynków blokujących
- Tolerujący sole
- Możliwość aplikacji maszynowej na dużych powierzchniach



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Tynk renowacyjny WTA do zawilgoconych i zasolonych murów

ZASTOSOWANIE

- Na wilgotne i zasolone ściany
- Powierzchnie cokołów i piwnic
- Stare mury wewnątrz i na zewnątrz
- Obiekty historyczne (zabytki) i sklepienia

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Duża zawartość porów
- Wysoka przepuszczalność pary wodnej
- Działanie hydrofobowe przez co powierzchnia jest sucha i bez kondensatu. Tynk renowacyjny nie jest hydroizolacją!
- Odporność na mróz i sole
- Ochrona przed wykwitami i złuszczeniami



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Worki 25 kg



WIELE MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH WYMAGA czyszczenia i dodatkowej ochrony powierzchni przed ich wystawieniem na różne warunki środowiskowe. Beton, wyprawy cementowe i zaprawy, elementy murowane i powierzchnie stali - wszystkie wymagają dodatkowej ochrony powierzchni. Prace te wykonuje się dla zachowania ich wyglądu, redukcji pylenia, wydłużenia okresów między kolejnymi konserwacjami i wydłużenia ogólnego okresu eksploatacji. Technologie uszczelniania i impregnacji powierzchni Sika pozwoliły na rozwój materiałów i systemów dla budowli wznoszonych oraz konserwacji i modernizacji budowli już eksploatowanych. Beton, zaprawy cementowe, cegły, prefabrykaty są materiałami porowatymi, ale hydrofobowa impregnacja proponowana przez Sika jest idealnym rozwiązaniem zapobiegającym wnikaniu wody, która pogarsza parametry termiczne budynku, zwiększa ryzyko zniszczeń powodowanych przez mróz oraz stwarza zachęcające warunki do rozwoju glonów i innych organizmów.

ROZWIĄZANIA SIKA DO CZYSZCZENIA I OCHRONY

Sikagard®-703 W	76
Sikagard®-715 W	76
Sikagard®-905 W	77
Sikagard®-907 W	77

Sikagard®-703 W

Impregnat hydrofobizujący do elewacji

ZASTOSOWANIE

Do hydrofobizacji elewacji i zabezpieczenia budynków przed wnikaniem wody. Sikagard®-703 W może być aplikowany na zaprawy, mury, cegły, kamień, elementy włókno-cementowe



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka zdolność odpychania wody
- Umożliwia oddychanie podłoża (paroprzepuszczalny)
- Tworzy niewidoczne zabezpieczenie, bez zmiany wyglądu podłoża



KOLOR

Biaława ciecz

OPAKOWANIA


Kanister 2, 5 i 20 l

Sikagard®-715 W

Wodorozcieńczalny preparat do usuwania mchów, porostów i alg

ZASTOSOWANIE

Do całkowitego usuwania mchów, porostów, alg i innych organizmów z większości podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków, np. markizy, pokrycia dachowe, rynny, tarasy, balkony, daszki, ściany, podłogi, stolarka drewniana i plastikowa, elementy z kamienia, nagrobki, dna statków i łodzi

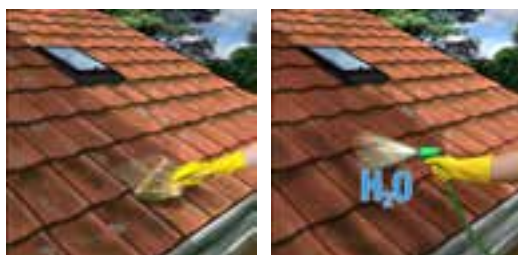

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wodorozcieńczalny preparat o doskonałych właściwościach czyszczących, stosowany do podłoży zwartych i nasiąkliwych
- Duża zdolność wnikania i nasycania
- Nie zawiera rozpuszczalników organicznych
- Nie zawiera fosforanów
- Nie wydziela szkodliwych lub drażniących oparów – może być stosowany w pomieszczeniach
- Odpowiedni do stosowania na większości materiałów budowlanych: cegły, kamień naturalny, beton, drewno, aluminium, stal, blacha ocynkowana, tworzywa sztuczne, elementy malowane
- Nie plami ani nie zanieczyszcza tych materiałów



KOLOR

Bezbarwny

OPAKOWANIA


Aerazol
opakowanie 500 ml
Puszka
2,5 i 10 litrów

Sikagard®-905 W

Utwardzający impregnat powierzchniowy, chroniący przed wilgocią i wykwitami soli

ZASTOSOWANIE

- Sikagard®-905 W chroni przed wilgocią powierzchnie otynkowane, pokryte zaprawą, cegły kamienne itp. Dzięki niskiej lepkości wnika głęboko w podłoże i tworzy niewidoczną barierę chroniącą przed wodą i wilgocią
- Chroni przed wykwitami solnymi
- Zapobiega rozwojowi pleśni
- Uszczelnia i utwardza powierzchnię

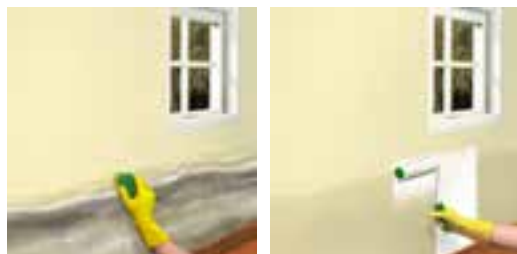

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo niska lepkość
- Po wyschnięciu materiał niewidoczny
- Może być pokrywany farbami lub tapetami
- Może być stosowany w pomieszczeniach i na zewnątrz
- Odporny na promieniowanie UV



KOLOR

Mleczno-biały, bezbarwny po wyschnięciu

OPAKOWANIA

2 i 5 litrów

Sikagard®-907 W

Do ochrony porowatych powierzchni i do miejsc z piaskowanymi wypełnieniami szczelin

ZASTOSOWANIE

- Do ochrony posadzek z płyt i podłóg porowatych przed wodą i olejami
- Powierzchnie piaskowane
- Chodniki dla pieszych
- Tarasy
- Parkingi
- Podjazdy
- Podłogi w patio
- Na płyty do nawierzchni, płyty granitowe i posadzki betonowe



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał przyjazny środowisku, bez rozpuszczalników
- Odporny na promienie UV i na pogodę
- Łatwy w stosowaniu
- Zapobiega rozwojowi mikroorganizmów na spoinach i na bloczkach
- Pozwala spoinom i podłożom oddychać
- Zmniejsza erozję piasku
- Ułatwia czyszczenie podłoża
- Zmniejsza nakłady na utrzymanie
- Bezbarwny po wyschnięciu



KOLOR

Zbliżony do bieli

OPAKOWANIA

Kanistry 2 l, 5 l, 20 l



BETON JEST PODSTAWOWYM MATERIAŁEM KONSTRUKCYJNYM NASZYCH CZASÓW

i odgrywa kluczową rolę w prawie każdej inwestycji budowlanej na świecie. Ma on ogromne możliwości wykorzystania do wielu różnych zastosowań i dużą trwałość kiedy jest wyprodukowany z odpowiednich składników i zgodnie z właściwą recepturą. Większość betonu zużywanego obecnie na budowach produkowana jest w wytwórniach, które zapewniają wymaganą i stabilną jakość. Mieszanka jest gotowa do wbudowania, wykończenia i pielęgnacji. Sika już od 1910 roku jest w czołówce technologii betonu przez rozwój i produkcję domieszek do betonu i innych, niezbędnych składników, jakie są wymagane dla zapewnienia właściwej technologii robót na budowie oraz właściwej jakości i trwałości betonu.

Dodatkowo, technologie domieszek Sika pozwalają na modyfikację składu i właściwości betonu z uwzględnieniem takich wymagań jak wczesne twardnienie lub długi czas transportu, które mogą być korzystne dla wykonawcy robót lub wysoka wytrzymałość i trwałość konstrukcji dobrze widziane przez inwestora.

ROZWIĄZANIA SIKA W DZIEDZINIE DODATKÓW I DOMIESZEK DO BETONÓW I ZAPRAW

SikaCem® Plast	80
SikaCem® SuperPlast	80
SikaCem® Level	81
SikaCem® Winter	81
Purigo® -I 100	82
SikaLatex®	82
Sika® MiniPack Waterproofing Mortar	83
SikaMur® InjectoCream-100	83
SikaQuick® -506 FG	84


Domieszka do zapraw tynkarskich i murarskich

ZASTOSOWANIE

Do zapraw o silnym działaniu uplastyczniającym, napowietrzającym i opóźniającym

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Uplastycznia wyprawy tynkarskie
- Wzmacnia zaprawę murarską
- Nie powoduje wykwitów
- Opóźnia czas wiązania

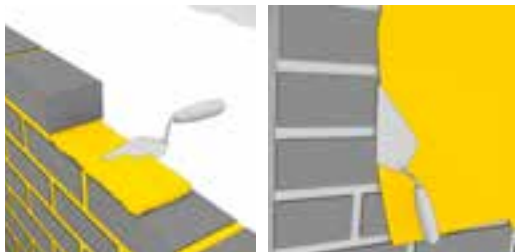

KOLOR

Brązowy

OPAKOWANIA

1 kg oraz 5 kg

SikaCem® SuperPlast

Superplastyfikator do płynnych betonów


ZASTOSOWANIE

SikaCem® SuperPlast jest odpowiedni do produkcji mieszanek betonowych, od których wymaga się:

- Uplastycznienia lub upłynnienia
- Ograniczenia wody zarobowej
- Dobrej urabialności

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Umożliwia uzyskanie płynnego betonu o bardzo wysokiej wytrzymałości
- Produkt bezpieczny w użyciu, nie powoduje korozji zbrojenia
- Wskazany do elementów gęsto zbrojonych, np. schodów, stropów, fundamentów

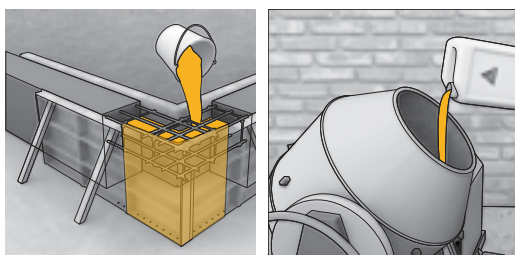

KOLOR

Ciemnobrązowy

OPAKOWANIA

1 kg oraz 5 kg

SikaCem® Level


Plastyfikator do wylewek posadzkowych

ZASTOSOWANIE

Do wszystkich posadzkarskich prac murarskich, a także wszelkich zapraw na bazie cementu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Rekomendowany do ogrzewania podłogowego
- Poprawia przewodnictwo cieplne wylewki
- Zwiększa parametry betonu

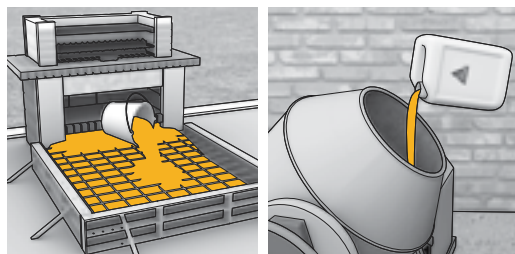

KOLOR

Jasno-miodowy

OPAKOWANIA

1 kg oraz 5 kg

SikaCem® Winter


Domieszka zimowa przyspieszająca wiązanie

ZASTOSOWANIE

Do prac w obniżonych temperaturach (domieszka „przeciw mrozowa”)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Przyspiesza wiązanie cementu
- Umożliwia pracę w ujemnych temperaturach
- Poprawia urabialność i uplastycznia

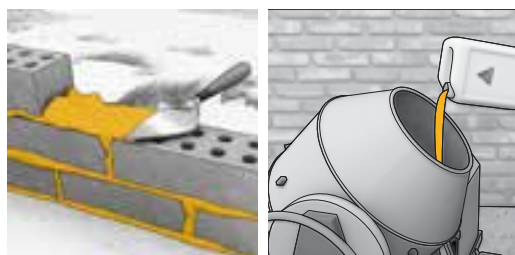

KOLOR

Bezbarwny do żółtawego lub zielonkawego

OPAKOWANIA

1 kg oraz 5 kg

Impregnat do posadzek betonowych

ZASTOSOWANIE

- Do impregnacji i konsolidacji posadzek betonowych
- Do zabezpieczenia przeciwko ścieraniu i pyleniu
- Zmniejsza nasiąkliwość podłoży mineralnych przeciwko wnikaniu wody i olejów
- Poprawia warunki eksploatacyjne posadzek betonowych w takich pomieszczeniach jak: garaż, warsztaty, magazyny, piwnice itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Łatwy do nanoszenia i bezwonny
- Podwyższa odporność na ścieranie
- Zmniejsza nasiąkliwość wodą i olejami
- Zapobiega pyleniu
- Ułatwia utrzymanie posadzki w czystości



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kanister 5 kg

SikaLatex®

Płynny polimer poprawiający przyczepność mieszanek betonowych i zapraw

ZASTOSOWANIE

Dodawany do wody zarobowej
Środek wiążący dla:

- Starego i nowego betonu
- Betonu i tynku
- Zapraw wylewanych
- Powłok o niewielkim spękanii jako domieszka do mieszanek betonowych i zapraw
- Poprawia wodoodporność, przyczepność i elastyczność



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Znacznie poprawia przyczepność
- Lepsza urabialność
- Lepsza elastyczność
- Mniejsza przepuszczalność
- Lepsza odporność chemiczna
- Łatwość mieszania i dozowania
- Działa na różne podłoża
- Nietoksyczny, niepalny i niekorodujący



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kanistry 5 l

Sika® MiniPack Waterproofing Mortar

Zaprawa wodoszczelna

ZASTOSOWANIE

Sika® MiniPack Waterproofing Mortar jest przeznaczony do ochrony i uszczelnienia podziemnych i nadziemnych części budowli takich jak fundamenty, piwnice, kanały, posadzki itp. Może być наносzony na beton, bloczki, cegły, cementowe tynki itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Do bezpośredniego nakładania na większość podłoży takich jak cegła, beton, bloczki itp.
- Bardzo dobra przyczepność do podłoża
- Szybkie utwardzanie, krótki czas przed nałożeniem kolejnej warstwy
- Doskonała urabialność



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worek plastikowy
1 kg
Worek plastikowy
5 kg

SikaMur® InjectoCream-100

Krem iniekcyjny na bazie silanów do wykonywania w murach przepony przerywającej podciąganie kapilarne wilgoci

ZASTOSOWANIE

Może być stosowany do wykonania przepony umożliwiającej kapilarne podciąganie wilgoci prawie we wszystkich rodzajach murów:

- Ścian z cegły pełnej
- Ścian szczelinowych
- Ścian z kamienia i ścian murowanych z rdzeniem kamiennym lub podobnym



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał jednoskładnikowy, gotowy do użycia
- Szybki w wykonaniu – bez potrzeby podwójnego wykonywania otworów, bez stosowania ciśnienia lub wykorzystywania grawitacji
- Bez potrzeby wstępnego uszczelniania powierzchni wokół otworów iniekcyjnych, co ma miejsce w metodach ciśnieniowych
- Szybki w wykonaniu, bez oczekiwania na pompowanie materiału



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Kiełbaski 600 ml
Kartusze 300 ml

Szybkowiążąca zaprawa naprawcza, stanowiąca jednocześnie warstwę szczepną i ochronę przed korozją

ZASTOSOWANIE

- Do wypełniania ubytków w betonie
- Do szybkiej naprawy i reprofilacji elementów betonowych takich jak: fundamenty, schody, balkony, parapety, itp.
- Na wszelkiego rodzaju podłoża mineralne wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Ochrona zbrojenia, warstwa szczepna i zaprawa naprawcza w jednym
- Łatwość obróbki i kształtowania
- Bardzo wysoka wytrzymałość
- Zawiera inhibitory korozji
- Możliwość aplikacji do 60 mm grubości warstwy w jednym cyklu roboczym



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 12 i 25 kg





POSADZKI SĄ PODSTAWOWĄ CZĘŚCIĄ z którą mamy styczność w domu, w pracy i w miejscach wypoczynku. Muszą one spełnić wszystkie wymagania jakie im stawiamy. Zależnie od rodzaju eksploatacji, posadzki muszą być odporne na obciążenia, ścieranie, działanie wody i związków chemicznych, być łatwe do utrzymania w czystości, ale również mają ładnie wyglądać. Wykończenie podłóg musi również spełniać różne, specjalne wymagania i funkcje, takie jak np. zgodność z ogrzewaniem podłogowym, łatwość utrzymania w bardzo wysokiej czystości, zdolność do zamykania powstających szczelin, redukcję hałasu kroków czy nie odprowadzać ładunki elektryczne. W systemach podłogowych Sika stosowanych na całym świecie, w rozwiązaniach SikaBond do przyklejania podłóg drewnianych i SikaCeram do przyklejania płytek ceramicznych wymagania te spełniane są na co dzień. Rozwiązania materiałów posadzkowych Sika zostały opracowane w oparciu o najnowsze technologie żywic akrylowych, epoksydowych i poliuretanowych oraz na naszej obszernej wiedzy i doświadczeniu w stosowaniu materiałów na bazie cementu i gipsu. Taka kombinacja daje szeroki wybór i pozwala spełnić każde wymagania klienta.

ROZWIĄZANIA SIKA DLA WYKOŃCZENIA ŚCIAN I POSADZEK

Sikafloor®-100 Level	88	SikaCeram®-205 Medium	96
Sikafloor®-200 Level	88	SikaCeram®-205 Large	97
Sikafloor®-300 Level	89	SikaCeram®-230 Mosaic	97
Sikafloor®-300 Rapid Level	89	SikaCeram®-240 Rapid	98
Sikafloor®-400 Level	90	SikaCeram®-255 StarFlex	98
Sikafloor®-156	90	SikaCeram®-265 Fluid	99
Sikafloor®-2540 W	91	SikaCeram®-270 MultiFlow	99
Sikafloor® Primer-11 W	91	SikaCeram®-280 Stone	100
Sikafloor® Primer-21 W	92	SikaCeram®-290 StarLight	100
Sikafloor®-400 N Elastic+	92	SikaCeram®-355 StarPaste	101
Sika® Repair -10F	93	SikaCeram®-500 Ceralastic	101
Sika® Repair -13F	93	SikaCeram® SmallGrout	102
Sika® Repair -20F	94	SikaCeram® CleanGrout	102
Sika® Repair -30F	94	SikaCeram® LargeGrout	103
SikaCeram®-109	95	SikaCeram® EpoxyGrout	103
SikaCeram®-209	95	SikaCeram® T Latex	104
SikaCeram®- 100 Basic	96	SikaCeram® LatexGrout	104

Sikafloor®-100 Level

Samopoziomująca wylewka do wnętrz (2 – 10 mm)

ZASTOSOWANIE

- Stosowana na podłoże z betonu, naturalnego kamienia lub podkładu cementowego
 - Płytki ceramiczne, kamienne
 - Linoleum, posadzki drewniane
 - PCW, dywan i inne
- Zużycie: ok. 1,5 kg/m²/mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Po dodaniu piasku, można wykonać warstwę o grubości do 30 mm
- Samopoziomująca i samowygładzająca
- Zmniejszony skurcz
- Chodzić można po 2 godz., czas schnięcia 3 – 4 dni
- Aprobata na zgodność z EN 13813 (CT-C30-F5)



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikafloor®-200 Level

Szybkoschnąca, samopoziomująca wylewka do wnętrz (0,5 – 10 mm)

ZASTOSOWANIE

- Stosowana na podłoże z betonu, naturalnego kamienia lub podkładu cementowego
 - Posadzki drewniane (nie jest potrzebne gruntowanie, jeżeli są stosowane kleje SikaBond®)
 - Płytki ceramiczne, kamienne
 - Linoleum, PCW, wykładzina dywanowa itp.
- Zużycie: ok. 1,55 kg/m²/mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odpowiednia do ogrzewania podłogowego
- Po dodaniu piasku, można wykonać warstwę o grubości do 20 mm
- Samopoziomująca i samowygładzająca
- Mały skurcz
- Chodzić można po 3 godz., czas schnięcia 24 godziny
- Aprobata na zgodność z EN 13813 (CT-C30-F5)
- Aprobata EMICODE (EC 1)



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikafloor®-300 Level

Samopoziomująca, szybkoschnąca wylewka o wysokiej jakości do wnętrz (0,5 – 15 mm)

ZASTOSOWANIE

- Stosowana na podłożu z betonu, naturalnego kamienia lub podkładu cementowego
 - Posadzki drewniane (nie jest potrzebne gruntowanie, jeżeli są stosowane kleje SikaBond®)
 - Płytki ceramiczne, kamienne
 - Linoleum, PCW, wykładzina dywanowa itp.
- Zużycie: ok. 1,6 kg/m²/mm



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odpowiednia do ogrzewania podłogowego
- Po dodaniu piasku, można wykonać warstwę o grubości do 30 mm
- Samopoziomująca i samowygładzająca
- Mały skurcz
- Chodzić można po 2 godz., czas schnięcia 24 godziny
- Aprobata na zgodność z EN 13813 (CT-C30-F5)
- Aprobata EMICODE (EC 1)



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikafloor®-300 Rapid Level

Modyfikowana polimerami szybkowiążąca wylewka posadzkowa dla grubości 1-10 mm

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wygładzania i wyrównywania podłoża przed położeniem parkietu, płytek ceramicznych czy innych warstw wykończeniowych podłogi, w tym żywicznych posadzek bezspoinowych. Dla pomieszczeń mieszkalnych i o innym przeznaczeniu, także z ruchem wózków widłowych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zastosowanie wewnątrz budynków
- Łatwa w nakładaniu wylewka samopoziomująca
- Grubość warstwy do 25 mm z dodatkiem kruszywa
- Przenosi obciążenia mechaniczne od kółek foteli przy grubości warstwy powyżej 1 mm zgodnie z EN 12529
- Wysoka wytrzymałość mechaniczna i twardość
- Dla ruchu wózków widłowych minimalna grubość warstwy 3 mm
- EN 13813 CT-C50-F10
- Certyfikat EC 1PLUS



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikafloor®-400 Level

Modyfikowana polimerami wylewka posadzkowa dla grubości 1-10 mm o niewielkim pyleniu podczas mieszania

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do wygładzania i wyrównywania podłoża przed położeniem parkietu, płytek ceramicznych czy innych warstw wykończeniowych podłogi w tym żywicznych posadzek bezspoinowych. Dla pomieszczeń mieszkalnych i o innym przeznaczeniu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niewielkie pylenie
- Zastosowanie wewnątrz budynków
- Łatwa w nakładaniu wylewka samopoziomująca
- Możliwość stosowania na jastrychu z ogrzewaniem podłogowym
- Grubość warstwy do 25 mm z dodatkiem kruszywa
- Niskie napięcie
- Przenosi obciążenia mechaniczne od kółek foteli przy grubości warstwy



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sikafloor®-156

Dwuskładnikowa żywica epoksydowa do gruntowania, warstw wyrównujących i jastrychów

ZASTOSOWANIE

- Do gruntowania powierzchni betonowych, jastrychów cementowych i zapraw epoksydowych
- Do podłoży o normalnej i podwyższonej chłonności
- Materiał gruntujący do wszystkich epoksydowych i poliuretanowych posadzek Sika®
- Spoiwo do zapraw wyrównujących i jastrychów
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niska lepkość
- Wysoka przyczepność do podłoża
- Łatwa aplikacja
- Krótkie przerwy robocze
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz



KOLOR

Żywica – składnik A: transparentna ciecz
Utwardzacz – składnik B: brązowa ciecz

OPAKOWANIA

3 kg i 10 kg
zestaw zespolony
25 kg zestaw

Sikafloor®-2540 W

2-składnikowa, niskoemisyjna, wodorozcieńczalna powłoka epoksydowa

ZASTOSOWANIE

- Barwna powłoka epoksydowa na beton, zaprawy cementowe, powłoki z posypką z piasku i zaprawy epoksydowe
- Pod normalne do średnio ciężkie obciążenia mechaniczne i chemiczne
- Na powierzchnie produkcyjne, magazynów, parkingowe, garaże, itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niska emisja LZO/AMC
- Dobra odporność mechaniczna i chemiczna
- Paroprzepuszczalna
- Wodorozcieńczalna
- Bezzapachowa
- Łatwa aplikacja



KOLOR

Żywica - składnik A: barwana ciecz
Utwardzacz - składnik B: transparentna ciecz
Dostępny w wielu odcieniach kolorystycznych

OPAKOWANIA

Zestawy 6 kg, 18 kg

Sika® Primer-11 W

Głębokopenetrujący grunt na bazie żywicy syntetycznej do podłoży gipsowych i cementowych

ZASTOSOWANIE

Gruntowanie podłoży cementowych, tynków ceramicznych, płyt gipsowo-kartonowych, tynków gipsowych, podkładów anhydrytowych i betonu

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna emulsja
- Łatwa do rozcieńczenia i zastosowania



KOLOR

Czerwony

OPAKOWANIA

Butelka 5 kg
Kanister 25 kg



Sika® Primer-21 W

Jednoskładnikowy, na bazie żywicy epoksydowej, wodorozcieńczalny grunt do przygotowania powierzchni nieporowatych

ZASTOSOWANIE

Przygotowanie nasiąkliwych lub prawie nasiąkliwych powierzchni, takich jak: beton, podkłady cementowe, gips, płyty gipsowo-kartonowe, anhydryt, drewno i płyty wiórowe. Przed nałożeniem kleju, gładzi tynkowej lub zaprawy samopoziomującej na bazie cementu



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Jednoskładnikowy, na bazie wodorozcieńczalnego epoksydu
- Łatwy do rozcieńczenia i zastosowania
- Łatwy do rozpoznania dzięki niebieskiemu kolorowi



KOLOR

Jasnoniebieski

OPAKOWANIA

Butelki 2 kg, puszki 5 kg

Sikafloor®-400 N Elastic+

Jednoskładnikowa, poliuretanowa, elastyczna powłoka posadzkowa

ZASTOSOWANIE

- Do wykonania gładkiej lub antypoślizgowej, wodoszczelnej, przenoszącej zarysowania posadzki na podłożu betonowym i jastrychu cementowym
- Pod lekkie i średnie obciążenia
- Na balkonach, tarasach, schodach, kładkach dla pieszych itp.



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka elastyczność
- Mostkuje rysy i pęknięcia podłoża
- Powłoka wodoszczelna
- Odporna na promieniowanie UV
- Odporna na warunki atmosferyczne
- Możliwość uzyskania antypoślizgowej powierzchni
- Łatwe nanoszenie wałkiem, pędzlem lub natryskowo



KOLOR

Dostępna w szerokiej palecie barw

OPAKOWANIA

Puszki 6 kg

Sika® Repair -10F

Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia i zaprawa szczepna

ZASTOSOWANIE

- Jako zabezpieczenie obszarów anodowych
- Jako powłoka antykorozyjna na stal zbrojeniową
- Jako warstwa szczepna na powierzchni do napraw betonu w systemie Sika® Repair F
- Materiał można nanosić natryskiem lub recznie (pędzlem)



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga jedynie wymieszania z wodą
- Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy, inhibitory korozji



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sika® Repair -13F

Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

ZASTOSOWANIE

Do lokalnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną. Materiał przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim przy remontach obiektów budownictwa ogólnego i hydrotechnicznego, narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

- W budownictwie ogólnym
- W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.
- W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga jedynie wymieszania z wodą
- Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy i włókna zbrojące



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

Sika® Repair -20F

Gotowa zaprawa do napraw konstrukcji betonowych

ZASTOSOWANIE

Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania wypraw powierzchniowych o grubości 0,5 – 1,5 cm. Materiał przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie ogólnym oraz przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

- W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.
- W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga jedynie wymieszania z wodą
- Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy i włókna zbrojące



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg


Sika® Repair -30F

Gotowa zaprawa do szpachlowania konstrukcji betonowych

ZASTOSOWANIE

Do lokalnych drobnych napraw konstrukcyjnych i niekonstrukcyjnych metodą ręczną oraz do wykonywania wypraw powierzchniowych o grubości 1,5 – 4,0 mm. Materiał przeznaczony jest do stosowania przede wszystkim w budownictwie ogólnym oraz przy remontach obiektów narażonych na zwiększoną agresję środowiska, jak np.:

- W budownictwie hydrotechnicznym: zapory, tamy, zbiorniki kanały itp.
- W górnictwie: w szybach, chodnikach i wyrobiskach podziemnych

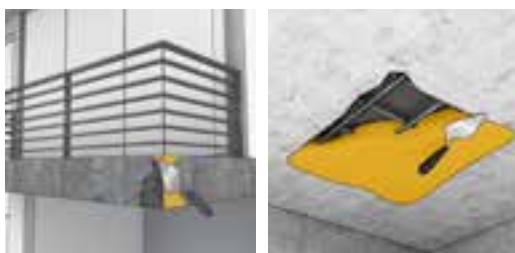

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Materiał dostarczany w stanie gotowym do użycia, wymaga jedynie wymieszania z wodą
- Zawiera cement, mikrokrzemionkę, modyfikator polimerowy i włókna zbrojące



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

SikaCeram®-109

Cienkowarstwowa zaprawa klejąca

ZASTOSOWANIE

- Klejenie płytek na zewnątrz i w pomieszczeniach. W zastosowaniach na zewnątrz tylko w pozycjach pionowych
- Do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (terakota)
- Na płyty gipsokartonowe i wiórowe
- Do ogrzewania podłogowego typu wodnego (dla elektrycznych mat grzejnych należy stosować materiał SikaCeram® -209)

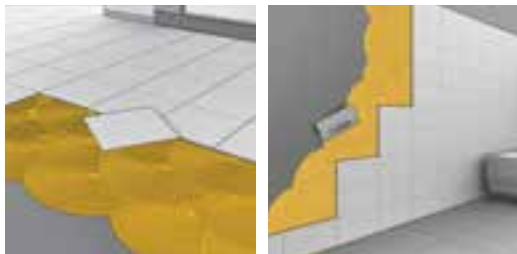

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży (betonu, zapraw cementowych, kamienia, cegieł)
- Łatwy w użyciu, o doskonałej urabialności i zmniejszonym spływie



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

SikaCeram®-209

Elastyczna, cienkowarstwowa zaprawa klejąca

ZASTOSOWANIE

- Klejenie płytek na zewnątrz i w pomieszczeniach
- Do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (terakota) oraz kamiennych (z wyjątkiem marmuru)
- Na płyty gipsokartonowe i wiórowe
- Na podłoża z ogrzewaniem podłogowym
- Na balkony i tarasy oraz schody zewnętrzne

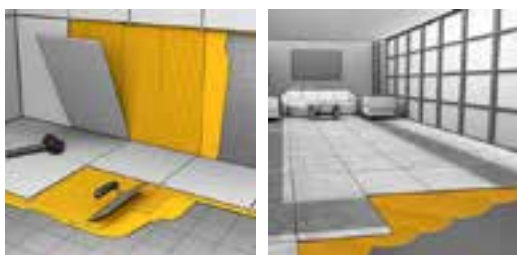

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka elastyczność
- Bardzo dobra przyczepność do większości podłoży (betonu, zapraw cementowych, kamienia, cegieł)
- Łatwy w użyciu, o doskonałej urabialności i zmniejszonym spływie



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

SikaCeram® 100 Basic

Klej do klejenia płytek ceramicznych,
klasa C1 wg normy PN-EN 12004

ZASTOSOWANIE

- Układanie chłonnych płytek ceramicznych
- Możliwość układania wewnątrz i na zewnątrz
- Możliwość układania na ścianach i podłogach
- Punktowe klejenie paneli izolacyjnych z polistyrenu, pianki poliuretanowej lub wełny mineralnej szklanej lub skalnej

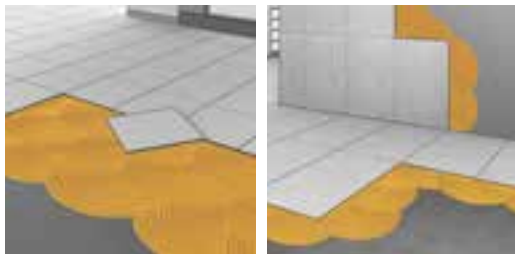

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo dobra urabialność
- Mrozoodporny



KOLOR

Szary lub biały proszek

OPAKOWANIA


Worek 25 kg

SikaCeram®-205 Medium

Klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych
średniej wielkości (C2TE)

ZASTOSOWANIE

- Układanie płytek ceramicznych wszystkich rodzajów
- Układanie marmuru i naturalnego kamienia
- Układanie na podłogach ogrzewanych
- We wnętrzach i na zewnątrz
- Na ścianach i podłogach
- Punktowe przyklejanie płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu, pianki poliuretanowej, wełny ze szkła lub skał

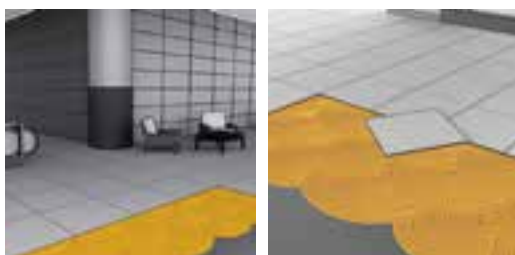

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Klasyfikacja CE jako C2TE zgodnie z normą EN 12004
- Bez spływu na podłożach pionowych
- Przedłużony czas otwarty
- Odporny na mróz
- Jednoskładnikowy
- Nakładany do grubości 10 mm



KOLOR

Szary, biały

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram®-205 Large

Klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych od średniej do dużej wielkości (C2TE)

ZASTOSOWANIE

- Układanie płytek ceramicznych wszystkich rodzajów, również porcelanowych i kamionkowych
- Układanie marmuru i naturalnego kamienia
- Układanie na podłogach ogrzewanych
- We wnętrzach i na zewnątrz
- Można układać we wnętrzach, płytka na płytkę, bez gruntowania
- Na ścianach i podłogach
- Punktowe przyklejanie płyt izolacyjnych wykonanych z polistyrenu, pianki poliuretanowej, wełny ze szkła lub skał



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Klasyfikacja CE jako C2TE zgodnie z normą EN 12004
- Nakładany do grubości 10 mm
- Bez spływu na podłożach pionowych
- Przedłużony czas otwarty
- Odporny na mróz
- Jednoskładnikowy



KOLOR

Szary, biały

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram®-230 Mosaic

Ultra biała, samospoinująca zaprawa klejowa do mozaiki szklanej

ZASTOSOWANIE

- Układanie wszystkich typów płytek ceramicznych
- Wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach
- Odpowiednia dla zastosowań o wysokich wymaganiach takich jak baseny, obiekty przemysłowe, obszary o dużym obciążeniu ruchem, podłogi i fasady



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Samospoinująca
- Ultra biała
- Doskonała urabialność
- Wydłużony czas otwarty
- Klasyfikacja C2TE wg EN 12004
- Grubość do 4 mm



KOLOR

Ultra biały proszek

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram®-240 Rapid

Szybkowiążąca, jednoskładnikowa zaprawa klejowa do płytek ceramicznych

ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz i na zewnątrz
- Odpowiednia dla zastosowań o wysokich wymaganiach takich jak baseny, obiekty przemysłowe, obszary o dużym obciążeniu ruchem
- Układanie płytek z kamienia naturalnego i marmuru, pod warunkiem, że podłoże nie jest wrażliwe na wodę



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Szybkowiążąca
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Mrozoodporna
- Klasyfikacja C2FT wg EN 12004
- Grubość do 5 mm



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram®-255 StarFlex

Odkształcalny klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych od średniej do dużej wielkości (C2TE S1)

ZASTOSOWANIE

- Do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, nawet o dużych wymiarach
- Płytki porcelanowe
- Kamień naturalny
- Do wewnątrz i na zewnątrz
- Ściany i podłogi
- Można układać we wnętrzach, płytka na płytkę, bez gruntowania
- Do stosowania w miejscach o wysokich wymaganiach, np. pływalnie, przemysł, elewacje



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Klasyfikacja CE jako C2TE S1 zgodnie z normą EN 12004
- Bez spływu na podłożach pionowych
- Duża odkształcalność
- Przedłużony czas otwarty
- Odporny na mróz
- Jednoskładnikowy
- Nakładany do grubości 15 mm



KOLOR

Szary, biały

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram®-265 Flud

Odkształcalny, rozpląwny klej cementowy do przyklejania płytek ceramicznych od średniej do dużej wielkości (C2 E S1)

ZASTOSOWANIE

- Do wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, nawet o dużych wymiarach
- Płytki porcelanowe
- Kamień naturalny i marmur
- Do wnętrza i na zewnątrz
- Doskonale nadaje się do warstw wyrównujących o grubości warstwy do 15 mm

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Klasyfikacja CE jako C2E S1 zgodnie z normą EN 12004
- Duża odkształcalność
- Przedłużony czas otwarty
- Odporny na mróz
- Jednoskładnikowy
- Nakładany do grubości 15 mm



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg



SikaCeram®-270 MultiFlow

4 w 1, specjalna zaprawa klejowa do płytek z kamienia naturalnego

ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz i na zewnątrz, poziomo i pionowo, grubość do 25 mm
- Układanie płytek o wielkości od średniej do dużej (kamień naturalny, marmur)
- Zapobieganie wykwitom i przebarwieniom
- Zastosowania o wysokich wymaganiach (ogrzewanie podłogowe, baseny, itp.)

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- C2 FT E S1 wg EN 12004
- 4 różne konsystencje dla różnych zastosowań (wystarczy dodać wody)
- Pokrycie większe o 10-12%
- Niska emisja EC 1^{PLUS}




KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

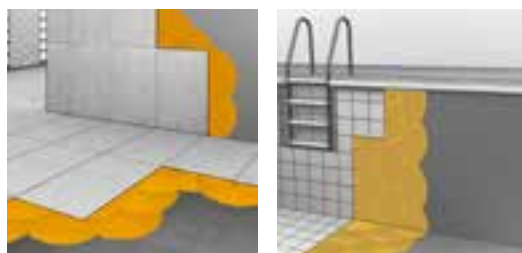

SikaCeram®-280 Stone

Szybkowiązący, odkształcalny klej do płytek marmurowych i kamienia naturalnego

ZASTOSOWANIE

- Szybkie układanie kamienia naturalnego i marmuru
- Szybkie układanie wszystkich rodzajów płytek ceramicznych, w tym płytek z gresu porcelanowego o dużych rozmiarach
- Szybkie układanie mozaiki szklanej lub ceramicznej
- Możliwość układania wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach
- Możliwość układania na podłogach ogrzewanych
- Do układania we wnętrzach nowych płytek na stare, istniejące płytki, bez stosowania materiału gruntującego



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odkształcalny, szybkowiązący
- Nie spływa z powierzchni pionowych
- Mrozoodporny
- Możliwość stosowania w warstwach o grubości do 15 mm



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA


Worki 25 kg

SikaCeram®-290 StarLight

Lekka zaprawa klejowa do płytek

ZASTOSOWANIE

- Wszystkie płytki ceramiczne, wewnątrz i na zewnątrz, poziomo i pionowo, grubość do 25 mm
- Obszary o dużym obciążeniu
- Baseny
- Płytki o dużej wielkości
- Fasady
- Podłogi ogrzewane



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Odkształcalność, uniwersalność, niewielka waga, C2 TE S1
- Pokrycie większe o 80%
- Lekka, łatwa w transporcie
- Bardzo niska emisja EC 1PLUS
- Niskie pylenie



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA


Worki 15 kg z uchwytem

SikaCeram®-355 StarPaste

Gotowa do użycia zaprawa klejowa do płytek o pokryciu większym o 50%

ZASTOSOWANIE

- Wewnątrz, na ścianach
- Niemalże każde podłoże, w tym stare płytki i farba
- Obszary o umiarkowanej wilgotności (EB+: technika Avis)
- Odpowiednia dla płytek ceramicznych, mozaiki szklanej, płytek marmurowych i z kamienia naturalnego (pod warunkiem, że podłoże nie jest wrażliwe na wodę)
- Płytki o różnej wielkości, szczególnie duże

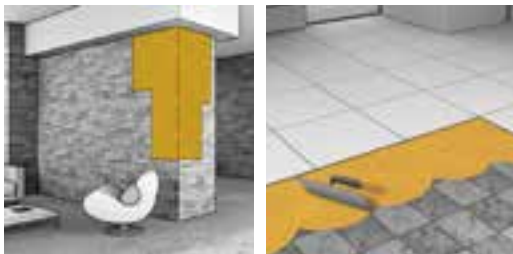

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- D2 TE wg EN 12004
- Gotowa do użycia, pokrycie większe o 50%
- Łatwe nakładanie, brak pylenia
- Niskie zużycie: 1,6-2 kg/m²
- Na bazie dyspersji (nie zawiera cementu)
- Doskonała odporność na ślizganie się płytek



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Wiadra 8 kg
Wiadra 15 kg

SikaCeram®-500 Ceralastic

2 w 1: hydroizolacja i zaprawa klejowa do płytek*

ZASTOSOWANIE

Podwójne działanie: izolacja przeciwwodna i klej do płytek w jednym. Idealny materiał do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz w/na:

- Pomieszczeniach mokrych
- Balkonach
- Tarasach
- Basenach kąpielowych**
- itp.

*na powierzchniach poziomych nakładanie za pomocą szpachelki Ceralastic

** w basenach i na powierzchniach pionowych nakładanie w dwóch etapach



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zaprawa nakładana w jednym etapie i jedną warstwą
- Olbrzymie oszczędności pod względem czasu i kosztów w porównaniu z metodą tradycyjną
- 45% na zapasach magazynowych
- 30% na kosztach nakładania
- 7 dni szybciej
- Produkt zgodny z:
C2E S2 wg EN 12004
CM O2P wg EN 14891
PI-MC-IR wg EN 1504-2



KOLOR

Szary

OPAKOWANIA

Worki 20 kg

SikaCeram® SmallGrout

Zaprawa na bazie cementu do spoinowania fug o szerokości od 0 do 4 mm

ZASTOSOWANIE

- Wypełnienie fug pomiędzy wszystkimi rodzajami płytek ceramicznych
- Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
- Wypełnianie fug w basenach
- Fugowanie mozaiki szklanej
- Możliwość stosowania na podłogach ogrzewanych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
- Odporna na promieniowanie UV
- Mrozoodporna
- Hamuje rozwój pleśni
- Właściwości grzybobójcze
- Właściwości odkażające
- Odporna na ścieranie



KOLOR

Biały, jasnoszary, Manhattan, popiel, beżowy

OPAKOWANIA

Worek 5 kg

SikaCeram® CleanGrout

Cementowa fuga o szerokości od 1 do 8 mm, klasa CG2WA

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie fug pomiędzy wszystkimi rodzajami płytek ceramicznych
- Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
- Wypełnianie fug płytek marmurowych i z kamieni naturalnych
- Wypełnienie fug w basenach
- Fugowanie mozaiki szklanej
- Możliwość stosowania na podłogach ogrzewanych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
- Wysoki stopień twardości
- Odporna na promieniowanie UV
- Mrozoodporna
- Hamuje rozwój pleśni
- Właściwości grzybobójcze
- Właściwości odkażające
- Hamuje rozwój bakterii



KOLOR

Biały, beżowy, terakota, krokus, żółty, jasno szary, Manhattan, karmel, ciemny brąz, granat, pergamon, anyż, antracyt, brązowy, magnolia, zielony, czarny, amarant, jasek, piaskowy, rubinowy, turkusowo-zielony, lodowy, popiel, anemon

OPAKOWANIA

Worki 5 kg

SikaCeram® LargeGrout

Cementowa fuga o szerokości od 4 do 20 mm, klasa CG2WA

ZASTOSOWANIE

- Wypełnianie fug pomiędzy wszystkimi rodzajami płytek ceramicznych
- Aplikacja wewnątrz i na zewnątrz
- Wypełnienie fug płytek marmurowych i z kamieni naturalnych
- Wypełnienie fug w basenach
- Możliwość zastosowania na podłogach ogrzewanych



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Niezwilżalna dla wody (hydrofobowa)
- Wysoki stopień twardości
- Odporna na promieniowanie UV
- Mrozoodporna
- Hamuje rozwój pleśni
- Właściwości grzybobójcze
- Właściwości odkażające
- Hamuje rozwój bakterii



KOLOR

Drobnoziarnisty proszek w 3 kolorach:
Manhattan,
popiel, antracyt

OPAKOWANIA

Worki 25 kg

SikaCeram® EpoxyGrout

Epoksydowa fuga

ZASTOSOWANIE

- Wypełnienie spoin o szerokości od 2 do 20 mm
- Spoinowanie płytek ceramicznych lub kamiennych na podłogach i ścianach, w obszarach mrożonych na oddziaływanie kwasów lub w obszarach, gdzie wymagane są nienasiąkliwe spoiny, takich jak: mleczarnie, garbarnie, papiernie itp.
- Spoinowanie posadzek silnie obciążonych ruchem, w magazynach przemysłowych, centach handlowych, itp.
- Nadaje się do spoinowania w basenach, także tych wypełnionych wodą morską



WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Bardzo łatwa w nakładaniu i wymywaniu
- Dobra odporność chemiczna
- Nienasiąkliwa
- Bardzo łatwa do czyszczenia
- Nieżółknąca, niebrudząca
- Wysoka twardość



KOLOR

Patrz wzornik kolorów

OPAKOWANIA

Plastikowe wiadro 5 kg (A+B):
Składnik A 4,7 kg,
składnik B 0,3 kg
Plastikowe wiadro 2 kg (A+B):
Składnik A 1,88 kg,
składnik B 0,12 kg

SikaCeram® T Latex

Płynny lateks syntetyczny do poprawy właściwości elastycznych zapraw cementowych

ZASTOSOWANIE


Cementowe zaprawy klejowe wymieszane z SikaCeram® T-Latex charakteryzują się wysoką elastycznością i mogą być zastosowane do:

- Wszystkich typów ceramiki i kamienia naturalnego w dużych formatach
- Na starych posadzkach ceramicznych lub kamiennych, także na zewnątrz
- W obszarach narażonych na obciążenia termiczne, jak posadzki podgrzewane lub elewacje

- Na cementowych lub akrylowych powłokach hydroizolacyjnych
- Na płytach gipsowych

SikaCeram® T-Latex może być stosowany również w poniższych przypadkach:

- Kleje do mozaiki szklanej na siatce, stosowanej w basenach
- Elastyczne zaprawy do klejenia lub wyrównywania ścian lub posadzek
- Wysokiej jakości jastrychy
- Warstwy wyrównujące pod tynki

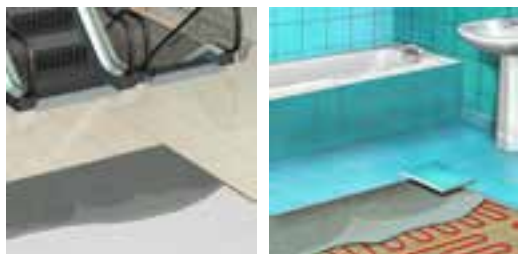

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Wysoka elastyczność
- Wysoka przyczepność



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

5 kg butelka,
25 kg puszka

SikaCeram® LatexGrout

Płynny lateks syntetyczny do cementowych zapraw do spoinowania

ZASTOSOWANIE

- Posadzki ceramiczne obciążone intensywnym ruchem pieszych
- Okładziny ceramiczne mocowane w drewnie
- Okładziny ceramiczne mocowane na zewnątrz lub w basenach
- Posadzki obciążone częstym i gruntownym myciem, np. w łazienkach
- Natryski w salach gimnastycznych, centrach sportu, itp.

WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY

- Zwiększa przyczepność do płytki
- Zwiększa twardość podłoża
- Zwiększa elastyczność
- Zwiększa wytrzymałość mechaniczną
- Redukuje absorpcję



KOLOR

Biały

OPAKOWANIA

Butelki 1 kg, puszki
5 kg



Sika Poland Sp. z o. o.
ul. Karczkowska 89
02-871 Warszawa
Polska

Tel.: (22) 31 00 761
Fax.: (22) 31 00 808
dystribucja.poland@pl.sika.com
www.sika.com

BUDUJĄCE ROZWIĄZANIA

