

20 LAT
Uzin w Polsce

UZUN®

KATALOG PRODUKTÓW

Systemy układania jastrychów, wykładzin podłogowych oraz podłóg drewnianych

Ważny od 08.2016

UZIN. I WIESZ NA CZYM STOISZ.

UZUN®



SPIS TREŚCI

Układanie jastrychów	12
Układanie jastrychów specjalnych	13–16
Przygotowanie podłoża	17
Gruntowanie podłoża	18–22
Niwelowanie i wyrównywanie podłoża Masy cementowe	23–28
Niwelowanie i wyrównywanie podłoża Masy anhydrytowe	29
Naprawa podłoża	30–31
Podkłady i maty wyciszające	32–33
Tabele zastosowań	34–37
Układanie wykładzin	38
Kleje uniwersalne do wykładzin	39
Kleje do wykładzin PVC i kauczukowych	40–41
Kleje do wykładzin tekstylnych	42–43
Układanie paneli i płytek winylowych (LVT)	44–46
Kleje do linoleum	47–48
Przyklejanie profili i okładzin ściennych	49
Narzędzia i produkty uzupełniające	50
Układanie wykładzin w sposób umożliwiający ich wymianę	51
Układanie wykładzin przewodzących	52–53
Tabele zastosowań	54–55
Przyklejanie wykładzin podłogowych w technologii SwitchTec®	56
Klejenie wykładzin podłogowych na całej powierzchni	57–60
Przyklejanie cokołów dywanowych i narożników	61–62
Tabele zastosowań	63
Układanie podłóg drewnianych	64
Przygotowanie podłoża	65–66
Kleje i grunty poliuretanowe	67–70
Kleje i grunty dyspersyjne	71
Kleje na bazie silanu	72–73
Kleje i grunty na bazie żywic syntetycznych	74
Kleje specjalne do podłóg drewnianych	75
Tabele zastosowań	76–77
Narzędzia i produkty uzupełniające	78
Narzędzia i produkty uzupełniające	79–87

PAŃSTWA ZDANIE JEST DLA NAS WAŻNE

Drodzy Klienci,

Innowacja i tradycja, jakość i harmonia, wzrost i zrównoważony rozwój – to wartości, które charakteryzują rodzinne przedsiębiorstwo Uzin Utz AG od początków jego działalności, czyli od 1911 roku. Również dziś w znaczącym stopniu wpływają one na nasze działania.

Dzięki rozwiniętym kompetencjom technologicznym możemy zagwarantować doskonałą jakość naszych produktów. Bogaty know-how i zaangażowanie naszych pracowników wpływa pozytywnie na Wasze codzienne doświadczenia zawodowe. Dla Was dajemy z siebie wszystko. Tę sprawdzoną i przynoszącą sukcesy strategię realizujemy jako prezes zarządu i będę to robił także w przyszłości.

Najważniejsze jest dla nas Państwa pełne zadowolenie z naszych produktów i usług, dlatego chcemy się stale doskonalić i jeszcze lepiej odpowiadać na Wasze potrzeby.

Jesteście głównym motorem naszych działań i pomagacie nam dostrzec jeszcze wcześniej zmieniające się trendy rynkowe, nowe wymagania, a co za tym idzie – jeszcze lepiej dopasowywać do nich nasze produkty. Czynimy to wszystko po to, byście osiągnęli jeszcze większe sukcesy.

Wspólnie z koleżankami i kolegami zrobimy wszystko, by Wasze życzenia i propozycje ulepszeń zostały wprowadzone w życie. Dziękujemy za ten cenny wkład! Ze swoimi propozycjami i życzeniami możecie zwrócić się również bezpośrednio do mnie – drogą mailową na adres: feedback-vorstand@uzin-utz.com lub telefonicznie pod numerem: +49 731/ 40 97 47 2 w poniedziałki od godziny 13 do 15.

Pragniemy realizować wraz z Państwem kolejne wspólne i długofalowe cele. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by nasze partnerskie relacje biznesowe nadal dynamicznie się rozwijały.
Z życzeniami dalszej owocnej współpracy

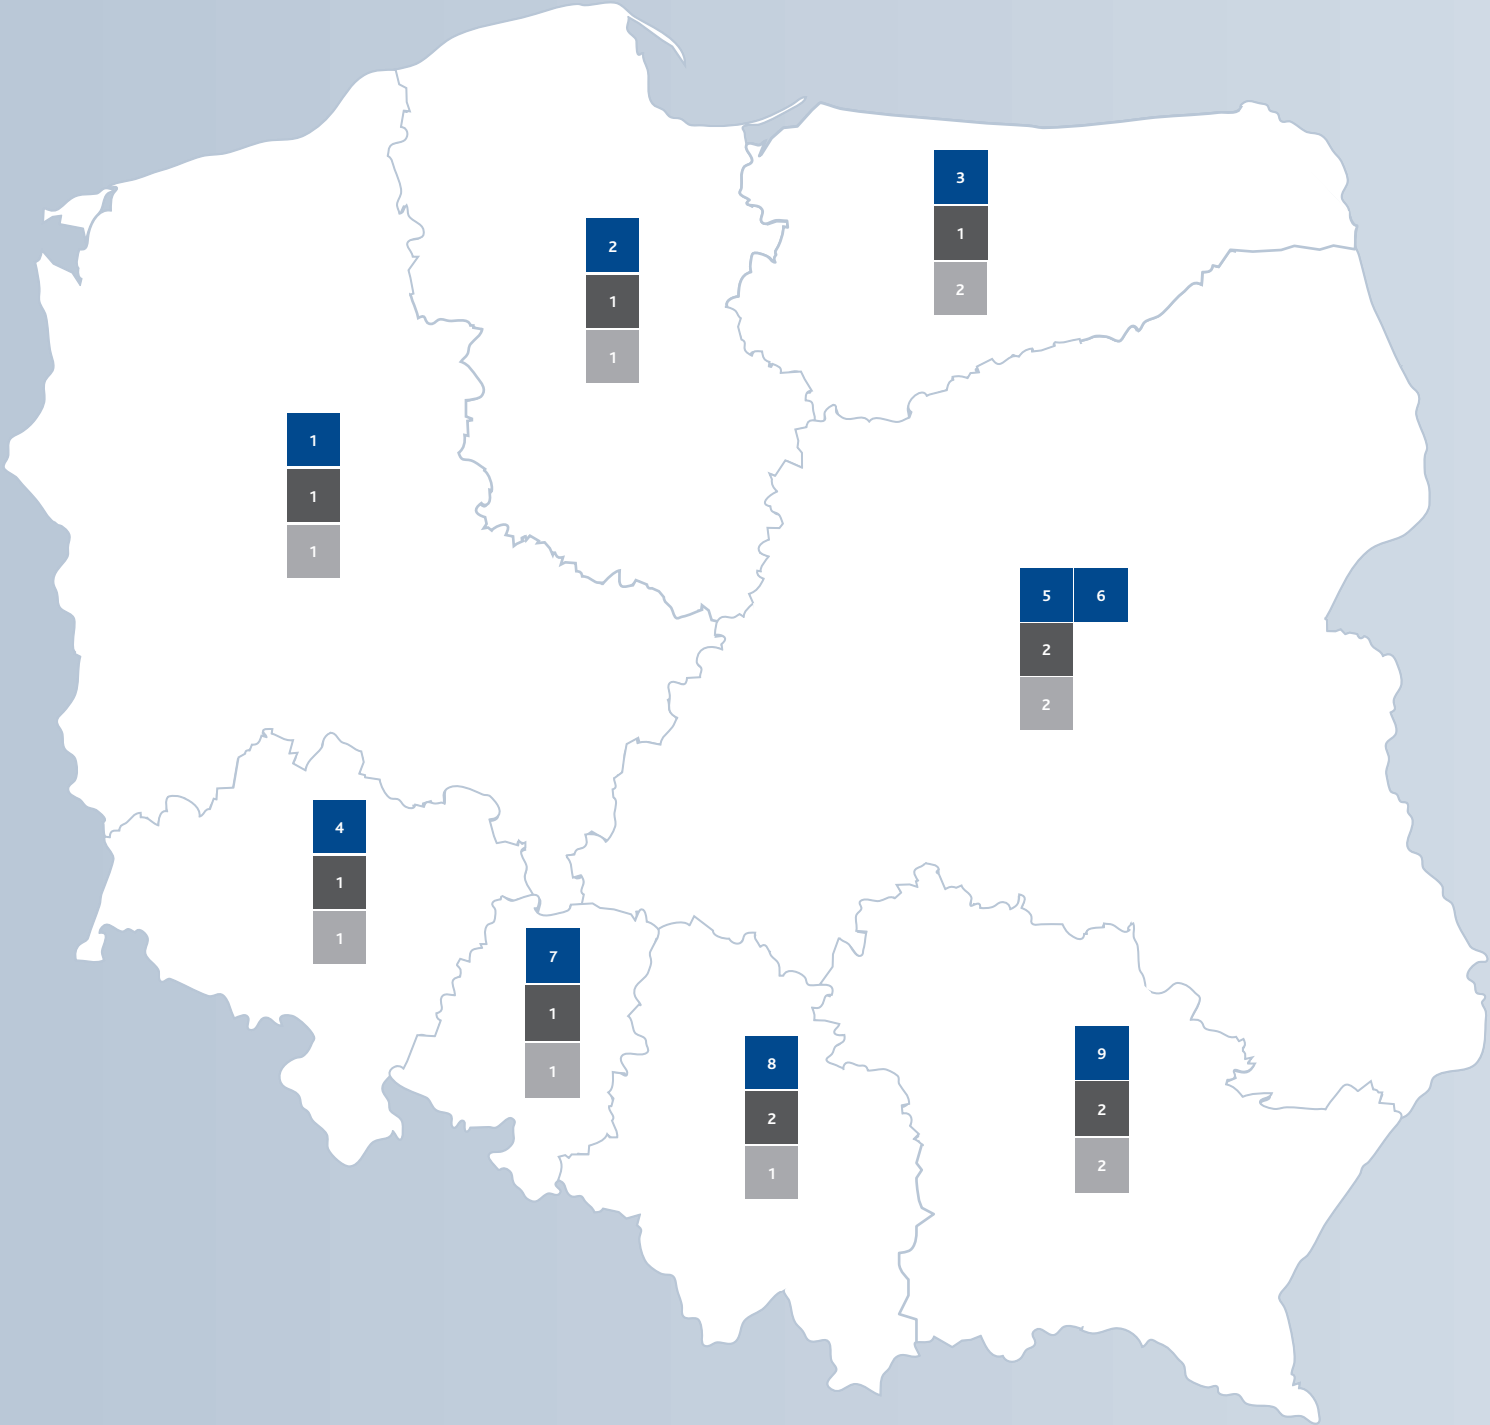


Thomas Müllerschön
Prezes Zarządu



DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

UZIN | Marka Uzin Utz AG
Uzin Polska Sp. z o.o. | ul. Jaworzyńska 287 | 59-220 Legnica
Telefon: +48 76 723 91 50 | Telefax: +48 76 723 91 61
e-mail: biuro@uzin-utz.com | Internet: www.uzin.pl



UZIN – DORADZTWO TECHNICZNO-HANDLOWE

DYREKTOR HANDLOWY



Bartosz Grygorowicz
Telefon: +48 601 96 20 22
bartosz.grygorowicz@uzin-utz.com

DORADZTWO HANDLOWE



Irena Piwowarczyk
zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie
Telefon: +48 601 162 495
E-mail: irena.piwowarczyk@uzin-utz.com



Weronika Matijczak
dolnośląskie
Telefon: +48 601 162 497
E-mail: weronika.matijczak@uzin-utz.com



Stanisław Gawliczek
opolskie, śląskie
Telefon: +48 664 786 286
E-mail: stanislaw.gawliczek@uzin-utz.com

DORADZTWO HANDLOWE




Marek Nowakowski
Telefon: +48 609 80 60 66
E-mail: marek.nowakowski@uzin-utz.com

DORADZTWO TECHNICZNE



Maciej Załęski
Polska Zachodnia
Telefon: +48 784 991 614
maciej.zaleski@uzin-utz.com

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - DOK



KIEROWNIK DOK
Agnieszka Szuścicka
Telefon: +48 76 723 91 64
Tel. kom. +48 664 083 733
E-mail: agnieszka.szusicka@uzin-utz.com



Małgorzata Janus
Polska Zachodnia i Północna
Telefon: +48 76 723 91 77
Tel. kom. +48 728 368 669
E-mail: malgorzata.janus@uzin-utz.com



Mirosław Różański
pomorskie, kujawsko-pomorskie
Telefon: +48 601 962 025
E-mail: miroslaw.rozanski@uzin-utz.com




Katarzyna Czuboni
Wykładowy podłogowy
lubelskie, mazowieckie, podlaskie
Telefon: +48 664 046 100
E-mail: katarzyna.czuboni@uzin-utz.com



Piotr Kazimierczak
małopolskie
Telefon: +48 605 105 896
E-mail: piotr.kazimierczak@uzin-utz.com



Bogusław Koczorowski
Telefon: +48 691 407 992
E-mail: boguslaw.koczorowski@uzin-utz.com



Adam Wiśniewski
Polska Wschodnia
Telefon: +48 784 991 622
adam.wisniewski@uzin-utz.com



Magdalena Balicka
Polska Wschodnia i Południowa
Konsultacja sprzedaży marki Arturo
Telefon: +48 76 723 91 66
Tel. kom. +48 606 358 200
E-mail: magdalena.balicka@uzin-utz.com



Jarosław Wojnusz
warmińsko-mazurskie
Telefon: +48 604 377 210
E-mail: jaroslaw.wojnusz@uzin-utz.com



Urszula Krukowska
Parkiet
mazowieckie
Telefon: +48 502 295 007
E-mail: urszula.krukowska@uzin-utz.com



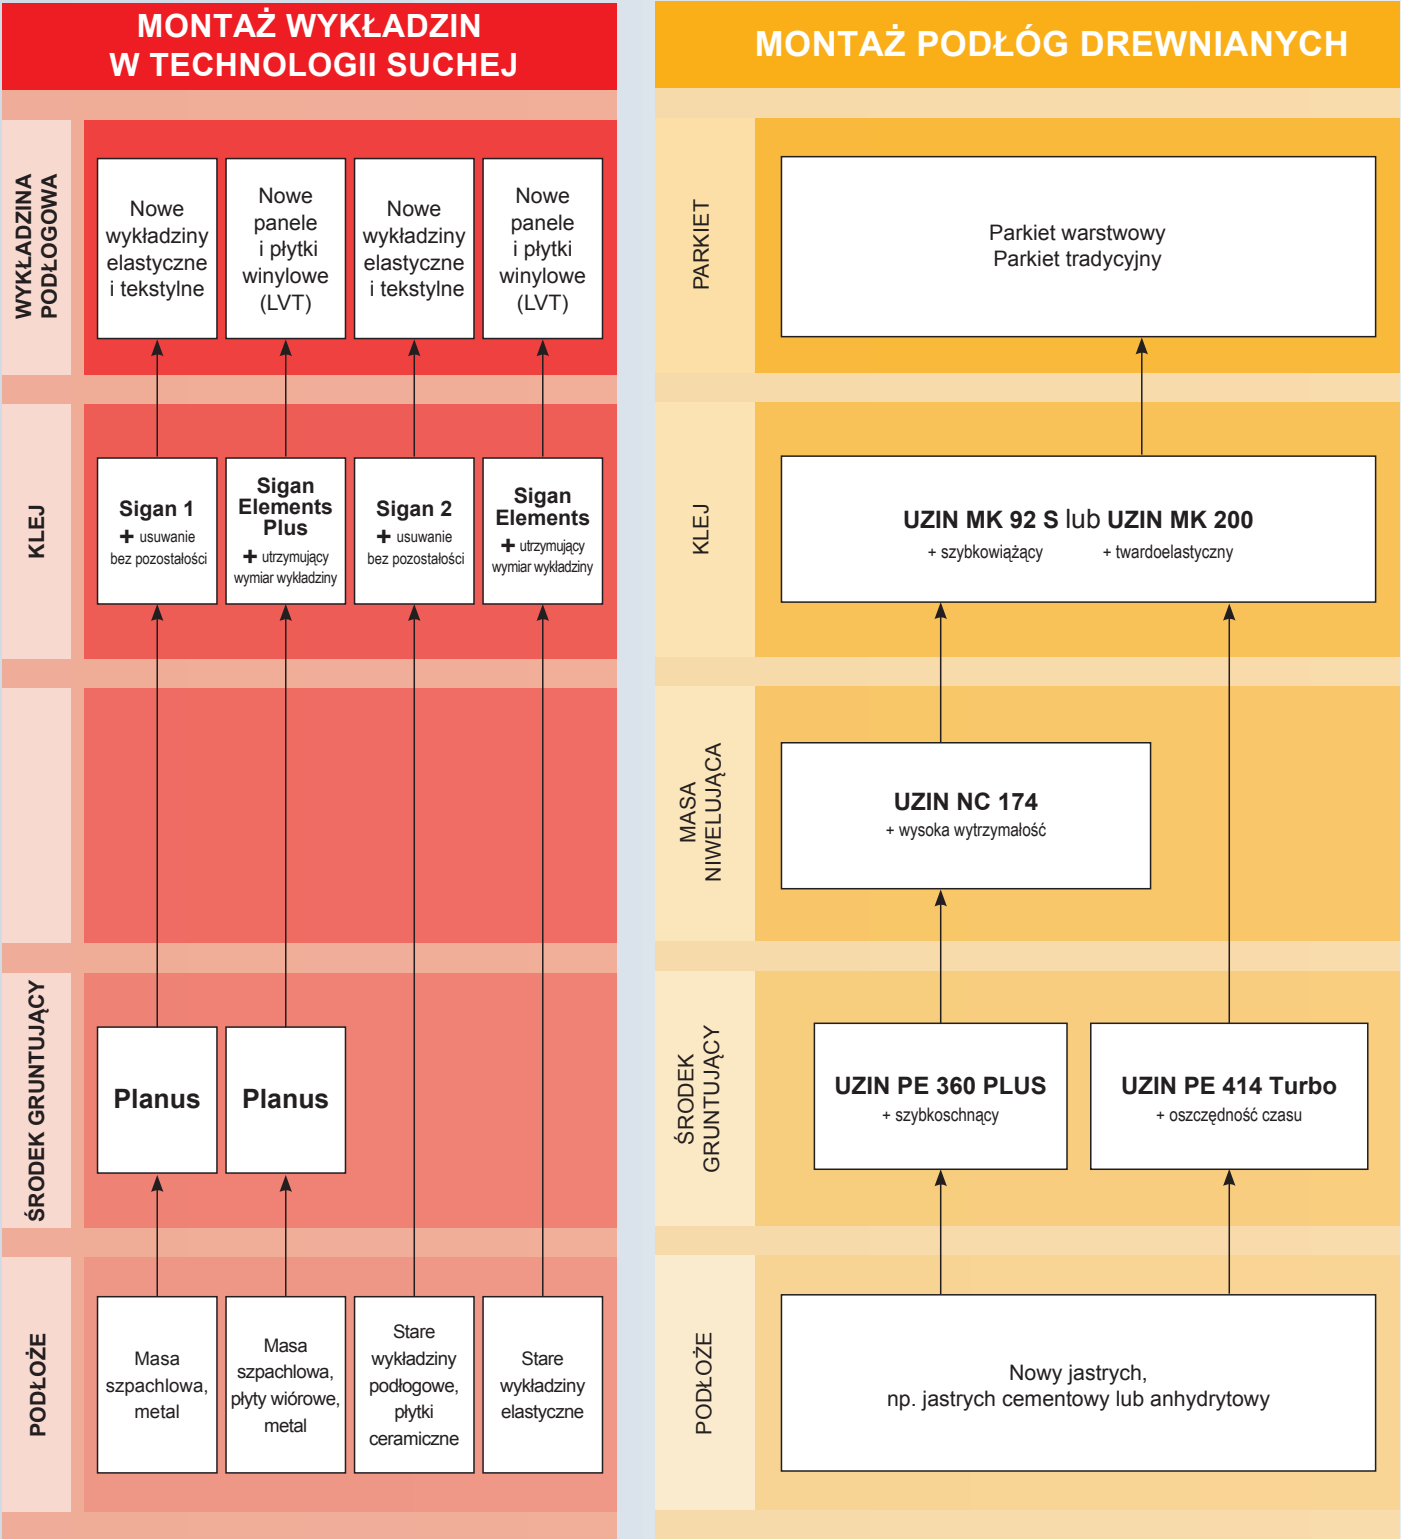
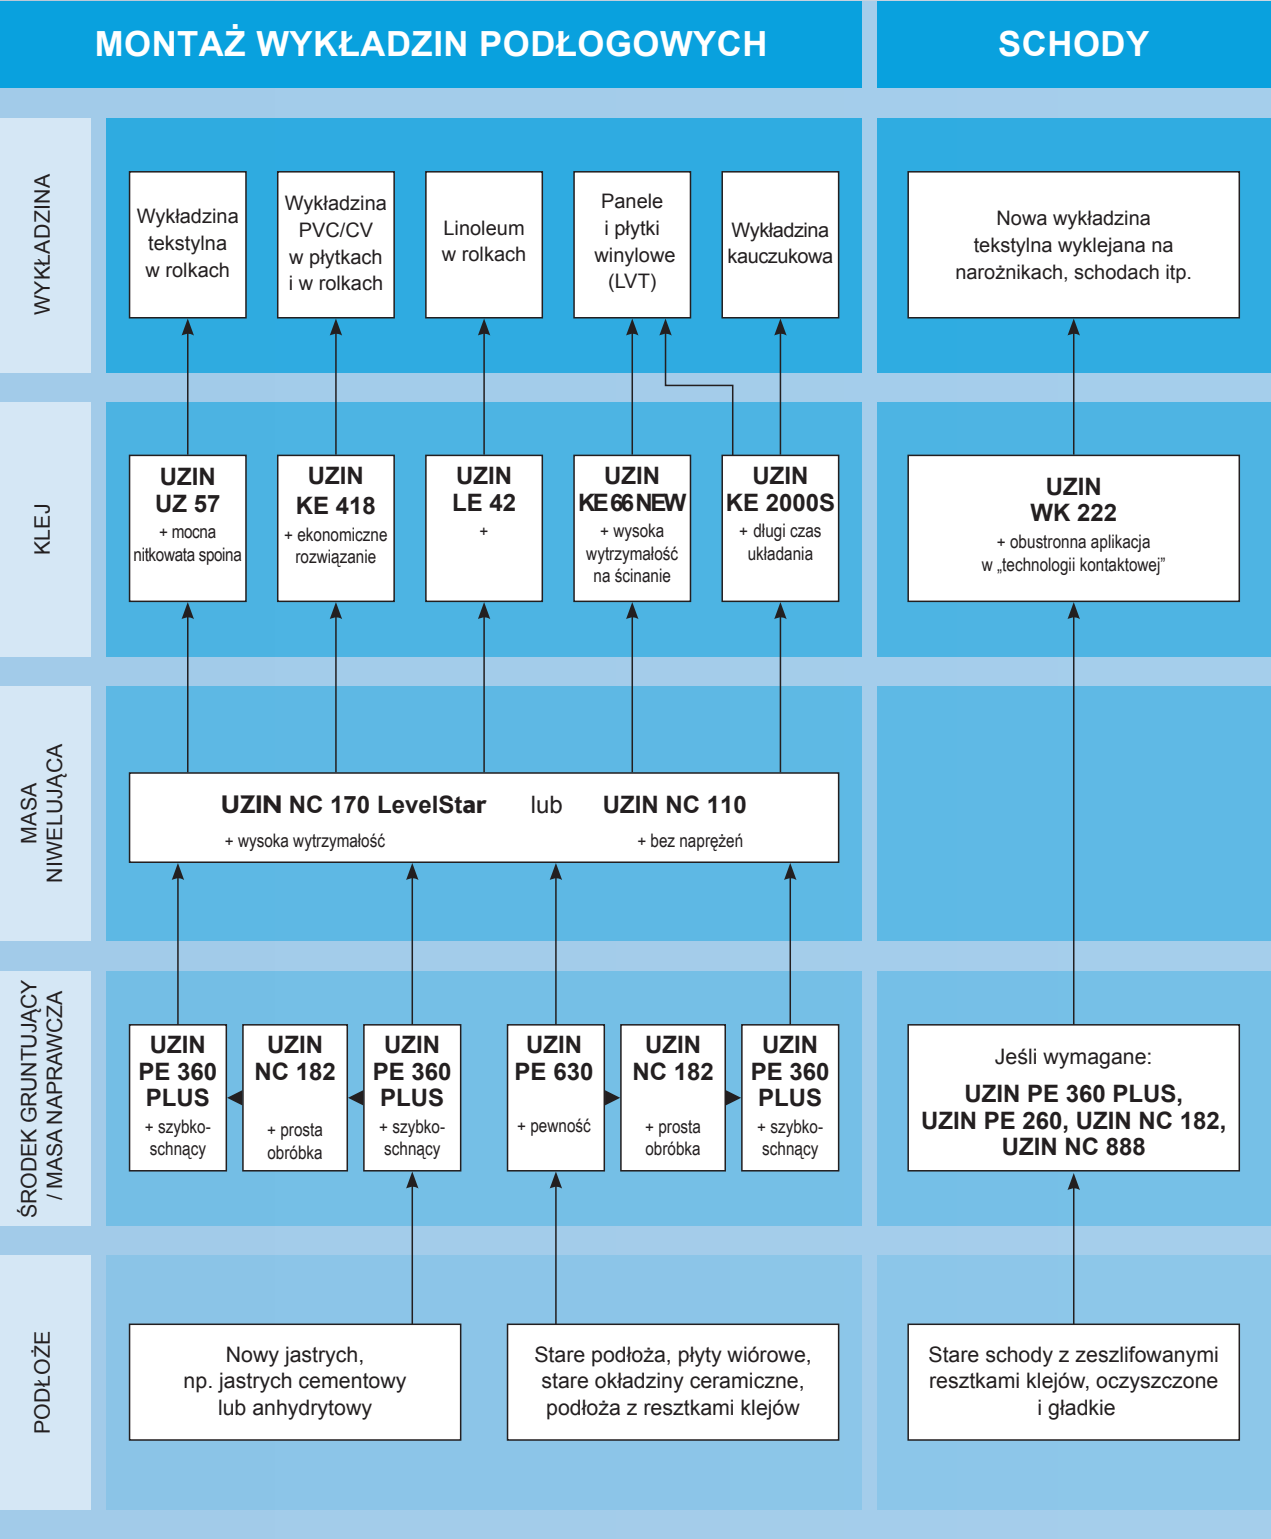
Waldemar Ryżak
świętokrzyskie, podkarpackie
Telefon: +48 601 162 496
E-mail: waldemar.ryzak@uzin-utz.com



Marta Stadnik
Koordynator sprzedaży marki WOLFF
Telefon: +48 76 723 91 65
Tel. kom. +48 691 713 323
E-mail: marta.stadnik@uzin-utz.com

UZIN

NASZE ZALECENIA



NOWE PIKTOGRAMY NA OPAKOWANIACH UZIN

Ważne właściwości produktu będą w przyszłości lepiej widoczne dzięki piktogramom






Dotychczas właściwości produktu były prezentowane w formie tekstowej w różnych językach.

Dzięki zastosowaniu piktogramów, będziecie mogli w przyszłości, jako użytkownicy produktów, łatwo, i szybko i na pierwszy rzut oka odnaleźć na opakowaniu wszystkie istotne informacje (np. właściwa ilość wody lub informacje o zużyciu) – bez konieczności długiego szukania ich w tekście.










Piktogramy umieszczone są centralnie w jednym bloku i są zrozumiałe niezależnie od języka. Dana informacja jest krótka, charakterystyczna, a prezentacja graficzna dobrze zapada w pamięć.












UZIN Masy niwelujące

 Zakres stosowania: wewnątrz, na podłogach	 MHD min. shelf life 6M Okres trwałości: 6 miesięcy	 ca./approx. 15 Min. Czas obróbki: 15 min	 > 3 mm Schichtdicke/Thickness Dopuszczenie ruchu wózków widłowych								
 ca./approx. 60 min Możliwość wchodzenia po 60 min	 Możliwość stosowania pompy	 + 25 °C / + 77 °F + 5 °C / + 41 °F + 15 °C / + 60 °F Temperatura obróbki w zakresie: 15–25 °C	 > 2 Stunden Szlifowanie po 2 godz. > 2 godz.								
 Datenblatt data sheet Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej	 Masa szpachlowa może być nakładana przy pomocy rakli	 <table><tr><th>mm</th><th>kg/m²</th></tr><tr><td>1</td><td>1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>4,5</td></tr><tr><td>10</td><td>15</td></tr></table> Zużycie dla grubości warstwy	mm	kg/m²	1	1,5	3	4,5	10	15	
mm	kg/m²										
1	1,5										
3	4,5										
10	15										
 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	 6–6,5 l wody na 25 kg zawartości worka	 > 1 mm Schichtdicke/Thickness Nadaje się pod krzesła na kółkach, minimalna grubość >= 1 mm									

UZIN Preparaty gruntujące

 Datenblatt data sheet Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej	 Nadaje się pod krzesła na kółkach	 vor Auftrag/ before applying Przed nałożeniem powierzchnię dokładnie odkurzyć	 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
 Odporny na mróz wewnątrz i na zewnątrz, na ścianach i podłogach	 3 Tage/ 3 days Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej	 Przed użyciem wstrząsnąć opakowaniem	 MHD min. shelf life 12M Okres trwałości: 12 miesięcy
 Zakres stosowania: wewnątrz pomieszczeń, na podłozie i na ścianach	 1 – 2 h Możliwość wchodzenia	 100 – 150 g/m² Nakładanie przy pomocy wałka/ zużycie	 Przed zastosowaniem wymieszać
 + 25 °C / + 77 °F + 5 °C / + 41 °F Temperatura obróbki w podanym zakresie	 25 – 30 min. Czas obróbki	 Pfützenbildung vermeiden/ avoid formation of puddles Unikać tworzenia kałuż	 Nylon B2 Zastosowanie przy pomocy wałka nylonowo-pluszowego lub TKB-B2 - szpachlą zębatą

UZIN Kleje

 Datenblatt data sheet Należy uwzględnić informacje zawarte w karcie technicznej	 24 h Spawanie połączeń	 A1 250–300 g/m² A2 300–350 g/m² B1 350–400 g/m² Odpowiednia szpachla zębata/ zużycie	 8 kg + 24 kg Proporcje mieszania A do B
 + 25 °C / + 77 °F + 5 °C / + 41 °F Temperatura obróbki w podanym zakresie	 25 – 30 min. Czas obróbki	 10 – 30 min. Możliwość układania wykładzin	 5 – 30 min. Czas odparowania
 Nadaje się pod krzesła na kółkach	 Nadaje się na ogrzewanie podłogowe	 3 Tage/ 3 days Czas osiągnięcia wytrzymałości końcowej	 MHD min. shelf life 12M Okres trwałości: 12 miesięcy



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

UZIN SC 993

Posadzka mineralna

Posadzka do bezpośredniego użytkowania o wysokiej oporności mechanicznej

Samorozlewna, cementowa powłoka do przygotowywania posadzek o zakresie grubości 4–10 mm, dających się użytkować bez okładziny wierzchniej

- Dobra rozplywność, dzięki temu doskonałe rezultaty pracy
- Doskonałe właściwości podczas obróbki

ZASTOSOWANIE:

- Stosowanie w obiektach użytkowych i przemysłowych, np. w intensywnie użytkowanych halach przemysłowych, bez okładziny wierzchniej
- Wykonywanie antypoślizgowych (R10) posadzek gotowych do bezpośredniego użytkowania w obszarach o dużej intensywności użytkowania
- Na podłożach o powierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie co najmniej 1,5 N/mm²
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra rozplywność
- Ułożoną warstwę produktu można bezpośrednio użytkować
- Wysoka odporność mechaniczna
- Wysoka wytrzymałość na ścieranie A6 wg PN-EN 13813
- GISCODE ZP1/ Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)



Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
74871	25 kg worek	42	6,8 kg/m² 17,0 kg/m²	4 mm 10 mm	ciemnoszary

Obszary zastosowań



- Nadaje się do stosowania w miejscach o dużej intensywności użytkowania, np. w halach przemysłowych, warsztatach, magazynach (w których poruszają się wózki widłowe).

Wykonanie posadzki użytkowej UZIN SC 993 – krok po kroku



- 1 Podłoże należy poddać szlifowaniu (alternatywa: szlifowanie).
- 2 Odkurzyć.
- 3 Zagruntować UZIN PE 460.
- 4 Posypać piaskiem kwarcowym.
- 5 Wylać masę na podłoże (możliwe jest pompowanie).
- 6 Powierzchnię można wykończyć lakierem RZ Turbo Protect.

UKŁADANIE JASTRYCHÓW
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
UKŁADANIE WYKŁADZIN
switchTec®
UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH
NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

UZIN SC 914 Turbo (UZIN NC 194)

Szybkowiążąca, lekka zaprawa wyrównująca



Szybka, lekka zaprawa wyrównująca do wykonywania podłoży cementowych o wysokich parametrach izolujących

- Dzięki elastycznej konsystencji szczególnie łatwa w stosowaniu
- Mieszanie oraz pompowanie za pomocą powszechnie używanych pomp do zapraw
- Bardzo szybko osiąga gotowość do układania wykładzin, a przy tym ma dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną

ZASTOSOWANIE:

- Jako lekka warstwa wyrównująca w układzie zespolonym
- Jako warstwa wyrównująca na warstwie oddzielającej
- Jako komponent systemu UZIN do szybkiego budowania i renowacji
- Jako system UZIN Turbolight® pod wszystkie rodzaje okładzin
- Na stropy betonowe
- Na drewniane stropy belkowe i podłogi z desek drewnianych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Nie deformuje się, brak naprężeń
- Bardzo szybko uzyskuje gotowość do układania okładzin
- Bardzo łatwe stosowanie
- Niewielka gęstość
- Wodoodporna (należy zwrócić uwagę na odporność na działanie wilgoci wierzchniej masy szpachlowej)
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
53402	80 l (21 kg), worek	15	2,6 kg/m²	1 cm	szary

UZIN SC 980 (UZIN NC 198)

Szybkowiążące spoiwo o bardzo niskim skurczu



Duże, bezspoinowe powierzchnie cementowe

Specjalne spoiwo do wykonywania jastrychów o niskiej kurczliwości i stabilnej formie

- Charakteryzuje się wyjątkowo niewielką skłonnością do powstawania spękań, niewielkimi naprężeniami skurczowymi, dostosowany jest do warunków panujących na budowie i jest bezpieczny
- Zapewnia szybki postęp prac na dużych powierzchniach bez konieczności wykonywania dylatacji, znacznie obniża koszty wykonania 1 m²

ZASTOSOWANIE:

- Do wykonywania jastrychów zespolonych, pływających lub leżących na warstwie oddzielającej oraz jastrychów grzewczych
- Do wykorzystania przy bardzo napiętym harmonogramie robót budowlanych
- Do wykonywania jastrychów niewypiętrzających się, nieopadających przy brzegach
- Do dużych powierzchni bez spoin, tj. do 200 m² w jednym kawałku*

WŁAŚCIWOŚCI:

- Nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi naprężeniami skurczowymi
- Bardzo łatwe stosowanie
- Szybka gotowość do procesu wygrzewania oraz do układania wykładziny
- Wytrzymałość od CT-C25-F4 do CT-C40-F6
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Gotowość do układania okładziny oraz wskazówki dotyczące podziału powierzchni, patrz – karta techniczna produktu.

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
43723**	25 kg, worek	42	3,2 kg/m²	1 cm***	szary

** dostępny na zamówienie *** przy proporcji mieszania 1:5 wzgl. C35/F5

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

Szybkowiążące spoiwo o bardzo niskim skurczu

UZIN SC 970

Wykonywanie dużych powierzchni bez dylatacji.

Szybkowiążące spoiwo cementowe do wykonywania bezskurczowych jastrychów grzewczych, o stabilnej formie wewnątrz budynków

- Duże powierzchnie bez dylatacji, dzięki temu znacząca redukcja kosztów wykonania 1 m²
- Klasa wytrzymałości CT–C30–F5 wg DIN EN 13 813 zapewniona jest przy ekonomicznych proporcjach mieszania 1:6 (Uzin SC 970 : kruszywo)
- Uzyskuje gotowość pod układanie okładzin w zdefiniowanym czasie, również w niekorzystnych warunkach klimatycznych

ZASTOSOWANIE:

- Do wykonywania jastrychów zespolonych oraz na warstwie oddzielającej
- Do wykonywania jastrychów na warstwie izolującej (pływające jastrychy) oraz jastrychów grzewczych
- Najlepsze rozwiązanie na budowach z napiętym harmonogramem prac
- Do wykonywania jastrychów bez dylatacji do 200 m²

WŁAŚCIWOŚCI:

- Klasa wytrzymałości: CT-C30-F5
- Nie deformuje się i charakteryzuje się niewielkimi naprężeniami skurczowymi
- Szybko uzyskuje gotowość do wygrzewania i układania okładzin
- Bardzo łatwe stosowanie
- Wodoodporny
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Gotowość do układania wykładziny oraz wskazówki, patrz – karta techniczna produktu.

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
73126	25 kg, worek	42	2,6 kg/m²	1 cm**	szary

** przy proporcji mieszania 1:6 wzgl. C30/F5



Niemal nie kurczy się i nie deformuje!



Szybkowiążące spoiwo jastrychowe

(UZIN NC 190) UZIN SC 960

Jastrych gotowy do prowadzenia prac już po 24 godz. *

Specjalne spoiwo do przygotowywania jastrychów cementowych, uzyskujących w bardzo krótkim czasie gotowość do prowadzenia dalszych prac podłogowych

- Bardzo krótki czas schnięcia
- Zmienne proporcje mieszania, uniwersalne zastosowanie

ZASTOSOWANIE:

- Do wykonywania jastrychów tradycyjnych oraz jastrychów z wodnym ogrzewaniem podłogowym w układzie zespolonym pływającym oraz na warstwie oddzielającej
- Przy bardzo napiętym harmonogramie robót budowlanych
- Umożliwia szybkie przystąpienie do dalszych prac podłogowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wodo- i mrozooodporny
- Bardzo krótki okres schnięcia i uzyskania parametrów umożliwiających układanie podłóg
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie CT-C25-F4 do CT-C40-F7
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

* Gotowość do układania wykładziny, patrz – karta techniczna produktu.

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
12209	25 kg, worek	42	3,2 kg/m²	1 cm**	szary

** proporcje mieszania 1:5 wzgl. C35-F5





14

www.uzin.pl

www.uzin.pl

15

UKŁADANIE JASTRYCHÓW SPECJALNYCH

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchtec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN SC 910

Specjalne spoiwo do jastrychów



ECT

Doskonała podczas renowacji

Specjalny cementowy środek wiążący do określonych granulatów styropianowych

- Krótki czas schnięcia także w warstwach o dużej grubości – minimalizacja przestojów
- Niewielkie naprężenia skurczowe, dzięki temu pewne zastosowanie
- Do granulatu Thermozeil, a także innych granulatów styropianowych

ZASTOSOWANIE:

- Do wykonywania lekkich, stabilnych podkładów o wysokiej wytrzymałości na ściskanie
- Jako lekka zaprawa wyrównująca w warstwie o grubości od 0,5 cm do 30 cm
- Jako lekka zaprawa wyrównująca w systemie UZIN Turbolight® do stosowania w technologii zespolonej lub na warstwie oddzielającej
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i w miejscach wilgotnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo łatwe stosowanie
- Możliwość podawania mechanicznego (pompowania) za pomocą powszechnie stosowanych pomp do jastrychów
- Gotowość do układania wykładziny dla UZIN NC 195 już po 2 dniach (20°C/65%)
- Brak naprężeń skurczowych
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
74505	25 kg, worek	42	1 worek na 200 l styr.	szary

* dostępny na żądanie

UZIN SC 968

Jastrych szybkoschnący



ECT

Doskonała podczas renowacji

Gotowa mieszanka jastrychowa o wysokiej wytrzymałości mechanicznej do szybkich renowacji oraz zastosowań tradycyjnych

- Hydraulicznie wiążąca, gotowa, sucha zaprawa o normalnym czasie wiązania i przyspieszonym czasie schnięcia
- Dzięki zastosowanej technologii kompensuje skurcz, zachowuje wysoką stabilność wymiarową oraz charakteryzuje się szybkim spadkiem wilgotności i wysoką przewodnością cieplną

ZASTOSOWANIE:

- Naprawa i renowacja podłóża
- Wykonywanie jastrychów zespolonych o grubości ≥2,0 cm
- Wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej, pływających o grubości ≥4,0 cm
- Wykonywanie jastrychów na warstwie wyłumiającej lub izolacji cieplnej
- Wykonywanie jastrychów z ogrzewaniem podłogowym w pomieszczeniach mieszkalnych i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wymaga tylko wymieszania z wodą
- Ma wysoką wytrzymałość mechaniczną – CT-C40-F6 wg normy EN 13813
- Charakteryzuje się doskonałą przewodnością cieplną
- Szybko uzyskuje gotowość do układania posadzek
- Produkt wodoodporny i mrozoodporny
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
73104	25 kg, worek	42	ok. 18 kg/m²	1 cm	szary

Przygotowanie podłoża



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych

Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.

Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

www.uzin.pl

17

UZIN PE 360 PLUS
Uniwersalny środek gruntujący

Redukuje
chłonność
podłoża

Gruntowanie chłonnych powierzchni

Grunt dyspersyjny do chłonnych powierzchni, jastrychów oraz betonu

- Krótki czas schnięcia, oszczędność czasu
- Gotowy do użycia
- Poprawia przyczepność, gwarantuje bezpieczeństwo

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych, anhydrytowych
- Na suchym betonie
- Na masach szpachlowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wiąże pył znajdujący się na powierzchni
- Bardzo dobrze penetruje podłoże, tworzy na powierzchni elastyczny film
- Produkt do szybkiego stosowania
- Redukuje chłonność podłoża
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
77299	10 kg, CUBE it simple	–	72	80–150 g/m²	mlecznoniebieski/ bezbarny po wyschnięciu
65874	5 kg, CUBE it simple	–	128		
65873	1 kg, puszka	12	360		

CUBE it simple w praktyce

BARDZO PROSTY W UŻYCIU



Aby wygodnie przenosić UZIN CUBE it simple wystarczy wcisnąć perforowane klapy uchwytów



Przed użyciem otworzyć karton i odgiąć go w miejscu perforacji dla umieszczenia sztyki z korkiem.



Szyjkę worka przeciągnąć przez otwór i umocować w wycięciu



Po zamknięciu kartonu i zablokowaniu wylewu klapą, CUBE it simple można używać tak jak zwykły kanister.



Środek gruntujący można teraz wylewać bez bulgotania i rozlewania.



Wyjąć worek z kartonu i opróżnić całkowicie. Karton i worek złożyć i jak zwykle oddać do recyklingu.

Preparat gruntujący

codex FG 300 (Fliesengrund)

Uniwersalny, dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do stosowania na chłonnych i słabo chłonnych podłożach

- Uniwersalne zastosowanie
- Wodorozcieńczalny*
- Gotowy do użycia, przyjazny w stosowaniu

CZAS SCHNIĘCIA:

- Na podłożach chłonnych: 1 godz.
- Na podłożach słabo chłonnych: 4–6 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Na jastrychach cementowych i anhydrytowych
- Na płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-włóknowych
- Na betonie i betonie komórkowym
- Na elementach murowanych
- Na tynku cementowym, cementowo-wapiennym i gipsowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Gotowy do użycia
- Bardzo płynna konsystencja
- Krótki czas schnięcia
- Poprawia przyczepność
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

* Patrz karta techniczna produktu.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
003159	120 kg, beczka	–	2	100–150 g/m²	jasnozielony/ transparentny po wyschnięciu
006571	10 kg, kanister	–	60		
006697	5 kg, kanister	–	90		
006695	1 kg, puszka	12	12		



Grunt błyskawiczny

UZIN PE 280

Preparat szczepny na podłoża niechłonne

Dyspersyjny środek gruntujący z technologią karbonową do stosowania na gładkich i szczelnych podłożach

- Gotowy do użycia i szybkoschnący, dzięki temu doskonały podczas wszystkich prac terminowych
- Tworzy szorstką i przyczepną powierzchnię

CZAS SCHNIĘCIA:

- Nowe, niechłonne podłoża: ok. 45 min
- Na epoksydowych środkach gruntujących UZIN: ok. 45 min

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
- Na szczelnych, gładkich lub starych podłożach (np. płytki kamienne)
- Na podłożach pokrytych np. resztkami mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
- Na starych, niepiaskowanych jastrychach z lanego asfaltu
- Na płytkach ceramicznych i powłokach żywicznych
- Na jastrychach magnezjowych i lastriko

WŁAŚCIWOŚCI:

- Tworzy elastyczny film
- Zapewnia idealną przyczepność na szczelnych podłożach
- Tworzy szorstką powierzchnię, dzięki zastosowaniu technologii karbonowej
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
47523	12 kg, wiaderko	–	80	70–150 g/m²	ochra
47522	5 kg, wiaderko	–	90		
53978	1 kg, wiaderko	12	24 kartony		



GRUNTOWANIE PODŁOŻA

UZIN PE 260 NEW Koncentrat gruntujący

NOWOŚĆ

Szybko-schnący



Uniwersalny koncentrat gruntujący

- Dyspersyjny środek gruntujący przeznaczony do stosowania na remontowanych, starych podłogach
- Produkt silnie skoncentrowany, wodorozcieńczalny, o bardzo uniwersalnym zastosowaniu

CZAS SCHNIĘCIA:

- Na szczelnych lub słabo chłonnych podłogach: ok. 1 godz.
- Na chłonnych podłogach: ok. 30 min

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
- Na szczelnych, słabo chłonnych podłogach oraz powierzchniach drewnianych
- Na starych podłogach wymagających renowacji, np. pokrytych resztkami mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody

WŁAŚCIWOŚCI:

- Tworzy elastyczny film
- Produkt silnie skoncentrowany
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
77304	10 kg, CUBE it simple	–	72	40–150 g/m²	biały / transparentny po wyschnięciu
6368	5 kg, CUBE it simple	–	128		
6951	1 kg, opakowanie	12	360		



CUBE it simple, czyli wygodniej i bardziej eko!

Nowe opakowania CUBEit simple to:

- wygodne wylewanie produktu
- wygodne przechowywanie
- mniej odpadów, mniej CO2, mniej energii
- kształt opakowania CUBE it simple umożliwia lepsze wykorzystanie przestrzeni: ilość odpadów zmniejsza się o 85%, łatwiejsza utylizacja



Nowe opakowanie, które z czasem zastąpi kanistry z tworzywa sztucznego, składa się z bardzo stabilnego worka z tworzywa sztucznego, który można wielokrotnie zamykać, oraz z zewnętrznego opakowania z kartonu. Trwałość opakowania CUBE it simple w porównaniu ze zwykłym kanistrem jest znacznie wyższa, ponieważ jest produkowane z bardzo wytrzymałych materiałów. Dostępne opakowania: UZIN PE 260 oraz UZIN PE 360 PLUS w opakowaniu wielkości 5 kg i 10 kg.

UZIN PE 630 Dwuskładnikowy środek gruntujący

Szybko-schnący



Gruntowanie podłogi pokrytych licznymi szczelinami

Wypełniający grunt dyspersyjno-cementowy

- Krótki czas schnięcia, brak przestojów, oszczędność czasu
- Wypełnia, zamyka i wygładza powierzchnię w jednym cyklu roboczym
- Idealny do gruntowania podłogi pokrytych licznymi szczelinami, ogranicza ryzyko powstawania rys w masach szpachlowych

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe pochodzenia mineralnego
- Na istniejących podłogach wymagających renowacji
- Na wszystkich podłogach drewnianych, np. na podłodze z desek
- Na szczelnych i gładkich podłogach, takich jak np. płytki ceramiczne, w miejscach, gdzie występują wyjątkowo szerokie szczeliny istnieje możliwość dodania masy naprawczej UZIN NC 182

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wypełnia, zamyka i wygładza powierzchnię podłogi
- Po wyschnięciu pozostaje elastyczny
- Produkt wchodzi w skład systemu szybkiego budowania
- Wiąże hydraulicznie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
36612	A/B 16 kg, wiadro	–	24	100–600 g/m²	ciemnoszary



GRUNTOWANIE PODŁOŻA

Dwuskładnikowy grunt uszczelniający na bazie żywicy epoksydowej UZIN PE 460

Pewne odcięcie wilgoci szczątkowej na chłonnych i słabo chłonnych podłogach

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej do wilgotnych lub niestabilnych podłóg

- Umożliwia szybkie podjęcie dalszych prac na podłogach cementowych (jastyrychy, beton), redukuje przestoje i ogranicza związane z tym koszty

CZAS SCHNIĘCIA:

- Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac: ok. 8 godz.
- Wytrzymałość końcowa: 3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
- Do odcinania wilgoci w zakresie do 5% CM
- Do wzmacniania niestabilnych podłóg jastyrychowych
- Na wilgotnych i wymagających renowacji podłogach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłogi
- Zmniejszona emisja zapachu
- Wysoka odporność na działanie wody i mrozu
- GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
11395	A/B 10 kg, wiadro	–	30	200–600 g/m²	żółtawy/ przezroczysty
8466	A/B 5 kg, wiadro	–	60		
79714	A/B 0,75 kg, puszcza	7	210		



Dwuskładnikowa membrana uszczelniająca UZIN PE 480



System Renoplan: UZIN PE 480

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Zastosowanie bez konieczności wcześniejszego badania wilgotności podłogi

Środek gruntujący na bazie żywicy epoksydowej – przeznaczony do uszczelniania bardzo wilgotnych podłóg

- Eliminuje potrzebę wielokrotnego badania wilgotności podłogi cementowych
- Ogranicza oczekiwanie na wyschnięcie w przypadku niedawno wykonanych podłóg

CZAS SCHNIĘCIA:

- Możliwość wchodzenia/prowadzenia prac: 12–24 godz.
- Wytrzymałość końcowa: 3–5 dni

ZASTOSOWANIE:

- Pod masy szpachlowe oraz zaprawy
- Do odcinania ekstremalnie wysokiej wilgoci szczątkowej w podłogach odpornych na jej działanie
- Do izolowania wilgotności szczątkowej bez ograniczenia jej wartości maksymalnej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Najwyższa odporność mechaniczna
- Dobre właściwości wypełniające
- Idealna przyczepność nawet do mokrej powierzchni
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
17340	A/B 10 kg, puszcza	–	30	250–500 g/m²	żółtawy



20 www.uzin.pl

www.uzin.pl 21

GRUNTOWANIE PODŁOŻA

UZIN PE 425

Dwuskładnikowy, epoksydowy grunt głęboko penetrujący

Wzmacnianie niestabilnych jastrychów

- Renowacja słabych jastrychów
- Wzmocnienie jastrychów nowych lub o niedostatecznej wytrzymałości

CZAS SCHNIĘCIA:

- 1. warstwa: 1–2 godz.
- 2. warstwa: 12–48 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Wzmacnianie niestabilnych, porowatych, starych podkładów cementowych
- Impregnowanie jastrychów
- Do stosowania w połączeniu z gruntem UZIN PE 280 pod wykładziny tekstylne i elastyczne oraz parkiet
- Bezpośrednio pod parkiety przyklejone jednoskładnikowymi klejami na bazie żywic reaktywnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Głęboko penetrujący
- Bardzo dobrze wzmacnia jastrych
- Możliwość późniejszego szpachlowania po zastosowaniu gruntu UZIN PE 280
- Wydajny, stosowany po rozcieńczeniu z wodą
- Produkt otwarty na dyfuzję
- GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Zużycie	Kolor
64968	A/B 6 kg, wiadro	24	1. warstwa: 50–200 g/m² (koncentrat) 2. warstwa: 50–150 g/m² (koncentrat)	przezroczysty/biały

UZIN PE 400

Dyspersyjna izolacja przeciwwilgociowa

Dyspersyjny środek gruntujący do szybkiego odizolowania od wilgoci nieogrzewanych jastrychów cementowych o wilgotności szczątkowej do maks. 3 CM-%

- Jednoskładnikowy
- Czas schnięcia tylko 3 godz. = oszczędność czasu i kosztów

CZAS SCHNIĘCIA:

- 1. warstwa: ok. 1 godz.
- 2. warstwa: ok. 2 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Do izolowania nadmiernej wilgoci do 3% CM na nieogrzewanych jastrychach
- Przed stosowaniem mas szpachlowych UZIN / mas szpachlowych pod parkiet

WŁAŚCIWOŚCI

- Nie wymaga wysypywania piaskiem kwarcowym
- Niewielkie zużycie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
52391	12 kg, kanister	63	1. warstwa: 60–70 g/m² 1:1 rozcieńczony 2. warstwa: 120–130 g/m² nierozcieńczony	kremowy

UZIN PE 414 Turbo

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy

Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy do odcinania wilgoci w zakresie do 4% CM. Opis produktu znajduje się w dziale Układanie podłóg drewnianych na str. 67

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych, przeznaczony do stosowania pod kleje PU i siłanowe oraz do wzmacniania podłoży przed zastosowaniem mas szpachlowych

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
41364	12 kg, kanister	–	60	ok. 50 g/m² szpachla do lakieru, 80–150 g/m² wałek piankowy 250 - 300g/m² jako odcięcie wilgoci	brązowy
41365	6 kg, kanister	–	60		
59643	0,9 kg, opakowanie	12	432		

NIWELOWANIE I WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA | MASY CEMENTOWE

UZIN NC 182

Stabilna masa naprawcza

Szybkoschnąca także w niskich temperaturach

Umożliwia szpachlowanie praktycznie „od zera”

Stabilna, bardzo szybko wiążąca, cementowa masa wygładzająca o drobnym ziarnie, przeznaczona do nakładania warstw o dowolnej grubości

- Masa naprawcza do prac parkieciarskich oraz wykładzinowych
- Krótki czas schnięcia – minimalizacja przestojów
- Drobne ziarno masy gwarantuje, iż nie odwzorowuje się na cienkich wykładzinach

ZASTOSOWANIE:

- Do miejscowego szpachlowania i wyrównywania powierzchni
- Na podłogach różnego typu jako masa naprawcza, wypełniająca i wygładzająca

WŁAŚCIWOŚCI:

- Brak minimalnej grubości nakładanej warstwy, praktycznie „od zera” do dowolnej grubości warstw
- Po 25 min możliwość chodzenia / możliwość szpachlowania
- Po 60 min możliwość układania wykładzin
- Dobra szlifowalność szpachlowanej powierzchni
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
11294	25 kg, worek	–	42	1,5 kg/m²/1 mm	szary

UZIN NC 182 w praktyce



Przy pomocy UZIN NC 182 można szybko i bez wysiłku niwelować różnice wysokości podłoża.

Typowe zastosowania masy naprawczej UZIN NC 182:

- Szpachlowanie łączów płyt drewnopochodnych
- Szybkie naprawy prefabrykowanych spoczników i biegów schodowych
- Szpachlowanie całych powierzchni starych podłóg pokrytych resztkami dobrze trzymających się, wodoodpornych klejów i mas szpachlowych
- Możliwe jest szpachlowanie praktycznie „od zera”
- Jako produkt systemowy, pomocny w szybkich realizacjach prac budowlanych

UZIN NC 888



Gotowy do układania
wykładziny
już po 15 min*

Droбноziarnista masa szpachlowa Turbo



System Renoplan: UZIN NC 888 i UZIN WK 222

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Precyzyjne wypełnianie i wyrównywanie powierzchni

- Niezwykle szybko wiążąca masa do szpachlowania powierzchni
- Droбноziarnista masa pozwalająca uzyskać zamkniętą gładką powierzchnię

ZASTOSOWANIE:

- Wygląda ślady po kielni lub niedoskonałości powierzchni, idealna do wypełniania mniejszych defektów, otworów i ubytków powierzchni
- Do użycia jako masa wygładzająca do 4 mm grubości warstwy
- Do stosowania na płyty drewnopochodne
- Jako gładź cementowa pod ścienne wykładziny PVC
- Nadaje się do stosowania pod wykładziny podłogowe

WŁAŚCIWOŚCI:

- Nie wymaga gruntowania
- Niezwykle szybko wysycha dzięki chemicznemu wiązaniu wody
- Wysoko wzbogacona tworzywami sztucznymi
- Drobne ziarno, niewidoczne miejsca przykładania szpachli
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
56118	9 kg, wiadro (2 x worki po 4,5 kg)	24	1,1 kg/m² / 1 mm 4,4 kg/m² / 4 mm	szary

LEED contributing product

C12
DIN EN 12813
F5

ECT
DIN EN 12813
F5

UZIN NC 405



Dyspersyjna masa szpachlowa

Elastyczna, dyspersyjna masa szpachlowa przeznaczona na podłoża elastyczne

- Zabezpiecza nowe wykładziny przed przebarwieniami pochodzącymi z podłoża

ZASTOSOWANIE:

- Na podkładach izolujących i wyciągających, na starych wykładzinach PVC
- W przypadku wykładzin PVC – jako warstwa uniemożliwiająca migrację zmniejszaczy

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Maksymalna grubość nakładanej warstwy to 1 mm
- Bardzo wysoka elastyczność
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6610	18 kg, wiadro	33	250–1200 g/m² (w zależności od struktury podłoża)	jasnoszary

NOWOŚĆ

UZIN WP 622

Masa szpachlowa do ścian

Doskonałe przygotowanie podłoża pod okładziny ściennie

Cementowa masa szpachlowa dla warstw do 10 mm

- Krótki czas schnięcia – dzięki temu możliwość szybkiego podjęcia kolejnych prac
- Wyważona wytrzymałość do uzyskania bardzo dobrze szlifowalnej powierzchni, oszczędność czasu i siły podczas obróbki

ZASTOSOWANIE:

- Do uniwersalnego szpachlowania ścian i sufitów
- Pod wykładziny pełniące funkcję odbojników, wykładziny elastyczne i tekstylne wszelkiego rodzaju
- Do malowania np. farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz pod tapety
- Na wszystkich chłonnych i niechłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo łatwe rozrabianie
- Łatwe nanoszenie
- Dobrze wypełniająca
- Bardzo dobra szlifowalność
- Do wewnątrz budynków
- GISCODE ZP1/ Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
79712	25 kg	42	1,3 kg/m² / 1 mm 3,9 kg/m² / 3 mm 13,0 kg/m² / 10 mm	szary

CE

C12
DIN EN 12813
F4

ECT
DIN EN 12813
F4

NIWELOWANIE I WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA | MASY CEMENTOWE

Masa niwelująca

UZIN NC 145

Ekonomiczne szpachlowanie podłoży

Cementowa masa niwelująca do nakładania warstw o grubości do 4 mm

- Wydajna i ekonomiczna
- Dobra chłonność i szlifowalność, łatwa obróbka powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Do wyrównywania powierzchni przed układaniem wykładzin elastycznych i dywanowych oraz płytek ceramicznych
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
- Na starych i nowych podłożach wymagających wyrównania

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra rozplątywność
- Dobra szlifowalność powierzchni
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
11031	25 kg, worek	42	1,5 kg/m² / 1 mm 4,5 kg/m² / 3 mm	szary

ECT
DIN EN 12813
F4

C20
DIN EN 12813
F4

CE



Masa niwelująca

UZIN NC 146

Do standardowych zastosowań

Cementowa masa niwelująca przeznaczona do nakładania warstw o grubości do 6 mm

- Wydajna i ekonomiczna, zastosowanie w sytuacjach standardowych
- Bardzo dobra chłonność i szlifowalność, łatwa obróbka powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Do wyrównywania powierzchni przed układaniem wykładzin elastycznych, dywanowych oraz paneli podłogowych i płytek ceramicznych
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
- Na starych i nowych podłożach wymagających wyrównania

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobra rozplątywność, idealna do podawania pompą
- Bardzo dobra szlifowalność powierzchni
- Dobra wytrzymałość
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
53446	25 kg, worek	42	4,5 kg/m² / 3 mm 7,5 kg/m² / 5 mm	szary

ECT
DIN EN 12813
F6

C25
DIN EN 12813
F6

CE



Masa niwelująca

UZIN NC 150

Gwarancja bezpiecznej pracy

Cementowa masa niwelująca o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw o grubości do 10 mm

- Znakomita chłonność i szlifowalność, doskonale właściwości obróbki powierzchni
- Doskonała rozplątywność, łatwa aplikacja
- Optymalna do zastosowań obiektowych

ZASTOSOWANIE:

- Do wyrównywania powierzchni przed zastosowaniem wykładzin elastycznych i dywanowych, paneli podłogowych oraz płytek ceramicznych
- Na nowych podłożach, np. jastrychach cementowych
- Na starych i nowych podłożach wymagających wyrównania

WŁAŚCIWOŚCI:

- Znakomita rozplątywność, nadaje się do podawania pompą
- Do nakładania warstwy do 10 mm
- Bardzo dobra szlifowalność powierzchni
- Wysoka wytrzymałość
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
11295	25 kg, worek	42	1,5 kg/m² / 1 mm 4,5 kg/m² / 3 mm 7,5 kg/m² / 5 mm	szary

ECT
DIN EN 12813
F5

C25
DIN EN 12813
F5

CE

LEED contributing product

0736



24 www.uzin.pl

www.uzin.pl 25

UZIN NC 172 BiTurbo Błyskawiczna masa niwelująca



Gotowość układania
wykładziny po ok.
60 min.

Level Plus
Effect

System Renoplan: UZIN NC 172 BiTurbo

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Ekspresowe układanie wykładzin

Osiągająca bardzo szybko gotowość do układania, superrozlewna masa szpachlowa, przeznaczona do prawie wszystkich zastosowań, niezależnie od grubości warstwy

- Błyskawicznie osiąga gotowość do układania wykładziny, idealnie gładka powierzchnia
- Często stosowana bez potrzeby gruntowania

ZASTOSOWANIE:

- Do szybkiej instalacji wszelkiego rodzaju wykładzin, tekstylnych, PCV, CV, winylowych (LVT), linoleum, kauczuku w płytkach oraz rolce
- Do układania podłóg drewnianych, parkietu

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkoschnąca
- Doskonała rozpylność
- Bardzo duża zawartość plastifikatorów
- Wykonanie prac renowacyjnych w ciągu jednego dnia
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
55836	25 kg, worek	42	1,5 kg/m ² / 1 mm 4,5 kg/m ² / 3 mm 15,0 kg/m ² / 10 mm	ciemnoszary



UZIN NC 175 Masa niwelująca na podłoża drewniane



Level Plus
Effect

Szpachlowanie drewnianych podłóg masą zbrojoną włóknami

Cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do stosowania na podłogach drewnianych do warstw o grubości do 20 mm

- Bardzo dobra rozpylność, tworzy podłoże do bezpośredniego układania wykładzin
- Stabilna również na podłogach „problematycznych”, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo
- Tworzy stabilną warstwę wyrównawczą

ZASTOSOWANIE:

- Szpachlowanie i niwelowanie powierzchni o podwyższonych wymaganiach przed układaniem wykładzin, płytek ceramicznych oraz podłóg drewnianych
- Na podłogach z licznymi szczelinami, lekko uginających się
- Na podłogach drewnianych pozwala na prowadzenie dalszych prac


WŁAŚCIWOŚCI:

- Wzbogacona tworzywami sztucznymi
- Bardzo dobrze chłonna
- Gładka powierzchnia
- Zbrojona włóknem
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
1136	25 kg, worek	42	4,5 kg/m ² / 3 mm 7,5 kg/m ² / 5 mm 15,0 kg/m ² / 10 mm	szary



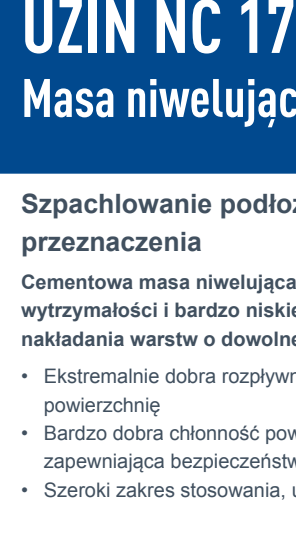UZIN NC 170 LevelStar Masa niwelująca „Premium”



Level Plus
Effect

Szpachlowanie podłogi dowolnego przeznaczenia

Cementowa masa niwelująca z efektem Level Plus o wysokiej wytrzymałości i bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw o dowolnej grubości

- Ekstremalnie dobra rozpylność zapewnia idealnie gładką powierzchnię
- Bardzo dobra chłonność powierzchni i wysoka wytrzymałość, zapewniająca bezpieczeństwo przy dużych obciążeniach
- Szeroki zakres stosowania, uniwersalne przeznaczenie




ZASTOSOWANIE:

- Nivelowanie powierzchni przed układaniem wykładzin podłogowych, płytek ceramicznych, podłóg drewnianych
- Na nowych podłogach, np. jastrychach cementowych
- Na starych podłogach wymagających naprawy, np. na resztkach mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwe nakładanie kleju
- Mniejsze zużycie kleju, nawet do 10%
- Bardzo dobra rozpylność, idealna do podawania pompą
- Bez ograniczenia grubości warstwy
- Duża zawartość plastifikatorów i tworzyw sztucznych
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
1266	25 kg, worek	–	42	1,5 kg/m ² / 1 mm 4,5 kg/m ² / 3 mm 15,0 kg/m ² / 10 mm	szary




UZIN RIPPER - BEZPYŁOWE OTWIERANIE OPAKOWAŃ



1 Osadzić UZIN Ripper na wiadrze do rozrabiania.




2 Zdjąć osłonę ochronną.




3 Wstawić mieszadło do wiadra.



4 Worek z masą szpachlową (np. UZIN NC 170 LevelStar) centralnie położyć na narzędziu UZIN Ripper.



5 Worek automatycznie się rozcina i proszek wpada bezpośrednio do wiadra.



6 Worek działa jak pokrywa, zapobiegając wzbijaniu się pyłu do góry.

NIWELOWANIE I WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA | MASY CEMENTOWE

UZIN NC 196



Odporna na spękania

Grubowarstwowa masa wyrównująca

Wyrównywanie podłogi w grubszych warstwach

Cementowa masa wyrównująca zbrojona włóknem o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do nakładania warstw o grubości od 2 do 40 mm

- Może być podawana pompą, dobrze rozplywna, uniwersalne zastosowanie
- Możliwość wchodzenia na wylaną powierzchnię po upływie relatywnie krótkiego czasu

ZASTOSOWANIE:

- Wykonywanie równych powierzchni o dobrych parametrach wytrzymałościowych
- Na jastrychach cementowych, betonie, lastriko, płytkach ceramicznych i kamieniu naturalnym
- Na starych podłogach pokrytych np. resztkami mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
- Na podłogach z wodnym i elektrycznym ogrzewaniem podłogowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra rozplywność, dobra chłonność
- Zbrojona włóknem
- Do nakładania warstw grubości od 2 do 40 mm
- Wysoka wytrzymałość na ściskanie i zginanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
63763	25 kg, worek	42	10,0 kg/m² / 6 mm 17,0 kg/m² / 10 mm 34,0 kg/m² / 20 mm	szary



UZIN KR 410



Dwuskładnikowa poliuretanowa masa szpachlowa

Elastyczna i bardzo wytrzymała

Samopoziomująca elastyczna masa poliuretanowa do nakładania warstw o dowolnej grubości

- Kompensuje pracę podłoża, bardzo bezpieczna w stosowaniu
- Szczególnie zalecana pod wykładziny elastyczne, bardzo duża wytrzymałość

ZASTOSOWANIE:

- Na podłogach okształcalnych (blacha, drewno, wypełnienie dylatacji itp.)
- Na starych, remontowanych podłogach
- W obiektach sportowych
- Stosowana także jako środek gruntujący*

WŁAŚCIWOŚCI:

- Idealna rozplywność
- Bez ograniczenia maksymalnej grubości warstw
- Do każdego obciążenia
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

* w połączeniu z UZIN Piasek kwarcowy 0,8.

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
81097	A/B 10 kg, wiadro	30	1,6 kg/m² / 1 mm 4,8 kg/m² / 3 mm 8,0 kg/m² / 5 mm	żółto-brązowy



NIWELOWANIE I WYRÓWNYWANIE PODŁOŻA | MASY ANHYDRYTOWE

Anhydrytowa masa naprawcza



UZIN NC 118

Niezawodność systemu dzięki naprawczej masie anhydrytowej

Stabilna masa szpachlowa na bazie anhydrytu

- Niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych, zapewniający wysokie bezpieczeństwo stosowania

ZASTOSOWANIE:

- Do wypełniania dziur i ubytków
- Do szpachlowania i wyprowadzania spadków
- Do stosowania na podłogach mineralnych (szczególnie anhydrytowych) oraz na innych podłogach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Możliwość doboru odpowiedniej konsystencji
- Brak naprężeń wewnętrznych
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
12382	25 kg, worek	42	1,5 kg/m² / 1 mm 4,5 kg/m² / 3 mm 15,0 kg/m² / 10 mm	kremowobiały



Wytrzymała, anhydrytowa masa niwelująca



UZIN NC 110

Szpachlowanie podłoża bez naprężeń wewnętrznych

Płynna, ekstremalnie gładka masa szpachlowa i wyrównująca na bazie siarczanu wapnia z efektem Level Plus, do nakładania warstw o grubości do 50 mm

- Ekstremalnie dobra rozplywność
- Bardzo gładka powierzchnia
- Niemal całkowity brak naprężeń wewnętrznych

ZASTOSOWANIE:

- Pod wykładziny tekstylne i elastyczne wszelkiego rodzaju
- Na nowych podłogach, np. jastrychach anhydrytowych
- Na starych podłogach wymagających naprawy, np. na resztkach mas szpachlowych i klejów odpornych na działanie wody
- Na jastrychach z asfaltu lanego, na jastrychach magnezjowych i prefabrykowanych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Prawie bez naprężeń wewnętrznych
- Do warstw o grubości do 50 mm
- Łatwe nakładanie kleju
- Mniejsze zużycie kleju nawet do 10%
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
55843	25 kg, worek	42	1,5 kg/m² / 1 mm 4,5 kg/m² / 2 mm 15,0 kg/m² / 10 mm	jasnoszary



Niwelująca masa anhydrytowa, zbrojona włóknem



UZIN NC 115

Szpachlowanie podłoża masą o niewielkich naprężeniach wewnętrznych

Płynna, zbrojona włóknami masa szpachlowa na bazie siarczanu wapnia z efektem Level Plus do warstw o grubości od 2 do 30 mm

- Brak spękań na podłogach problematycznych, najwyższe bezpieczeństwo stosowania
- Minimalizuje odwzorowania okształceń podłoża, zmniejsza ryzyko reklamacji

ZASTOSOWANIE:

- Pod wykładziny tekstylne oraz elastyczne
- Na podłogach drewnianych o dużej ilości szczelin
- Na płytach drewnianych, płytach OSB lub innych zdeformowanych podłogach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do warstw o grubości już od 2 mm
- Brak naprężeń wewnętrznych
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE CP1 / Masy szpachlowe na bazie siarczanu wapnia

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie / Grubość warstwy	Kolor
12381	25 kg, worek	42	4,5 kg/m² / 3 mm 7,5 kg/m² / 5 mm 15,0 kg/m² / 10 mm	jasnoszary



28

www.uzin.pl

www.uzin.pl

29

UZIN KR 516

Dwuskładnikowa, silikatowa żywica naprawcza





System Renoplan: UZIN KR 516

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Trwałe spajanie pęknięć i spoin w podłogach

Niskozapachowa żywica do spajania pęknięć

- Stosowana w miejscach, gdzie emisje zapachu są niepożądane
- Brak konieczności stosowania mieszadła
- Szybka możliwość dalszej obróbki, krótki czas oczekiwania

ZASTOSOWANIE:

- Do spinania pęknięć i szczelin
- Do mocowania profili oraz listew
- Stosowana jako żywica naprawcza na prawie wszystkich rodzajach podłóża

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dalsze prace po ok. 45 min
- Opakowanie zawiera: 20 łączników falowych, rękawice jednorazowe
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
78509	1 x 300 ml, butelka A 1 x 300 ml, butelka B	6 butelek A oraz 6 butelek B	36 kartonów/216 jedn.	ok. 100 ml/mb spoiny 4 mm	żółtawy

UZIN KR 416

Dwuskładnikowa żywica naprawcza



Szybkowiążąca żywica do napraw pęknięć w jastrychu

Płynna żywica akrylanowa przeznaczona do napraw jastrychów i betonu

- Idealna do napraw wąskich szczelin i pęknięć
- Do napraw w betonie, kamieniu, ceramice

ZASTOSOWANIE:


- Do spinania pęknięć i szczelin
- Do zalewania i wypełniania pustych przestrzeni
- Do prawie wszystkich rodzajów podłóża mineralnych
- Do mocowania profili oraz listew

WŁAŚCIWOŚCI:

- Opakowanie zawiera: 20 łączników falowych
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
8217	A/B 0,75 kg, puszk	12	30 kartonów/360 jedn.	ok. 100–150 g/mb, szerokość szczeliny 4 mm	żółtawy

UZIN Łączniki falowe



Klamry ze stali nierdzewnej o falistym kształcie przeznaczone do naprawy pęknięć w jastrychach

- Idealne do zamykania pęknięć w jastrychach

ZASTOSOWANIE:

- Podczas żywicowania pęknięć i dylatacji poziomych
- Do spinania poszczególnych pól jastrychowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane ze stali nierdzewnej, 6 x 70 mm
- Falisty kształt dla uzyskania optymalnego zakotwienia

Nr art.	Wielkość opak.	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
13878	100 szt.	100	–	ok. 3–5 szt. na mb pęknięcia lub w zależności od potrzeb	stal nierdzewna
13932	1000 szt.	100	–		

NAPRAWA PODŁOŻA

Mata zbrojąca na słabe podłóża

UZIN RR 201

Ratunek dla ekstremalnie zniszczonych podłóży

Zbrojenie z włókien szklanych – system zespolony do podłóży w ekstremalnie złym stanie

- Wzmacnia i stabilizuje problematyczne podłóża, zapewnia bezpieczeństwo
- Zbrojenie włóknami = szybki remont bez konieczności usuwania podłóża
- Komponent systemu UZIN Turbolight

ZASTOSOWANIE:

- Na zniszczonych i spękanych jastrychach
- Na starych, niestabilnych podłóżach
- Na podłogach z desek drewnianych, płytach wiórowych
- Na jastrychach z elementów prefabrykowanych
- W systemie podłóg podniesionych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalna wytrzymałość na rozciąganie, ok. 1700 N/mm²
- Niewielka wymagana wysokość układanej warstwy, od 5 mm
- Wysoki moduł sprężystości podłużnej (Younga)
- Trwale odporna na działanie czynników alkaicznych
- Niepalna (klasa ognia A1)

Nr art.	Zużycie	Jedn. wysył. / paleta	Jedn. wysył. / karton	Kolor
52154	75 x 1,05 m	78,75 m ²	24 rolki/1890 m ²	biały
74667	25 x 1,05 m	26,25 m ²	48 rolki/1260 m ²	



Mostek na pęknięcia

UZIN RR 203 **NOWOŚĆ**

Powierzchniowa naprawa pęknięć

Zbrojenie pęknięć – system zespolony do pęknięć o szerokości od 3 do 5 mm

- Zastępuje nacinanie pęknięć szlifarką kątową i stosowanie żywic naprawczych
- Mostkuje problematyczne pęknięcia, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

ZASTOSOWANIE:

- Do pęknięć skurczowych i dylatacji poziomych
- Na styku różnych rodzajów podłóży
- Na jastrychach, podłóża betonowe
- Na podłogi z desek, jastrychach z elementów prefabrykowanych, podłogi podniesione
- Na płyty wyłumiające i oddzielające
- Pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użytkowych i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalna wytrzymałość włókna na rozciąganie, ok. 3500 N/mm²
- Moduł sprężystości podłużnej (Younga): 2000 N/mm², czyli 3 razy większy niż betonu
- Redukuje naprężenia
- Odporna na działanie czynników alkaicznych

Nr art.	Zużycie	Jedn. wysył. / paleta	Jedn. wysył. / karton	Kolor
79682	0,80 x 0,60 m, płyty	24 m ² = 50 płyt	25 kartonów / 600m ²	biały
79676	30 x 0,8 m, rolka	24 m ²	33 rolki / 792 m ²	



UZIN Włókno zbrojące

Włókno szklane odporne na działanie substancji alkalicznych, dodawane do samorozlewnych mas szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych

- Podnosi bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłóżach

ZASTOSOWANIE:

- Podczas remontów i stosowania mas na problematycznych podłóżach
- Na „suchych” elementach jastrychowych oraz płytach wiórowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Produkt gotowy do zastosowania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
11725	0,25 kg, worek	5	36 kartonów	1 worek = 250 g na 25 kg masy szpachlowej	biały



30

www.uzin.pl

www.uzin.pl

31

PODKŁADY I MATY WYTŁUMIAJĄCE

NOWOŚĆ

UZIN Multimoll Top 4 NEW, Top 7, Top 12

Płyty rozdzielające



Płyty renowacyjne na szczególnie wymagające podłoża

Płyty rozdzielające, kompensujące naprężenia pod podłogi drewniane i płytki ceramiczne

- Niewielka grubość całego systemu, idealny podczas remontów

ZASTOSOWANIE:

- Pod każdy rodzaj podłogi drewnianej
- Pod wszystkie wykładziny tekstylne i elastyczne
- Na podłoża mieszane i podłoża pokryte rysami
- Do wyrównywania wysokości podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:

- Zapobiega przenoszeniu się pęknięć na powierzchnię warstwę podłogi
- Odporna na działanie ciepła i procesy gnilne
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Opakowanie / Grubość	Kolor
79720	☎ Top 4 NEW	9 m² = 15 płyt	10 kartonów = 90 m²	100 x 60 cm / 4 mm	biały melanz
79721	☎ Top 4 NEW	–	250 płyt = 150 m²	100 x 60 cm / 4 mm	
79724	☎ Top 7	5,4 m² = 9 płyt	10 kartonów = 54 m²	100 x 60 cm / 7 mm	
79726	☎ Top 7	–	120 płyt = 72 m²	100 x 60 cm / 7 mm	
79727	☎ Top 12	3 m² = 5 płyt	10 kartonów = 30 m²	100 x 60 cm / 12 mm	

UZIN RR 181

Komfortowy podkład wytłumiający



Izolacja akustyczna i termiczna

Samoprzylepna, łatwo usuwalna mata wytłumiająca pod wykładziny tekstylne

- Elastyczna, lekko klejąca się do podłoża i łatwo usuwalna mata

ZASTOSOWANIE:

- Jako podkład pod nowe wykładziny tekstylne przyklejane za pomocą klejów do wykładzin
- Na istniejących podłogach użytkowych pokrytych płytkami lub kamieniem oraz na masach samopoziomujących
- Na istniejących wykładzinach PVC / CV oraz linoleum
- W pomieszczeniach mieszkalnych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ułatwia wymianę wykładzin
- Łatwa w układaniu, proste docinanie za pomocą noża
- Równa powierzchnia, idealna do przyklejania wykładzin
- Nadaje się do czyszczenia „na mokro”
- Istotnie poprawia komfort użytkowania pomieszczeń
- Wysoka izolacja akustyczna (tłumienie o 27 dB)
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Kolor
5031	☎ 22 x 1,37 m	30 m²	4 rolki / 120 m²	6,5 mm	antracyt

UZIN RR 181 FR

Trudnopalny, komfortowy podkład wytłumiający



Bariera termiczna i akustyczna, hamująca rozprzestrzenianie się ognia, do stosowania pod wykładziny tekstylne

Hamujący rozprzestrzenianie się ognia, samoprzylepny, łatwo usuwalny podkład pod tekstylne wykładziny podłogowe

- Samoprzylepny, szybki w układaniu, pozwala zaoszczędzić czas
- Klasyfikacja ogniowa wg EN ISO 9239-1:2002, Euroklasa: B_{fl} –s1

ZASTOSOWANIE:

- Jako podkład pod nowe wykładziny tekstylne przyklejane za pomocą klejów do wykładzin
- Na podłoża chłonne i niechłonne
- Szczególnie polecany do stosowania w hotelarstwie

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ułatwia późniejszą wymianę wykładzin
- Łatwy w układaniu, proste docinanie przy pomocy noża
- Wysoka izolacja akustyczna (tłumienie o 27 dB)
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Kolor
67497	☎ 22 x 1,37 m	30 m²	4 rolki / 120 m²	ok. 6 mm	antracyt

PODKŁADY I MATY WYTŁUMIAJĄCE

Podkład stabilizujący i uszczelniający

UZIN RR 185



System Renoplan: UZIN RR 185

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Układanie wykładzin dostosowanych do obciążenia kółkami foteli biurowych

Umożliwia układanie nowych wykładzin bez ryzyka uszkodzenia istniejącej podłogi

- Układanie wykładziny podłogowej na UZIN RR 185, bez uszkodzenia dotychczasowej podłogi użytkowej

ZASTOSOWANIE:

- Pod wykładziny tekstylne, PVC oraz CV w rolkach
- Na istniejących podłogach użytkowych
- Na jastrychach o podwyższonej wilgotności szczątkowej
- Na równych, także zabrudzonych i zaolejonych podłożach
- W pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Odporna na obciążanie kółkami foteli biurowych
- Idealnie układa się na podłożu
- Niewielka wysokość warstwy
- Łatwo usuwalny, nie uszkadza podłoża
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Kolor
9378	25 x 2 m	50 m²	12 rolek / 600 m²	ok. 1,5 mm	szary

Podkład wytłumiający

UZIN RR 188

Izolacja akustyczna i termiczna pod wykładziny tekstylne oraz PVC

Elastyczna mata wytłumiająca pod wykładziny tekstylne oraz podłogi drewniane

- W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej

ZASTOSOWANIE:

- Pod wykładziny tekstylne
- Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
- Na równych podłożach, na schodach i podłogach
- W obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwość docinania i układania
- Idealnie układa się na podłożu
- Poprawia izolacyjność akustyczną
- Poprawia izolacyjność termiczną
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Tłumiennosc akustyczna	Kolor
38016	☎ 50 x 1 m	50 m²	6 rolki / 300 m²	2 mm	15 dB	szaro-brązowy melanz
9177	40 x 1 m	40 m²	6 rolki / 240 m²	3 mm	16 dB	
9175	30 x 1 m	30 m²	6 rolki / 180 m²	4 mm	17 dB	
9176	20 x 1 m	20 m²	6 rolki / 120 m²	6 mm	17 dB	

Trudnopalny podkład wytłumiający

UZIN RR 189 PLUS FR

Izolacja akustyczna i termiczna pod wykładziny tekstylne oraz PVC

Elastyczny podkład wytłumiający, zapobiegający rozprzestrzenianiu się płomieni

- W nowym i starym budownictwie do izolacji termicznej oraz akustycznej
- Klasyfikacja ogniowa B_{fl} –s1 wg normy: DIN EN 13501

ZASTOSOWANIE:

- Szczególnie polecana do stosowania w hotelarstwie, obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach
- Pod wykładziny tekstylne, PVC oraz wykładziny stosowane jako odbojniki w obiektach sportowych
- Pod parkiet łączony na „pióro-wpust” oraz podłogi laminowane
- Na podłożach równych, na schodach i podłogach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwość docinania i układania
- Idealnie układa się na podłożu
- Poprawia tłumienność akustyczną
- Poprawia izolacyjność termiczną
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Tłumiennosc akustyczna	Kolor
12312	☎ 40 x 1 m	40 m²	6 rolek / 240 m²	3 mm	18 dB	szaro-brązowy melanz
12315	☎ 30 x 1 m	30 m²	6 rolek / 180 m²	4 mm	19 dB	

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

PREPARATY GRUNTUJĄCE								
PODŁOŻA	UZIN PE 360 PLUS	UZIN PE 280	UZIN PE 260 NEW	UZIN PE 480	UZIN PE 460	UZIN PE 400	UZIN PE 414 Turbo	UZIN PE 630
SKŁADNIKI SYSTEMÓW SZYBKIEGO BUDOWNICTWA	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓
JASTRYCHY CEMENTOWE	✓	-	-	-	-	✓	✓	-
JASTRYCHY ANHYDRYTOWE	✓	-	-	-	-	-	-	-
BETON	✓	-	-	✓	✓	-	-	-
BETON, JASTRYCHY CEMENTOWE O PODWYŻSZONEJ / PODCHODZĄCEJ WILGOTNOŚCI	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-
JASTRYCHY ASFALTOWE / PIASKOWANE	-	-	-	-	-	-	-	-
JASTRYCHY ASFALTOWE NIEWYSTARCZAJĄCO POSYPANE PIASKIEM	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
GIPSOWE, SUCHE ELEMENTY JASTRYCHOWE	✓	-	✓	-	-	-	-	-
JASTRYCHY MAGNEZJOWE I SKAŁODRZEW	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓
PŁYTY WIÓROWE I OSB a) PRZYKRĘCONE DO PODŁOŻA	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
PŁYTY WIÓROWE I OSB b) UŁOŻONE PŁYWAJĄCO	-	-	✓	-	-	-	✓	✓
PODŁOGI Z DESEK DREWNIANYCH	-	-	✓	-	-	-	-	✓
OKŁADZINY CERAMICZNE, PODŁOGI KAMIENNE ORAZ LASTRIKO	-	✓	-	-	✓	-	-	✓
PODŁOŻA POKRYTE NA CAŁĘJ POWIERZCHNI DOBRZE TRZYMAJĄCYMI SIĘ RESZTKAMI KLEJÓW ODPORNYCH NA DZIAŁANIE WODY	-	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
PODŁOŻA POKRYTE NA CAŁĘJ POWIERZCHNI DOBRZE TRZYMAJĄCYMI SIĘ RESZTKAMI KLEJÓW NIEODPORNYCH NA DZIAŁANIE WODY	-	-	-	-	✓	-	✓	-
POWŁOKI DOBRZE TRZYMAJĄCE SIĘ PODŁOŻA	-	✓	-	-	✓	-	-	-

ZALECENIA PODSTAWOWE: ✓ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1) maksymalna grubość warstwy 3 mm
2) bez gruntowania
3) prosimy o doradztwo techniczne

Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

MASY SZPACHLOWE

STABILNE MASY SZPACHLOWE			MASY NIWELUJĄCE									
UZIN NC 182	UZIN NC 118	UZIN NC 888	UZIN NC 145	UZIN NC 146	UZIN NC 150	UZIN NC 170 LevelStar	UZIN NC 172 BiTurbo	UZIN NC 175	UZIN NC 196	UZIN NC 110	UZIN NC 115	UZIN NC 410
✓	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-
✓	-	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-
✓	-	✓ ²⁾	-	-	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
✓	-	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
✓ ²⁾	✓ ²⁾	✓ ²⁾	-	-	-	✓ ^{1) 2)}	✓ ¹⁾	-	-	✓ ²⁾	-	-
✓	✓	✓ ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓ ²⁾
✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
✓	-	✓	-	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	-
✓	✓	✓ ²⁾	-	-	-	✓	-	✓	-	✓	✓	-
-	-	✓ ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-
✓	-	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓
✓	✓	✓ ²⁾	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-
✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-
✓	-	✓ ²⁾	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓ ²⁾

PODKŁADY WYTŁUMIAJĄCE

		PODKŁADY I MATY WYTŁUMIAJĄCO-ROZDZIELAJĄCE			
		UZIN Multimoll Vlies NEW	UZIN Multimoll Softsonic 3 mm	UZIN Multimoll Top 4 NEW	UZIN Multimoll Top 7
MOŻLIWE WYKŁADZINY PODŁOGOWE	WYKŁADZINY PVC I CV	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	PANELE I PŁYTKI WINYLOWE (LVT)	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	WYKŁADZINY POLIOLEFINOWE	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	LINOLEUM	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	WYKŁADZINY KAUCZUKOWE	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	PRZYKLEJANIE PARKIETU a) NA PIÓRO-WPUST	✓	✓	✓	✓
	PRZYKLEJANIE PARKIETU b) BEZ PIÓRO-WPUSTU	✓	✓	✓	✓
	WYKŁADZINY TEKSTYLNE	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
	WYKŁADZINY IGŁOWANE	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
PODŁOŻE	NA STARYCH PODŁOŻACH	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓
	NA PODŁOGACH UŻYTKOWYCH	–	–	–	–
	NA PODŁOŻACH Z WODNYM OGRZEWANIEM ¹⁾	✓	✓	✓ ✓	–
	NA WILGOTNYCH PODŁOŻACH	–	–	–	–
	NA PODŁOŻACH ZANIECZYSZCZONYCH I ZAOLEJONYCH	–	–	–	–
WŁAŚCIWOŚCI	PRZYKLEJONE DO PODŁOŻA	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓
	UŁOŻONE LUŻNO NA PODŁOŻU	–	–	–	–
	SAMOPRZYLEPNE	–	–	–	–
	ROLKI KRZESEŁ BIUROWYCH WG DIN EN 12 529	✓	✓	✓ ✓	✓ ✓
	POPRAWA TŁUMIENNOŚCI AKUSTYCZNEJ W DB	–	14	–	12
	KLASA PALNOŚCI	–	B 2 ²⁾	B 2 ²⁾	B 2 ²⁾
	GRUBOŚĆ W MM	1	3	4	7

ZALECENIA PODSTAWOWE: ✓ PODŁOGI DREWNIANE ✓ PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
1) Bardziej szczegółowe informacje zawarte są w kartach technicznych poszczególnych produktów. W przypadku wątpliwości należy zasięgnąć porady technicznej.
2) DIN 4102-1, 3) DIN EN 13501-1

UZIN Multimoll Top 12	UZIN RR 181	UZIN RR 181 FR	UZIN RR 185	UZIN RR 188	UZIN RR 189 PLUS FR
✓ ¹⁾	–	–	✓	–	✓ ¹⁾
✓ ¹⁾	–	–	✓ ¹⁾	–	–
✓ ¹⁾	–	–	–	–	–
✓ ¹⁾	–	–	✓ ¹⁾	–	–
✓ ¹⁾	–	–	–	–	–
✓	–	–	–	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
✓	–	–	–	–	–
✓ ¹⁾	✓	✓	✓	✓	✓
✓ ¹⁾	–	–	–	✓	–
✓ ✓	–	–	✓	✓	–
–	–	–	✓	✓	✓
–	–	–	–	✓	✓
–	–	–	✓	–	–
–	–	–	✓	–	–
✓ ✓	–	–	–	✓	✓
–	–	–	✓	–	–
–	✓	✓	–	–	–
✓ ✓	–	–	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
13	27	27	–	15 / 16 / 17 / 17	18 / 19
B 2 ²⁾	B 2 ²⁾	B _{FL} -S1 ³⁾	–	B 2 ²⁾	B _{FL} -S1 ³⁾
12	6,5	6	1,5	2 / 3 / 4 / 6	3 / 4

Zalecenia systemowe przedstawione na tej stronie to podstawowe zalecenia dotyczące tych produktów. Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Klej uniwersalny

UZIN KE 14

Ekonomiczne układanie wykładzin tekstylnych oraz elastycznych

Klej dyspersyjny do wykładzin tekstylnych oraz z PVC / CV

- Klej charakteryzuje się doskonałymi właściwościami stosowania oraz dobrą wstępną siłą klejenia oraz wysoką wytrzymałością końcową

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Do wykładzin tekstylnych
- Do lekkich, stabilnych wymiarowo wykładzin igłowanych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie
- Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
- Bardzo łatwy w rozprowadzaniu
- Krótki czas wstępnego odparowania
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
79865	14 kg, wiadro	33	300–600 g/m²	kremowobiały

Uniwersalny klej do wykładzin PVC

UZIN KE 418

Ekonomiczne układanie wykładzin z PVC

Klej bez rozpuszczalników o niskiej zawartości wypełniaczy przeznaczony do klejenia wykładzin PVC, CV

- Klej dyspersyjny do stosowania na mokro do wewnątrz pomieszczeń

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Do wykładzin dywanowych ze spodem PVC, piankowym i lateksowym
- Stosowany na równych, szpachlowanych i chłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwe rozprowadzanie kleju
- Wysoka wydajność
- Doskonała przyczepność
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
38687	20 kg, wiadro	33	300–350 g/m² / A1 350–400 g/m² / A2	kremowobiały
35883	6 kg, wiadro	72	400–450 g/m² / B1	

Wszechstronny klej do wykładzin

UZIN KE 2000 S

Oszczędność czasu i wyjątkowe bezpieczeństwo stosowania

Klej dyspersyjny o bardzo wysokiej sile połączenia przeznaczony do przyklejania wykładzin elastycznych

- Klej najnowszej generacji stosowany zarówno „na mokro”, jak i „pólsucho”, do stosowania na chłonnych i niechłonnych podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Do wykładzin kauczukowych w rolkach (do 4 mm grubości)
- Do wykładzin kauczukowych w płytkach (do 3,2 mm grubości)
- Do linoleum w rolkach o grubości do 3,2 mm
- Do wykładzin ściennych
- Do wykładzin poliolefinowych (PO)
- Do paneli i płytek winylowych (LVT)
- Także na podłożach niechłonnych
- Na podkładach wytłumiających i izolujących firmy UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
- Wysoka wydajność
- Krótki czas wstępnego odparowania
- Bardzo długi czas otwarty
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10497	14 kg, wiadro	33	180–200 g/m² / A5 200–280 g/m² / A1	kremowobiały
6771	6 kg, wiadro	72	250–320 g/m² / A2 320–380 g/m² / B1	
64943 	2 kg, wiaderko	72	450–500 g/m² / B2	



UZIN KE 2000 S
Wszechstronny klej do wykładzin



Oszczędność czasu i wyjątkowe bezpieczeństwo stosowania

Klej dyspersyjny o bardzo wysokiej sile połączenia, przeznaczony do przyklejania wykładzin elastycznych

- Klej najnowszej generacji stosowany zarówno „na mokro”, jak i „pólsucho”, do stosowania na chłonnych i niechłonnych podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Do wykładzin kauczukowych w rolkach (do 4 mm grubości)
- Do wykładzin kauczukowych w płytkach (do 3,2 mm grubości)
- Do wykładzin ściennych
- Do wykładzin poliolefinowych (PO)
- Do wykładzin Flotex
- Do paneli i płytek winylowych (LVT)

NADAJE SIĘ TEŻ JAKO KLEJ UNIWERSALNY DO:

- wykładzin tekstylnych, lekkich wykładzin z włókniny igłowanej lub wykładzin tkanych
- wykładzin z PVC / CV, również paneli i płytek winylowych LVT
- linoleum w rolkach o grubości wykładziny do 3,2 mm
- na podłoża chłonne i niechłonne
- na podkładach wyłumiających i izolujących firmy UZIN
- w warunkach intensywnego użytkowania w obiektach przemysłowych i innych obiektach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
- Wysoka wydajność
- Krótki czas wstępnego odparowania
- Bardzo długi czas otwarty
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
010497	14 kg, wiadro	-	33	180–200 g/m ² / A5	kremowobiały
6771	6 kg, wiadro	-	72	200–280 g/m ² / A1	
64943	2 kg, wiaderko	6	72	250–320 g/m ² / A2	
				320–380 g/m ² / B1	
				450–500 g/m ² / B2	

UZIN KE 2000S NEW w praktyce



Typowe zastosowania, które za pomocą UZIN KE 2000 S możliwe są również „poza kolejnością”:

- przyklejanie kontaktowe wykładzin z PVC na szczelnych, niechłonnych podłożach, np. na UZIN KR 410, UZIN RR 185 lub na powłokach malarskich, gdy wymogi to dopuszczają;
- wykonywanie napraw, np. naprawa pęcherzy w elastycznych wykładzinach podłogowych za pomocą UZIN KE 2000 S.

W wypadku dużych powierzchni szczególnie dobrze widoczna jest niezawodność produktu UZIN KE 2000 S, który charakteryzuje się dużą siłą klejenia oraz ogromnym bezpieczeństwem układania.

Uniwersalny klej do wykładzin PVC UZIN KE 418

Ekonomiczne układanie wykładzin z PVC

Dyspersyjny klej bezrozpuszczalnikowy do wykładzin PVC, CV

- Klej dyspersyjny z niewielką zawartością wypełniaczy do wewnątrz pomieszczeń

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Do wykładzin dywanowych ze spodem PVC, piankowym i lateksowym
- Stosowany na równych, szpachlowanych i chłonnych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwe rozprowadzanie kleju
- Wysoka wydajność
- Doskonała przyczepność
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
38687	20 kg, wiadro	33	300–350 g/m ² / A 1	kremowobiały
			350–400 g/m ² / A 2	
35883	6 kg, wiadro	72	400–450 g/m ² / B1	

Szybki klej do wykładzin UZIN KE 2428

Szybkie i bezpieczne przyklejanie wykładzin PVC

Klej dyspersyjny o bardzo dużej sile klejenia przeznaczony do wykładzin PVC

- Klej stosowany „na mokro” o dużej wytrzymałości początkowej, tworzący charakterystyczną, nitkowatą spoinę i pozwalający na szybkie i bezpieczne prowadzenie prac wykładzinowych

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin PVC i CV
- Na chłonnych i szpachlowanych podłożach o odpowiedniej równości

WŁAŚCIWOŚCI:

- Duża siła klejenia początkowego
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
041860	18 kg, wiadro	33	250–300 g/m ² / A1	kremowobiały
			300–350 g/m ² / A2	
006900	14 kg, wiadro	33	250–300 g/m ² / A1	
			300–350 g/m ² / A2	

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy UZIN KR 430

Układanie wykładzin kauczukowych w intensywnie obciążonych pomieszczeniach

Klej poliuretanowy przeznaczony do przyklejania wykładzin podłogowych na powierzchniach bardzo intensywnie obciążanych

- Bardzo wysoka stabilność wymiarów, nawet w przypadku wykładzin specjalistycznych
- Klej można stosować do prawie każdego obciążenia, uniwersalne zastosowanie

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin kauczukowych o grubości do 10 mm
- Do wykładzin na bazie granulatu gumowego oraz do podkładów wyłumiających
- Możliwe układanie wykładzin z linoleum
- Na chłonnych i niechłonnych podłożach
- W obiektach sportowych, przemysłowych oraz wszędzie tam, gdzie występują najwyższe obciążenia

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ekstremalnie wysoka wytrzymałość końcowa
- Wysoka odporność na działanie ciepła i niskich temperatur
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń i warunkowo na zewnątrz budynków
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10493	A/B 12 kg, wiadro	30	300–350 g/m ² / A1 / A5	antracyt
8026	A/B 8 kg, wiadro	60	300–350 g/m ² / A2 / A3	
5047	A/B 3 kg, wiadro	120	400–600 g/m ² / B1 / B2	
			800–1300 g/m ² / B3 / C1	



UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchTec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN KE 16

Klej uniwersalny



ECT

0736

Ekonomiczny i nowoczesny montaż wykładzin w obiektach

Klej dyspersyjny do popularnych wykładzin tekstylnych z PVC/CV oraz linoleum

- Łatwe rozprowadzanie oraz dobra przyczepność początkowa zapewniają bezpieczeństwo stosowania

ZASTOSOWANIE:

- Miękkie wykładziny tekstylne
- Lekkie wykładziny z włókniny igłowanej
- Wykładziny z PVC i CV w rolkach i płytach
- Linoleum w rolkach o grubości do 2,5 mm
- Na chłonnych, szpachlowanych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie
- Neutralny zapach w trakcie i po zastosowaniu
- Łatwo rozprowadza się na podłożu
- Krótki czas wstępnego odparowania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
69343	14 kg, wiadro	33	250–300 g/m² / A 1	kremowobiały
69344	6 kg, wiadro	72	300–350 g/m² / A 2	
69345	2 kg, wiadro	150	350–450 g/m² / B 1	
			500–600 g/m² / B 2	

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchTec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN UZ 88

Klej „Premium” do wykładzin tekstylnych



ECT

0736

Ekologiczne układanie wykładzin tekstylnych

Ekstremalnie odporny na ścinanie klej do wykładzin tekstylnych i linoleum, tworzący twardą spoinę klejową i zapewniający zdrowy klimat w pomieszczeniu

- Idealny do wykładzin o obniżonej stabilności wymiarów (np. wykładziny igłowane)
- Bardzo duża wytrzymałość na ścinanie – pewnie i trwale zapobiega tworzeniu się szczelin między brytami wykładzin

ZASTOSOWANIE:

- Do wszystkich wykładzin igłowanych, w szczególności do wykładzin o obniżonej stabilności wymiarów
- Do wszelkiego rodzaju tkanych wykładzin tekstylnych
- Do wykładzin typu Kugelgarn®
- Do wykładzin z włókien naturalnych, takich jak sisal, kokos, juta, ze spodem pokrytym lateksem
- Do wykładzin tekstylnych przeznaczonych do szpitali
- Na płaskich, chłonnych, szpachlowanych podłożach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
- Bardzo duża wytrzymałość na ścinanie
- Twarda spoina klejowa
- Mniejsze zużycie kleju – nawet do 10% w porównaniu do klejów zawierających żywice
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
11723	14 kg, wiadro	33	200–250 g/m² / A1	beżowy
			250–320 g/m² / A2	
			350–400 g/m² / B1	
			450–530 g/m² / B2	

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchTec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN UZ 90

Specjalny klej do wykładzin tekstylnych



ECT

0736

Układanie wykładzin o dużych naprężeniach własnych

Klej dyspersyjny na bazie lateksu do przyklejania wykładzin tekstylnych

- Bardzo wytrzymałe połączenie o charakterystycznym, nitkowatym wyglądzie spoiny – bezpieczeństwo klejenia
- Najniższe zużycie, dzięki czemu korzystna cena na m²

ZASTOSOWANIE:

- Do „trudnych” wykładzin, których nie można przykleić zwykłym klejem
- Do wykładzin tkanych, igłowanych i wykonanych z naturalnych włókien
- Na równych, chłonnych, szpachlowanych podłożach
- Na podkładach wylumiająco-izolujących UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Idealna konsystencja ułatwiająca, rozprowadzanie kleju na podłożu
- Bardzo szybko osiąga początkową siłę klejenia
- Wyjątkowo długi czas otwarty
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
13896	14 kg, wiadro	33	200–250 g/m² / A2	beżowy
			250–350 g/m² / B1	
			350–450 g/m² / B2	

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchTec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN UZ 57

Uniwersalny klej do wykładzin tekstylnych



ECT

0736

Skuteczne i trwałe przyklejanie wykładzin tekstylnych

Klej o dużej przyczepności do prawie wszystkich wykładzin tekstylnych

- Do przyklejania niemal wszystkich rodzajów wykładzin tekstylnych, bardzo uniwersalny w zastosowaniu
- Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje bezpieczne połączenie

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin dywanowych na spodzie tekstylnym
- Do wykładzin tekstylnych na spodzie piankowym, lateksowym lub wykonanym z włókni
- Do wykładzin tkanych, igłowanych oraz z naturalnych włókien
- Na chłonnych, szpachlowanych podłożach
- Na podkładach wylumiająco-izolujących firmy UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwo rozprowadza się na podłożu
- Bezwonny
- Tworzy charakterystyczną, nitkowatą spoinę klejową
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
17339	14 kg, wiadro	33	300–350 g/m² / A2	beżowo-biały
			350–450 g/m² / B1	
			500–550 g/m² / B2	

UKŁADANIE JASTRYCHÓW

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

UKŁADANIE WYKŁADZIN

switchTec®

UKŁADANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN UZ 57 w praktyce



Niezależnie od tego, czy w mieszkaniach, czy też w obiektach użytkowych – UZIN UZ 57 stanowi bardzo dobre i nowoczesne rozwiązanie.

Charakterystyczna, nitkowata spoina gwarantuje wykonawcy uzyskanie optymalnego i bezpiecznego połączenia.

42

www.uzin.pl

www.uzin.pl

43

UKŁADANIE PANELI I PŁYTEK WINYLOWYCH (LVT)



UZIN U 3000

Środek mocujący i grunt

Ergonomiczne układanie paneli i płytek winylowych (LVT)

Środek mocujący i grunt do układania podłóg winylowych

- Ergonomiczna praca w pozycji stojącej i innowacyjna metodyka pracy ułatwiają wykonawcy układanie wykładziny
- Można natychmiast wchodzić i obciążać wykładzinę, co pozwala inwestorowi zminimalizować czas wyłączenia pomieszczeń z eksploatacji
- Szczególnie ekonomiczny do mniejszych obiektów, skraca czas układania

ZASTOSOWANIE:

- Do podłóg winylowych o stabilnych wymiarach
- Na podłożach szpachlowanych
- Do stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych i w lokalach użytkowych o intensywności użytkowania od niewielkiej do średniej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Grunt systemowy gotowy do bezpośredniego użytkowania
- Łatwy w aplikacji, wałki w zestawie
- Korzystne zużycie preparatu RollFix wynoszące 80 g/m²
- Czas otwarty ok. 2 godz.
- Nie występuje przemieszczanie się preparatu mocującego
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
60640	16 kg / 125 m²	18	środek mocujący: 80 g/m² – wałek nylonowy UZIN 25 cm/6 mm grunt: 50 g/m² – wałek gąbkowy UZIN 25 cm/20 mm	środek mocujący: jasno-niebieski grunt: biały
60651	8 kg / 60 m²	24		



RZ Turbo Protect Plus

Matowy, dwuskładnikowy lakier nawierzchniowy na bazie wody, zapewniający ekstremalnie długotrwałą ochronę powierzchni elastycznych wykładzin podłogowych nowych lub poddawanych renowacji

- Produkt nadaje się do: winylu, PVC, CV, linoleum i kauczuku, powierzchni gładkich lub z lekką strukturą oraz elastycznych wykładzin z fabrycznym wykończeniem PU/ PUR

+ oszczędność kosztów i czasu dzięki tylko jednokrotnemu lakierowaniu
+ szczególnie łatwy w pielęgnacji
+ doskonała odporność na ponowne zabrudzenia
+ doskonała odporność na roztwory do dezynfekcji rąk
+ permanentnie zabezpiecza wykładzinę (brak konieczności czyszczenia gruntownego)

Współczynnik pH: 8

Nr art.	Stopień połysku	Wielkość opakowania	Jedn. wysył./karton	Zalecane zużycie	Wydajność
65731	matowy	4 l + 1 l	1	pomieszczenia mieszkalne: ok. 50g/m², obiekty użytkowe ok. 100 - 120 g/m²	pomieszczenia mieszkalne: ok. 100m² zestaw, obiekty użytkowe: ok. 50m² zestaw
73265	głęboki mat	4 l + 1 l	1		



WOLFF design Collection

Kompletny zestaw do układania paneli i płytek winylowych w praktycznej walizce

Komplet składa się z:

- Urządzenia do cięcia styków Linocut
- Przycinarki FasTrimmer do fazowania spodów wykładzin
- Rolki dociskowej DUO
- Nożyc poprzecznych do wykładzin winylowych
- Walizki Tanos

Każdy z produktów oddzielnie znajduje się w katalogu WOLFF

Nr art.	Artykuł	Waga
74843	Design Collection	5 kg

UKŁADANIE PANELI I PŁYTEK WINYLOWYCH (LVT)

UZIN KE 66 NEW

Zbrojony włóknami klej do paneli winylowych (LVT) oraz kauczuku

Bezpieczeństwo w zakresie stabilności wymiarowej wykładzin

Klej z włóknami tworzący stabilną spoinę klejową, przeciwdziałając zmianie wymiarów wykładzin podłogowych

- Wytrzymała spoina klejowa, idealna w przypadku wykładzin o różnej stabilności wymiarów
- Nowość! Wydłużony o 10 min czas otwarty przy jednocześnie krótszym czasie wstępnego odparowania – gwarantuje pewność wykonania
- Dzięki zastosowaniu nowej technologii włókien układanie wykładzin także przy pomocy szpachli A1

ZASTOSOWANIE:

- Do paneli i płytek winylowych LVT dowolnych producentów
- Do wykładzin kauczukowych w rolkach i płytkach o grubości do 4 mm, np. marki noraplan® / norament®
- Do wykładzin z PVC w rolkach
- Do stosowania na chłonnych, szpachlowanych podłożach
- W warunkach intensywnego użytkowania w obszarach przemysłowych i innych obiektach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Neutralny zapach w trakcie i po klejeniu
- Bardzo niewielkie zużycie
- Doskonałe właściwości podczas stosowania
- Brak czasu wstępnego odparowania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nowość! Wydłużony czas otwarty!



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
73183	14 kg, wiadro	33	ok. 280 g/m² / A2 ok. 240 g/m² / A1	kremowobiały
64886	6 kg, wiadro	72		

UZIN KE 66 NEW w praktyce



Przyklejanie wykładzin klejem UZIN KE 66 należy ocenić jako „najbezpieczniejszą metodę układania, zgodną z najnowszym stanem wiedzy technicznej”. Panele oraz płytki winylowe przyklejone klejem zbrojonym włóknami do stosowania na mokro nie będą się ślizgały, będzie je można poddawać wysokim obciążeniom, będą się nadawały na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, gwarantując stabilność ich wymiarów.

44

www.uzin.pl

www.uzin.pl

45

Sigan Elements

Wysokowydajna mata klejąca

**Gwarancja
późniejszego
usunięcia bez
pozostałości**



Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach z zachowaniem stabilnych wymiarów na istniejących wykładzinach użytkowych

Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia z mikroodpowietrzaniem do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które będzie można później usunąć bez żadnych pozostałości

- Do paneli i płytek winylowych (LVT)
- Na istniejące wykładziny elastyczne

ZASTOSOWANIE:

- Gwarantujące stabilność wymiarów układanie paneli i płytek PVC, winylowych LVT a także elementów wykładzin ze spodem pokrytym PVC
- Brak ograniczenia wielkości powierzchni
- Odporny na czyszczenie oraz zastosowanie maszyn do szorowania
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Nadaje się pod krzesła na rolkach
- Do dużych obciążeń

WŁAŚCIWOŚCI:

- Stabilizuje wymiary
- Szybkie i łatwe stosowanie
- Na wykładzinę można od razu wchodzić i ją obciążać
- Możliwość natychmiastowego spawania
- Panele i płytki winylowe (LVT) można układać bez spoinowania
- Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami TRGS 610
- Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
- Do stosowania wewnątrz budynków

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysyłk. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Wydajność	Wielkość
71279	1 rolka Sigan Elements i 1 rolka Sigan Elements Tape	1	40	zawartość opakowania na 20 m ²	75 cm x 25 m 50 mm x 25 m



Sigan Elements Plus

Wysokowydajna mata klejąca



System Renoplan: Sigan Elments Plus

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online.

Szybkie przyklejanie nowych wykładzin z PVC w pojedynczych elementach, z zachowaniem stabilnych wymiarów, na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu

Dwustronnie klejący, stabilizujący wymiary, wzmocniony metalem specjalny system klejenia przeznaczony do całopowierzchniowego układania paneli i płytek PVC, które można będzie później usunąć bez żadnych pozostałości

- Do paneli i płytek winylowych LVT
- Na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu

ZASTOSOWANIE:

- Gwarantujące stabilność wymiarów układanie wykładzin z paneli i płytek PVC, winylowych a także LVT oraz elementów wykładzin ze spodem pokrytym PVC
- Brak ograniczeń wielkości powierzchni
- Odporny na czyszczenie oraz zastosowanie maszyn do szorowania
- Nadaje się na ogrzewanie podłogowe
- Odpowiedni pod kresla na rolkach i wózki podnośnikowe

WŁAŚCIWOŚCI:

- Stabilizuje wymiary
- Szybkie i łatwe stosowanie
- Na wykładzinę można od razu wchodzić i ją obciążać
- Możliwość natychmiastowego spawania
- Panele i płytki winylowe można układać bez spoinowania
- Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami TRGS 610
- Gwarancja późniejszego usunięcia bez pozostałości
- Do stosowania wewnątrz budynków

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Wymiary
71280	1 rolka Sigan Elements Plus i 1 rolka Sigan Elements Plus Tape	1	40	zawartość wystarcza na 20 m ²	75 cm x 25 m 5 cm x 25 m



UZIN LE 42

Szybki klej do linoleum

Szybki klej do linoleum, o dużej stabilności

Tworzący nitkowatą spoinę klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności

- Do klejenia „na mokro”, o krótkim czasie wstępnego odparowania, szybko osiągający dużą przyczepność i siłę klejącą
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin z linoleum w rolkach i płytkach o grubości do 4 mm
- Do podkładów z kompozytu korkowego
- Do stosowania w warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach użyteczności publicznej oraz przemysłowych
- Pod obciążenia rolkami krzeseł biurowych


WŁAŚCIWOŚCI:

- Klej o dużej początkowej sile klejenia
- O dużej stabilności połączenia
- Łatwe rozprowadzanie
- Nie wymaga wstępnego odparowania
- Szybko uzyskuje dużą przyczepność
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
56471	17 kg, wiadro	33	400–480 g/m ² / B1	kremowy

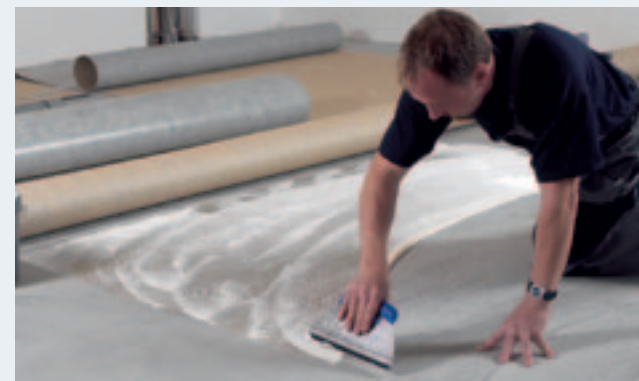UZIN LE 42 w praktyce



UZIN LE 42 pozwala spełnić wysokie wymagania podczas układania linoleum w takich obiektach, jak np. szpitale, przedszkola, budynki biurowe, szkoły itp., a także w prywatnych pomieszczeniach mieszkalnych.

UZIN LE 44

Uniwersalny klej do linoleum

Wysoka odporność na ścinanie



Szybka instalacja linoleum na powierzchniach intensywnie eksploatowanych

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności, do linoleum

- Wytrzymała spoina klejowa, idealna do wykładzin z linoleum o różnej grubości
- Klej stosowany „na mokro”, oszczędność czasu
- Idealny do fabrycznie zabezpieczonych wykładzin z linoleum

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin z linoleum do 4 mm oraz do podkładów z kompozytu korkowego
- Na szpachlowanych podłożach o dobrej chłonności
- Do podwyższonych obciążeń w obiektach użyteczności publicznej i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Nie wymaga wstępnego odparowania kleju
- Szybko uzyskuje dużą siłę klejenia
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6873	14 kg, wiadro	33	350–400 g/m ² / B1	biały/jasnoszary

UZIN KE 603

Dwuskładnikowy klej dyspersyjno-cementowy



Układanie wykładzin w trudnych warunkach

Klej dyspersyjno-cementowy do przyklejania linoleum o dużej grubości

- Oszczędność kosztów dzięki możliwości układania wykładzin na istniejących podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin z linoleum oraz wykładzin igłowanych
- Na niechłonnych podłożach, np. na UZIN RR 185 lub na UZIN KR 410
- W obiektach sportowych oraz przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Hydrauliczny proces wiązania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6447	A+B 10 kg, wiadro	33	350–450 g/m ² / B1 450–550 g/m ² / B2	jasnoszary

UZIN RK 36

Linofix



Zestaw naprawczy do przyklejania, napraw pęcherzy i pustych przestrzeni w linoleum

Zestaw naprawczy do linoleum

- Specjalny klej naprawczy do wykładzin z linoleum, korka, kompozytu korkowego na chłonnych i niechłonnych podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Do wszelkich wykładzin z linoleum, linoleum korkowego lub kompozytu korkowego
- Pod wysokie obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użytkowych, przemysłowych oraz w obiektach sportowych, np. w biurach, budownictwie mieszkaniowym, w szpitalach, halach sportowych itd

WŁAŚCIWOŚCI:

- Krótki czas wstępnego odparowania
- Szybki efekt przyczepności z tworzeniem się włókien
- Ekstremalnie szybki proces kształtowania się wytrzymałości
- Również do trudno dostępnych miejsc
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
69984	0,5 kg, butelka	1	400	w zależności od zastosowania	kremowobiały

PRZYKLEJANIE PROFILI I OKŁADZIN ŚCIENNYCH

UZIN WK 222

Klej kontaktowy, niezawierający rozpuszczalników

Zastosowanie jak rozpuszczalnikowy klej neopronowy



System Renoplan: UZIN WK 222

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online.

Przyklejanie wykładzin, profili oraz listew, z zachowaniem zdrowego klimatu w pomieszczeniach

- Umożliwia wykonanie robót bez narażenia otoczenia na oddziaływanie rozpuszczalników
- Spełnia wysokie wymagania w zakresie BHP i ochrony środowiska określone w przepisach Gefstoff/TRGS610
- Spełnia wymagania klientów indywidualnych pod względem zapewnienia zdrowego klimatu w pomieszczeniach mieszkalnych

ZASTOSOWANIE:

- Do miękkich listew przypodłogowych z PVC, profili schodowych, cokołów itp.
- Do wykładzin tekstylnych, również opornych w układaniu, wykładzin igłowanych i wykładzin tkanych
- Do wykładzin z PVC/CV, linoleum, kauczuku, podkładów tłumiących
- Do klejenia naprawczego, np. napraw w obszarze spoin, schodów, oklejania pokryw rewizyjnych
- Na wszystkie powszechnie stosowane podłoża budowlane

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobre nakładanie wałkiem lub pędzlem
- Niewielkie zużycie
- Możliwość nanoszenia również dzień wcześniej
- Długi czas klejenia kontaktowego
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników





Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
61989	12 kg, wiadro kwadratowe + 1 wałek 25 cm / 20 mm	–	50	300–450 g/m ² zużycie całkowite dla obu klejonych stron, gruby wałek z gąbką	beżowy
61981	6 kg, wiadro kwadratowe + 1 mały wałek 10 cm / 10 mm	–	80		
61970	1 kg, wiadro	12 wiader	24 kartony / 288 wiader		

UZIN WK 222 w praktyce



1. Zakres zastosowania pozwala na montaż wszelkich popularnych listew z PVC, profili wykończeniowych, krawędzi schodów itp.



2. Ponadprzeciętna siła początkowa klejenia ma szczególnie duże znaczenie podczas oklejania schodów.



3. Niezwykle duża siła klejenia UZIN WK 222 uwiadamia się nie tylko podczas przyklejania powierzchni płaskich wykładzin ściennych, lecz także w obszarach problematycznych, takich jak narożniki zewnętrzne oraz wywinięcia.



4. Klejem UZIN WK 222 można wykonać wszelkie roboty naprawcze, z jakimi mamy do czynienia na budowie, bez zanieczyszczania powietrza w pomieszczeniu oparami rozpuszczalników oraz narażania własnego zdrowia.

48

www.uzin.pl

www.uzin.pl

49

UZIN Wałki

Wałki i uchwyty do nakładania kleju UZIN WK 222

1.

2.

3.

Wałki gwarantujące idealne rozprowadzenie oraz uzyskanie właściwego zużycia kleju UZIN WK 222

ZASTOSOWANIE:

- 1/2. UZIN Wałek z gąbki do kleju kontaktowego UZIN WK 222
- 3. UZIN Uchwyt do wałka, metalowy z rączką z tworzywa sztucznego, pasujący do wałków o szerokości 25 cm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dostosowane do konsystencji kleju UZIN WK 222
- Wygodne w pracy
- Solidność wykonania gwarantuje długi okres eksploatacji

Nr art.	Opis	Długość	Jedn. wysył. / liczba szt.	Kolor
61983	1. UZIN Wałek z gąbki 25 cm/20 mm	25 cm	5	żółty
61984	2. UZIN Wałek z gąbki 10 cm/ 10 mm	10 cm	10	żółty
9195	3. UZIN Uchwyt do wałka – 25 cm	–	10	zielony

UZIN Pędzel silikonowy

ZASTOSOWANIE:

- Narzędzie do nakładania kleju UZIN WK 222 w obszarach cokołów i narożnikach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyschnięte kawałki kleju można z łatwością wykruszyć z pędzla, narzędzie nadaje się do ponownego użytku

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Kolor
65151	1 x 6 szt.	6	biały/brazowy

UZIN DK 290 Thermocoll

Klej jednostronny i kontaktowy

Układanie wykładziny w formie wanny

Aktywowany termicznie klej kontaktowy do profili oraz wykładzin poliolefinowych i PVC.

- Nie zawiera rozpuszczalników, zalecany o stosowania w obiektach o wysokich wymaganiach w zakresie utrzymania higieny np. szpitale, domy starców
- Aktywowany termiczne, możliwe są korekty

ZASTOSOWANIE:

- Do wyklejania cokołów za pomocą pasków wykładzin poliolefinowych, kauczukowych oraz PVC
- Na wszystkich typowych, chłonnych i niechłonnych podłogach budowlanych
- W obiektach o wysokich wymaganiach w zakresie utrzymania higieny np. w szpitalach, w domach starców

WŁAŚCIWOŚCI:

- Aktywowany termicznie
- Długi czas klejenia kontaktowego
- Bardzo dobra przyczepność
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
13023	5 kg	72	ok. 350 gm² / B1	kremowobiały

UKŁADANIE WYKŁADZIN W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY ICH WYMIANĘ

Mocowanie wykładzin tekstylnych i PVC

UZIN Universalfixierung NEW

Prosta wymiana wykładzin

Zmywalny wodą preparat dyspersyjny przeznaczony do montażu wykładzin tekstylnych i PVC

- Łatwiejsza wymiana wykładzin niż po przyklejeniu, oszczędność kosztów przy późniejszych remontach

ZASTOSOWANIE:

- Do wykładzin tekstylnych na lekkim spodzie i spodzie z włókny
- Do miękkich wykładzin PVC i CV
- Na chłonnych i niechłonnych podłogach
- Na niektórych starych wykładzinach, np. wykładzinach PVC
- W pomieszczeniach mieszkalnych, przeznaczonych na wynajem oraz w mniej intensywnie eksploatowanych obiektach użytkowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Aplikacja za pomocą wałka lub zębatej szpachli
- Warunkowo możliwość zmycia z podłoża niechłonnych
- Mocowany na „mokro” lub „półsucho”
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1/ Nie zawiera rozpuszczalników

NOWOŚĆ

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6473	12 kg, wiadro	30	100–200 g/m² / wałek 150–200 g/m² / A4 250–300 g/m² / A3 ok. 350 g/m² / B1	kremowobiały
6474	3 kg, wiadro	90		

Środek antypoślizgowy

UZIN U 1000

Antypoślizgowe mocowanie płytek dywanowych

Antypoślizgowa dyspersja do mocowania płytek dywanowych

- Zapobiega przesuwaniu się płytek użytkowych, umożliwia ich łatwą, pojedynczą wymianę

ZASTOSOWANIE:

- Do stabilnych wykładzin tekstylnych w formie płytek ze spodem bitumicznym (SL), powleczonym PVC lub warstwą ciężkiego poliuretanu
- Na chłonnych i niechłonnych podłogach
- W systemach podłóg podniesionych na zagruntowanych jastrzychach
- W pomieszczeniach mieszkalnych lub użyteczności publicznej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Aplikacja za pomocą wałka
- Bardzo niskie zużycie preparatu
- Szczególnie zalecany do montażu płytek dywanowych na podłogach podniesionych
- Antystatyczny
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6748	10 kg, kanister	60	50–100 g/m²	biały

50

www.uzin.pl

www.uzin.pl

51

UKŁADANIE WYKŁADZIN PRĄDOPRZEWODZĄCYCH



Zawiera wkład do szpachli (23/80 i 23/TL)

Prądoprzewodzący klej do wykładzin PVC i kauczukowych

Dyspersyjny klej z dodatkiem włókien przewodzących, przeznaczony do stosowania np. w salach operacyjnych

Przewodzący klej dyspersyjny o bardzo wysokiej wytrzymałości połączenia, przeznaczony do przyklejania przewodzących wykładzin elastycznych

- Szybko uzyskuje przyczepność, co stanowi gwarancję ciągłości pracy bez przestojów, oszczędność czasu
- Idealny do dużych powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Do przewodzących wykładzin PVC w rolce i w płytkach
- Do przewodzących wykładzin kauczukowych w rolkach (do 3,5 mm grubości)
- Na równych szpachlowanych podłożach
- W obiektach intensywnie użytkowanych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwo rozprowadza się na podłożu
- Tworzy charakterystyczną nitkowatą spoinę
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Prądoprzewodzący według DIN EN 13415
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
14162	14 kg, wiadro	33	250–300 g/m² / B 23/80 500–600 g/m² / B 23/TL	ciemnoszary



Zawiera wkład do szpachli (23/80 i 23/TL)

Klej prądoprzewodzący do wykładzin z PVC i gum

Układanie wykładzin prądoprzewodzących z zachowaniem ich wymiarów

Prądoprzewodzący klej, zawierający włókna do wykładzin PVC oraz kauczukowych

- Twarda spoina klejowa, wysoka wytrzymałość na ścinanie, optymalne układanie nawet grubych wykładzin
- Do opakowania dołączony wkład o odpowiednim uzębieniu, do wyboru do małych lub dużych powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Przeznaczony do układania prądoprzewodzących wykładzin z PVC i kauczuku
- Do wykładzin kauczukowych w rolkach i płytkach
- Do przewodzących prąd wykładzin tekstylnych
- Na chłonnych, szpachlowanych podłożach
- W obiektach użyteczności publicznej i przemysłowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo niskie zużycie
- Łatwe rozprowadzanie kleju
- Duża wytrzymałość na ścinanie
- Do wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
12344	14 kg, wiadro	33	250–280 g/m² / 23/80	jasnoszary



Zawiera wkład do szpachli (23/80 i 23/TL)

Prądoprzewodzący klej do wykładzin tekstylnych i linoleum

Mocny klej o charakterystycznym, nitkowatym wyglądzie spoiny

Przewodzący klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczony do przyklejania różnych przewodzących wykładzin dywanowych i linoleum

- Szybko uzyskuje przyczepność, co gwarantuje ciągłości pracy bez przestojów i zapewnia oszczędność czasu
- Do opakowania dołączony wkład o odpowiednim uzębieniu 28 cm / 21 cm

ZASTOSOWANIE:

- Do przewodzących wykładzin tekstylnych i wykładzin igłowanych
- Do przewodzącego linoleum
- Na chłonnych, szpachlowanych powierzchniach
- W obiektach intensywnie użytkowanych i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybko uzyskuje przyczepność
- Tworzy charakterystyczną, nitkowatą spoinę klejową
- Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
33150	14 kg, wiadro	33	500–600 g/m² / B 23/TL	jasnoszary

UKŁADANIE WYKŁADZIN PRĄDOPRZEWODZĄCYCH

Prądoprzewodzący, dwuskładnikowy klej epoksydowy

Przyklejanie przewodzących wykładzin elastycznych w miejscach intensywnie eksploatowanych

Przewodzący, elastyczny klej epoksydowy przeznaczony do przyklejania wykładzin podłogowych na powierzchniach bardzo intensywnie obciążanych

- Gwarantuje bardzo wysoką stabilność wymiarów przyklejonych wykładzin
- Szczególnie polecany do układania wykładzin przewodzących w trudnych przypadkach

ZASTOSOWANIE:

- Do przewodzących płytek kauczukowych
- Do przewodzących wykładzin PVC w rolkach i płytkach
- Do przewodzącego linoleum w rolkach i płytkach
- Na chłonnych i niechłonnych podłożach
- Do dużych obciążeń w budynkach przemysłowych i użyteczności publicznej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków
- GISCODE RE2 / Niewielkie zawartości rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
47513	A/B 6 kg, wiadro	60	ok. 300 g/m² / A5 350–400 g/m² / A1 / A2 400–600 g/m² / B1 / B2	czarny



Dodatek prądoprzewodzący

Zapewnia najwyższe właściwości prądoprzewodzące

Dodatek do produktów dyspersyjnych i zapraw cementowych zapewniający przewodnictwo elektryczne

- Bezpieczne odprowadzanie ładunku pod płytkami SL i okładzinami ceramicznymi

ZASTOSOWANIE:

- Jako dodatek do UZIN U 1000 i UZIN U 2100
- Do przewodzących prąd samodzielnie leżących płytek z wykładzin tekstylnych
- Na odpowiednio przygotowane podłoża

WŁAŚCIWOŚCI:

- Gwarantuje uzyskanie wysokich wartości przewodności
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
54457	5 kg, kanister	90	w zależności od zastosowania	czarny



Samoprzylepna taśma miedziana

Jednostronnie samoprzylepna taśma miedziana stosowana do przewodzących konstrukcji podłogowych

- Taśma samoprzylepna gwarantująca prosty montaż na podłożu

ZASTOSOWANIE:

- Do wszystkich rodzajów systemów prądoprzewodzących

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szerokość 10 mm, grubość 0,035 mm

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10141	40 mb (2 rolki) 20 mb 1 rolka = 20 mb	1	–	–	miedziany



52

www.uzin.pl

www.uzin.pl

53

UKŁADANIE WYKŁADZIN DYWANOWYCH

WYKŁADZINY TEKSTYLNE	UZIN UZ 57	UZIN UZ 88	UZIN UZ 90	UZIN KE 418	UZIN KE 2428	UZIN KE 14	UZIN KE 16	UZIN KE 2000 S
ZE SPODEM TEKSTYLNYM (TR, SZR)	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ZE SPODEM LATEKSOWO- -PIANKOWYM	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ZE SPODEM LATEKSOWANYM	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
ZE SPODEM Z WŁÓKNINY	-	-	-	-	-	-	-	-
STABILNIE LEŻĄCE PŁYTKI DYWANOWE Z CIĘŻKIM SPODEM	-	-	-	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY TKANE	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY IGŁOWANE	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY Z WŁÓKIEN NATURALNYCH								
NATURALNE WYKŁADZINY KOKOS / SIZAL NIEPOWLEKANE	-	-	✓	-	-	-	-	-
NATURALNE WYKŁADZINY KOKOS / SIZAL POWLEKANE	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
NATURALNE WYKŁADZINY KOKOS/SIZAL NIEPOWLEKANE ZE SPODEM BAWELNIANO-JUTOWYM	-	-	✓	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY ELASTYCZNE I LINOLEUM								
PVC – WYKŁADZINY	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
WYKŁADZINY CV	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
WYKŁADZINY ZESPOŁONE NA SPODZIE Z WŁÓKNINY SYNTETYCZNEJ	-	-	-	-	-	-	✓	-
PŁYTKI I PANELE WINYLOWE (LVT)	-	-	-	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY PUR	-	-	-	-	-	-	-	✓
PŁYTKI ELASTYCZNE TYPU FLEX	-	-	-	-	-	-	-	✓
LINOLEUM a) W ROLKACH	-	-	-	-	-	-	-	-
LINOLEUM b) W PŁYTKACH	-	-	-	-	-	-	-	-
WYKŁADZINY KAUCZUKOWE a) ZE SPODEM SZLIFOWANYM, W ROLKACH	-	-	-	-	-	-	-	✓
WYKŁADZINY KAUCZUKOWE b) ZE SPODEM SZLIFOWANYM, W PŁYTKACH	-	-	-	-	-	-	-	-

ZALECENIA PODSTAWOWE: ✓ WYKŁADZINA

- 1) Taśmy miedziane wzdłuż brytów wykładziny, prowadzone w połowie szerokości brytu, na końcu rolki zawsze poprzecznie do kierunku układania
2) Taśmy miedziane w środku szerokości płytek, na początku i końcu pomieszczenia oraz poprzecznie do kierunku układania
3) Mocowanie wykładzin tekstylnych w sposób umożliwiających ich szybką wymianę

UZIN KE 66 NEW	UZIN LE 42	UZIN KR 430	UZIN UZ 57 L	UZIN KE 2000 SL	UZIN KE 66 L	UZIN Universalfi- xierung	UZIN U 1000	UZIN U 3000	UZIN WK 222	UZIN GN 222
-	-	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	-	-	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	✓ ³⁾	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	✓ ³⁾	-	✓	✓
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	✓	✓ ¹⁾	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
✓	-	-	-	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾	-	-	-	✓	✓
✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	-	✓	✓ ¹⁾	-	-	-	-	✓	✓
-	✓	-	✓	✓ ¹⁾	-	-	-	-	✓	✓
✓	-	-	-	✓ ¹⁾	-	-	-	-	✓	✓
✓	-	✓	-	✓ ¹⁾	✓ ²⁾	-	-	-	✓	✓

WAŻNA WSKAZÓWKA:

NINIEJSZĄ TABELĘ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO WYTYCZNĄ. PRZED PODJĘCIEM DECYZJI O ZASTOSOWANIU KONKRETNIEGO SYSTEMU NALEŻY SKONSULTOWAĆ WYBRANĄ TECHNOLOGIĘ Z PRODUCENTEM DANEJ WYKŁADZINY. ZALECENIE PRODUCENTA WYKŁADZINY JEST ZAWSZE NADRZĘDNE W STOSUNKU DO ZALECENIA MARKI UZIN.

Zalecenia systemowe przedstawione na tej stronie to podstawowe zalecenia dotyczące tych produktów. Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

Przyklejanie wykładzin podłogowych w technologii SwitchTec®



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych. Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

KLEJENIE WYKŁADZIN PODŁOGOWYCH NA CAŁEJ POWIERZCHNI

Wysokowydajna mata obustronnie klejąca Sigan 1



System Renoplan: Sigan 1
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!


Szybki montaż nowych wykładzin na powierzchniach szpachlowanych oraz płytach wiórowych

Opatentowana, mikroperforowana, dwustronnie klejąca, w całości usuwalna (bez pozostałości resztek) folia nośna do układania wykładzin tekstylnych i elastycznych

- Do montażu nowych wykładzin elastycznych oraz tekstylnych
- Do stosowania na masach szpachlowych, płytach wiórowych, metalu

ZASTOSOWANIE:	WŁAŚCIWOŚCI:
• Układanie wykładzin tekstylnych oraz elastycznych • Brak ograniczenia wielkości powierzchni • Odporna na czyszczenie: można czyścić metodą natryskowo-ekstrakcyjną • Nadaje się na ogrzewanie podłogowe • Odpowiednia pod obciążenia krzesłami biurowymi na kółkach, wózkami podnośnikowymi i widłowymi	• Szybki i prosty montaż • Układanie bez pęcherzy powietrza dzięki mikroperforacji i kanalikom odpowietrzającym • Można od razu wchodzić na wykładzinę i poddawać ją obciążeniom • Wymiana wykładziny w całości bez pozostawiania resztek kleju • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie
37127	1 rolka Sigana 1: 75 cm x 25 m 1 rolka taśmy Sigana 1: 5 cm x 25 m	1	40 kartonów	zawartość wystarcza na 20 m ²

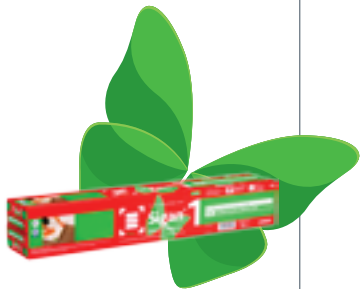

Mata obustronnie klejąca Sigan 3



System Renoplan: Sigan 3
Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Szybki montaż nowych wykładzin na istniejących płytkach ceramicznych lub na parkiecie / panelach z laminatu

Opatentowana, mikroperforowana, dwustronnie klejąca, w całości usuwalna (bez pozostałości resztek) folia nośna do szybkiego układania wykładzin tekstylnych i elastycznych na płytkach ceramicznych lub na parkiecie / panelach z laminatu

- Do montażu nowych wykładzin tekstylnych
- Na istniejącym parkiecie, laminacie

ZASTOSOWANIE:	WŁAŚCIWOŚCI:
• Układanie wykładzin tekstylnych • Gwarancja usunięcia w całości, bez pozostałości resztek kleju • Brak ograniczenia wielkości powierzchni • Odporna na czyszczenie: można czyścić metodą natryskowo-ekstrakcyjną • Nadaje się na ogrzewanie podłogowe • Odpowiednia pod obciążenia krzesłami biurowymi na kółkach, wózkami podnośnikowymi i widłowymi	• Szybki i prosty montaż • Układanie bez pęcherzy powietrza dzięki mikroperforacji i kanalikom odpowietrzającym • Można od razu wchodzić na wykładzinę i poddawać ją obciążeniom • Wymiana wykładziny w całości bez pozostawiania resztek • Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie
37129	1 rolka Sigana 3: 75 cm x 25 m 1 rolka taśmy Sigana 3: 5 cm x 25 m	1	40 kartonów	zawartość wystarcza na 20 m ²



PRZYKLEJANIE COKOŁÓW DYWANOWYCH I NAROŻNIKÓW

Bullran 45 Taśma obustronnie klejąca pod wykładziny igłowane

Mocne przyklejanie obszywanych listew dywanowych na mocno chropowatych podłożach

- Praca czysta i szybka
- Bez rozpuszczalników, zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu

ZASTOSOWANIE:

- Do łączonych cokołów dywanowych 50–60 mm
- Na podłoża o strukturze do 3 mm

- Zgodnie z wymogami TRGS 610
- Trwała elastyczność
- Łatwiejszy z użyciem aplikatora Contact 40

WŁAŚCIWOŚCI:

- Specjalny klej akrylowy w postaci taśmy
- Nie kruszy się i nie wysycha
- Temperatura stosowania powyżej +15°C
- Odporność na działanie temperatur od -40°C do +140°C (po zamontowaniu)
- W oryginalnym opakowaniu trwałość produktu przez 2 lata, chronić przed słońcem

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Wysokość listwy przypodłogowej
37145	4 rolki taśmy Bullran 45: 45 mm x 25 m	4 kartony	36	50–60 mm

Goman 50 Specjalna taśma cokołowa do kauczukowych listew przypodłogowych

Mocne przyklejanie cokołów kauczukowych

- Do kauczukowych listew przypodłogowych
- Na podłoża o strukturze do 1 mm

ZASTOSOWANIE:

- System przyklejania listew cokołowych, profili schodowych oraz listew cokołowych kauczukowych w takich obiektach, jak np.: pomieszczenia higieniczno-sanitarne, w szpitalach, w domach spokojnej starości
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

- Bez stosowania kleju kontaktowego
- Brak wstępnego montażu i gruntowania
- Od 3 do 5 razy szybszy montaż
- Nie kruszy się i nie wysycha
- Nie zawiera rozpuszczalników / Zgodność z wymogami TRGS 610

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta
37201	4 rolki Goman 50: 50 mm x 50 m	4 kartony	15 kartonów

Goman 240 Specjalna taśma cokołowa do kauczukowych systemów schodowych

Montaż wykładzin kauczukowych na schodach bez użycia rozpuszczalnika

- Do kauczukowych listew przypodłogowych
- Na podłoża o strukturze do 1 mm

ZASTOSOWANIE:

- System profili schodowych, kauczukowych wygiętych w łuk
- Nadaje się do stosowania w obiektach, typu szpitale, domy spokojnej starości

- Montujący nie wstrzymuje ruchu na klatce schodowej
- Bez użycia rozpuszczalnika
- Zapewnia zdrowy klimat w pomieszczeniu
- Zgodnie z wymogami TRGS 610
- Brak wstępnego montażu i gruntowania
- Od 3 do 5 razy szybszy montaż
- Nie kruszy się i nie wysycha
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Zawartość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta
37200	1 rolka Goman 240: 240 mm x 50 m	4 kartony	30 kartonów

TABELE ZASTOSOWAŃ DLA PRODUKTÓW SWITCHTEC®

PODŁOŻE	WYKŁADZINY PODŁOGOWE			
	WYKŁADZINY PVC	WYKŁADZINY WINYLOWE LVT	WYKŁADZINY KAUCZUKOWE	WYKŁADZINY TEKSTYLNE
MASY SZPACHLOWE / ANHYDRYTOWE	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN ELEMENTS PLUS + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS
PŁYTY OSB	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN ELEMENTS PLUS + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS
PAROPRZEPUSZCZALNY, EPOKSYDOWY GRUNT ODCINAJĄCY	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN ELEMENTS PLUS + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS	SIGAN 1 + PLANUS
WYKŁADZINY PVC / CV	SIGAN 2	SIGAN ELEMENTS	SIGAN 2	SIGAN 2
LINOLEUM	SIGAN 2	SIGAN ELEMENTS	SIGAN 2	SIGAN 2
POWŁOKI EPOKSYDOWE ORAZ PUR	SIGAN 2	SIGAN ELEMENTS	SIGAN 2	SIGAN 2
KAMIEŃ SZTUCZNY / TERAKOTA	SIGAN 2	SIGAN ELEMENTS	SIGAN 2	SIGAN 3
OKŁADZINY CERAMICZNE	SIGAN 2	SIGAN ELEMENTS	SIGAN 2	SIGAN 2
PARKIET	—	—	—	SIGAN 3
LAMINAT	—	—	—	SIGAN 3
WYKŁADZINY TEKSTYLNE	—	—	—	SIGAWAY

TECHNOLOGIA SWITCHTEC®

PODŁOŻE	SCHODY	
	KAUCZUKOWE PROFILE SCHODOWE WYGIĘTE W ŁUK	WYKŁADZINY KAUCZUKOWE W KOMBINACJI Z ODDZIELNIE MONTOWANYM KĄTOWNIKIEM SCHODOWYM
NA PODŁOŻA O STRUKTURZE DO 1 MM	GOMAN 240	GOMAN 240

	COKOŁY DYWANOWE				
	COKOŁY DYWANOWE 45–55 MM	COKOŁY DYWANOWE 50–60 MM ZE SPODEM Z WŁÓKNINY IGAŁOWANEJ	COKOŁY DYWANOWE 60–70 MM	COKOŁY DYWANOWE 75–85 MM	COKOŁY DYWANOWE 90–110 MM
NA ŚCIANY O STRUKTURZE DO 1 MM	CONTACT 40	—	CONTACT 55	CONTACT 70	CONTACT 85
NA ŚCIANY O STRUKTURZE DO 3 MM	—	BULLRAN 45	—	—	—



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie uwzględniają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne zawierające wyczerpujące informacje,
których należy bezwzględnie przestrzegać.

Podkład rozdzielający

UZIN Multimoll Vlies NEW

nowość

Instalacja podłóg drewnianych na podłożach problematycznych

Specjalna włóknina, klejona do podłoża, stosowana przed instalacją podłóg drewnianych jako element niwelujący naprężenia oraz umożliwiający montaż elementów wielkoformatowych

- Umożliwia przeprowadzenie prac parkieciarskich na jastrychach nieposiadających odpowiednich parametrów, gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo, ograniczając przenoszenie naprężeń drewna na podłoże
- Umożliwia niwelowanie miejscowych nierówności podłoża

ZASTOSOWANIE:

- Pod każdy rodzaj klejonych do podłoża podłóg drewnianych
- Na płytach wiórowych, „suchych” elementach jastrychowych
- Na starych podłożach z mocno przywierającymi resztkami klejów i mas szpachlowych
- Na podłożach z wodnym ogrzewaniem podłogowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w docinaniu i układaniu
- Materiał jest paroprzepuszczalny
- Zapewnia trwałe połączenie warstwy użytkowej z podłożem
- Szczególnie polecany przy większych formatach instalowanych podłóg
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Mata rozdzielająca i wygłuszająca

UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm

Podkład rozdzielający i tłumiący pod podłogi drewniane

Podkład rozdzielający o właściwościach tłumiących, nieznacznie zwiększający wysokość konstrukcji podłogi

- Dobre parametry tłumiące przy niewielkim wpływie na wysokość konstrukcji
- Trzy funkcje w jednym: oddziela od podłoża, wytłumia odgłosy kroków i ogranicza naprężenia drewna na podłożu
- Podwyższa komfort użytkowania pomieszczenia

ZASTOSOWANIE:

- Pod parkiet montowany na klej
- Pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
- Na jastrychach narażonych na powstawanie pęknięć
- Na istniejących podłożach z płytek ceramicznych / kamienia naturalnego
- Na wodnym ogrzewaniu podłogowym
- W pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysokość konstrukcji ok. 3 mm
- Pojedyncze płytki – łatwy montaż oraz docinanie
- Wysoki współczynnik izolacyjności akustycznej: 14 dB
- Materiał jest paroprzepuszczalny
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń



Podkład wytłumiający

UZIN RR 188

Znacząca poprawa warunków akustycznych w pomieszczeniu

Elastyczna mata na bazie mieszanki poliuretanowo-korkowej, przeznaczona do przyklejania do podłoża jako podkład pod wykładziny tekstylne oraz podłogi drewniane

- Polecany do poprawy izolacji termicznej oraz akustycznej

ZASTOSOWANIE:

- Jako podkład tłumiący (maks. grubość 4 mm) pod podłogi drewniane łączone na „pióro-wpust”
- Pod stopnie schodowe
- W obiektach sportowych, salach fitness i siłowniach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwość docinania i układania
- Idealnie układa się na podłożu
- Poprawia izolacyjność akustyczną
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- Poprawia izolację termiczną



UZIN NC 174 Masa niwelująca pod podłogi drewniane



Wyrównanie powierzchni przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych

Cementowa masa samorozlewna o bardzo niskiej emisyjności, przeznaczona do szpachlowania podłóg warstwą o grubości od 1,5 do 20 mm

- Niewielkie naprężenia wewnętrzne podczas wiązania i otwarta porowatość powierzchni masy gwarantują pewność i bezpieczeństwo podczas prac parkieciarskich

ZASTOSOWANIE:

- Do wypełniania, niwelowania i wygładzania podłoża przed przystąpieniem do układania podłóg drewnianych
- Na jastrzychach cementowych, anhydrytowych i asfaltowych
- Na podłożach betonowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobra rozplywność, nadaje się do podawania pompą
- Dobra chłonność powierzchni
- Dla warstw o grubości od 1,5 do 20 mm
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i ścinanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE ZP1 / Znikoma zawartość chromianów zgodnie z rozporządzeniem EU-VO 1907/2006 (REACH)

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Grubość warstwy	Kolor
36201	25 kg, worek	42	2,4 kg/m² 3,2 kg/m² 16,0 kg/m²	1,5 mm 2,0 mm 10,0 mm	szary



UZIN PE 414 Turbo
Jednoskładnikowy grunt poliuretanowy o krótkim czasie wiązania

Szybkie i bezpieczne gruntowanie podłoża

Jednoskładnikowy środek gruntujący na bazie żywic reaktywnych przeznaczony do stosowania pod kleje PU i silanowe

- Produkt jednoskładnikowy, nie wymaga mieszania, wydajny, bezpieczny w stosowaniu, szybko schnący

ZASTOSOWANIE:

- Do gruntowania podłoża przed zastosowaniem klejów reaktywnych do podłóg drewnianych
- Na jastrzychach cementowych lub anhydrytowych, betonie itp.
- Na starych podłożach, np. pokrytych silnie przywartyymi resztkami klejów
- Do odciążenia wilgoci na podłożach odpornych na jej oddziaływanie, do 4% CM
- Przed zastosowaniem mas szpachlowych po uprzednim posypaniu piaskiem kwarcowym UZIN Perlstrand 0.8

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo szybko twardniejący
- Płynna konsystencja
- Dobra penetracja podłoża
- Neutralny zapach
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników



Szybko-schnący



Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
41364	12 kg, kanister	60	80–150 g/m²	brązowy
41365	6 kg, kanister	60		
59643	0,9 kg opakowanie	432		

UZIN PE 414 Turbo w praktyce



Podłoże	Czas schnięcia jednej warstwy
Przyklejanie podłogi drewnianej bezpośrednio na zagruntowanej powierzchni: UZIN MK 200, UZIN MK 150, UZIN MK 92 S, UZIN MK 95, UZIN MK 91 nb	co najmniej 2 godz.*
Przyklejanie bezpośrednio na zagruntowanej powierzchni: UZIN MK 250, UZIN MK 200 PLUS	co najmniej 12 godz.*
Jako warstwa izolująca przed wilgocią szczątkową do 4 CM-%	co najmniej 2 godz.* / zostawić do utwardzenia przez noc

Co odróżnia produkt UZIN PE 414 Turbo od innych produktów?

Gotowy do użycia, szybki grunt poliuretanowy. Produkt ma płynną konsystencję, jest łatwy w nakładaniu, jednoskładnikowy, w związku z czym nie występują straty materiału spowodowane wymieszaniem zbyt dużej ilości gruntu.

Nanoszenie gruntu przy pomocy wałka pluszowo-nylonowego powoduje powstanie równomiernej zamkniętej powłoki.

UZIN MK 92 S Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych

Przyklejanie parkietu szybko i w sposób niepowodujący pęcznienia elementów

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

- Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do wszystkich rodzajów parkietu oraz podłóg laminowanych
- Podłoga drewniana może być szlifowana już po 6 godz.

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Mozaika parkietowa (8 mm)
- Parkiet przemysłowy
- Parkiet tradycyjny
- Deski podłogowe
- Parkiet masywny 10 mm
- Kostka brukowa RE / WE

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobre właściwości wypełniające
- Brak skurczu nawet w grubszych warstwach
- Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
- Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu, olejami, woskami
- Nie zawiera substancji zmiękczających
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Deski warstwowe
- Laminat

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
59470	A/B 10 kg, opakowanie typu kombi	39	1000–1200 g/m² / B11	beżowy
59653	A/B 6 kg, opakowanie typu kombi	52		
59532	A/B 2,5 kg, opakowanie typu kombi	108		

Dwuskładnikowa, wodna dyspersja żywicy epoksydowej UZIN PE 420

Szybkie i pewne gruntowanie podłoża przed montażem podłóg drewnianych

Uniwersalny środek gruntujący na bazie żywicy reaktywnej do stosowania przed użyciem klejów do podłóg drewnianych

- Do stosowania przed klejeniem podłóg drewnianych klejami UZIN STP, poliuretanowymi, a także klejem polimerowym UZIN MK 65

CZAS SCHNIĘCIA

- Czas utwardzania / czas schnięcia:

2–4 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Do gruntowania przed klejeniem UZIN MK 65
- Na nowych jastrychach cementowych i betonie
- Na nowych jastrychach anhydrytowych
- Na przygotowanych płytkach ceramicznych
- Na nowych, przykręconych płytach drewnopochodnych oraz OSB 2 – OSB 4
- Do podłóg z wodnym ogrzewaniem podłogowym
- W warunkach dużego obciążenia w pomieszczeniach mieszkalnych, użyteczności publicznej i przemysłowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Łatwy w nanoszeniu wałkiem
- Szybkoschnący
- Wzmacnia powierzchnię jastrychu
- Poprawia wytrzymałość kleju na ścinanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RE1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
76938	9 kg A + B, kanister	–	–	100–150 g/m²	zielony

UZIN MK 92 S ciemny Dwuskładnikowy klej poliuretanowy do podłóg drewnianych

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania ciemnych rodzajów parkietu i drewna egzotycznego, szczególnie mozaiki przemysłowej

- Ogranicza mankamenty optyczne związane z ewentualnie widoczną jasną spoiną klejową między ciemnymi elementami parkietu
- Spoina klejowa zachowuje ciemny kolor nawet po szlifowaniu parkietu

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Drewno egzotyczne, ciemne gatunki drewna
- Mozaika parkietowa (8-milimetrowy parkiet masywny)
- Parkiet przemysłowy
- Parkiet tradycyjny
- Deski parkietowe
- Parkiet masywny o grubości 10 mm
- Bruk parkietowy RE / WE

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie
- Brak skurczu nawet w grubszych warstwach
- Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
- Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu, olejami, woskami
- Nie zawiera substancji zmiękczających
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Deski warstwowe
- Laminat

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
59504	A/B 8,54 kg, opakowanie typu kombi	39	1000–1200 g/m² / B11	ciemnobrązowy

Dwuskładnikowy klej do podłóg drewnianych UZIN MK 91 nb

Ekonomiczny klej do podłóg drewnianych do standardowych zastosowań

Dwuskładnikowy klej poliuretanowy bez zawartości wody i rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania podłóg drewnianych

- Klej o uniwersalnym zastosowaniu, do popularnych rodzajów drewna oraz podłóg laminowanych

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiet tradycyjny
- Mozaika parkietowa
- Parkiet przemysłowy
- Parkiet masywny
- Deski podłogowe

WŁAŚCIWOŚCI:

- Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
- Dobra stabilność spoiny
- Bardzo dobrze wypełniający
- Kompatybilny z wszystkimi lakierami do parkietu, olejami, woskami
- Nie zawiera żadnych substancji zmiękczających
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników
- EMICODE EC1 R PLUS / Bardzo nisko emisyjny

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Parkiet warstwowy
- Parkiet gotowy

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
78710	11 kg, wiadro	–	39	850–1200 g/m² / B11	jasnobieżowy

UZIN MK 95



LEED contributing product

ECT

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy

Twardoelastyczny, lekko pieniający klej do układania dużych elementów łączonych na „pióro-wpust”

- Idealny do układania dużych elementów parkietowych
- Parkiet można szlifować już po 24 godz.

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Deski parkietowe 15–22 mm
- Parkiet tradycyjny 15–22 mm

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA

- Parkiet warstwowy
- Deski warstwowe

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo stabilna spoina klejowa
- Lekko pieniający
- Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
- Resztki kleju można na świeżo usunąć z powierzchni parkietu
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
39552	16 kg, wiadro	33	1000–1200 g/m ² / B11	beżowy

UZIN Clean Box



switchTec®

Ściereczki czyszczące

Specjalne ściereczki do usuwania pozostałości kleju z podłogi, narzędzi oraz rąk, nie uszkadzają lakierowanej powierzchni podłóg gotowych

ZASTOSOWANIE:

- Usuwać świeże i stwardniałe zabrudzenia jednoskładnikowego kleju poliuretanowego oraz kleju MSP
- Usuwać świeże i lekko związane resztki dwuskładnikowych klejów poliuretanowych i epoksydowych, a także wiele innych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie wysychanie bez pozostawiania śladów
- Szeroki zakres zastosowania
- Szczególnie przyjazne dla skóry
- Oszczędne w zużyciu

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Okres przechowywania	Kolor
38465	wiaderko (72 ściereczki)	6 wiaderek	24 mies.	zielony

70

www.uzin.pl

KLEJE I GRUNTY DYSPERSYJNE

Dyspersyjny środek gruntujący



OKOLINE CUBEit simple

UZIN PE 385

Jednoskładnikowy, szybki, mocno penetrujący grunt systemowy

- Do standardowych prac parkieciarskich
- Szybki i wygodny w nakładaniu wałkiem

CZAS SCHNIECIA:

- Podłoża cementowe: ok. 1 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Na jastrychach cementowych
- Jako środek gruntujący na masy szpachlowe pod podłogi drewniane

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wydłuża czas otwarty dyspersyjnych klejów do podłóg drewnianych
- Szybkoschnący
- Płynna konsystencja, mocno penetruje podłoże
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
76910	10 kg, CUBE it simple	72	100–150 g/m ²	biały, kremowy

Najnowszej generacji jednoskładnikowy, polimerowy klej do parkietu



ECT

UZIN MK 65

Bezpieczne przyklejanie parkietu niewrażliwego na pęcznienie

Twardoplastyczny klej polimerowy do podłóg drewnianych

- Na gładkich, niechłonnych środkach gruntujących, jak np. UZIN PE 460, w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektowych, produkt może zastąpić popularne kleje rozpuszczalnikowe
- Na gładkich, chłonnych podłożach w systemie z UZIN PE 385 lub UZIN PE 420

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiety wielowarstwowe (maks. 790 x 500 mm)
- Średnioformatowy parkiet tradycyjny 16–22 mm (prosimy o konsultację z doradcą technicznym UZIN)
- Mozaika 8 mm
- Parkiet przemysłowy 16–22 mm

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Mozaika przemysłowa (16–22 mm x maks. 150 mm)

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobra stabilność po rozproszczeniu na powierzchni
- Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
- Bardzo szybkie wiązanie
- Duża wygoda pracy szpachlą
- Spełnia EMICODE EC 1 PLUS / Bardzo niska emisyjność

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
75519	18 kg	33	800–1200 g/m ²	jasnobeżowy

Klej dyspersyjny



ECT

UZIN MK 80

Bezpieczne przyklejanie parkietu niewrażliwego na pęcznienie

Klej dyspersyjny o bardzo niskiej emisyjności i bez zawartości rozpuszczalników przeznaczony do przyklejania stabilnych gatunków drewna

- Na równych, chłonnych podłożach w pomieszczeniach mieszkalnych i obiektach użytkowych
- Umożliwia prowadzenie prac zgodnie z obecnymi wymogami i bez użycia rozpuszczalników

ZASTOSOWANIE:

- Do mozaiki 8 mm
- Do parkietu przemysłowego 16–22 mm

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Do parkietu dwuwarstwowego o maks. wymiarach 70 x 500 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobra stabilność kleju po rozproszczeniu
- Twarda spoina klejowa wg ISO 17 178
- Wysoka wytrzymałość na ścinanie
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
79730	16 kg, wiaderko	33	800–1200 g/m ² / B11	beżowy

www.uzin.pl

71

UZIN MK 150 Jednoskładnikowy klej STP do podłóg warstwowych



Szybkie i racjonalne układanie podłóg warstwowych

Twardoelastyczny klej do parkietu warstwowego

- Stabilna spoina klejowa, i szybko uzyskuje przyczepność początkową

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy do maks. 2200 x 200 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo stabilna spoina klejowa
- Dobre utrzymanie wilgoci
- Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
- Resztki kleju można na świeżo usunąć z powierzchni parkietu
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE 10 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
71647	16 kg, wiadro	33	1000–1200 g/m² / B11	jasnobieżowy



UZIN MK 200 Jednoskładnikowy klej STP do podłóg drewnianych





System Renoplan: UZIN MK 200 oraz UZIN Multimoll Softsonic

Cenne wskazówki i wiedza fachowa do konkretnych zastosowań – ze zdjęciami, filmami i instrukcjami. Teraz odkryj online!

Uniwersalne i technicznie perfekcyjne klejenie podłóg drewnianych

Niezawierający rozpuszczalników ani wody twardoelastyczny klej do parkietu na „pióro-wpust”

- Łatwo rozprowadza się po podłożu oraz ma długi czas otwarty, dzięki temu stosowanie kleju jest bardzo proste
- Parkiet można już po 24 godz. szlifować i lakierować

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobra stabilność spoiny
- Szybka przyczepność początkowa, szybko wiąże
- Klej twardoelastyczny wg ISO 17 178
- Zabrudzenia klejem dają się łatwo usunąć z powierzchni polakierowanych podłóg
- GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników

DODATKOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiet tradycyjny 15–22 mm
- Deski podłogowe 15–22 mm
- Deski wielowarstwowe

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
59678	16 kg, wiadro	–	33	1000–1200 g/m² / B11 w przypadku desek drewnianych zasięgnąć porady technicznej	beżowy



UZIN MK 250 Jednoskładnikowy klej STP do podłóg drewnianych „Premium”

Twardy, odporny na ścieranie klej o długim czasie otwartym do układania wszelkiego rodzaju podłóg drewnianych

- Twardy i wytrzymały jak dwuskładnikowe kleje PU, wygodny w stosowaniu jak klej jednoskładnikowy
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi rodzajami produktów do wykańczania powierzchni i na różne podłoża.

PODSTAWOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Deski lite i wielowarstwowe
- Parkiet tradycyjny

DODATKOWY OBSZAR STOSOWANIA:

- Mozaika parkietowa (parkiet lity 8 mm)
- Parkiet przemysłowy (10 - 22 mm)
- Parkiet wielowarstwowy
- Drewno egzotyczne (po konsultacji z doradcą technicznym)

WŁAŚCIWOŚCI:


- Bardzo dobra stabilność spoiny
- Wysoka przyczepność początkowa
- Klej twardy wg ISO 17 178
- Świeży klej jest przyczepny do związanego kleju
- Nadaje się do stosowania ze wszystkimi lakierami, olejami/woskami do podłóg drewnianych
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników





Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
66799	wiaderko, 16 kg	–	33	1000–1200 g/m²	czerwonobrazowy

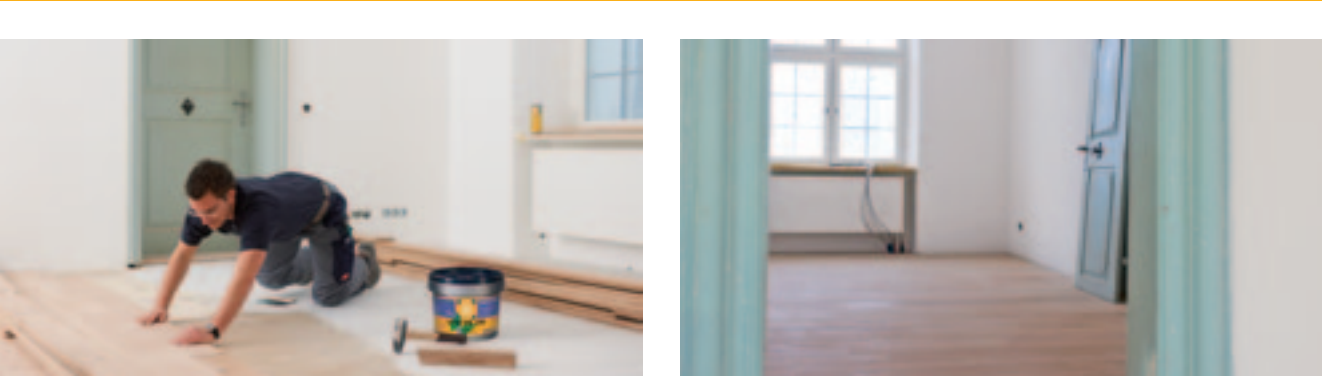UZIN MK 250 w praktyce



Długi czas otwarty i dobre właściwości wypełniające kleju UZIN MK 250 są pomocne przy układaniu wymagających litych i wielowarstwowych desek podłogowych. Twarda, oporna na ścinanie spoina klejowa ogranicza deformowanie się drewna i pozwala uzyskać wygląd spełniający wysokie wymagania.

UZIN PE 317



Preparat gruntujący na bazie żywic syntetycznych

Gruntowanie problematycznych podłoży

Szybkoschnący grunt na bazie rozpuszczalników przeznaczony do stosowania na chłonnych, mineralnych podłożach

- Zastępuje gruntowanie podłoża rozcieńczonym klejem

ZASTOSOWANIE:

- Przed zastosowaniem klejów do parkietu na bazie żywic syntetycznych, np. UZIN MK 73
- Na masach szpachlowych pochodzenia mineralnego
- Na jastrychach cementowych i anhydrytowych
- Na jastrychach magnezjowych i ksyrolitowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Bardzo dobrze penetruje podłoże
- Bardzo krótki czas schnięcia
- Poprawia przyczepność
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE S1 / Zawiera duże ilości rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
16207	9 kg, kanister	12	50	100–200 g/m²	czerwony

UZIN MK 73



Klej na bazie żywic syntetycznych

Ekonomiczne przyklejanie parkietu

Rozpuszczalnikowy klej na bazie żywic syntetycznych przeznaczony do przyklejania parkietu

- Szeroki zakres stosowania
- Polecany do pracy w systemie ze środkiem gruntującym Uzin PE 317

PODSTAWOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Mozaika parkietowa
- Parkiet tradycyjny

DODATKOWY OBSZAR ZASTOSOWANIA:

- Parkiet wielowarstwowy
- Parkiet przemysłowy

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
11397	25 kg, wiadro	–	22	ok. 1000 g/m² / B11	jasnobeżowy
14040	17 kg, wiadro	–	30		

KLEJE SPECJALNE DO PODŁÓG DREWNIANYCH

Klej do połączeń typu „pióro-wpust”

UZIN RK 33



Klej dyspersyjny do połączeń typu „pióro-wpust”

- Bardzo krótki czas schnięcia, przezroczysty po wyschnięciu

ZASTOSOWANIE:

- Do podłóg warstwowych układanych pływająco
- Do paneli laminowanych układanych pływająco

WŁAŚCIWOŚCI:

- Uniwersalne zastosowanie
- Wysoka wytrzymałość końcowa
- Dobra wodoodporność
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Grubość	Kolor
006989	810 g, butelka	12	36 kartonów	–	biały

Naprawczy klej iniekcyjny

UZIN RK 37



Naprawa „głuchych miejsc” w podłogach drewnianych

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy o bardzo płynnej konsystencji przeznaczony do podklejania „głuchych” miejsc pod parkietem

- Płynna konsystencja gwarantuje dobrą penetrację pustych miejsc, produkt łatwy w obróbce

ZASTOSOWANIE:

- Do podklejania pustych i „głuchych” miejsc pod parkietem
- Do mocowania pojedynczych elementów parkietu
- Do miejscowego podklejania podłóg pływających
- Do ponownego sklejania rozwarstwień w parkiecie warstwowym

WŁAŚCIWOŚCI:

- Produkt jednoskładnikowy i gotowy do użycia
- Płynna konsystencja ułatwiająca aplikację kleju
- Dobra penetracja i przyczepność kleju
- Wypełnia puste miejsca, elastycznie odkształcalny
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE RU1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
13663	250 g, butelka	2 szt.	–	–	żółtawo-przezroczysty

74

www.uzin.pl

www.uzin.pl

75

PRZYKLEJANIE PODŁÓG DREWNIANYCH

RODZAJE PODŁÓG DREWNIANYCH	JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ SILANOWY			DWUSKŁADNIKOWE KLEJE POLIURETANOWE DO PODŁÓG			JEDNOSKŁADNIKOWY KLEJ POLIURETANOWY
	UZIN MK 150	UZIN MK 200		UZIN MK 91 nb	UZIN MK 92 S	UZIN MK 92 ciemny	UZIN MK 95
DESKI PARKIETOWE	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PARKIET WARSTWOWY 7 X 50 CM	✓	✓	-	-	-	-	-
PARKIET WARSTWOWY > 7 X 50 CM	✓ ¹⁾	✓	-	-	-	-	-
PARKIET LAMELOWY 22 MM	-	-	-	✓	✓	✓	-
PARKIET LAMELOWY 10, 15 MM	-	-	-	✓	✓	✓	-
PARKIET TRADYCYJNY 19-22 MM	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
PARKIET TRADYCYJNY, WSZYSTKIE GRUBOŚCI	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
MOZAIKA-KOSTKA	-	-	-	✓	✓	✓	-
MOZAIKA-PANELE	-	-	-	✓	✓	✓	-
PARKIET MASYWNY 10 MM	-	-	-	✓	✓	✓	-
KOSTKA BRUKOWA DO 30 MM	-	-	-	✓	✓	✓	-
KOSTKA BRUKOWA OD 30 MM	-	-	-	✓	✓	✓	-
PODŁOŻA / ŚRODKI GRUNTUJĄCE							
JASTRYCHY CEMENTOWE	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo
JASTRYCHY ANHYDRYTOWE	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 420	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo
JASTRYCHY ASFALTOWE	-	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	-	-	-	PE 414 Turbo
SUCHE ELEMENTY JASTRYCHOWE	-	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo	PE 414 Turbo

Zalecenia podstawowe: ✓ Podłoga drewniana
1) do maks. 220 x 20 cm

Podane tutaj zalecenia nie mogą być ze zrozumiałych względów przedstawione w sposób wyczerpujący. Dla wszystkich produktów zostały opracowane karty techniczne, zawierające wskazówki i zalecenia, których należy bezwzględnie przestrzegać.

KLEJE DISPERSYJNE I POLIMEROWE DO PARKIETU		KLEJ NA BAZIE ŻYWIC SYNTETYCZNYCH	KLEJE SPECJALISTYCZNE	
UZIN MK 65	UZIN MK 80	UZIN MK 73	UZIN RK 33	UZIN RK 37
-	-	-	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
-	-	✓	✓	✓
✓	✓	-	-	✓
✓	-	-	-	✓
-	-	-	-	✓
-	-	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
✓	✓	✓	-	✓
-	-	-	-	✓
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
PE 385	PE 385	PE 317	-	-
PE 420	PE 420	-	-	-
-	-	PE 317	-	-
-	-	PE 317	-	-



 - wydłużony termin realizacji zamówienia 4–5 dni roboczych
Przedstawione opisy nie zawierają wszystkich danych.
Każdy oferowany produkt posiada karty techniczne, zawierające wyczerpujące informacje, których należy bezwzględnie przestrzegać.

UZIN Łączniki falowe

Klamry ze stali nierdzewnej o falistym kształcie przeznaczone do zamykania dylatacji pozornych i naprawy pęknięć w jastrychach

- Idealnie nadają się do wzmacniania podczas naprawy pęknięć w jastrychach

ZASTOSOWANIE:

- Podczas żywicowania pęknięć i dylatacji pozornych
- Do sklejania poszczególnych pól jastrychowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonane ze stali nierdzewnej: 6 x 70 mm
- Falisty kształt dla uzyskania optymalnego zakotwienia

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie
13878	100 szt.	100	–	ok. 3–5 szt. na mb pęknięcia lub w zależności od potrzeb



UZIN Taśma dylatacyjna

Samoprzylepna taśma dylatacyjna wykonana z PE przeznaczona do montażu między ścianą i podłogą

- Samoprzylepna, łatwy montaż

ZASTOSOWANIE:

- Zapobiega tworzeniu się mostków akustycznych po wylaniu masy szpachlowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dobra przyczepność do podłoża
- Szerokość 50 mm, grubość 5 mm

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10122	25 mb	10 rolek	8 worków	–	biały



UZIN Włókno zbrojące

Włókno zbrojące odporne na działanie substancji alkalicznych dodawane do cementowych mas szpachlowych w celu poprawy właściwości mechanicznych

- Zwiększa bezpieczeństwo stosowania mas szpachlowych na trudnych, problematycznych podłożach

ZASTOSOWANIE:

- Podczas remontów i stosowania mas na problematycznych podłożach
- Na prefabrykowanych elementach jastrychowych oraz płytach wiórowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Produkt gotowy do zastosowania
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
11725	250 g, worek	25	36 kartonów	250 g na 25 kg masy szpachlowej 1 worek = 250 g	biały



Marker wysokości

Samoprzylepny marker wysokości do mas szpachlowych i jastrychów

- Przykleja się nawet do lekko zapyłonych podłoży


ZASTOSOWANIE:

- Do dokładnego wymierzenia większych grubości warstw mas szpachlowych i jastrychów w zakresie do 100 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wysoka siła klejenia
- Maks. mierzona wysokość 100 mm
- Łatwy do docinania

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
61834	20 szt.	5 x 20 szt.	–	–	jaskrawozielony



UZIN Levelpin **NOWOŚĆ**

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN Clean-Box



Ściereczki czyszczące

Specjalne ściereczki do usuwania pozostałości kleju z podłogi, narzędzi oraz rąk, nie uszkadzają lakierowanej powierzchni podłóg gotowych

ZASTOSOWANIE:

- Usuwają świeże i stwardniałe zabrudzenia jedno-składnikowego kleju poliuretanowego oraz kleju MSP
- Usuwają świeże i lekko związane resztki dwuskładnikowych klejów poliuretanowych i epoksydowych, a także wiele innych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybkie wysychanie bez pozostawiania śladów
- Szeroki zakres zastosowania
- Szczególnie przyjazne dla skóry
- Oszczędne w zużyciu

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Okres przechowywania	Kolor
38465	wiaderko (72 ściereczki)	6 wiaderek	6 rolek	24 mies.	zielony

UZIN Taśma miedziana



Samoklejąca

Jednostronnie klejąca taśma miedziana do konstrukcji w systemie prądotrzewodzącym

- Taśma samoprzylepna gwarantująca prosty montaż na podłożu

ZASTOSOWANIE:

- Do wszystkich rodzajów wykładzin prądotrzewodzących

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szerokość 10 mm, grubość 0,035 mm

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10141	40 mb, 2 rolki = 20 mb	1	–	–	miedziany

UZIN Piasek kwarcowy 0,8



Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 0,3–0,8 mm stosowany jako materiał uszorstniający i wypełniający do żywic

- Posypanie piaskiem powierzchni wykonanych z użyciem produktów epoksydowych zapewni uzyskanie szorstkiej powierzchni o optymalnej przyczepności następnych warstw

ZASTOSOWANIE:

- W połączeniu ze wszystkimi produktami na bazie żywic reaktywnych, jak np. UZIN PE 414 Turbo, UZIN PE 460 NEW, UZIN PE 480, UZIN KR 416 lub UZIN KR 516

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
10606	25 kg, worek	–	40	ok. 3–5	jasnoszary

UZIN Piasek kwarcowy 2,5



Ogniowo suszony piasek kwarcowy frakcji 1,0–2,5 mm stosowany jako dodatek do cementowych mas szpachlowych

- Redukuje naprężenia w zaprawach i masach szpachlowych, podnosząc jednocześnie poziom bezpieczeństwa przy ich zastosowaniu

ZASTOSOWANIE:

- Do wszystkich cementowych mas szpachlowych firmy UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
9947	25 kg, worek	–	40	–	jasnoszary

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

UZIN Barwnik do żywic EP



Płynny koncentrat czerwonego barwnika do dwuskładnikowych żywic epoksydowych

- Umożliwia optyczne odróżnienie pierwszej i drugiej warstwy żywicy, zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo

ZASTOSOWANIE:

- Jako dodatek do żywic epoksydowych, np.: UZIN PE 460, UZIN PE 480

WŁAŚCIWOŚCI:

- Duża intensywność koloru
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
55504	0,5 l, butelka	35 szt.	20 kartonów	0,2 kg / 5 kg żywicy ok. 100 ml / 10 kg żywicy	czerwony

UZIN Przyspieszacz do żywic EP



Przyspieszacz do dwuskładnikowych żywic epoksydowych

- Umożliwia wykonanie systemu uszczelniającego w jeden dzień, szybkie wiązanie warstw nawet o dużej grubości w ciągu 3–4 godz.

ZASTOSOWANIE:

- Do produktów na bazie żywicy epoksydowej UZIN PE 460 i UZIN PE 480

WŁAŚCIWOŚCI:

- Przyspiesza proces wiązania żywicy
- Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
33155	200 g, butelka	4	120 kartonów	0,2 kg / 5 kg żywicy 2 x 0,2 kg / 10 kg żywicy	przezroczysto-brązowy

UZIN Klej montażowy MS



Klej montażowy MS o wielostronnym zastosowaniu

- Stabilny klej o konsystencji pasty do szybkiego mocowania

ZASTOSOWANIE:

- Do mocowania na ścianach, podłogach i sufitach
- Do drewna, listew cokołowych, metalu itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Szybko utwardzający się
- Zapewnia mocne połączenie, wielostronnego zastosowania
- GISCODE RS10 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
39737	310 ml, kartusz	12 x 310 ml	–	w zależności od zastosowania	szary

UZIN Fondur MK



Klej dyspersyjny o konsystencji pasty stosowany na podłogach, ścianach i sufitach

- Idealna konsystencja do prac montażowych oraz aplikacja z tuby gwarantując racjonalne rozwiązanie problemów

ZASTOSOWANIE:

- Do montażu listew cokołowych i wykończeniowych oraz profili
- Do przyklejania różnych materiałów na wielu rodzajach podłoża, np. PVC, parkiet, korek

WŁAŚCIWOŚCI:

- Konsystencja pasty
- Zastosowanie wewnątrz budynków
- Do stosowania wewnątrz pomieszczeń
- GISCODE D1 / Nie zawiera rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
6437	310 ml, kartusz	20 x 310 ml	60 kartonów	w zależności od zastosowania	beżowobiał

80 www.uzin.pl

www.uzin.pl 81

UZIN VE 124



Rozcieńczalnik do żywic EP

Rozcieńczalnik do produktów na bazie żywicy epoksydowej, stosowany również jako nieagresywny środek czyszczący

- Produkt na bazie alkoholu, przyjazny dla środowiska

ZASTOSOWANIE:

- Jako rozcieńczalnik do wszystkich dwuskładnikowych gruntów na bazie żywicy epoksydowej
- Do usuwania świeżych zabrudzeń klejami epoksydowymi, poliuretanowymi, dyspersyjnymi oraz klejami na bazie żywic syntetycznych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Czyści delikatnie
- Ogólnie stosowany do usuwania tłustych lub oleistych warstw z wykładzin, szkła, metalu itp.
- Bardzo duża zawartość rozpuszczalników

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta	Zużycie	Kolor
7005	5 l, kanister	–	84	–	bezbarwny

Spodnie robocze



Wysokiej jakości spodnie robocze wykonane ze specjalnie wzmocnionej, bawełnianej tkaniny

- Wysoka odporność na wycieranie i rozerwanie, długi okres eksploatacji

ZASTOSOWANIE:

- Najlepsza odzież do wykonywania różnego rodzaju prac podłogowych

WŁAŚCIWOŚCI:

- Podwójna kieszeń na metrówkę – z blokadą jej wypadnięcia
- Część kolanowa wzmocniana cordurą, posiada kieszenie na specjalne nakolanniki WOLFF

Nr art.	Wielkość	Jedn. wysył. / liczba szt.
070234	48	1
070235	50	1
070236	52	1
070237	54	1
070238	56	1

82

www.uzin.pl

NARZĘDZIA I PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Wałek nylonowo-pluszowy | Wałek gąbkowy | Uchwyt do wałka

UZIN Wałki

Wałki UZIN przeznaczone do aplikacji środków gruntujących. Uchwyt i wałki do rozprowadzania różnych rodzajów środków gruntujących marki UZIN.

- Wałki gwarantują idealne rozprowadzenie środka gruntującego na powierzchni podłoża oraz uzyskanie właściwego zużycia

ZASTOSOWANIE:

- 1. UZIN Wałek nylonowo-pluszowy do środków gruntujących na bazie żywicy epoksydowej, np. UZIN PE 460 NEW, UZIN PE 414 Turbo lub UZIN PE 280
- 2. UZIN Wałek z gąbki do dyspersyjnych środków gruntujących UZIN PE 360 PLUS, UZIN PE 260 lub UZIN U 3000 Środek gruntujący
- 3. UZIN Wałek nylonowy do UZIN U 3000 klej
- 4/5. UZIN Wałek z gąbki do kleju kontaktowego UZIN WK 222
- 6. UZIN Uchwyt do wałka, metalowy z rączką z tworzywa sztucznego, pasujący do wałków o szerokości 25 cm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Dostosowane do środków gruntujących firmy UZIN
- Stabilne
- Wygodne w pracy
- Solidność wykonania gwarantuje bardzo długi okres eksploatacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Nr art.	Opis	Długość	Jedn. wysył. / liczba szt.	Kolor
9394	1. UZIN Wałek nolonowo-pluszowy 25 cm / 14 mm*	25 cm	10	biały
9194	2. UZIN Wałek z gąbki	25 cm	10	biały
60788	3. UZIN Wałek nylonowy 25 cm / 6 mm	25 cm	5	biały / paskowany
61983	4. UZIN Wałek z gąbki 25 cm / 20 mm	25 cm	5	żółty
61984	5. UZIN Wałek z gąbki 10 cm / 10 mm	10 cm	10	żółty
9195	6. UZIN Uchwyt do wałka – 25 cm	dla 25 cm	10	zielony

* 25 cm / 14 mm odnosi się do wielkości wałka tutaj np. 25 cm długość, długość włosia 14 mm

UZIN Pędzel silikonowy

ZASTOSOWANIE:

- Narzędzie do nakładania kleju UZIN WK 222 w obszarach cokołów i narożnikach

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyschnięte kawałki kleju można z łatwością wykruszyć z pędzla, narzędzie nadaje się do ponownego użytku

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / karton	Kolor
65151	1 x 6 szt.	6	biały/brazowy



www.uzin.pl

83



Przezroczyste wiadro z tworzywa sztucznego z nadrukowaną podziałką w litrach, umożliwiającą dokładne odmierzenie ilości wody potrzebnej do wymieszania produktów sypkich marki UZIN

- Umożliwia łatwe odmierzanie potrzebnej ilości wody zarobowej, gwarantując uzyskanie odpowiedniej konsystencji i zachowanie stałej jakości przygotowywanego produktu

ZASTOSOWANIE:

- Do odmierzania właściwej ilości wody zarobowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna jakość wykonania
- Przezroczyste
- Nadrukowana podziałka wyskalowana w litrach
- Zapobiega popełnieniu błędu w odmierzaniu ilości wody zarobowej

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Kolor
10412	1 wiadro / 9 litrów	275	przezroczyste



Stabilne wiadro z tworzywa sztucznego wyposażone w wygodne uchwyty, przeznaczone do mieszania wszystkich produktów proszkowych marki UZIN

- Odpowiednia wielkość i duża stabilność wiadra gwarantują wysokiej jakości pracę

ZASTOSOWANIE:

- Szczególnie zalecane do mieszania mas niwelujących, cienkowarstwowych zapraw klejących oraz jastrychów marki UZIN
- Do mas szpachlowych oraz zapraw na bazie poliuretanowej i epoksydowej

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna jakość wykonania
- Idealne do zawartości worka ważącego 25 kg
- Łatwość czyszczenia

Nr art.	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Kolor
9191	1 wiadro / 30 litrów	66	niebieski

nowość



Redukcja pyłu podczas otwierania worków

ZASTOSOWANIE:

- Narzędzie do otwierania worków

WŁAŚCIWOŚCI:

- Solidna konstrukcja
- Do stosowania z wiadrem do mieszania mas

Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta	Kolor
79564	UZIN Ripper	1	–	niebieski



Mieszadło do mas szpachlowych

- Głowica wiertarki powinna mieć możliwość zamocowania min. $\varnothing$ 13 mm
- Przekrój kosza 120 mm

Nr art.	Artykuł	Jedn. wysył. / liczba szt.	Jedn. wysył. / paleta	Kolor
13606	mieszadło KR do mas szpachlowych (z gwintem M14)	1	–	srebrny

Specjalna rakla wykonana ze stali nierdzewnej, stosowana podczas rozprowadzania mas niwelujących marki UZIN

- Poprawia jakość uzyskiwanych powierzchni

ZASTOSOWANIE:

- Ułatwia rozprowadzanie mas niwelujących marki UZIN
- Dołączona listwa zębata R 2 umożliwia uzyskanie warstwy o grubości 3 mm

WŁAŚCIWOŚCI:

- Posiada odkręcaną listwę zaciskową do wkładów zębatach oraz uchwyt na kij



Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta
52298	UZIN Rakla do mas	1	–

Specjalna rakla wykonana ze stali nierdzewnej, stosowana do rozprowadzania mas niwelujących marki UZIN w grubszych warstwach

- Zapewnia uzyskanie jednakowej grubości warstwy dzięki regulowanym nóżkom

ZASTOSOWANIE:

- Dzięki regulacji nóżek umożliwia uzyskanie warstwy o grubości 6–22 mm
- Szerokość rakli wynosi 80 cm
- Nieodzowna przy podawaniu masy za pomocą pompy

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wykonana ze stali nierdzewnej



Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta
13658	rakla do dużych powierzchni	1	–

Ergonomicznie zaprojektowany uchwyt do wkładów zębatach

- Odpowiednia forma i wymiary gwarantują minimalny wysiłek podczas pracy

ZASTOSOWANIE:

- Ułatwia rozprowadzanie klejów firmy UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Zaprojektowana zgodnie z wymogami ergonomii



Nr art.	Szerokość	Jedn. wysył. / liczba szt.	Jedn. wysył. / paleta
41784	21 cm	10	–
41787	28 cm	10	–

* Szpachla nie zawiera wkładów



Szpachla zębata

Prosta, ekonomiczna, praktyczna w zastosowaniu

ZASTOSOWANIE:

- Do wszystkich klejów do parkietu UZIN

WŁAŚCIWOŚCI:

- Ze stali szlachetnej, nierdzewna

Nr art.	Szerokość		Jedn. wysył. / karton	Jedn. wysył. / paleta
51255	20 cm	B3	1	–
51254	20 cm	B11	1	–



nowość

Szpachla do kleju

Szpachla zębata do desek podłogowych

Specjalna szpachla do podłóg drewnianych B11 z dwoma wyciętymi głęboko zębami

- Dzięki głęboko wyciętym zębom gwarantuje lepszą przyczepność kleju do parkietu oraz uniknięcie głuchych miejsc


ZASTOSOWANIE:

- Do desek parkietowych o dużym formacie

WŁAŚCIWOŚCI:


- Ze stali szlachetnej, nierdzewna

Nr art.	Artykuł	Szerokość	Wielkość opakowania	Jedn. wysył. / paleta
65656	szpachla zębata	21 cm	1	–
79889	wkład do szpachli	21 cm	10	–
79890	wkład do szpachli	28 cm	10	–



Ostrza trapezowe i hakowe

Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania
13419	ostrza trapezowe, 0,65 mm	100
13421	ostrza hakowe, 0,65 mm	100
13422	ostrza superhaki	100
32760	ostrza półksiężycowe	100



Wkłady do szpachli zębatej

Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania	Nr art.	Artykuł	Wielkość opakowania
13367	uzębienie A1, 21 cm	10	13370	uzębienie B1, 21 cm	10
13382	uzębienie A1, 28 cm	10	13385	uzębienie B1, 28 cm	10
13373	uzębienie A2, 21 cm	10	13371	uzębienie B2, 21 cm	10
13388	uzębienie A2, 28 cm	10	13386	uzębienie B2, 28 cm	10
13374	uzębienie A3, 21 cm	10	13372	uzębienie B3, 21 cm	10
13389	uzębienie A3, 28 cm	10	13387	uzębienie B3, 28 cm	10
13375	uzębienie A4, 21 cm	10	13380	uzębienie B11, 21 cm	10
13390	uzębienie A4, 28 cm	10	13399	uzębienie B11, 28 cm	10
13376	uzębienie A5, 21 cm	10	13397	uzębienie R1, 56 cm	10
13391	uzębienie A5, 28 cm	10	13396	uzębienie R2, 56 cm	10

Mieszarka Power X 1100

Mieszarka jednobiegowa 1.080 W z regulacją prędkości obrotowej

- Elektroniczny układ całookresowy: łagodny rozruch, monitorowanie temperatury, zabezpieczenie przeciążeniowe
- Do rozrabiania zapraw gęstoplennych (np. jastrychy szybkowiązujące, tynki ścienne, kleje do płytek ceramicznych)

Zakres dostawy:
Power X 1100, mieszadło typu KR 120 S /M14

Nr art.	Artykuł
66938	mieszarka Power X 1100



Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4

Przeznaczony do pomiarów wilgotności podłóży

- Nieniszcząca metoda pomiaru wilgotności przy równoczesnym zachowaniu wysokiej dokładności wyniku pomiaru
- Łatwe stosowanie urządzenia
- Wyświetlanie wartości pomiarowych w czasie rzeczywistym na czytelnym wyświetlaczu
- Nadaje się do wstępnego badania gotowości materiałów budowlanych do układania na nich okładzin (pomiar CM)

Nr art.	Artykuł
71053	wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4



Stacja do mieszania mas – 75 l

Kompletna stacja do rozrabiania aż do 75 kg proszku

- 2-punktowy system przechylania zapewniający perfekcyjne wyważenie
- Specjalnie dostosowane do siebie narzędzia
- Dzięki specjalnemu uchwytowi można stosować do każdego urządzenia mieszającego

ZAKRES DOSTAWY:
Podwozie, wiadro do rozrabiania 75 l, uchwyt, mieszadło do stacji do mieszania, uchwyt węża

Nr art.	Artykuł	Jedn. wysył. / liczba szt	Jedn. wysył. / paleta
65480	kompletna stacja mieszalnicza, 75 l	1	–
65481	podwozie stacji do mieszania, 75 l	1	–
65491	uchwyt stacji do mieszania, 75 l	1	–
65492	mieszadło do stacji do mieszania, 75 l	1	–
65493	wiadro do rozrabiania do stacji do mieszania, 75 l	1	–
65494	uchwyt węża do stacji do mieszania, 75 l	1	–



INDEKS

UZIN Barwnik do żywic EP	81
UZIN Clean-Box	70, 80
UZIN DK 290 Thermocoll	50
UZIN Fondur MK	81
UZIN KE 14	39
UZIN KE 16	42
UZIN KE 66 L	52
UZIN KE 66 NEW	45
UZIN KE 418	39, 41
UZIN KE 603	48
UZIN KE 2000 S	39, 40
UZIN KE 2000 SL	52
UZIN KE 2428	41
UZIN Klej montażowy MS	81
UZIN KR 410	28
UZIN KR 416	30
UZIN KR 421 L	53
UZIN KR 430	41
UZIN KR 516	30
UZIN LE 42	47
UZIN LE 44	48
UZIN Łączniki falowe	30, 79
UZIN Levelpin	79
UZIN Mieszadło	84
UZIN MK 65	71
UZIN MK 73	74
UZIN MK 65	71
UZIN MK 80	71
UZIN MK 95	70
UZIN MK 91 nb	69
UZIN MK 92 S	68
UZIN MK 92 S ciemny	68
UZIN MK 150	72
UZIN MK 200	72
UZIN MK 250	73

UZIN Multimoll SoftSonic 3 mm	65
UZIN Multimoll Top 4 NEW, Top 7, Top 12	32
UZIN Multimoll Vlies NEW	65
UZIN NC 110	29
UZIN NC 115	29
UZIN NC 118	29
UZIN NC 145	25
UZIN NC 146	25
UZIN NC 150	25
UZIN NC 170 LevelStar	27
UZIN NC 172 BiTurbo	26
UZIN NC 174	66
UZIN NC 175	26
UZIN NC 182	23
UZIN NC 196	28
UZIN NC 405	24
UZIN NC 888	24
UZIN PE 260 NEW	20
UZIN PE 262 L	53
UZIN PE 280	19
UZIN PE 317	74
UZIN PE 360 PLUS	18
UZIN PE 385	71
UZIN PE 400	22
UZIN PE 414 Turbo	22, 67
UZIN PE 420	69
UZIN PE 425	22
UZIN PE 460	21
UZIN PE 480	21
UZIN PE 630	20
UZIN Pędzel silikonowy	50, 83
UZIN Piasek kwarcowy 0,8	80
UZIN Piasek kwarcowy 2,5	80
UZIN Przyspieszacz do żywic EP	81
UZIN Rakla do dużych powierzchni	85

UZIN Rakla do mas	85
UZIN Ripper	84
UZIN RK 33	75
UZIN RK 36	48
UZIN RK 37	75
UZIN RR 181	32
UZIN RR 181 FR	32
UZIN RR 185	33
UZIN RR 188	33, 65
UZIN RR 189 Plus FR	33
UZIN RR 201	31
UZIN RR 203	31
UZIN SC 910	16
UZIN SC 914 Turbo (UZIN NC 194)	14
UZIN SC 960 (UZIN NC 190)	15
UZIN SC 968	16
UZIN SC 970	15
UZIN SC 980 (UZIN NC 198)	14
UZIN SC 993	13
UZIN Spodnie robocze	82
UZIN Taśma dylatacyjna	79
UZIN Taśma miedziana	53, 80
UZIN U 1000	51
UZIN U 3000	53
UZIN Universlifixierung NEW	51
UZIN UZ 57	43
UZIN UZ 57 L	52
UZIN UZ 88	42
UZIN UZ 90	42
UZIN VE 124	82
UZIN Wałki	50, 83
UZIN WP 622	24
UZIN Wiadro do mas	84
UZIN Wiadro do wody	84
UZIN Włókno zbrojące	31, 79

UZIN WK 222	49
Wkłady do szpachli zębatej	86

switchTec®

Bullran 45	62
Contact 40	61
Goman 90	62
Goman 240	62
Paca korkowa	58
Planus	58
Sigan 1	57
Sigan 2	59
Sigan 3	57
Sigan Elements	46, 60
Sigan Elements Plus	46, 60

WOLFF

Design Collection	44, 58
Ostrza trapezowe i hakowe	86
Power X 1100	87
Stacja do mieszania mas 75 l	87
Szpachla Ergo-Star	85
Szpachla do kleju	86
Szpachla zębata	86
Wilgotnościomierz uniwersalny V1-D4	87

codex

Codex FG 300	19
--------------	----

RZ

RZ Turbo Protect Plus	44
-----------------------	----



UZIN APP.

Aplikacja UZIN na Twoim smartfonie.

Ułatw sobie pracę!



Produkty

Odkryj pełen asortyment produktów UZIN wraz ze szczegółowymi informacjami.



Kontakt

Tu znajdziesz kontakt do naszych doradców techniczno-handlowych, Działu Obsługi Klienta, a także dotrzesz do najbliższego dystrybutora. Możesz zadzwonić bezpośrednio na infolinię oraz wysłać do nas e-mail.



Kalkulator zużycia

Szybko oszacujesz potrzebną ilość danego produktu dla Twojego projektu.



Renoplan

Filmy Renoplan UZIN – prezentują wiedzę i wsparcie podczas realizacji bardzo specyficznych zastosowań.

